



SENSOR LIGHT CATALOGUE 2025

CONTENTS

p.2	カタログ・製品に関するご注意
p.3	目次
p.4	節電・防犯に、暮らしをまもるセンサーライト
pp.5-15	 コンセント式
pp.16-21	 ソーラー式
pp.22-23	 充電式
pp.24-27	 乾電池式
pp.28-31	 センサーカメラシリーズ
pp.32-35	 ワイヤレスセンサーライトシリーズ
pp.36-37	 取り付けパーツ
pp.38-44	 ポータブルセンサーライト
pp.45-51	 投光器・ワークライト
p.52	 アフターパーツ
pp.53-67	仕様一覧表

カタログ・製品に関するご注意

- 製品の価格はすべて税抜価格となっております。
- このカタログに記載の製品は、国内一般家庭用です。
- 製品の色は印刷物の特性上、実際の色と若干異なる場合があります。
- サイズ、重量、コード長さ、調整角度、点灯時間は概略値となりますので、誤差がある場合があります。
- センサー探知範囲、電池寿命、ソーラーライトの点灯回数は、使用状況・環境により異なります。
- センサーライトは、本格的な防犯機器ではありません。探知範囲内に侵入する物(人、車等)に対して、注意を促しますが、盗難犯罪などの被害における責任は負いかねます。
- 防水や防塵の程度を示す保護等級 IP44 は、通常の雨、風には耐えますが、防水ではありませんので大量の水がかかる場所には設置しないでください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品改良のため、仕様・外観・包装は予告なしに変更することがあります。

節電・防犯に、暮らしをまもるセンサーライト


人に反応し、パッと点灯するセンサーライト。
消し忘れもなく必要なときにつくので、便利でエコロジー。




センサーライトの使用例

- 1 物置や屋外での作業
- 2 センサーつきLED電球、LEDポータブルセンサーライトで屋内も安全、便利、節電
- 3 玄関灯や常夜灯、防犯対策に
- 4 車庫入れも明るく、安全
- 5 電源のない場所にはソーラー、乾電池タイプを

点灯の仕組み

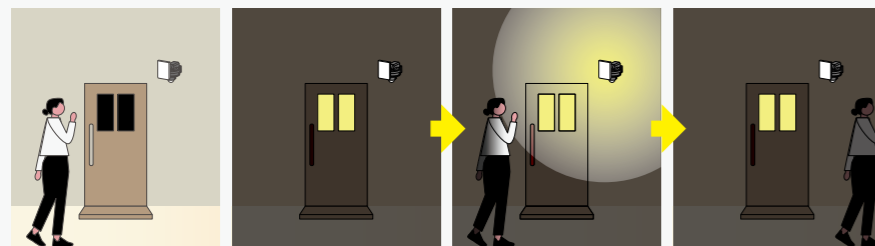

センサーの探知範囲

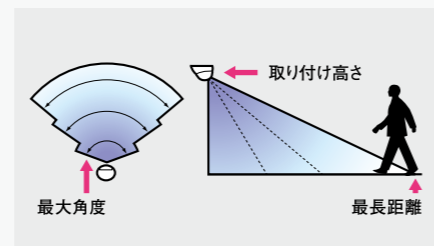

※センサーは人や車のような動く熱源に反応します。 ※「昼」モード(1日中点灯モード)にすれば、明るい間も点灯します。設置する際はテストモードとしてご使用ください。

タイプ別解説

コンセント式	安定した電力供給により明るさ・機能性に優れています。	ワイヤレスセンサーライトシリーズ	無線で連動させることで、複数台を同時に点灯させることができます。
ソーラー式	太陽光発電により電気代は0円。電源がない場所でも設置できます。	取り付けパーツ	さまざまなシーンに対応できる、センサーライト専用パーツです。
充電式	バッテリー充電式のため、繰り返し使えて経済的です。	ポータブルセンサーライト	気軽に設置できる小型センサーライトシリーズです。
乾電池式	配線不要のため、電源がない場所でも設置できます。	投光器・ワークライト	明るさを必要とする作業灯として、さまざまなシーンで活躍します。
センサーカメラシリーズ	昼夜を問わず、人を検知して自動で録画します。	アフターパーツ	製品を長くお使いいただくためのアフターパーツです。

コンセント式

18W ワイド 追尾式 LED センサーライト

人の動きに合わせて 光が自動追尾

ライト面が人の方向に向く

移動した方向にライトがついていく

常夜灯機能つき

弱 100lm 中 200lm 強 300lm

多様な防犯機能

ライト上下は調整可能(手動)

正面基準で探知した方向に動く(左右60°)

24時間警戒灯

AC 100V 探知範囲 240°/12m 点灯時間 5秒~5分 探知距離 約4m/約8m/約12m 点灯切替 1日中 or 夜のみ 常夜灯 明るさ 弱/中/強 赤色灯 24時間警戒 ネジ止め クランプ 別売 取り付けパーツ 対応 防水 IP65 3mコード ACタイプ

紹介動画

LED-AC1017TA

18W ワイド 追尾式
LED センサーライト

人の動きに合わせて
光が自動追尾

18w
LED



LED SENSOR LIGHT

本体価格	25,000円(税込27,500円)
本体サイズ(mm)	W133×D173×H205
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W210×D152×H193
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量: 920g



明るさ
2000
ルーメン

LED SENSOR LIGHT

大光量で多機能

スライド型 LED センサーライト

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー


取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

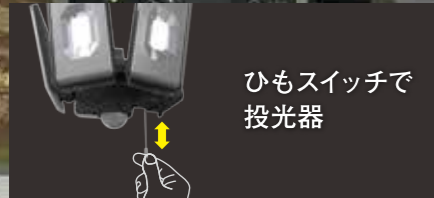



ひもスイッチで
投光器

- AC 100V
 - 検知範囲 140° 8m
 - 点灯時間 5分~5分
 - 点灯切替 1日中 or 夜のみ
 - 常夜灯
 - 赤色灯 24時間警戒
 - ネジ止め
 - 別売 取り付けパーツ 対応
 - 防雨 IP44
 - 2.5mコード ACタイプ
 - ひもスイッチ 投光器
- ※クランプ別売



選べる明るさ

スライド型で自由な配光

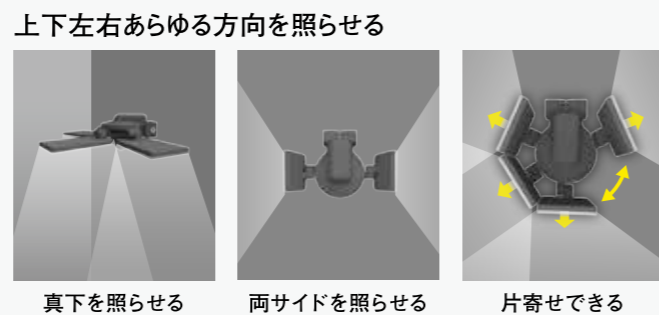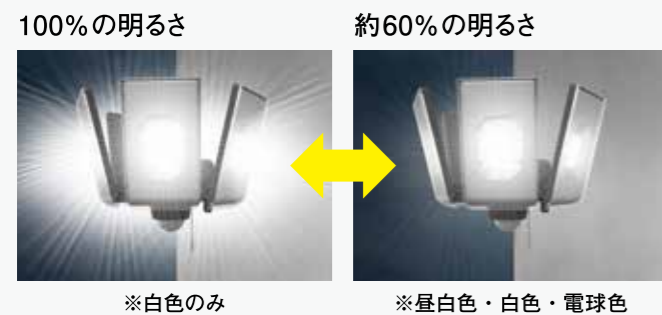

選べる点灯色

多様な機能



別売の取り付けパーツに対応（様々なシーンに対応できる6種類） ※取り付けパーツ一覧は pp.36-37 に掲載しています

LED-AC2050

投光器スイッチつき大光量
両サイドを照らせる 2 灯



12.5W×2灯 スライド型
LED センサーライト

12.5w×2
LED

LED SENSOR LIGHT	
本体価格	16,900円(税込 18,590円)
本体サイズ(mm)	W171×D170×H173
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W177×D141×H184
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量：580g



明るさ
2500
ルーメン

LED-AC3050

投光器スイッチつき大光量
全方向を照らせる 3 灯



12.5W×3灯 スライド型
LED センサーライト

12.5w×3
LED

LED SENSOR LIGHT	
本体価格	20,000円(税込 22,000円)
本体サイズ(mm)	W171×D170×H173
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W177×D176×H184
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量：695g



明るさ
3750
ルーメン

LED-AC4000

投光器スイッチつき大光量
全方向を照らせる 4 灯



12.5W×4灯 スライド型
LED センサーライト

12.5w×4
LED

LED SENSOR LIGHT	
本体価格	23,200円(税込 25,520円)
本体サイズ(mm)	W171×D170×H173
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W185×D180×H184
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量：825g



明るさ
5000
ルーメン

LED SENSOR LIGHT

コンパクト設計でシンプル機能

スライド型 LED センサーライト

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表




- AC 100V
 - 探知範囲 140° 8m
 - 点灯時間 30秒
 - 夜のみ点灯
 - ネジ止め
 - 別売 取り付けパーツ 対応
 - 防雨 IP44
 - 18mコード ACタイプ
- ※クランプ別売



スライド型で自由な配光

上下左右あらゆる方向を照らせる

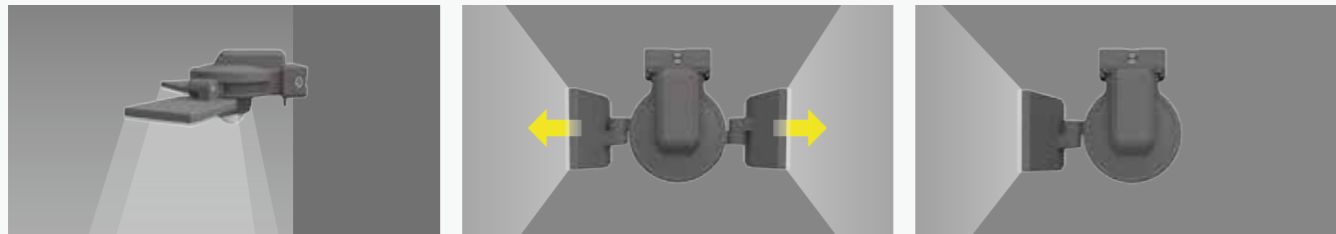

真下を照らせる


両端を照らせる

90°横を照らせる

点灯イメージ

7.5W×1 LEDの明るさ

7.5W×2 LEDの明るさ

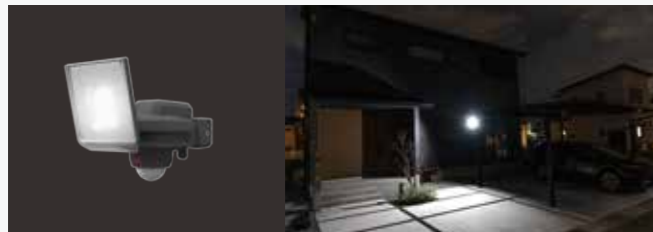

800 ルーメン



1600 ルーメン

別売の取り付けパーツに対応 (様々なシーンに対応できる6種類) ※取り付けパーツ一覧は pp.36-37 に掲載しています

LED-AC1007

コンパクトな1灯

7.5W×1灯 スライド型
LED センサーライト

7.5W
LED



LED SENSOR LIGHT

本体価格
8,400円(税込 9,240円)
本体サイズ(mm)
W136×D170×H128
包装
化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W177×D108×H144
内箱入数 外箱入数
- 12

※本体重量: 350g



明るさ
800
ルーメン

LED-AC2014

両サイドを照らせる2灯

7.5W×2灯 スライド型
LED センサーライト

7.5W×2
LED



LED SENSOR LIGHT

本体価格
10,500円(税込 11,550円)
本体サイズ(mm)
W171×D170×H128
包装
化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W177×D141×H144
内箱入数 外箱入数
- 12

※本体重量: 425g



明るさ
1600
ルーメン

ブザーと光の防犯

フリーアーム式 リモコン付
大音量タイプ

AC 100V	探知範囲 180° 12m	点灯時間 10分/30分 5分/10分点滅	センサー感度 弱/中/強	点灯切替 昼夜/夕夜/夜	常夜灯 (4%の明るさ)	赤色灯 24時間警戒	フラッシング機能
投光器	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44	3mコード ACタイプ	リモコン	ブザー付



小型・光の防犯

フリーアーム式 リモコン付

AC 100V	探知範囲 180° 12m	点灯時間 10分/30分 5分/10分点滅	センサー感度 弱/中/強	点灯切替 昼夜/夕夜/夜	常夜灯 (4%の明るさ)	赤色灯 24時間警戒	フラッシング機能
投光器	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44	3mコード ACタイプ	リモコン	



LED-AC1015

12W×1灯 フリーアーム式
LED センサーライト リモコン付

リモコン操作で多機能・ブザーつき
コンパクトな1灯



LED SENSOR LIGHT	
本体価格	パッケージサイズ (mm)
15,300円(税込 16,830円)	W160×D138×H150
本体サイズ (mm)	内箱入数 外箱入数
W105×D141×H127	- 6
包装	※本体重量: 710g
化粧箱	



LED-AC1018

18Wワイド フリーアーム式
LED センサーライト リモコン付

リモコン操作で多機能・小型
照射範囲が広いワイド型



LED SENSOR LIGHT	
本体価格	パッケージサイズ (mm)
15,900円(税込 17,490円)	W160×D138×H150
本体サイズ (mm)	内箱入数 外箱入数
W152×D137×H126	- 6
包装	※本体重量: 690g
化粧箱	



LED-AC2030

12W×2灯 フリーアーム式
LED センサーライト リモコン付

リモコン操作で多機能・ブザーつき
両サイドを照らせる2灯



LED SENSOR LIGHT	
本体価格	パッケージサイズ (mm)
20,300円(税込 22,330円)	W228×D138×H150
本体サイズ (mm)	内箱入数 外箱入数
W325×D141×H127	- 6
包装	※本体重量: 1010g
化粧箱	



LED-AC1009

9W×1灯 フリーアーム式
LED センサーライト リモコン付

リモコン操作で多機能・小型
超コンパクトな1灯



LED SENSOR LIGHT	
本体価格	パッケージサイズ (mm)
13,600円(税込 14,960円)	W150×D138×H150
本体サイズ (mm)	内箱入数 外箱入数
W73×D141×H126	- 6
包装	※本体重量: 590g
化粧箱	



LED-AC3045

12W×3灯 フリーアーム式
LED センサーライト リモコン付

リモコン操作で多機能・ブザーつき
全方向を照らせる3灯



LED SENSOR LIGHT	
本体価格	パッケージサイズ (mm)
25,400円(税込 27,940円)	W228×D138×H150
本体サイズ (mm)	内箱入数 外箱入数
W325×D141×H127	- 6
包装	※本体重量: 1110g
化粧箱	



LED-AC3027

9W×3灯 フリーアーム式
LED センサーライト リモコン付

リモコン操作で多機能・小型
全方向を照らせる3灯



LED SENSOR LIGHT	
本体価格	パッケージサイズ (mm)
20,300円(税込 22,330円)	W206×D138×H150
本体サイズ (mm)	内箱入数 外箱入数
W230×D141×H126	- 6
包装	※本体重量: 760g
化粧箱	



コンセント式

フリーアーム式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

フリーアーム式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト


投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

14w シリーズ

フリーアーム式 LED センサーライト

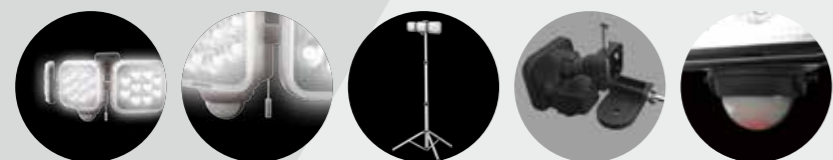

常夜灯モード(10%点灯) 投光器モード (市販投光器)スタンド対応 取り付けパーツ付属 24時間警戒灯

AC 100V	探知範囲 140° 10m	点灯時間 5秒~5分	点灯切替 1日中 or 夜のみ	常夜灯 (10%の明るさ)	赤色灯 24時間警戒	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	電球色レンズ SP-12 対応(別売)	防雨 IP44	3mコード ACタイプ	ひもスイッチ 投光器	投光器 スタンド 取付パーツ
---------	---------------	------------	-----------------	---------------	------------	------	------	-------------	---------------------	---------	-------------	------------	----------------



LED-AC2028

14W×2灯 フリーアーム式 LED センサーライト

投光器スイッチつき大光量 両サイドを照らせる2灯

LED SENSOR LIGHT

本体価格	20,700円(税込22,770円)
本体サイズ(mm)	W313×D125×H146
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W230×D150×H135
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量:900g

14w×2 LED



明るさ 3000 ルーメン

LED-AC3042

14W×3灯 フリーアーム式 LED センサーライト

投光器スイッチつき大光量 両サイドを照らせる3灯

LED SENSOR LIGHT

本体価格	25,400円(税込27,940円)
本体サイズ(mm)	W322×D125×H146
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W230×D150×H135
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量:1040g

14w×3 LED



明るさ 4000 ルーメン

11w シリーズ

シンプル機能

フリーアーム式 LED センサーライト



AC 100V	探知範囲 140° 10m	点灯時間 5秒~5分	点灯切替 1日中 or 夜のみ	常夜灯 (10%の明るさ)	赤色灯 24時間警戒	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	電球色レンズ SP-8 対応(別売)	防雨 IP44	3mコード ACタイプ
---------	---------------	------------	-----------------	---------------	------------	------	------	-------------	--------------------	---------	-------------



LED-AC1011

11W×1灯 フリーアーム式 LED センサーライト

明るいシンプル機能 コンパクトな1灯

LED SENSOR LIGHT

本体価格	13,400円(税込14,740円)
本体サイズ(mm)	W95×D125×H146
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W160×D130×H135
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量:630g

11w LED



明るさ 1000 ルーメン

LED-AC2022

11W×2灯 フリーアーム式 LED センサーライト

明るいシンプル機能 両サイドを照らせる2灯

LED SENSOR LIGHT

本体価格	18,000円(税込19,800円)
本体サイズ(mm)	W295×D125×H146
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W230×D150×H135
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量:850g

11w×2 LED



明るさ 2000 ルーメン

センサーライト用電球色レンズ

SP-8

センサーライト用 電球色レンズ

暖かい光になる

MOUNTING FIXTURE

本体価格	オープン価格
本体サイズ(mm)	W100×D27×H97
包装	台紙・袋
パッケージサイズ(mm)	W130×D28×H170
内箱入数	外箱入数
12	72

※本体重量:18g



1個入



適合機種	ソーラー充電式 S-90L
コンセント式	LED-AC1008 / LED-AC2018 LED-AC3024 / C-AC8160

LED-AC1027

27Wワイド フリーアーム式
LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT	
本体価格	18,100円(税込19,910円)
本体サイズ(mm)	W204×D151×H145
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W220×D180×H135
内箱入数	外箱入数
—	6

※本体重量: 910g

投光器スイッチつき
照射範囲が広いワイド型

27w LED



AC 100V 探知範囲 360° 8m 点灯時間 5秒~5分 点灯切替 1日中 or 夜のみ 常夜灯 (10%の明るさ) 赤色灯 24時間 警戒 ネジ止め クランプ 別売 取付パーツ 対応 防雨 IP44 3mコード ACタイプ ひも スイッチ 投光器 紹介動画

明るさ 2200 ルーメン

LED-AC315

7.5W×2灯
LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT	
本体価格	16,900円(税込18,590円)
本体サイズ(mm)	W155×D115×H169
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W180×D175×H135
内箱入数	外箱入数
—	12

※本体重量: 650g

ねらって照らす
スタンダード機

7.5w×2 LED



AC 100V 探知範囲 140° 8m 点灯時間 5秒~5分 点灯切替 1日中 or 夜のみ 常夜灯 (10%の明るさ) 赤色灯 24時間 警戒 ネジ止め クランプ 別売 取付パーツ 対応 防雨 IP44 3mコード ACタイプ 紹介動画

明るさ 1300 ルーメン

LED-AC105

5W ワイド
LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT		
本体価格	内箱入数	外箱入数
7,500円(税込8,250円)	—	12
本体サイズ(mm)	※本体重量: 420g	
W160×D106×H166		
包装化粧箱		
パッケージサイズ(mm)		
W180×D175×H115		

AC 100V 探知範囲 140° 6m 点灯時間 30秒 夜のみ 点灯 ネジ止め 別売 取付パーツ 対応 防雨 IP44 18mコード ACタイプ ※クランプ別売

シンプル機能の広角

5w LED



明るさ 400 ルーメン

LED-AC103

4W×1灯
LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT		
本体価格	内箱入数	外箱入数
5,700円(税込6,270円)	—	12
本体サイズ(mm)	※本体重量: 300g	
W70×D158×H90		
包装化粧箱		
パッケージサイズ(mm)		
W160×D103×H115		

AC 100V 探知範囲 140° 6m 点灯時間 30秒 夜のみ 点灯 ネジ止め 別売 取付パーツ 対応 防雨 IP44 18mコード ACタイプ ※クランプ別売

目立たないコンパクト設計

4w LED



明るさ 300 ルーメン

LED-AC206

5W×2灯
LED センサーライト

LED SENSOR LIGHT		
本体価格	内箱入数	外箱入数
7,900円(税込8,690円)	—	12
本体サイズ(mm)	※本体重量: 380g	
W188×D80×H107		
包装化粧箱		
パッケージサイズ(mm)		
W200×D103×H115		

AC 100V 探知範囲 140° 6m 点灯時間 30秒 夜のみ 点灯 ネジ止め 別売 取付パーツ 対応 防雨 IP44 15mコード ACタイプ ※クランプ別売

明るいエコノミー機

5w×2 LED



明るさ 900 ルーメン

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

LED SOLAR SENSOR LIGHT

ソーラーなのに超明るい

スライド型 LED ソーラーセンサーライト

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表




ソーラー式で
電気代0円

日照不足時は
USB Type-Cで
充電できる

- ソーラータイプ
 - 探知範囲 140° 8m
 - 点灯時間 10秒
 - 点灯切替 1日中 or 夜のみ
 - 赤色灯 24時間警戒
 - ネジ止め
 - 別売 取付パーツ 対応
 - 防雨 IP44
- ※クランプ別売



自動省エネモード

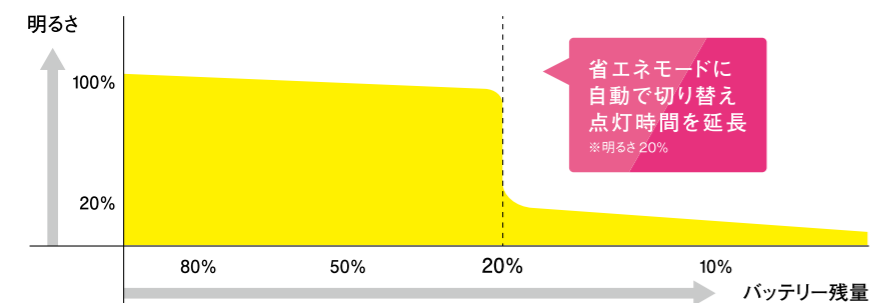


点灯モード




多様な機能

様々なシーンに対応する特徴的な機能が充実

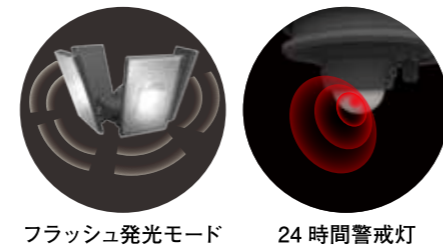

スライド型で自由な配光

上下左右あらゆる方向を照らせる

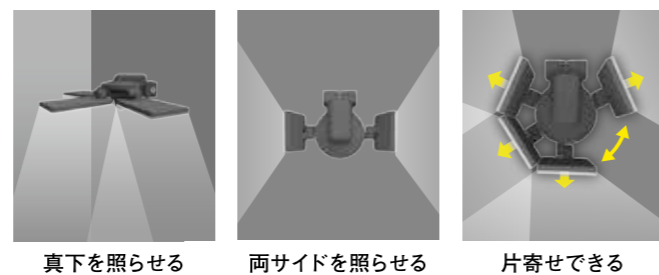

別売の取り付けパーツに対応（様々なシーンに対応できる6種類） ※取り付けパーツ一覧は pp.36-37 に掲載しています

ソーラー式

7.5W スライド型 LED ソーラーセンサーライト

S-240L

7.5W×2灯 スライド型
LED ソーラーセンサーライト

ソーラー式で経済的
両サイドを照らせる 2 灯



LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	15,000円(税込 16,500円)		
本体サイズ(mm)	W171×D170×H128		
包装化粧箱	内蔵充電電池 3.6V/2400mAh		
パッケージサイズ(mm)	W177×D141×H150		
内箱入数	外箱入数		
100%	約370回		
50%	約740回		
点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
約370回	約60回	約40回	
約740回	約120回	約80回	

※本体重量: 350g
※ソーラーパネルサイズ/重量 W86×D50×H159 / 210g

7.5W×2 LED



明るさ
1200
ルーメン

S-340L

7.5W×3灯 スライド型
LED ソーラーセンサーライト

ソーラー式で経済的
全方向を照らせる 3 灯



LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	17,900円(税込 19,690円)		
本体サイズ(mm)	W171×D170×H128		
包装化粧箱	内蔵充電電池 3.6V/3600mAh		
パッケージサイズ(mm)	W173×D176×H150		
内箱入数	外箱入数		
100%	約340回		
50%	約680回		
点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
約340回	約50回	約35回	
約680回	約100回	約70回	

※本体重量: 435g
※ソーラーパネルサイズ/重量 W103×D50×H188 / 270g

7.5W×3 LED



明るさ
1800
ルーメン

S-400L

7.5W×4灯 スライド型
LED ソーラーセンサーライト

ソーラー式で経済的
全方向を照らせる 4 灯



LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	21,100円(税込 23,210円)		
本体サイズ(mm)	W171×D170×H128		
包装化粧箱	内蔵充電電池 3.6V/5400mAh		
パッケージサイズ(mm)	W185×D185×H150		
内箱入数	外箱入数		
100%	約430回		
50%	約860回		
点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
約430回	約75回	約50回	
約860回	約150回	約100回	

※本体重量: 550g
※ソーラーパネルサイズ/重量 W181×D50×H198 / 380g

7.5W×4 LED



明るさ
2400
ルーメン

自動省エネモード搭載

フリーアーム式 LED センサーライト

- ソーラータイプ
- 探知範囲 180° 8m
- 点灯時間 10秒
- 点灯切替 1日中 or 夜のみ
- 常夜灯
- 赤色灯 24時間警戒
- フラッシング機能
- ネジ止め
- クランプ
- 別売 取付パーツ 対応
- 防雨 IP44



S-110L

5W×1灯 フリーアーム式 LED ソーラーセンサーライト

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	13,700円(税込 15,070円)	パッケージサイズ(mm)	W200×D140×H145
本体サイズ(mm)	W91×D124×H135	内箱入数	6
包装	化粧箱	外箱入数	6

※本体重量: 250g
※ソーラーパネルサイズ / 重量 W86×D50×H159 / 210g

うっすら常夜灯機能つき
コンパクトな1灯

5w LED

内蔵充電電池	3.6V/1200mAh		
点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約290回	約55回	約30回
50%	約590回	約115回	約65回



明るさ 450ルーメン

※コード長さ 5m

S-220L

5W×2灯 フリーアーム式 LED ソーラーセンサーライト

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	15,900円(税込 17,490円)	パッケージサイズ(mm)	W213×D193×H145
本体サイズ(mm)	W281×D124×H135	内箱入数	6
包装	化粧箱	外箱入数	6

※本体重量: 370g
※ソーラーパネルサイズ / 重量 W86×D50×H159 / 210g

うっすら常夜灯機能つき
両サイドを照らせる2灯

5w×2 LED

内蔵充電電池	3.6V/1800mAh		
点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約230回	約45回	約30回
50%	約460回	約95回	約60回



明るさ 900ルーメン

※コード長さ 5m

S-330L

5W×3灯 フリーアーム式 LED ソーラーセンサーライト

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	18,100円(税込 19,910円)	パッケージサイズ(mm)	W213×D193×H145
本体サイズ(mm)	W281×D124×H135	内箱入数	6
包装	化粧箱	外箱入数	6

※本体重量: 450g
※ソーラーパネルサイズ / 重量 W103×D50×H188 / 270g

うっすら常夜灯機能つき
全方向を照らせる3灯

5w×3 LED

内蔵充電電池	3.6V/3000mAh		
点灯回数			
明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
100%	約260回	約50回	約35回
50%	約520回	約105回	約70回



明るさ 1350ルーメン

※コード長さ 5m

S-CY30


4.5W×1灯 LED ソーラー シンプルスタイルセンサーライト

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	9,100円(税込 10,010円)	※本体重量: 240g	※ソーラーパネルサイズ / 重量 W82×D50×H157 / 190g		
本体サイズ(mm)	W80×D119×H152	包装	化粧箱		
パッケージサイズ(mm)	W173×D144×H145	内蔵充電電池	3.7V/1200mAh		
内箱入数	6	点灯回数			
		明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
		100%	約340回	約90回	約60回
		50%	約685回	約180回	約120回

見た目スッキリ
建物に馴染むスタイリング

4.5w LED

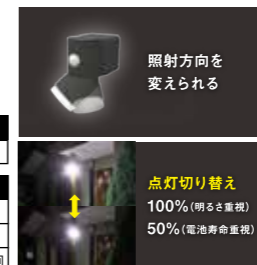

照射方向を変えられる

点灯切り替え
100% (明るさ重視)
50% (電池寿命重視)



明るさ 260ルーメン



※コード長さ 5m

S-CY60

4.5W×2灯 LED ソーラー シンプルスタイルセンサーライト

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	11,300円(税込 12,430円)	※本体重量: 320g	※ソーラーパネルサイズ / 重量 W82×D50×H157 / 190g		
本体サイズ(mm)	W240×D119×H80	包装	化粧箱		
パッケージサイズ(mm)	W258×D144×H145	内蔵充電電池	3.7V/1200mAh		
内箱入数	6	点灯回数			
		明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
		100%	約170回	約45回	約30回
		50%	約340回	約90回	約60回

見た目スッキリ
180°を照らせる2灯

4.5w×2 LED



照射方向を変えられる

点灯切り替え
100% (明るさ重視)
50% (電池寿命重視)



明るさ 520ルーメン



※コード長さ 5m

S-50L

5W ワイド フリーアーム式 LED ソーラーセンサーライト

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	13,100円(税込 14,410円)	※本体重量: 440g	※ソーラーパネルサイズ / 重量 W100×D50×H191 / 220g		
本体サイズ(mm)	W160×D152×H135	包装	化粧箱		
パッケージサイズ(mm)	W190×D210×H145	内蔵充電電池	1.2V×3/1800mAh		
内箱入数	6	点灯回数			
		明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
		100%	約130回	約40回	約25回
		5秒	約520回	約160回	約100回

昼白色 ↔ 電球色
切り替えができる

5w LED



昼白色
電球色

点灯色切替
昼白色 or 電球色



明るさ 400ルーメン

明るさ 320ルーメン



※コード長さ 5m

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

S-HB250

6.5W×2灯 フリーアーム式
LED ハイブリッドソーラーライト

LED HYBRID SENSOR LIGHT

本体価格
16,500円(税込 18,150円)
本体サイズ(mm)
W281×D134×H147
包装化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W213×D193×H145
内箱入数 外箱入数
- 6

※本体重量: 490g
※ソーラーパネルサイズ / 重量
W103×D50×H188 / 270g


内蔵充電電池
3.6V/3000mAh
乾電池
単 3 電池 × 3

点灯回数	
充電電池使用時	乾電池使用時
満充電時: 春夏秋(1日): 冬(1日)	合計回数
約300回: 約60回: 約40回	約400回

ハイブリッドソーラー+乾電池 探知範囲 180° 8m 点灯時間 10秒 点灯切替 1日中 or 夜のみ 赤色灯 24時間警戒 フラッシュ機能 ネジ止め クランプ 別売 取付パーツ 対応 防雨 IP44

充電不足時
乾電池に自動切り替え

6.5W×2 LED 電源を自動切替 HYBRID

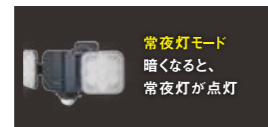

明るさ 1200 ルーメン



SWL-HB101

どこでもハイブリッド
ソーラーライト 3W 角型

LED HYBRID SENSOR LIGHT

本体価格
7,000円(税込 7,700円)
本体サイズ(mm)
W110×D42×H160
包装化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W142×D50×H260
内箱入数 外箱入数
- 12

※本体重量: 255g


内蔵充電電池
3.7V/1500mAh
乾電池
単 3 電池 × 3

点灯回数	
充電電池使用時	乾電池使用時
満充電時: 春夏秋(1日): 冬(1日)	合計回数
常夜灯なし: 約630回: 約90回: 約60回	約670回
常夜灯あり: 約580回: 約55回: 約25回	

ハイブリッドソーラー+乾電池 探知範囲 100° 4m 点灯時間 10秒 夜のみ点灯 常夜灯 ネジ止め ステンレスバンド 付属 防雨 IP65

充電不足時
乾電池に自動切り替え

3w LED 電源を自動切替 HYBRID

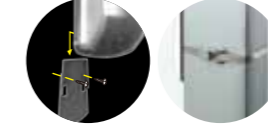

明るさ 250 ルーメン



S-HB20

1W×2灯 LED
ハイブリッドソーラーライト

LED HYBRID SENSOR LIGHT

本体価格
15,500円(税込 17,050円)
本体サイズ(mm)
W155×D110×H167
包装化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W198×D176×H122
内箱入数 外箱入数
- 6

※本体重量: 330g
※ソーラーパネルサイズ / 重量
W67×D50×H145 / 150g

内蔵充電電池
3.6V/400mAh
乾電池
単 3 電池 × 3

点灯回数	
充電電池使用時	乾電池使用時
満充電時: 春夏秋(1日): 冬(1日)	合計回数
約150回: 約35回: 約25回	約400回

ハイブリッドソーラー+乾電池 探知範囲 140° 8m 点灯時間 10秒 夜のみ点灯 赤色灯 24時間警戒 ネジ止め クランプ 別売 取付パーツ 対応 防雨 IP44

充電不足時
乾電池に自動切り替え

1w×2 LED 電源を自動切替 HYBRID



明るさ 180 ルーメン



※コード長さ5m

※クランプは1セットのみ付属しています。ソーラーパネル、本体のいずれかでご使用ください。

SWL-HB102

どこでもハイブリッド
ソーラーライト 3W 丸型

LED HYBRID SENSOR LIGHT

本体価格
7,000円(税込 7,700円)
本体サイズ(mm)
W155×D40×H155
包装化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W177×D50×H260
内箱入数 外箱入数
- 12

※本体重量: 265g



内蔵充電電池
3.7V/1500mAh
乾電池
単 3 電池 × 3

点灯回数	
充電電池使用時	乾電池使用時
満充電時: 春夏秋(1日): 冬(1日)	合計回数
常夜灯なし: 約630回: 約90回: 約60回	約670回
常夜灯あり: 約580回: 約55回: 約25回	

ハイブリッドソーラー+乾電池 探知範囲 100° 4m 点灯時間 10秒 夜のみ点灯 常夜灯 ネジ止め ステンレスバンド 付属 防雨 IP65

充電不足時
乾電池に自動切り替え

3w LED 電源を自動切替 HYBRID

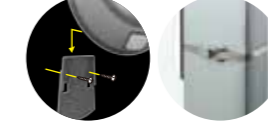

明るさ 250 ルーメン



コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

LED RECHARGEABLE SENSOR LIGHT

繰り返し使える充電式

スライド型 LED 充電式センサーライト

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表



着脱式
バッテリー




USB Type-Cで
充電できる

- 充電タイプ
- 検知範囲 140° 8m
- 点灯時間 10秒
- 点灯切替 1日中 or 夜のみ
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- 別売 取付パーツ 対応
- 防雨 IP44

※クランプ別売



自動省エネモード

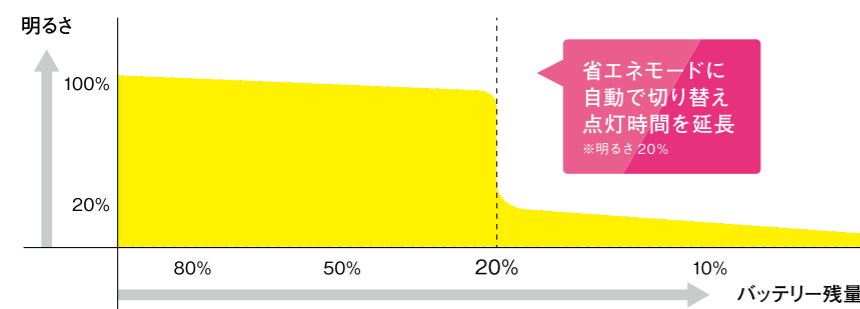


点灯モード




多様な機能

様々なシーンに対応する特徴的な機能が充実

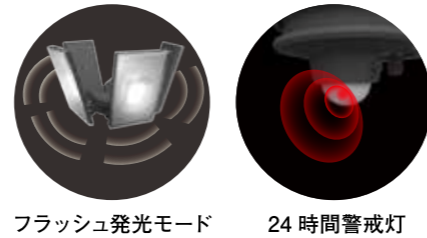

スライド型で自由な配光

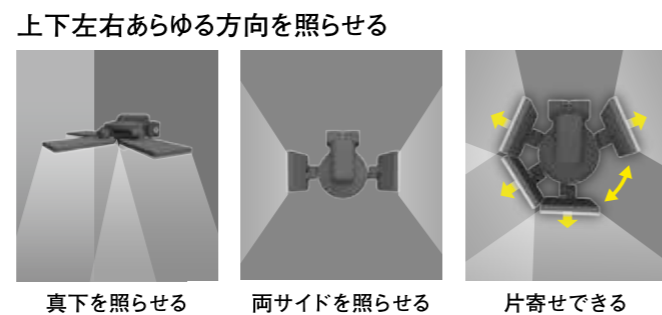

別売の取り付けパーツに対応（様々なシーンに対応できる6種類） ※取り付けパーツ一覧は pp.36-37 に掲載しています

充電式

5W スライド型 LED 充電式センサーライト

LED-RC810

5W×1灯 スライド型
LED充電式センサーライト

着脱式バッテリーで経済的



5w
LED

LED RECHARGEABLE SENSOR LIGHT

本体価格	充電電池	
10,500円(税込 11,550円)	3.6V/2400mAh	
本体サイズ(mm)	電池寿命	
W136×D190×H131	明るさ	1日10回点灯時
包装	100%	90日
化粧箱	50%	135日
パッケージサイズ(mm)		
W196×D108×H144		
内箱入数	外箱入数	
-	6	

※本体重量: 305g (バッテリー含む)



明るさ
400
ルーメン

LED-RC820

5W×2灯 スライド型
LED充電式センサーライト

着脱式バッテリーで経済的
両サイドを照らせる2灯



5w×2
LED

LED RECHARGEABLE SENSOR LIGHT

本体価格	充電電池	
12,700円(税込 13,970円)	3.6V/3600mAh	
本体サイズ(mm)	電池寿命	
W171×D190×H131	明るさ	1日10回点灯時
包装	100%	75日
化粧箱	50%	120日
パッケージサイズ(mm)		
W177×D160×H144		
内箱入数	外箱入数	
-	6	

※本体重量: 390g (バッテリー含む)



明るさ
800
ルーメン

LED-RC830

5W×3灯 スライド型
LED充電式センサーライト

着脱式バッテリーで経済的
全方向を照らせる3灯



5w×3
LED

LED RECHARGEABLE SENSOR LIGHT

本体価格	充電電池	
15,000円(税込 16,500円)	3.6V/5400mAh	
本体サイズ(mm)	電池寿命	
W171×D190×H131	明るさ	1日10回点灯時
包装	100%	75日
化粧箱	50%	120日
パッケージサイズ(mm)		
W196×D177×H144		
内箱入数	外箱入数	
-	6	

※本体重量: 500g (バッテリー含む)



明るさ
1200
ルーメン

LED BATTERY SENSOR LIGHT

乾電池式でどこでも設置

フリーアーム式 LED センサーライト



明るさ切り替え機能付き



- 乾電池タイプ
- 探知範囲 180° 8m
- 点灯時間 10分
- 点灯切替 1日中 or 夜のみ
- 赤色灯 24時間 警戒
- フラッシング 機能
- ネジ止め
- クランプ
- 別売 取付パーツ 対応
- 防雨 IP44

LED-170

9W ワイド フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト

フリーアーム式 圧倒的自由度

9w LED



LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	10,000 円(税込 11,000 円)
本体サイズ (mm)	W152×D139×H144
包装化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	W155×D147×H145
内箱入数 外箱入数	— 6

乾電池	単 1 電池 ×3
電池寿命	1日10回点灯時
明るさ	100% 120日
	50% 240日

※本体重量：380g



明るさ 800 ルーメン

乾電池式

9W・5W フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト

LED-270

5W×2灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト

明るさ切り替え機能つき 両サイドを照らせる 2 灯

5w×2 LED

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	11,400 円(税込 12,540 円)
本体サイズ (mm)	W281×D134×H145
包装化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	W213×D155×H145
内箱入数 外箱入数	— 6

乾電池	単 1 電池 ×3
電池寿命	1日10回点灯時
明るさ	100% 135日
	50% 240日

※本体重量：390g



明るさ 900 ルーメン



LED-320

5W×3灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト

明るさ切り替え機能つき 全方向を照らせる 3 灯

5w×3 LED

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	13,600 円(税込 14,960 円)
本体サイズ (mm)	W281×D134×H145
包装化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	W213×D155×H145
内箱入数 外箱入数	— 6

乾電池	単 1 電池 ×3
電池寿命	1日10回点灯時
明るさ	100% 90日
	50% 165日

※本体重量：430g



明るさ 1350 ルーメン



コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

LED-CY130

4.5W×1灯 LED 乾電池
シンプルスタイルセンサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 255g
5,700円(税込6,270円)	
本体サイズ(mm)	
W80×D119×H152	
包装	乾電池
化粧箱	単1電池×3
パッケージサイズ(mm)	電池寿命
W158×D90×H145	明るさ 1日10回点灯時
内箱入数 外箱入数	100% 300日
- 12	50% 555日

乾電池タイプ 探知範囲 120° 8m 点灯時間 10秒 夜のみ点灯 ネジ止め 別売取付パーツ対応 防雨 IP44

※ランプ別売

見た目スッキリ
建物に馴染むスタイリング

4.5w LED



※ランプ別売



明るさ
260
ルーメン

LED-CY260

4.5W×2灯 LED 乾電池
シンプルスタイルセンサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 330g
8,000円(税込8,800円)	
本体サイズ(mm)	
W240×D119×H80	
包装	乾電池
化粧箱	単1電池×3
パッケージサイズ(mm)	電池寿命
W248×D90×H145	明るさ 1日10回点灯時
内箱入数 外箱入数	100% 150日
- 12	50% 300日

乾電池タイプ 探知範囲 120° 8m 点灯時間 10秒 夜のみ点灯 ネジ止め 別売取付パーツ対応 防雨 IP44

※ランプ別売

見た目スッキリ
180°を照らせる2灯

4.5w×2 LED



※ランプ別売



明るさ
520
ルーメン

LED-150

4.5W ワイド フリーアーム式
LED 乾電池センサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 450g
9,200円(税込10,120円)	
本体サイズ(mm)	
W152×D165×H153	
包装	乾電池
化粧箱	単1電池×3
パッケージサイズ(mm)	電池寿命(5秒×10回/日)
W180×D165×H145	660日
内箱入数 外箱入数	- 6

乾電池タイプ 探知範囲 140° 6m 点灯時間 5秒/20秒 点灯切替 1日中 or 夜のみ 赤色灯 24時間警報 フラッシング機能 ネジ止め クランプ 別売取付パーツ対応 防雨 IP44

電池が長寿命 660日
広い範囲を照らすワイド型

4.5w LED



※ランプ別売



明るさ
400
ルーメン

LED-160

屋外用センサー
シーリングライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
9,100円(税込10,010円)	単1電池×3
本体サイズ(mm)	電池寿命(20秒×10回/日)
W175×D175×H80	135日
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W180×D90×H190	
内箱入数 外箱入数	- 12


※本体重量: 330g

カーポート専用・屋外用シーリングライト
探知センサーで 360° 照射

8.5w LED



いきなり消えないスロー消灯

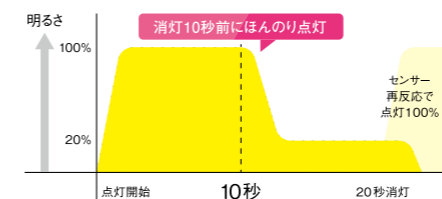

カーポートに最適
自動点灯で
乗り降りをサポート

工具は不要
巻くだけ固定
※ステンレスバンド付属

乾電池タイプ 探知範囲 360° 4m 点灯時間 20秒 夜のみ点灯 ゆっくり点灯 いきなり消えないスロー消灯 ネジ止め ステンレスバンド付属 防雨 IP44

明るさ
480
ルーメン

LED-165

屋外用センサー
シーリングライト リモコン付

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
11,300円(税込12,430円)	単1電池×3
本体サイズ(mm)	電池寿命(5秒×10回/日)
W175×D175×H80	915日
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W180×D90×H190	
内箱入数 外箱入数	- 12

※本体重量: 350g

リモコン操作で多機能・屋外用シーリングライト
探知センサーで 360° 照射

8.5w LED



明るさ3段階 電池寿命重視 ↔ 明るさ重視



投光器モード
リモコンで
ON/OFF

ネジ止め
磁石でも
固定できる

工具は不要
巻くだけ固定
※ステンレスバンド付属

乾電池タイプ 探知範囲 360° 4m 点灯時間 5秒/10秒 20秒/30秒 明るさ 弱/中/強 点灯切替 昼夜/夕夜/夜/真-暗 ゆっくり点灯・消灯 投光器 ネジ止め ステンレスバンド付属 マグネット付き 防雨 IP44 リモコン

明るさ
480
ルーメン

人を追いかけて点灯・撮影 スマホ連動で安心

コンセント式

追尾式センサーライト Wi-Fi カメラ



Wi-Fi/携帯回線

Wi-Fi接続

※カメラ本体はホームルーターとの接続が必要です

- AC 100V
- 探知範囲 240° 12m
- 点灯時間 15秒
- 点灯切替 昼/夕方/夜/通夜
- ネジ止め
- ブラケット
- 別売 取付パーツ 対応
- 防雨 IP65
- 3mコード ACタイプ
- 画質 FULL HD フルハイビジョン
- 記録媒体 128GB 最大 32GB カード別売
- 画素数 200万画素
- 撮影範囲 水平 90°
- 撮影範囲 垂直 50°



C-AC1020TA

人の動きに合わせて
カメラとライトが自動追尾

20W ワイド追尾式 LED
センサーライト Wi-Fiカメラ

20w LED

LED SENSOR LIGHT Wi-Fi CAMERA

本体価格	カード容量	録画時間
63,000円(税込 69,300円)	8GB	31.5時間
本体サイズ(mm)	16GB	63時間
W133×D183×H205	32GB	126時間
包装化粧箱	64GB	252時間
	128GB	504時間

市販のマイクロSDカードで可能な録画の目安です。
※撮影内容(人や車などの動いているもの
の多さや音声など)によって、録画時間が
大きく変化します。また、カラー/モノクロ
によっても録画時間が大きく変化します。

※本体重量: 950g



明るさ
2000
ルーメン



どこでも簡単取り付け スマホ連動センサーカメラ

充電式

どこでもセンサー Wi-Fi カメラ



Wi-Fi/携帯回線

Wi-Fi接続

※カメラ本体はホームルーターとの接続が必要です



- 充電式タイプ
- 画素数 200万画素
- 画質 FULL HD フルハイビジョン
- 記録媒体 128GB 最大 32GB カード別売
- 録画時間 約10秒~
- 探知範囲 100° 5m
- 撮影範囲 水平 90°
- 撮影範囲 垂直 50°
- ネジ止め
- マグネット付き
- 防雨 IP65



C-RC7200

Wi-Fi 接続でアプリに連動
どこからでも確認

充電式 どこでも
センサー Wi-Fi カメラ

DOKODEMO SENSOR Wi-Fi CAMERA

本体価格	内蔵充電電池	
30,000円(税込 33,000円)	3.7V/4000mAh	
本体サイズ(mm)	電池寿命	
W52×D89×H85	90日(動画15秒×10回/日)	
包装化粧箱	カード容量	録画時間
	8GB	55時間
パッケージサイズ(mm)	16GB	110時間
W152×D85×H176	32GB	220時間
内箱入数	64GB	440時間
外箱入数	128GB	880時間

※本体重量: 200g

市販のマイクロSDカードを使用した場合の目安です。
※撮影内容(人や車などの動いているもの
の多さ)によって、録画時間が大きく変化
します。また、カラー/モノクロによっても録
画時間が大きく変化します。



コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

どこでも簡単取り付け 配線なしセンサーカメラ

乾電池式

どこでもセンサーカメラ

人を探知して
自動で録画

夜間は自動で
赤外線撮影

動画モード/
静止画モード
切り替え

記録はパソコン・スマホで簡単確認



- 乾電池タイプ
- 画素数 92万画素
- 画質 HDハイビジョン
- 記録媒体 128GB (microSDカード別売)
- 録画時間 約15分
- モード切替 動画/OFF/静止画
- 探知範囲 100° (5m)
- 撮影範囲 水平 90°
- 撮影範囲 垂直 50°
- ネジ止め
- マグネット付き
- 防雨 IP44

C-BT7000

乾電池式 どこでも
センサーカメラ

配線不要
どこでも簡単取り付け



DOKODEMO SENSOR CAMERA

本体価格	乾電池		
15,500円(税込17,050円)	単1電池×3		
本体サイズ(mm)	電池寿命		
W52×D122×H132	465日(動画15秒×10回/日)		
包装	555日(静止画3枚連写×10回/日)		
化粧箱	カード容量	録画時間	撮影枚数
パッケージサイズ(mm)	8GB	1時間	13,000枚
W152×D110×H176	16GB	2時間	26,000枚
内箱入数 外箱入数	32GB	4時間	52,000枚
- 6	64GB	8時間	104,000枚
	128GB	16時間	208,000枚

※本体重量: 260g

市販のマイクロSDカードを使用した場合の目安です。
※撮影内容やカラー/モノクロなどによってもファイルのサイズが大きく変化します。



C-BT7001

防犯カメラSDカード確認用
カードリーダー

AFTERMARKET PARTS	
本体価格	※本体重量: 10g
オープン価格	
本体サイズ(mm)	対応メディア
W50×D11×H43	microSD/microSDHC/ microSDXC/ SD/SDHC/SDXC ※最大記録容量 256GB
包装	適合機種
台紙・袋	C-BT7000/C-AC8160
パッケージサイズ(mm)	
W130×D15×H155	

3WAY

パソコン・スマホに対応



C-RC7201

充電式カメラ用
ACアダプター

AFTERMARKET PARTS	
本体価格	※本体重量: 135g
5,500円(税込6,050円)	
本体サイズ(mm)	
W38×D22×H62	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W70×D40×H176	
内箱入数 外箱入数	適合機種
6 24	C-RC7200

充電式カメラ用
ACアダプター



C-RC7202

充電式カメラ用
ソーラーパネル

AFTERMARKET PARTS	
本体価格	※本体重量: 290g
7,000円(税込7,700円)	
本体サイズ(mm)	
W144×D51×H172	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W148×D55×H176	
内箱入数 外箱入数	適合機種
6 12	C-RC7200

充電式カメラ用
ソーラーパネル



C-RC7203

盗難防止ワイヤー

AFTERMARKET PARTS	
本体価格	※本体重量: 10g
1,900円(税込2,090円)	
本体サイズ(mm)	
500	
包装	
台紙・袋	
パッケージサイズ(mm)	
W100×D11×H160	
内箱入数 外箱入数	適合機種
6 48	C-RC7200/C-BT7000

簡単取り付けで
盗難対策



コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

つながる!!

無線連動センサーライト



複数のセンサーライトがつながることで防犯効果を高めます

<p>玄関前</p> <ul style="list-style-type: none"> 帰宅時の灯り 安全な経路の確保 	<p>家の裏手</p> <ul style="list-style-type: none"> 灯りの届きにくい場所 不審者への防犯対策 	<p>勝手口</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全な経路の確保 不審者への防犯対策 	<p>庭</p> <ul style="list-style-type: none"> 灯りの届きにくい場所 安全な経路の確保
---	---	--	---




自由に無線連動



連動はチャンネルを合わせるだけ
※最大16台16チャンネル




複数台を同時点灯

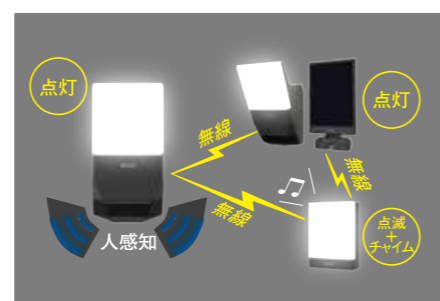

ワイヤレスの連動設定は簡単シンプル

4つのスイッチを同じ形に合わせるだけ

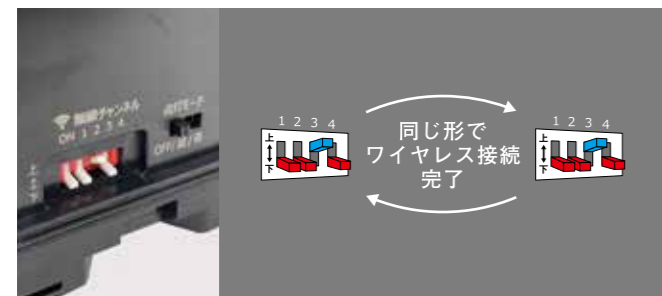

パソコン・スマホ不要

チャイム(音)タイプもラインナップ

光と音がつながることで使い方ひろがる



屋内外のセンサーライトと連動させれば、どこで何が起きているかわかる

W-600

7W×1灯 無線連動
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格	13,500円(税込14,850円)
本体サイズ(mm)	W85×D150×H156
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W245×D125×H125
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量:620g

コンセント式
センサーライト (送受信型)



AC 100V	探知範囲 180° 8m	点灯時間 5秒~5分	点灯切替 1日中 or 夜のみ	常夜灯	ネジ止め	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP65	3mコード ACタイプ
---------	--------------	------------	-----------------	-----	------	-------------	---------	-------------

※クランプ別売

明るさ
600
ルーメン

W-610

7W×2灯 無線連動
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格	15,500円(税込17,050円)
本体サイズ(mm)	W257×D83×H114
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W200×D125×H125
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量:640g

コンセント式
センサーライト (送受信型)



AC 100V	探知範囲 180° 8m	点灯時間 5秒~5分	点灯切替 1日中 or 夜のみ	常夜灯	ネジ止め	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP65	3mコード ACタイプ
---------	--------------	------------	-----------------	-----	------	-------------	---------	-------------

※クランプ別売

明るさ
1200
ルーメン

W-620

3w LED



3W×1灯 乾電池式 無線連動
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量:270g
9,500円(税込10,450円)	
本体サイズ(mm)	
W85×D150×H156	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	乾電池
W200×D95×H125	単1電池×3
内箱入数	電池寿命
外箱入数	約680日(5秒点灯を10回/日)
6	約210日(20秒点灯を10回/日)

乾電池タイプ	探知範囲	点灯時間	点灯切替	別売	防雨
	180° 8m	5秒/20秒 20秒点滅	1日中or 夜のみ	取付パーツ 対応	IP65

※ランプ別売



明るさ
300
ルーメン

W-630

3w LED



3W×1灯 ソーラー式 無線連動
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量:290g
15,500円(税込17,050円)	※ソーラーパネル サイズ/重量
本体サイズ(mm)	W89×D50×H168/185g
W85×D150×H156	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	内蔵充電電池
W200×D125×H125	3.7V/1200mAh
内箱入数	点灯回数
外箱入数	点灯時間 満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日)
6	20秒 約250回 約70回 約45回
	5秒 約1000回 約280回 約180回

ソーラータイプ	探知範囲	点灯時間	点灯切替	別売	防雨
	180° 8m	5秒/20秒 20秒点滅	1日中or 夜のみ	取付パーツ 対応	IP65

※ランプは1セットのみ付属しています。
ソーラーパネル、本体のいずれかでご使用ください。



明るさ
300
ルーメン

W-640

1w LED



ソーラー式 無線連動 ガーデン
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量:545g
18,500円(税込20,350円)	
本体サイズ(mm)	
W100×D109×H500	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	内蔵充電電池
W430×D130×H90	3.7V/1200mAh
内箱入数	点灯回数
外箱入数	常夜灯 満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日)
6	なし 約1500回 約370回 約250回
	あり 約1300回 約150回 約35回

ソーラータイプ	探知範囲	点灯時間	夜のみ	赤色灯	防雨
	180° 6m	10秒	点灯	24時間 警戒	IP35



明るさ
100
ルーメン

W-650

1w LED



乾電池式 無線連動
チャイム&ライト(受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量:130g
8,500円(税込9,350円)	
本体サイズ(mm)	
W80×D39×H106	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	乾電池
W89×D48×H125	単3電池×3
内箱入数	電池寿命
外箱入数	約300日(1日10回反応時)音(小のみ)
12	

乾電池タイプ	点滅時間	点灯切替	赤色灯	ネジ止め	防雨
	10秒	1日中or 夜のみ	24時間 警戒	マグネット 付き	IP65



明るさ
100
ルーメン

W-660



乾電池式 無線連動
センサー(送信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量:160g
7,500円(税込8,250円)	
本体サイズ(mm)	
W86×D83×H114	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	乾電池
W94×D90×H125	単3電池×3
内箱入数	電池寿命
外箱入数	約330日(1日10回反応時)
12	

乾電池タイプ	探知範囲	赤色灯	ネジ止め	防雨
	180° 8m	24時間 警戒		IP65



W-670

1w LED



乾電池式 無線連動
チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セット

WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	内箱入数 外箱入数
14,500円(税込15,950円)	6
本体サイズ(mm)	※本体重量: W-650:130g W-660:160g
W-650:W80×D39×H106 W-660:W86×D83×H114	チャイム&ライト センサー
包装	乾電池 乾電池
化粧箱	単3電池×3 単3電池×3
パッケージサイズ(mm)	電池寿命 電池寿命
W135×D90×H125	約300日(1日10回反応時)音(小のみ) 約330日(1日10回反応時)

共通	チャイム&ライト	センサー
乾電池タイプ	赤色灯	探知範囲
	24時間 警戒	180° 8m
	ネジ止め	
	防雨	
	IP65	
	点滅時間	点灯切替
	10秒	1日中or 夜のみ
	マグネット 付き	



明るさ
100
ルーメン

チャイム&ライト

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

センサーライト

投光器

ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

センサーライト

投光器

ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

取り付けパーツ

取り付け場所を選ばない

MOUNTING FIXTURE

クランプで挟む

バンドで巻く

磁石で吸着

サッシに挟む

フェンス・金網

大型クリップ



SP-5

センサーライト用
クランプセット

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ (mm)	
オープン価格	W110×D23×H280	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W100×D7×H205	6	36
クランプサイズ (mm)	※本体重量：120g	
W90×D20×H40		
包装		
台紙・袋		

太い柱
厚い塀にも対応



角柱
厚み 1.5~16cm
対応

円柱
直径 3.0~8.5cm
対応

※壁と雨どいとの間隔が狭い場合、棒が壁に当たり、ライトを向けた向きに取り付けできない場合がございます。

SP-7

センサーライト用
ステンレスバンド

MOUNTING FIXTURE

本体価格	※本体重量：40g	
オープン価格		
本体サイズ (mm)		
W900×D0.5×H10		
包装		
台紙・袋		
パッケージサイズ (mm)		
W125×D24×H240		
内箱入数	外箱入数	
6	36	

クランプやビスで
取り付けできない場所に



角柱
外周 80cm
まで対応

円柱
直径 26cm
まで対応

取り付けパーツ

LINEUP

SP-10

センサーライト用
強力マグネットベース

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ (mm)	
オープン価格	W88×D16×H88	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W85×D14×H85	6	36
包装		
化粧箱		

※本体重量：75g

磁石で吸着



SP-13

センサーライト用
サッシ・薄板用ベース

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ (mm)	
オープン価格	W88×D69×H128	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W125×D79×H85	6	36
包装		
化粧箱		

※本体重量：180g

サッシ枠に固定



対応サイズ
厚み 10cm

SP-14


センサーライト用
フェンス挟み込みベース

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ (mm)	
オープン価格	W88×D26×H143	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W140×D14×H85	6	36
包装		
化粧箱		

※本体重量：76g

フェンス・網に固定

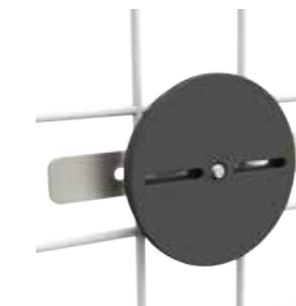

対応サイズ
厚み 15cm

SP-15

センサーライト用
クリップベース

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ (mm)	
オープン価格	W132×D190×H155	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W85×D129×H169	6	36
包装		
化粧箱		

※本体重量：300g

雨樋・柱に
クリップで挟む



角柱
厚み 50mm
まで対応

円柱
直径 60mm
まで対応

コンセント式
ソーラー式
充電式
乾電池式
センサーカメラ
ワイヤレスセンサー
取り付けパーツ
ポータブル
センサーライト
投光器・ワークライト
アフターパーツ
仕様一覧表

コンセント式
ソーラー式
充電式
乾電池式
センサーカメラ
ワイヤレスセンサー
取り付けパーツ
ポータブル
センサーライト
投光器・ワークライト
アフターパーツ
仕様一覧表

ASC-900

充電式
どこでもセンサーライト

自由に曲がる三脚で
様々な場所に取り付け可能



1w
LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	5,800円(税込6,380円)	内蔵充電電池	3.7V/1500mAh
本体サイズ(mm)	W86×D80×H97	電池寿命	充放電サイクル500回
包装	化粧箱		
パッケージサイズ(mm)	W130×D85×H200		
内箱入数	6	外箱入数	24

※本体重量：140g



充電タイプ 探知範囲 100° 4m 点灯切替 常時点灯/OFF センサ-15秒 ハンディライトモード ネジ止め マグネット付き 脱着式三脚付き 防雨 IP65 紹介動画



明るさ
130
ルーメン

ASC-930

充電式
どこでもセンサーライト300

自由に曲がる三脚で
様々な場所に取り付け可能



3w
LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	8,800円(税込9,680円)	内蔵充電電池	3.7V/1800mAh
本体サイズ(mm)	W101×D95×H112	電池寿命	充放電サイクル500回
包装	化粧箱		
パッケージサイズ(mm)	W150×D108×H230		
内箱入数	-	外箱入数	12

※本体重量：180g



充電タイプ 探知範囲 100° 4m 点灯切替 常時点灯/OFF センサ-15秒 ハンディライトモード 調光機能付き ネジ止め マグネット付き 脱着式三脚付き 防雨 IP65 紹介動画



明るさ
300
ルーメン

ASL-097

どこでも
センサーライト300

パワー3倍
明るさ・点灯時間が調整可能



3w
LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	8,000円(税込8,800円)	乾電池	単1電池×3
本体サイズ(mm)	W108×D94×H140	電池寿命	(10秒×10回/日) 1100日
包装	化粧箱		
パッケージサイズ(mm)	W150×D108×H230		
内箱入数	-	外箱入数	12

※本体重量：290g

明るさ3段階「長」寿命⇔明るさ重視 ※センサー10秒×10回点灯の場合



乾電池タイプ 探知範囲 100° 4m 点灯切替 常時点灯/OFF センサ-10秒/30秒 明るさ 弱/中/強 ゆっくり点灯・消灯 ハンディライトモード ネジ止め マグネット付き 脱着式三脚付き 防雨 IP43 紹介動画



電球色
明るさ
300
ルーメン

ASL-092

どこでも
センサーライトダブル

どこでも設置
ライトの方向自由自在



0.75w×2
LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	6,800円(税込7,480円)	乾電池	単3電池×3
本体サイズ(mm)	W90×D113×H102	電池寿命	(10秒×10回/日) 120日
包装	化粧箱		
パッケージサイズ(mm)	W130×D100×H200		
内箱入数	6	外箱入数	12

※本体重量：200g



乾電池タイプ 探知範囲 100° 4m 点灯切替 常時点灯/OFF センサ-10秒 ハンディライトモード ネジ止め マグネット付き 脱着式三脚付き 防雨 IP43 紹介動画



明るさ
170
ルーメン

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

ASL-093

どこでもセンサーライト
ソーラー

ソーラー発電式
電気代0円



1w
LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	点灯回数 (点灯10秒設定時)
7,900円(税込8,690円)	満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日)
本体サイズ(mm)	約380回 約80回 約50回
W82×D90×H132	点灯時間 (常時点灯設定時)
包装 化粧箱	満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日)
パッケージサイズ(mm)	約60分 約15分 約10分
W130×D100×H200	
内箱入数 外箱入数	
6 12	

※本体重量：250g



明るさ
110
ルーメン

ソーラータイプ 探知範囲 100° 4m 点灯切替 常時点灯/OFF センサー10秒 ハンディライトモード ネジ止め マグネット付き 脱着式三脚付き 防雨 IP43 紹介動画

ASL-090

LED
どこでもセンサーライト

自由に曲がる三脚で
様々な場所に取り付け可能




1w
LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
5,300円(税込5,830円)	単3電池×3
本体サイズ(mm)	電池寿命 (10秒×10回/日)
W92×D80×H100	180日
包装 化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W130×D85×H200	
内箱入数 外箱入数	
6 24	

※本体重量：145g

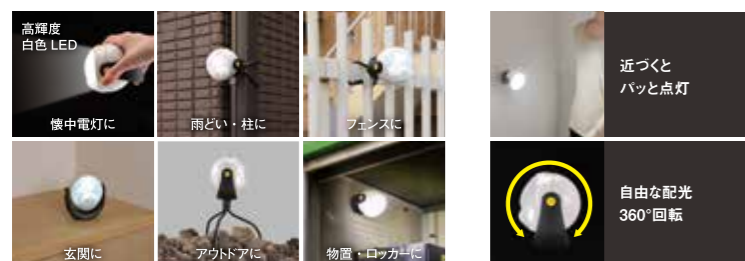

明るさ
110
ルーメン

乾電池タイプ 探知範囲 100° 4m 点灯切替 常時点灯/OFF センサー10秒 ハンディライトモード ネジ止め マグネット付き 脱着式三脚付き 防雨 IP43 紹介動画

DW-900

激突防止ライト
ワイヤレス 2台入

ワイヤレスで連動して警告
光と音で事故防止



0.35w
LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
12,800円(税込14,080円)	単3電池×3
本体サイズ(mm)	電池寿命 (3秒×30回/日)
W100×D29×H100	330日
包装 化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W110×D38×H215	
内箱入数 外箱入数	
6 24	

※本体重量：130g

どちら側でも送信機・受信機になる



人が近づくとセンサーが感知
→ 向こう側に光とブザーでお知らせ



明るさ
20
ルーメン

乾電池タイプ 探知範囲 100° 3m 点灯切替 OFF/3秒点滅 音量切替 OFF/40dB/70dB フラッシング機能 ネジ止め マグネット付き 両面テープ付き 注意シール 蛍光シール付き ブザー付 屋内用 紹介動画

W-500

どこでもセンサーライト
ワイヤレス 2個入

1台ついたら2台目も同時点灯
電波でつながるセンサーライト




0.7w
LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
9,000円(税込9,900円)	単3電池×3
本体サイズ(mm)	電池寿命 (10秒×10回/日)
W100×D29×H100	150日
包装 PPボックス	
パッケージサイズ(mm)	
W130×D100×H130	
内箱入数 外箱入数	
6 12	

※本体重量：125g

夜間の歩行をサポート

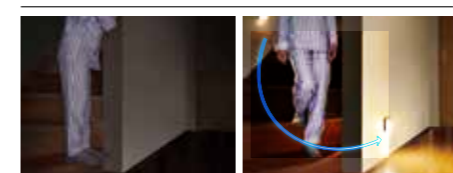

夜間、トイレに行く時足元が危ない
→ 人センサーで自動点灯同時に光



電球色
明るさ
40
ルーメン

乾電池タイプ 探知範囲 100° 3m 点灯切替 10秒/20秒/30秒 ゆっくり点灯・消灯 ネジ止め 両面テープ付き 屋内用 紹介動画

ASC-800

どこでもひっかけ
薄型センサーライト

充電式でフックがけできる超薄型
明るい全面発光

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：105g
5,700円(税込6,270円)	
本体サイズ(mm)	
W49×D13.5×H255	
包装	
台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	内蔵充電電池
W120×D39×H270	3.7V/1100mAh
内箱入数	外箱入数
6	36
	電池寿命
	充放電サイクル 500回

- 充電電池タイプ
- 探知範囲 100° 3m
- 点灯切替 常時点灯/OFF センサー15秒
- ゆっくり点灯・消灯
- 両面テープ付き
- マグネット付き
- USBケーブル付き
- 屋内用



電球色
明るさ
100
ルーメン



GS-150

どこでも
miniセンサー

マグネットやフック・押しピンで
ポンとお手軽設置

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：70g
オープン価格	
本体サイズ(mm)	
W38×D33×H70	
包装	
台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	乾電池
W100×D45×H140	単4電池×3
内箱入数	外箱入数
10	100
	電池寿命(10秒×10回/日)
	270日
	※常時点灯モード：18時間

- 乾電池タイプ
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯切替 常時点灯/OFF センサー10秒
- ハンディライトモード
- ネジ止め
- 両面テープ付き
- マグネット付き
- 脱着式ホルダー付き
- 屋内用



明るさ
14.5
ルーメン



ASL-020

LED
センサースリム

スリム管で明るく美しい
玄関・廊下・クローゼットなどに

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：80g
オープン価格	
本体サイズ(mm)	
W40×D39×H165	
包装	
台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	乾電池
W99×D48×H272	単3電池×3
内箱入数	外箱入数
10	100
	電池寿命(30秒×10回/日)
	200日
	※常時点灯モード：40時間

- 乾電池タイプ
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯切替 常時点灯/OFF センサー30秒
- ハンディライトモード
- ネジ止め
- 脱着式ホルダー付き
- 屋内用



明るさ
11.6
ルーメン



AL-300

LED
壁ホタル センサー

人が近づくと明るく自動点灯
いざという時も安心

LED HOME LIGHT

本体価格	内蔵充電電池
5,600円(税込6,160円)	リチウムイオン電池
本体サイズ(mm)	※充電ホルダーセット時
W67×D61×H144	
包装	
台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	
W120×D70×H270	
内箱入数	外箱入数
6	36

※本体重量：135g



- 充電電池タイプ
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯切替 5種類
- あかりセンサー
- ハンディライトモード
- 白色LED
- 無接点充電ホルダー付き
- 屋内用



懐中電灯
明るさ
80
ルーメン



AL-200

LED
壁ホタル

いつでも便利
いざという時も安心

LED HOME LIGHT

本体価格	内蔵充電電池
4,000円(税込4,400円)	ニッケル水素電池
本体サイズ(mm)	※充電ホルダーセット時
W57×D54×H112	
包装	
台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	
W120×D55×H220	
内箱入数	外箱入数
6	36

※本体重量：100g



- 充電電池タイプ
- 点灯切替 ON/OFF/自動
- あかりセンサー
- ハンディライトモード
- 白色LED
- 無接点充電ホルダー付き
- 屋内用



懐中電灯
明るさ
20
ルーメン



コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

ASL-037

センサー付き
どこでも懐中電灯

懐中電灯+卓上ライト
使用シーンに合わせて形を変える



0.5w LED

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
オープン価格	単 4 電池 ×3
本体サイズ (mm)	電池寿命 (10秒×10回/日)
W55×D55×H220	140日
包装	※常時点灯モード: 9時間
化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	
W75×D65×H270	
内箱入数	外箱入数
6	36

※本体重量: 120g



AL-201

パッと
点灯ライト

停電時に自動点灯
充電式で電池いらず



0.6w LED

LED HOME LIGHT

本体価格	内蔵充電電池
オープン価格	ニッケル水素電池
本体サイズ (mm)	※充電ホルダーセット時
W57×D54×H112	
包装	
台紙・プリスター	
パッケージサイズ (mm)	
W120×D55×H220	
内箱入数	外箱入数
6	36

※本体重量: 100g






※懐中電灯 ※ナイトライト



懐中電灯
明るさ
20
ルーメン

職人新定番 充電式3灯ワークライト

暗がりでの業務やアウトドア・災害時の便利灯

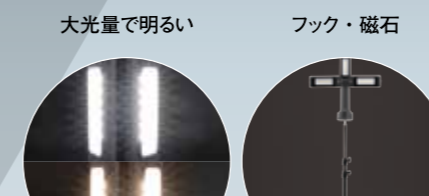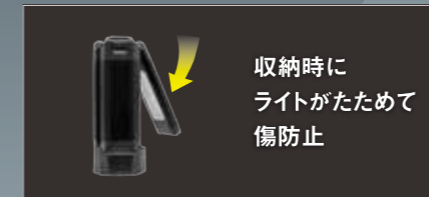

RWL-300

充電式 3灯
ワークライト

明るさ3段階
選べる光色

9w×3 LED



本体価格	内蔵充電電池
18,600円(税込20,460円)	3.7V/4000mAh
本体サイズ (mm)	明るさ 点灯時間*
W82×D79×H211	強 2000lm 約2h
	中 1200lm 約4h
	弱 700lm 約10h
包装	※使用環境により異なります
化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	
W86×D81×H240	
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量: 665g



明るさ
2000
ルーメン

凄い明るさ Super Flashlight

MUSASHI オリジナル設計・デザイン



カラビナフックで
ひっかけ可能



強力マグネット
クリップ付き



USB 充電
Type C



小さいのに高輝度 ポケットに リュックに

充電タイプ 明るさ弱/中/強 フラッシング機能 ハンディライトモード マグネット付き クリップ付き USBケーブル付き 防雨IP65 紹介動画

COB-WL005BK

充電式スーパーフラッシュライト
6W ブラック

小型なのに
凄い明るさ

6w
LED



LED WORK LIGHT	
本体価格	内蔵充電電池
5,000円(税込5,500円)	3.7V/500mAh
本体サイズ(mm)	明るさ 点灯時間
W45×D24×H72	強 600lm 約1h
包装	中 350lm 約1.5h
台紙・プリスター	弱 100lm 約5h
パッケージサイズ(mm)	点滅機能
W72×D25×H138	- 約3h
内箱入数 外箱入数	※満充電時
8 64	

※本体重量：45g



明るさ
600
ルーメン

COB-WL006GB

充電式スーパーフラッシュライト
6W グレイッシュブルー

小型なのに
凄い明るさ

6w
LED



LED WORK LIGHT		販路限定製品
本体価格	※本体重量：45g	
5,000円(税込5,500円)		
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池	
W45×D24×H72	3.7V/500mAh	
包装	明るさ 点灯時間	
台紙・プリスター	強	600lm 約1h
パッケージサイズ(mm)	中	350lm 約1.5h
W72×D25×H138	弱	100lm 約5h
内箱入数 外箱入数	点滅機能	- 約3h
6 72	※満充電時	

充電タイプ 明るさ弱/中/強 フラッシング機能 ハンディライトモード マグネット付き クリップ付き USBケーブル付き 防雨IP65



明るさ
600
ルーメン

COB-WL007R

充電式スーパーフラッシュライト
6W レッド

小型なのに
凄い明るさ

6w
LED



LED WORK LIGHT		販路限定製品
本体価格	※本体重量：45g	
5,000円(税込5,500円)		
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池	
W45×D24×H72	3.7V/500mAh	
包装	明るさ 点灯時間	
台紙・プリスター	強	600lm 約1h
パッケージサイズ(mm)	中	350lm 約1.5h
W72×D25×H138	弱	100lm 約5h
内箱入数 外箱入数	点滅機能	- 約3h
6 72	※満充電時	

充電タイプ 明るさ弱/中/強 フラッシング機能 ハンディライトモード マグネット付き クリップ付き USBケーブル付き 防雨IP65



明るさ
600
ルーメン

COB-WL008KH

充電式スーパーフラッシュライト
6W カーキ

小型なのに
凄い明るさ

6w
LED



LED WORK LIGHT		販路限定製品
本体価格	※本体重量：45g	
5,000円(税込5,500円)		
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池	
W45×D24×H72	3.7V/500mAh	
包装	明るさ 点灯時間	
台紙・プリスター	強	600lm 約1h
パッケージサイズ(mm)	中	350lm 約1.5h
W72×D25×H138	弱	100lm 約5h
内箱入数 外箱入数	点滅機能	- 約3h
6 72	※満充電時	

充電タイプ 明るさ弱/中/強 フラッシング機能 ハンディライトモード マグネット付き クリップ付き USBケーブル付き 防雨IP65



明るさ
600
ルーメン

COB-WL009MB

小型なのに
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト
6W マリンブルー



LED WORK LIGHT		販路限定製品
本体価格	※本体重量：45g	
5,000円(税込5,500円)		
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池	
W45×D24×H72	3.7V/500mAh	
包装	明るさ 点灯時間	
台紙・プリスター	強	600lm 約1h
パッケージサイズ(mm)	中	350lm 約1.5h
W72×D25×H138	弱	100lm 約5h
内箱入数 外箱入数	点滅機能	— 約3h
6 72	※満充電時	



明るさ
600
ルーメン

- 充電タイプ
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- マグネット付き
- クリップ付き
- USBケーブル付き
- 防雨 IP65

COB-WL010PU

小型なのに
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト
6W パープル



LED WORK LIGHT		販路限定製品
本体価格	※本体重量：45g	
5,000円(税込5,500円)		
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池	
W45×D24×H72	3.7V/500mAh	
包装	明るさ 点灯時間	
台紙・プリスター	強	600lm 約1h
パッケージサイズ(mm)	中	350lm 約1.5h
W72×D25×H138	弱	100lm 約5h
内箱入数 外箱入数	点滅機能	— 約3h
6 72	※満充電時	



明るさ
600
ルーメン

- 充電タイプ
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- マグネット付き
- クリップ付き
- USBケーブル付き
- 防雨 IP65

COB-WL011Y

小型なのに
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト
6W イエロー



LED WORK LIGHT		販路限定製品
本体価格	※本体重量：45g	
5,000円(税込5,500円)		
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池	
W45×D24×H72	3.7V/500mAh	
包装	明るさ 点灯時間	
台紙・プリスター	強	600lm 約1h
パッケージサイズ(mm)	中	350lm 約1.5h
W72×D25×H138	弱	100lm 約5h
内箱入数 外箱入数	点滅機能	— 約3h
6 72	※満充電時	



明るさ
600
ルーメン

- 充電タイプ
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- マグネット付き
- クリップ付き
- USBケーブル付き
- 防雨 IP65

オプションパーツ

スーパーフラッシュライト専用



キャンプ(暖色) WP-01L
衣服につける WP-03CP
作業灯(白色) WP-02N



対応機種
品番一覧


WP-01L

ランタンカバー
暖色

眩しさをおさえて
美しい光を表現



AFTERMARKET PARTS	
本体価格	パッケージサイズ(mm)
オープン価格	W69×D42×H138
本体サイズ(mm)	内箱入数 外箱入数
W44×D41×H50	6 72
包装	※本体重量：23g
台紙・プリスター	

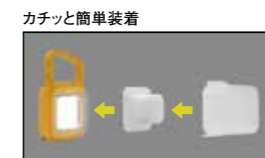


WP-02N

ランタンカバー
白色

眩しさをおさえて
美しい光を表現



AFTERMARKET PARTS	
本体価格	パッケージサイズ(mm)
オープン価格	W69×D42×H138
本体サイズ(mm)	内箱入数 外箱入数
W44×D41×H50	6 72
包装	※本体重量：23g
台紙・プリスター	

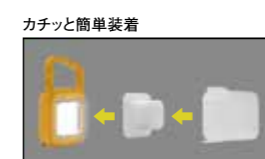

WP-03CP

装着型
フレキシブルクリップ

様々なシーンで
活躍



AFTERMARKET PARTS	
本体価格	パッケージサイズ(mm)
オープン価格	W69×D20×H137
本体サイズ(mm)	内箱入数 外箱入数
W28×D19×H51	6 72
包装	※本体重量：11g
台紙	



コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

COB-WL001

充電式マルチLEDライト 6W小型

小型なのに
凄い明るさ



LED WORK LIGHT

本体価格	オープン価格	本体サイズ (mm)	包装	パッケージサイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
500円	500円	W45×D20×H61	化粧箱	W72×D25×H138	12	144

6w LED



明るさ
500
ルーメン

- 充電タイプ
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- マグネット付き
- USBケーブル付き
- 屋内用

COB-WL002

充電式マルチLEDライト 5W丸型

使い分けできる
2つのライト



LED WORK LIGHT

本体価格	オープン価格	本体サイズ (mm)	包装	パッケージサイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
350円	350円	W100×D35×H120	化粧箱	W100×D35×H180	8	64

5w LED



明るさ
350
ルーメン

- 充電タイプ
- 明るさ 弱/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- マグネット付き
- USBケーブル付き
- 屋内用

COB-WL004

充電式マルチLEDライト 3Wボール型

ライトの
角度が自由



LED WORK LIGHT

本体価格	オープン価格	本体サイズ (mm)	包装	パッケージサイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
150円	150円	W95×D70×H100	化粧箱・PPフィルム	W100×D70×H180	4	48

3w LED



明るさ
150
ルーメン

- 充電タイプ
- 明るさ 弱/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- マグネット付き
- USBケーブル付き
- 屋内用

WT-2500

全天候型LED作業灯
スカイライト 30W

衝撃に強く
コンパクトで明るい



SUPER WORKLIGHT


本体価格	本体サイズ (mm)	包装	パッケージサイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
45,800円 (税込 50,380円)	W165×D215×H240	化粧箱	W290×D185×H195	-	4

30w LED



※本体重量：2500g

照度 / 配光角度 120°

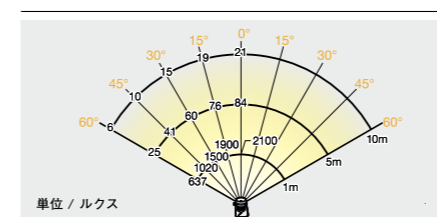

- AC 100V
- 専用ハイス付属
- 防雨 IP65
- 5mコード ACタイプ

明るさ
3500
ルーメン

WT-1000

LED×3灯
スーパーワークライト

20W ハイパワー LED で明るい
3灯式で自由な配光



SUPER WORKLIGHT

本体価格	本体サイズ (mm)	包装	パッケージサイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
24,200円 (税込 26,620円)	W240×D103×H235	化粧箱	W260×D120×H260	-	6

20w LED

※本体重量：1300g



- 頑丈設計
雨や埃に強い
- 省エネ・長寿命
発熱の少ない
安全な光
- コンパクト設計
持ち運び
収納しやすい
- ライトが可動
90°可動で
自由な配光

- AC 100V
- ON/OFF スイッチ 付き
- 防雨 IP65
- 5mコード ACタイプ

明るさ
1440
ルーメン

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

品番	S-10LB	S-30LB	S-65LB	S-HB250B	S-HB302	S-HB12
品名	S-10L用 替バッテリー	S-30L用 替バッテリー	S-65L用 替バッテリー	S-HB250用 替バッテリー	S-HB300用 替バッテリー	S-HB10/S-HB20用 替バッテリー
内箱入数/外箱入数	6/36	6/36	6/36	6/36	6/36	6/36
包装/パッケージ サイズ (mm)	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145
本体価格	3,300円 (税込 3,630円)	3,700円 (税込 4,070円)	4,600円 (税込 5,060円)	4,000円 (税込 4,400円)	4,000円 (税込 4,400円)	3,000円 (税込 3,300円)
JANコード						
適応機種 (品番)	S-10L、S-20L	S-30L	S-65L	S-HB250	S-HB300	S-HB10、S-HB20

品番	S-15LB	S-80LB	S-90LB
品名	S-15L/S-25L用 替バッテリー	S-80L用 替バッテリー	S-90L用 替バッテリー
内箱入数/外箱入数	6/36	6/36	6/36
包装/パッケージ サイズ (mm)	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145
本体価格	4,400円 (税込 4,840円)	7,500円 (税込 8,250円)	6,900円 (税込 7,590円)
JANコード			
適応機種 (品番)	S-15L、S-25L	S-80L、S-50L	S-90L

タイプ	コンセント式 LED センサーライト						
品番	LED-AC1017TA	LED-AC2050	LED-AC3050	LED-AC4000	LED-AC1007	LED-AC2014	
品名	18Wワイド追尾式 LEDセンサーライト	12.5W×2灯 スライド型 LEDセンサーライト	12.5W×3灯 スライド型 LEDセンサーライト	12.5W×4灯 スライド型 LEDセンサーライト	7.5W×1灯 スライド型 LEDセンサーライト	7.5W×2灯 スライド型 LEDセンサーライト	
内箱入数/外箱入数	—/6	—/6	—/6	—/6	—/12	—/12	
包装/パッケージサイズ (mm)	化粧箱 W210×D152×H193	化粧箱 W177×D141×H184	化粧箱 W177×D176×H184	化粧箱 W185×D180×H184	化粧箱 W177×D108×H144	化粧箱 W177×D141×H144	
本体サイズ (mm) / 重量 (g)	W133×D173×H205 920g	W171×D170×H173 580g	W171×D170×H173 695g	W171×D170×H173 825g	W136×D170×H128 350g	W171×D170×H128 425g	
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)	—	—	—	—	—	—	
本体価格	25,000円 (税込 27,500円)	16,900円 (税込 18,590円)	20,000円 (税込 22,000円)	23,200円 (税込 25,520円)	8,400円 (税込 9,240円)	10,500円 (税込 11,550円)	
JANコード	4954849531170	4954849540035	4954849540042	4954849540059	4954849540011	4954849540028	
電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式) ※満充電時	—	—	—	—	—	—	
電球	電球	18W	12.5W×2	12.5W×3	12.5W×4	7.5W	7.5W×2
	全光束(ルーメン)	2000	2500(全灯)/1600(昼 白色・白色・電球色)	3750(全灯)/2400(昼 白色・白色・電球色)	5000(全灯)/3200(昼 白色・白色・電球色)	800	1600
	電球色切替	—	●	●	●	—	—
	明るさ切替	—	●	●	●	—	—
	ライト 可動 角度	—	—	—	—	—	—
センサー	探知角度(最大)	240°	140°	140°	140°	140°	140°
	探知距離(最大)	12m	8m	8m	8m	8m	8m
	センサー可動角度	—	左右160°	左右160°	左右160°	左右160°	左右160°
	点灯時間設定	5秒~5分	5秒~5分	5秒~5分	5秒~5分	30秒	30秒
	点灯切替機能	●(昼/夜)	●(昼/夜)	●(昼/夜)	●(昼/夜)	暗いときのみ	暗いときのみ
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	—	—	—	—	—	—
コード長(ソーラーコード長)	3m	2.5m	2.5m	2.5m	1.8m	1.8m	
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	●(1セット付属)	●(別売:SP-5対応)	●(別売:SP-5対応)	●(別売:SP-5対応)	●(別売:SP-5対応)	●(別売:SP-5対応)
	その他取り付け金具	●(別売:SP-7対応)	●(別売:SP-7/10/13/14/15対応)				
付加機能	防雨タイプ(保護等級)	●(IP65)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)
	自動省エネモード	—	—	—	—	—	—
	待機時赤色灯	●(センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	—	—
	フラッシュ	—	●	●	●	—	—
	ゆっくり点灯・消灯	—	—	—	—	—	—
	投光器モード	—	●	●	●	—	—
	常夜灯モード	●(OFF/100/200/ 300ルーメン)	●	●	●	—	—
	LEDが電池交換 時期をお知らせ	—	—	—	—	—	—
	LEDが充電不足を お知らせ	—	—	—	—	—	—
	リモコン	—	—	—	—	—	—
ブザー	—	—	—	—	—	—	
電球色レンズ	無	—	—	—	—	—	
	線	—	—	—	—	—	
距離	—	—	—	—	—	—	
ヘアリング 可能台数	—	—	—	—	—	—	

仕様一覧表

LINE UP

タ イ プ		コンセント式 LED センサーライト					
品 番		LED-AC1015	LED-AC2030	LED-AC3045	LED-AC1018	LED-AC1009	LED-AC3027
品 名		12W × 1 灯 フリーアーム式 LED センサーライト リモコン付	12W × 2 灯 フリーアーム式 LED センサーライト リモコン付	12W × 3 灯 フリーアーム式 LED センサーライト リモコン付	18W ワイド フリーアーム式 LED センサーライト リモコン付	9W × 1 灯 フリーアーム式 LED センサーライト リモコン付	9W × 3 灯 フリーアーム式 LED センサーライト リモコン付
内 箱 入 数 / 外 箱 入 数		- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6
包装 / パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W160 × D138 × H150	化粧箱 W228 × D138 × H150	化粧箱 W228 × D138 × H150	化粧箱 W160 × D138 × H150	化粧箱 W150 × D138 × H150	化粧箱 W206 × D138 × H150
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W105 × D141 × H127 約 710g	W325 × D141 × H127 約 1010g	W325 × D141 × H127 約 1110g	W152 × D137 × H126 約 690g	W73 × D141 × H126 約 590g	W230 × D141 × H126 約 760g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		-	-	-	-	-	-
本 体 価 格		15,300 円 (税込 16,830 円)	20,300 円 (税込 22,330 円)	25,400 円 (税込 27,940 円)	15,900 円 (税込 17,490 円)	13,600 円 (税込 14,960 円)	20,300 円 (税込 22,330 円)
J A N コ ー ド		4954849531132	4954849532306	4954849533457	4954849531187	4954849531095	4954849533273
電 源		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		-	-	-	-	-	-
電 球	電 球	12W	12W × 2	12W × 3	18W	9W	9W × 3
	全光束 (ルーメン)	1000 (全灯) 400 (電球色)	2200 (全灯) 880 (電球色)	3200 (全灯) 1280 (電球色)	1500 (全灯) 600 (電球色)	750 (全灯) 300 (電球色)	2200 (全灯) 880 (電球色)
	LED色切替	●	●	●	●	●	●
	明るさ切替	-	-	-	-	-	-
ライト可動角度	本 体	左右 180°/上下140°	左右 180°/上下140°	左右 180°/上下140°	左右 180°/上下140°	左右 180°/上下140°	左右 180°/上下140°
	ラ イ ト	-	上90°/下180°/後150°	上90°/下180°/後150°	-	-	上90°/下180°/後150°
セ ン サ ー	探知角度 (最大)	180°	180°	180°	180°	180°	180°
	探知距離 (最大)	12m	12m	12m	12m	12m	12m
	センサー可動角度	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°
	点灯時間設定	10秒/30秒/5分	10秒/30秒/5分	10秒/30秒/5分	10秒/30秒/5分	10秒/30秒/5分	10秒/30秒/5分
	点灯切替機能	●(昼夜/夕夜/夜)	●(昼夜/夕夜/夜)	●(昼夜/夕夜/夜)	●(昼夜/夕夜/夜)	●(昼夜/夕夜/夜)	●(昼夜/夕夜/夜)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	●(強/中/弱)	●(強/中/弱)	●(強/中/弱)	●(強/中/弱)	●(強/中/弱)	●(強/中/弱)
コード長(ソーラーコード長)	3m	3m	3m	3m	3m	3m	
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)
その他取り付け金具	●(別売: SP-5/7/10/13/14/15 対応)						
付 加 機 能	防雨タイプ(保護等級)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)
	自動省エネモード	-	-	-	-	-	-
	待機時赤色灯	●(ライト/センサー部)	●(ライト/センサー部)	●(ライト/センサー部)	●(ライト/センサー部)	●(ライト/センサー部)	●(ライト/センサー部)
	フラッシュ	●	●	●	●	●	-
	ゆっくり点灯・消灯	-	-	-	-	-	-
	投光器モード	●	●	●	●	●	●
	常夜灯モード	●	●	●	●	●	●
	LEDが電池交換時期をお知らせ	-	-	-	-	-	-
	LEDが充電不足をお知らせ	-	-	-	-	-	-
	リモコン	●	●	●	●	●	●
	プ ザ	●	●	●	-	-	-
	電球色レンズ	-	-	-	-	-	-
	無 線	距離	-	-	-	-	-
	ペアリング	-	-	-	-	-	-
可能台数	-	-	-	-	-	-	

コンセント式 LED センサーライト								
品 番		LED-AC2028	LED-AC3042	LED-AC1011	LED-AC2022	LED-AC1027	LED-AC315	LED-AC105
品 名		14W × 2 灯 フリーアーム式 LED センサーライト	14W × 3 灯 フリーアーム式 LED センサーライト	11W × 1 灯 フリーアーム式 LED センサーライト	11W × 2 灯 フリーアーム式 LED センサーライト	27W ワイド フリーアーム式 LED センサーライト	7.5W × 2 灯 LED センサーライト	5W ワイドLED センサーライト
内 箱 入 数 / 外 箱 入 数		- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12
包装 / パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W230 × D150 × H135	化粧箱 W230 × D150 × H135	化粧箱 W160 × D130 × H135	化粧箱 W230 × D150 × H135	化粧箱 W220 × D180 × H135	化粧箱 W180 × D175 × H135	化粧箱 W180 × D175 × H115
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W313 × D125 × H146 約 900g	W322 × D125 × H146 約 1040g	W95 × D125 × H146 約 630g	W295 × D125 × H146 約 850g	W204 × D151 × H145 910g	W155 × D115 × H169 650g	W160 × D106 × H166 420g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		-	-	-	-	-	-	-
本 体 価 格		20,700 円 (税込 22,770 円)	25,400 円 (税込 27,940 円)	13,400 円 (税込 14,740 円)	18,000 円 (税込 19,800 円)	18,100 円 (税込 19,910 円)	16,900 円 (税込 18,590 円)	7,500 円 (税込 8,250 円)
J A N コ ー ド		4954849532283	4954849533426	4954849531118	4954849532221	4954849531255	4954849503153	4954849501050
電 源		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		-	-	-	-	-	-	-
電 球	電 球	14W × 2	14W × 3	11W	11W × 2	27W	7.5W × 2	5W
	全光束 (ルーメン)	3000	4000	1000	2000	2200	1300	400
	LED色切替	-	-	-	-	-	-	-
	明るさ切替	-	-	-	-	-	-	-
ライト可動角度	本 体	左右 80°/上下80°	左右 80°/上下80°	左右 80°/上下80°	左右 80°/上下80°	左右 80°/上下80°	-	-
	ラ イ ト	上90°/下180°/前後150°	上90°/下180°/前後150°	-	上90°/下180°/前後150°	-	左右各 90° / 下 45°	左右各 45° / 下 40°
セ ン サ ー	探知角度 (最大)	140°	140°	140°	140°	360°	140°	140°
	探知距離 (最大)	10m	10m	10m	10m	8m	8m	8m
	センサー可動角度	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°	左右各 160°/上下30°	左右 320°/上下60°	左右各 90°	左右各 160°、上下各 30°
	点灯時間設定	5秒~5分(無段階)	5秒~5分(無段階)	5秒~5分(無段階)	5秒~5分(無段階)	5秒~5分(無段階)	5秒~5分(無段階)	30秒
	点灯切替機能	●(昼/夜)	●(昼/夜)	●(昼/夜)	●(昼/夜)	●(昼/夜)	●(昼/夜)	暗いときのみ
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	-	-	-	-	-	-	-
コード長(ソーラーコード長)	3m	3m	3m	3m	3m	3m	1.8m	
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(別売: SP-5 対応)
その他取り付け金具	●(別売: SP-5/7/10/13/14/15 対応)							
付 加 機 能	防雨タイプ(保護等級)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)
	自動省エネモード	-	-	-	-	-	-	-
	待機時赤色灯	●(センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	-
	フラッシュ	-	-	-	-	-	-	-
	ゆっくり点灯・消灯	-	-	-	-	-	-	-
	投光器モード	●	●	-	-	●	-	-
	常夜灯モード	●	●	●	●	●	●	-
	LEDが電池交換時期をお知らせ	-	-	-	-	-	-	-
	LEDが充電不足をお知らせ	-	-	-	-	-	-	-
	リモコン	-	-	-	-	-	-	-
	プ ザ	-	-	-	-	-	-	-
	電球色レンズ	-	-	-	-	-	-	-
	無 線	距離	●(別売: SP-12 対応)	●(別売: SP-12 対応)	●(別売: SP-8 対応)	●(別売: SP-8 対応)	-	-
	ペアリング	-	-	-	-	-	-	-
可能台数	-	-	-	-	-	-	-	

仕様一覧表

LINE UP

タイプ		コンセント式 LED センサーライト		ソーラー式 LED センサーライト		
品番		LED-AC103	LED-AC206	S-240L	S-340L	S-400L
品名		4W × 1 灯 LED センサーライト	5W × 2 灯 LED センサーライト	7.5W × 2 灯 スライド型 LED ソーラーセンサーライト	7.5W × 3 灯 スライド型 LED ソーラーセンサーライト	7.5W × 4 灯 スライド型 LED ソーラーセンサーライト
内箱入数 / 外箱入数		— / 12	— / 12	— / 6	— / 6	— / 6
包装 / パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W160×D103×H115	化粧箱 W200×D103×H115	化粧箱 W177×D141×H150	化粧箱 W177×D176×H150	化粧箱 W185×D185×H150
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W70 × D158 × H90 300g	W188 × D80 × H107 380 g	W171 × D170 × H128 350g	W171 × D170 × H128 435g	W171 × D170 × H128 550g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		—	—	W86 × D50 × H159 210g	W103 × D50 × H188 270g	W181 × D50 × H198 380g
本体価格		5,700円 (税込 6,270円)	7,900円 (税込 8,690円)	15,000円 (税込 16,500円)	17,900円 (税込 19,690円)	21,100円 (税込 23,210円)
JANコード		4954849501036	4954849502064	4954849540097	4954849540103	4954849540110
電源		AC100V	AC100V	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時		—	—	370回 (100%) 740回 (50%)	340回 (100%) 680回 (50%)	430回 (100%) 860回 (50%)
点灯回数(ソーラー式) ※満充電時		—	—	[1回 10秒点灯時]	[1回 10秒点灯時]	[1回 10秒点灯時]
電球	電球	4W	5W × 2	7.5W × 2	7.5W × 3	7.5W × 4
	全光束 (ルーメン)	300	900	1200	1800	2400
	電球色切替	—	—	—	—	—
	明るさ切替	—	—	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)
ライト可動角度	本体	左右 80° / 上下 80°	—	—	—	—
	ライト	—	左右各 90° / 上下各 90°	左右 240°/前90°/後35°	左右 240°/前90°/後35°	左右 240°/前90°/後35°
センサー	探知角度 (最大)	140°	140°	140°	140°	140°
	探知距離 (最大)	6m	6m	8m	8m	8m
	センサー可動角度	—	左右各 160°	左右 160°	左右 160°	左右 160°
	点灯時間設定	30秒	30秒	10秒	10秒	10秒
	点灯切替機能	暗いときのみ	暗いときのみ	● (昼/夜)	● (昼/夜)	● (昼/夜)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	—	—	—	—	—
コード長 (ソーラーコード長)	1.8m	1.5m	(5m)	(5m)	(5m)	
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)
	その他取り付け金具	● (別売: SP-7/10/13/14/15 対応)				
付加機能	防雨タイプ (保護等級)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)
	自動省エネモード	—	—	●	●	●
	待機時赤色灯	—	—	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)
	フラッシュ	—	—	●	●	●
	ゆっくり点灯・消灯	—	—	—	—	—
	投光器モード	—	—	—	—	—
	常夜灯モード	—	—	—	—	—
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—	—	—	—	—
	LEDが充電不足をお知らせ	—	—	●	●	●
	リモコン	—	—	—	—	—
	プザ	—	—	—	—	—
	電球色レンズ	—	—	—	—	—
	無距離	—	—	—	—	—
線	—	—	—	—	—	

ソーラー式 LED センサーライト					
S-110L	S-220L	S-330L	S-CY30	S-CY60	S-50L
5W × 1 灯 フリーアーム式 LED ソーラーセンサーライト	5W × 2 灯 フリーアーム式 LED ソーラーセンサーライト	5W × 3 灯 フリーアーム式 LED ソーラーセンサーライト	4.5W × 1 灯 LED ソーラーシンプルスタイルセンサーライト	4.5W × 2 灯 LED ソーラーシンプルスタイルセンサーライト	5W ワイドフリーアーム式 LED ソーラーセンサーライト
— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6
化粧箱 W200 × D140 × H145	化粧箱 W213 × D193 × H145	化粧箱 W213 × D193 × H145	化粧箱 W173 × D144 × H145	化粧箱 W258 × D144 × H145	化粧箱 W190 × D210 × H145
W91 × D124 × H135 約 250g	W281 × D124 × H135 370 g	W281 × D124 × H135 約 450g	W80 × D119 × H152 240 g	W240 × D119 × H80 320 g	W160 × D152 × H135 440 g
W86 × D50 × H159 210g	W86 × D50 × H159 270g	W103 × D50 × H188 270g	W82 × D50 × H157 190g	W82 × D50 × H157 190g	W100 × D50 × H191 220g
13,700円 (税込 15,070円)	15,900円 (税込 17,490円)	18,100円 (税込 19,910円)	9,100円 (税込 10,010円)	11,300円 (税込 12,430円)	13,100円 (税込 14,410円)
4954849531101	4954849532207	4954849533303	4954849990069	4954849990076	4954849530500
ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式
リチウムイオン充電電池 3.6V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-1800mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-3000mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	ニッケル水素充電電池 1.2V-1800mAh×3本 替バッテリー S-80LB
290回 (100%) 590回 (50%) [1回 10秒点灯時]	230回 (100%) 460回 (50%) [1回 10秒点灯時]	260回 (100%) 520回 (50%) [1回 10秒点灯時]	340回 (100%) 685回 (50%) [1回 10秒点灯時]	170回 (100%) 340回 (50%) [1回 10秒点灯時]	520回 [1回 5秒点灯時]
5W	5W × 2	5W × 3	4.5W	4.5W × 2	5W
450	900	1350	260	520	400 (昼白色) 320 (電球色)
—	—	—	—	—	●
● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	—
左右 80° / 上下 80°	左右 80° / 上下 80°	左右 80° / 上下 80°	—	—	左右 80° / 上下 80°
—	上 90° / 下 180° / 後 150°	上 90° / 下 180° / 後 150°	左 340°	左 340°	—
180°	180°	180°	120°	120°	140°
8m	8m	8m	8m	8m	6m
左右各 90°	左右各 90°	左右各 90°	—	—	左右各 160°
10秒	10秒	10秒	10秒	10秒	5秒 / 20秒 / 20秒の点滅
● (昼/夜)	● (昼/夜)	● (昼/夜)	暗いときのみ	暗いときのみ	● (昼/夜)
焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
—	—	—	—	—	—
(5m)	(5m)	(5m)	(5m)	(5m)	(5m)
●	●	●	●	●	●
● (2セット付属)	● (2セット付属)	● (2セット付属)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (2セット付属)
● (別売: SP-5/7/10/13/14/15 対応)					
● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)
●	●	●	—	—	—
● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	—	—	● (センサー部)
●	●	●	—	—	●
—	—	—	—	—	—
● (6ルーメン)	● (6ルーメン)	● (6ルーメン)	—	—	—
—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

仕様一覧表

LINE UP

タイプ		ソーラー式 LED センサーライト				充電式 LED センサーライト	
品番		S-HB250	S-HB20	SWL-HB101	SWL-HB102	LED-RC810	LED-RC820
品名		6.5W × 2灯 フリーアーム式 LED ハイブリッド ソーラーライト	1W × 2灯 LED ハイブリッド ソーラーライト	どこでもハイブリッド ソーラーライト 3W 丸型	どこでもハイブリッド ソーラーライト 3W 丸型	5W × 1灯 スライド型 LED 充電式センサーライト	5W × 2灯 スライド型 LED 充電式センサーライト
内箱入数 / 外箱入数		- / 6	- / 6	- / 12	- / 12	- / 6	- / 6
包装 / パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W213 × D193 × H145	化粧箱 W198 × D176 × H122	台紙・プリスター W142 × D50 × H260	台紙・プリスター W177 × D50 × H260	化粧箱 W196 × D108 × H144	化粧箱 W177 × D160 × H144
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W281 × D134 × H147 490g	W155 × D110 × H167 330g	W110 × D42 × H160 255g	W155 × D40 × H155 265g	W136 × D190 × H131 305g	W171 × D190 × H131 390g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		W103 × D50 × H188 270g	W67 × D50 × H145 150g	-	-	-	-
本体価格		16,500円 (税込 18,150円)	15,500円 (税込 17,050円)	7,000円 (税込 7,700円)	7,000円 (税込 7,700円)	10,500円 (税込 11,550円)	12,700円 (税込 13,970円)
JANコード		4954849532504	4954849503207	4954849990144	4954849990168	4954849540066	4954849540073
電源		ソーラー+乾電池式 リチウムイオン充電電池 3.6V-3000mAh 単3アルカリ乾電池×3本 替バッテリー S-HB250B	ソーラー+乾電池式 ニッケル充電電池 3.6V-400mAh 単3アルカリ乾電池×3本 替バッテリー S-HB12	ソーラー+乾電池式 リチウムイオン充電電池 3.7V-1500mAh 単3アルカリ乾電池×3本	ソーラー+乾電池式 リチウムイオン充電電池 3.7V-1500mAh 単3アルカリ乾電池×3本	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.6V-2400mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.6V-3600mAh
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時		400回 (乾電池) 300回 (ソーラー) [1回10秒点灯時]	400回 (乾電池) 150回 (ソーラー) [1回10秒点灯時]	670回 (乾電池) 630回 (ソーラー) [1回10秒点灯時]	670回 (乾電池) 630回 (ソーラー) [1回10秒点灯時]	90日 (100%) 135日 (50%) [1回10秒点灯時]	75日 (100%) 120日 (50%) [1回10秒点灯時]
電球	電球	6.5W × 2	1W × 2	3W	3W	5W	5W × 2
	全光束 (ルーメン)	1200	180	250	250	400	800
	電球色切替	-	-	-	-	-	-
	明るさ切替	● (100%/50%)	-	-	-	● (100%/50%)	● (100%/50%)
ライト可動角度	本体	左右80° / 上下80°	-	-	-	-	-
	ライト	上90° / 下180° / 後150°	左90° / 右90° / 下45°	-	-	左右240° / 前90° / 後35°	左右240° / 前90° / 後35°
センサー	探知角度 (最大)	180°	140°	100°	100°	140°	140°
	探知距離 (最大)	8m	8m	4m	4m	8m	8m
	センサー可動角度	左右各90°	左右各80°	-	-	左右160°	左右160°
	点灯時間設定	10秒	10秒	-	-	10秒	10秒
	点灯切替機能	● (昼/夜)	暗いときのみ	-	-	● (昼/夜)	● (昼/夜)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	-	-	-	-	-	-
	コード長 (ソーラーコード長)	(5m)	(5m)	-	-	-	-
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	● (2セット付属)	● (1セット付属)	-	-	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)
	その他取り付け金具	● (別売: SP-5/7/10/13/14/15 対応)		● (ステンレスバンド付属)		● (別売: SP-5/7/10/13/14/15 対応)	
付加機能	防雨タイプ (保護等級)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP65)	● (IP65)	● (IP44)	● (IP44)
	自動省エネモード	●	-	-	-	●	●
	待機時赤色灯	● (センサー部)	● (センサー部)	-	-	● (センサー部)	● (センサー部)
	フラッシュ	●	-	-	-	●	●
	ゆっくり点灯・消灯	-	-	-	-	-	-
	投光器モード	-	-	-	-	-	-
	常夜灯モード	●	-	●	●	-	-
	LEDが電池交換時期をお知らせ	●	●	-	-	-	-
	LEDが充電不足をお知らせ	●	●	-	-	●	●
	リモコン	-	-	-	-	-	-
	プザ	-	-	-	-	-	-
	電球色レンズ	-	-	-	-	-	-
無線	距離	-	-	-	-	-	-
	ペアリング可能台数	-	-	-	-	-	-

充電式 LED センサーライト		乾電池式 LED センサーライト						
品番		LED-RC830	LED-170	LED-270	LED-320	LED-CY130	LED-CY260	LED-150
品名		5W × 3灯 スライド型 LED 充電式センサーライト	9W ワイド フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	5W × 2灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	5W × 3灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	4.5W × 1灯 LED 乾電池シンプル スタイルセンサーライト	4.5W × 2灯 LED 乾電池シンプル スタイルセンサーライト	4.5W ワイド フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト
内箱入数 / 外箱入数		- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12	- / 6
包装 / パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W196 × D177 × H144	化粧箱 W155 × D147 × H145	化粧箱 W213 × D155 × H145	化粧箱 W213 × D155 × H145	化粧箱 W158 × D90 × H145	化粧箱 W248 × D90 × H145	化粧箱 W180 × D165 × H145
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W171 × D190 × H131 500g	W152 × D139 × H144 380g	W281 × D134 × H145 390g	W281 × D134 × H145 430g	W80 × D119 × H152 255g	W240 × D119 × H80 330g	W152 × D165 × H153 450g
本体価格		15,000円 (税込 16,500円)	10,000円 (税込 11,000円)	11,400円 (税込 12,540円)	13,600円 (税込 14,960円)	5,700円 (税込 6,270円)	8,000円 (税込 8,800円)	9,200円 (税込 10,120円)
JANコード		4954849540080	4954849531705	4954849532702	4954849533204	4954849990083	4954849990090	4954849531507
電源		充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.6V-5400mAh	乾電池式 単1アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1アルカリ 乾電池×3本
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時		75日 (100%) 120日 (50%) [1回10秒点灯時]	120日 (100%) 240日 (50%) [1回10秒点灯時]	135日 (100%) 240日 (50%) [1回10秒点灯時]	90日 (100%) 165日 (50%) [1回10秒点灯時]	300日 (100%) 555日 (50%) [1回10秒点灯時]	150日 (100%) 300日 (50%) [1回10秒点灯時]	660日 [1回5秒点灯時]
電球	電球	5W × 3	9W	5W × 2	5W × 3	4.5W	4.5W × 2	4.5W
	全光束 (ルーメン)	1200	800	900	1350	260	520	400
	電球色切替	-	-	-	-	-	-	-
	明るさ切替	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	-
ライト可動角度	本体	-	左右80° / 上下80°	左右80° / 上下80°	左右80° / 上下80°	-	-	左右80° / 上下80°
	ライト	左右240° / 上35° / 下90°	-	上90° / 下180° / 後150°	上90° / 下180° / 後150°	左340°	340°	-
センサー	探知角度 (最大)	140°	180°	180°	180°	120°	120°	140°
	探知距離 (最大)	8m	8m	8m	8m	8m	8m	6m
	センサー可動角度	左右160°	左右各90°	左右各90°	左右各90°	-	-	左右各160° / 上下各30°
	点灯時間設定	10秒	10秒	10秒	10秒	10秒	10秒	5秒 / 20秒 / 20秒の点滅
	点灯切替機能	● (昼/夜)	● (昼/夜)	● (昼/夜)	● (昼/夜)	暗いときのみ	暗いときのみ	● (昼/夜)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	-	-	-	-	-	-	-
	コード長 (ソーラーコード長)	-	-	-	-	-	-	-
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	● (別売: SP-5 対応)	● (1セット付属)	● (1セット付属)	● (1セット付属)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (1セット付属)
	その他取り付け金具	● (別売: SP-5/7/10/13/14/15 対応)						
付加機能	防雨タイプ (保護等級)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)
	自動省エネモード	●	-	-	-	-	-	-
	待機時赤色灯	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	-	-	● (センサー部)
	フラッシュ	●	●	●	●	-	-	●
	ゆっくり点灯・消灯	-	-	-	-	-	-	-
	投光器モード	-	-	-	-	-	-	-
	常夜灯モード	-	-	-	-	-	-	-
	LEDが電池交換時期をお知らせ	-	●	-	-	-	-	●
	LEDが充電不足をお知らせ	●	-	-	-	-	-	-
	リモコン	-	-	-	-	-	-	-
	プザ	-	-	-	-	-	-	-
	電球色レンズ	-	-	-	-	-	-	-
無線	距離	-	-	-	-	-	-	-
	ペアリング可能台数	-	-	-	-	-	-	-

タイプ		乾電池式 LED センサーライト	
			
品番	LED-160	LED-165	
品名	屋外用センサーシーリングライト	屋外用センサーシーリングライトリモコン付	
内箱入数/外箱入数	- / 12	- / 12	
包装/パッケージサイズ (mm)	化粧箱 W180×D90×H190	化粧箱 W180×D90×H190	
本体サイズ (mm) / 重量 (g)	W175×D175×H80 330g	W175×D175×H80 350g	
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)	-	-	
本体価格	9,100円 (税込10,010円)	11,300円 (税込12,430円)	
JANコード	4954849531606	4954849531651	
電源	乾電池式 単1アルカリ乾電池×3本	乾電池式 単1アルカリ乾電池×3本	
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時	135日 【1回20秒点灯時】	510日 (強) 675日 (中) 915日 (弱) 【1回5秒点灯時】	
電球	電球	8.5W	8.5W
	全光束 (ルーメン)	480	480 (強) / 320 (中) / 160 (弱)
	電球色切替	-	-
	明るさ切替	-	● (強 / 中 / 弱)
センサー	ライト可動角度	-	-
	ライト	-	-
センサー	探知角度 (最大)	360°	360°
	探知距離 (最大)	半径4m	半径4m
	センサー可動角度	-	-
	点灯時間設定	20秒	5秒 / 10秒 / 20秒 / 30秒
センサー	点灯切替機能	暗いときのみ	● (昼夜 / 夕夜 / 夜 / 真っ暗)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
センサー	センサー感度調整	-	-
	コード長 (ソーラーコード長)	-	-
取付方法	ネジ取り付け	-	-
	クランプ取り付け	-	-
取付方法	その他取り付け金具	● (ステンレスバンド付属)	● (ステンレスバンド付属)
	防雨タイプ (保護等級)	● (IP44)	● (IP44)
取付方法	自動省エネモード	-	-
	待機時赤色灯	-	● (センサー部)
取付方法	フラッシュ	-	-
	ゆっくり点灯・消灯	●	●
取付方法	投光器モード	-	●
	常夜灯モード	-	-
取付方法	LEDが電池交換時期をお知らせ	● (ライト部)	● (センサー部)
	LEDが充電不足をお知らせ	-	-
取付方法	リモコン	-	●
	ブザー	-	-
取付方法	電球色レンズ	-	-
	無線	-	-
取付方法	距離	-	-
	ペアリング可能台数	-	-

タイプ		センサーカメラシリーズ	
			
品番	C-AC1020TA		
品名	20W ワイド追尾式 LED センサーライト Wi-Fi カメラ		
内箱入数/外箱入数	- / 6		
包装/パッケージサイズ (mm)	化粧箱 W210×D152×H205		
本体サイズ (mm) / 重量 (g)	W133×D183×H205 950g		
本体価格	63,000円 (税込69,300円)		
JANコード	4954849481208		
電源	AC100V		
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※満充電時、1日10回撮影時	-		
電球	電球	20W	
	全光束 (ルーメン)	2000	
	ライト可動角度	-	-
	ライト	-	左右各60° / 上75° / 下45°
センサー	探知角度 (最大)	240°	
	探知距離 (最大)	12m	
	センサー可動角度	-	
	点灯時間設定	15秒	
センサー	点灯切替機能	● (昼/夕方/夕方過ぎ/夜/暗闇)	
	探知方式	焦電型赤外線センサー	
有効画素数	200万画素フルHD (1920×1080) / 23万画素 (640×360)		
カメラ撮影範囲	水平90° / 垂直50° (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)		
画像ファイル形式	-		
Wi-Fi環境	●		
モバイル端末	●		
録画時間	約15秒~		
記録媒体	8~128GBまでのマイクロSDHCまたはSDXCカード (別売)		
コード長 (ソーラーコード長)	3m		
取付方法	● (1セット付属)		
取付方法	防雨タイプ (保護等級)	● (IP65)	
	待機時灯	●	
	フラッシュ	-	
	投光器モード	-	
取付方法	常夜灯モード	●	
	追尾機能	●	
	盗難防止ワイヤー	-	
	カメラ用ソーラーパネル	-	
取付方法	カメラ用ACアダプター	-	
	● (別売: C-RC7203 対応)	● (別売: C-RC7203 対応)	
● (別売: C-RC7202 対応)	-		
● (別売: C-RC7201 対応)	-		

※1 使用環境により異なります。

センサーカメラシリーズ			
			
品番	C-RC7200	C-BT7000	
品名	充電式どこでもセンサー Wi-Fi カメラ	乾電池式どこでもセンサーカメラ	
内箱入数/外箱入数	- / 6	- / 6	
包装/パッケージサイズ (mm)	化粧箱 W152×D85×H176	化粧箱 W152×D110×H176	
本体サイズ (mm) / 重量 (g)	W52×D89×H85 200g	W52×D122×H132 260g	
本体価格	30,000円 (税込33,000円)	15,500円 (税込17,050円)	
JANコード	4954849472008	4954849470004	
充電式 (AC100V)	リチウムイオン充電電池 3.7V-400mAh	乾電池式 単1アルカリ乾電池×3本 (別売)	
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1 (15秒の動画を撮影した場合) / ※2 (15秒の静止画を撮影した場合)	90日 / 3か月 (15秒の動画を撮影した場合) ※1	動画モード: 465日 / 15.5か月 ※1 (15秒の動画を撮影した場合) / 静止画モード: 555日 / 18.5か月 ※1 (3枚の静止画を撮影した場合)	
電球	赤外線 LED × 6 (周囲が暗いと時のみ点灯)	赤外線 LED × 6 (周囲が暗いと時のみ点灯)	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
センサー	探知角度 (最大)	100°	100°
	探知距離 (最大)	5m	5m
センサー	点灯時間設定	-	-
	点灯切替機能	-	-
焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	
有効画素数	200万画素フルHD (1920×1080) / 92万画素 HD (1280×720)	92万画素 HD (1280×720)	
カメラ撮影範囲	水平90° / 垂直50° (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)		
画像ファイル形式	-	AVI (音声なし) / 静止画: JPG	
Wi-Fi環境	●	-	
モバイル端末	●	-	
録画時間	約15秒~	1ファイルあたり15秒~ (探知時間が60秒を超えると次のファイルを作成)	
記録媒体	8~128GBまでのマイクロSDHCまたはSDXCカード (別売)	8~128GBまでのマイクロSDHCまたはSDXCカード (別売) ※空き容量がなくなった場合、日付の古いファイルから削除して、上書きします。	
コード長 (ソーラーコード長)	-	-	
取付方法	ネジ取り付け、脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、脱着式三脚、マグネット	
取付方法	● (IP65)	● (IP44)	
	●	-	
	-	-	
	-	-	
取付方法	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
取付方法	● (別売: C-RC7203 対応)	● (別売: C-RC7203 対応)	
	● (別売: C-RC7202 対応)	-	
● (別売: C-RC7201 対応)	-		

タイプ		ワイヤレスセンサーライト		
				
品番	W-600	W-610	W-620	
品名	7W×1灯 無線運動センサーライト (送受信型)	7W×2灯 無線運動センサーライト (送受信型)	3W×1灯 乾電池式無線運動センサーライト (送受信型)	
内箱入数/外箱入数	- / 6	- / 6	- / 6	
包装/パッケージサイズ (mm)	化粧箱 W245×D125×H125	化粧箱 W200×D125×H125	化粧箱 W200×D95×H125	
本体サイズ (mm) / 重量 (g)	W85×D150×H156 620g	W85×D150×H156 640g	W85×D150×H156 270g	
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)	-	-	-	
本体価格	13,500円 (税込14,850円)	15,500円 (税込17,050円)	9,500円 (税込10,450円)	
JANコード	4954849996009	4954849996108	4954849996207	
電源	AC100V	AC100V	乾電池式 単1アルカリ乾電池×3本	
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時	-	-	210日 【1回20秒点灯時】	
電球	電球	7W	7W×2	3W
	全光束 (ルーメン)	600	1200	300
	電球色切替	-	-	-
	明るさ切替	-	-	-
センサー	ライト可動角度	-	-	-
	ライト	-	上90°、下180°、後140°	-
センサー	探知角度 (最大)	180°	180°	180°
	探知距離 (最大)	8m	8m	8m
	センサー可動角度	-	-	-
	点灯時間設定	5秒~5分	5秒~5分	5秒/20秒/20秒フラッシュ
センサー	点灯切替機能	● (昼/夜)	● (昼/夜)	● (昼/夜)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
センサー	センサー感度調整	-	-	-
	コード長 (ソーラーコード長)	3m	3m	-
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●
	クランプ取り付け	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)
取付方法	その他取り付け金具	● (別売: SP-7 対応)	● (別売: SP-7 対応)	● (別売: SP-7 対応)
	防雨タイプ (保護等級)	● (IP65)	● (IP65)	● (IP65)
取付方法	自動省エネモード	-	-	-
	待機時赤色灯	-	-	-
取付方法	フラッシュ	●	●	●
	ゆっくり点灯・消灯	-	-	-
取付方法	投光器モード	-	-	-
	常夜灯モード	● (30ルーメン)	● (60ルーメン)	-
取付方法	LEDが電池交換時期をお知らせ	-	-	-
	LEDが充電不足をお知らせ	-	-	-
取付方法	リモコン	-	-	-
	ブザー	-	-	-
取付方法	電球色レンズ	-	-	-
	無線	-	-	-
取付方法	距離	20m	20m	20m
	ペアリング可能台数	16台	16台	16台

タイプ		ワイヤレスセンサーライト				
品番		W-630	W-640	W-650	W-660	W-670
品名		3W×1灯ソーラー式無線運動センサーライト(送受信型)	ソーラー式無線運動ガーデンセンサーライト(送受信型)	乾電池式無線運動チャイム&ライト(受信型)	乾電池式無線運動センサー(送信型)	乾電池式無線運動チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)セット
内箱入数/外箱入数		- / 6	- / 6	- / 12	- / 12	- / 6
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W200×D125×H125	化粧箱 W430×D109×H90	化粧箱 W89×D48×H125	化粧箱 W94×D90×H125	化粧箱 W135×D90×H125
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W85×D150×H156 290g	W100×D130×H500 545g	W80×D39×H106 130g	W86×D83×H114 160g	W80×D39×H106/130g: W-650 W86×D83×H114/160g: W-660
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		W89×D50×H168 185g	-	-	-	-
本体価格		15,500円 (税込17,050円)	18,500円 (税込20,350円)	8,500円 (税込9,350円)	7,500円 (税込8,250円)	14,500円 (税込15,950円)
JANコード		4954849996306	4954849996405	4954849996504	4954849996603	4954849996702
電源		ソーラー式 リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	ソーラー式 リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	乾電池式 単3アルカリ乾電池×3本	乾電池式 単3アルカリ乾電池×3本	乾電池式 単3アルカリ乾電池×6本
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		1000回 [1回5秒点灯時]	1500回(常夜灯なし) 1300回(常夜灯あり) [1回10秒点灯時]	300日 [1回10秒点減時]	330日 [1回10秒反応時]	チャイム&ライト300日 [1回10秒点減時] センサー330日 [1回10秒反応時]
電球	電球	3W	1W	1W	-	1W
	全光束(ルーメン)	300	100	100(100%) 50(50%)	-	100(100%) 50(50%)
	電球色切替	-	-	-	-	-
明るさ切替	本体	-	-	●(100%/50%)	-	●(100%/50%)
	ライト可動角度	-	-	-	-	-
センサー	探知角度(最大)	180°	180°	-	180°	180°
	探知距離(最大)	8m	6m	-	8m	8m
	センサー可動角度	-	-	-	-	-
	点灯時間設定	5秒/20秒/20秒フラッシュ	10秒	10秒	-	10秒
	点灯切替機能	●(昼/夜)	暗いときのみ	●(昼/夜)	-	●(昼/夜)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	-	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	-	-	-	-	-
コード長(ソーラーコード長)	(5m)	-	-	-	-	
取付方法	ネジ取り付け	●	-	●	●	●
	クランプ取り付け	●(1セット付属)	-	-	●(別売: SP-5 対応)	●(別売: SP-5 対応)
	その他取り付け金具	-	-	-	-	●(別売: SP-5/7/10/13/14/15 対応)
付加機能	防雨タイプ(保護等級)	●(IP65)	●(IP35)	●(IP65)	●(IP65)	●(IP65)
	自動省エネモード	●	●	-	-	-
	待機時赤色灯	-	●(センサー部)	●(ライト部)	●(センサー部)	●(ライト部/センサー部)
	フラッシュ	●	-	●	-	●
	ゆっくり点灯・消灯	-	-	-	-	-
	投光器モード	-	-	-	-	-
	常夜灯モード	-	●(10ルーメン)	-	-	-
	LEDが電池交換時期をお知らせ	-	-	●	●	●
	LEDが充電不足をお知らせ	-	●	-	-	-
	リモコン	-	-	-	-	-
フザー	-	-	●	-	●	
電球色レンズ	電球色	-	-	-	-	-
	距離	20m	20m	20m	20m	20m
	ヘアリング可能台数	16台	16台	16台	16台	16台

タイプ		ポータブルセンサーライト				
品番		ASC-900	ASL-097	ASL-092	ASL-093	ASL-090
品名		充電式どこでもセンサーライト	どこでもセンサーライト300	どこでもセンサーライトダブル	どこでもセンサーライトソーラー	LEDどこでもセンサーライト
内箱入数/外箱入数		6 / 24	- / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 24
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W130×D85×H200	化粧箱 W150×D108×H230	化粧箱 W130×D100×H200	化粧箱 W130×D100×H200	化粧箱 W130×D85×H200
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W86×D80×H97 140g	W108×D94×H140 290g	W90×D113×H102 200g	W82×D90×H132 250g	W92×D80×H100 145g
本体価格		5,800円 (税込6,380円)	8,000円 (税込8,800円)	6,800円 (税込7,480円)	7,900円 (税込8,690円)	5,300円 (税込5,830円)
JANコード		4954849999017	4954849990977	4954849990922	4954849990939	4954849990908
電源		充電式(AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-1500mAh	乾電池式 単1アルカリ乾電池×3本	乾電池式 単3アルカリ乾電池×3本	ソーラー式 ニッケル水素充電電池 3.6V-500mAh 替バッテリーS-80LB	乾電池式 単3アルカリ乾電池×3本
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		90日 [1回10秒点灯時]	500日(強) 860日(中) 1100日(弱) [1回10秒点灯時]	120日 [1回10秒点灯時]	380回 [1回10秒点灯時]	180日 [1回10秒点灯時]
電池寿命(乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間(ソーラー式)※満充電時		3.5時間	16時間(強) 32時間(中) 54時間(弱)	4.5時間	1時間	7時間
充電時間		5	-	-	-	-
電球	電球	1W	3W	0.75W×2	1W	1W
	全光束(ルーメン)	130	300(強)/175(中)/110(弱)	170	110	110
	電球色切替	-	-	-	-	-
	ライト可動角度	360°	360°	前後180°/上90°/下180°	左右330°	360°
センサー	探知角度(最大)	100°	100°	100°	100°	100°
	探知距離(最大)	4m	4m	4m	4m	4m
	センサー可動角度	-	-	上90°/下30°	-	-
	点灯時間設定	OFF/AUTO(15秒点灯)/ON(常時点灯)	10秒/30秒/OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯
点灯切替機能	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	
探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	
モード切替	●センサーモード ●常時点灯モード	●センサーモード ●常時点灯モード	●センサーモード ●常時点灯モード	●センサーモード ●常時点灯モード	●センサーモード ●常時点灯モード	
取付方法	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	
防雨タイプ(保護等級)	●(IP65)	●(IP43)	●(IP43)	●(IP43)	●(IP43)	
フラッシュ	-	-	-	-	-	
赤色点灯	-	-	-	-	-	
ゆっくり点灯・消灯	-	●	-	-	-	
フザー	-	-	-	-	-	
USB出力(給電)	無線	-	-	-	-	-
	距離	-	-	-	-	-
ヘアリング可能台数	-	-	-	-	-	

タイプ		ポータブルセンサーライト					
品番		DW-900	W-500	ASC-800	GS-150	ASL-020	AL-300
品名		激突防止ライトワイヤレス 2台入	どこでもセンサーライトワイヤレス 2個入	どこでもひっかけ薄型センサーライト	どこでもminiセンサー	LEDセンサースリム	LED壁ホタルセンサー
内箱入数/外箱入数		6/24	6/12	6/36	10/100	10/100	6/36
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W110×D38×H215	PPボックス W130×D100×H130	台紙・プリスター W120×D39×H270	台紙・プリスター W100×D45×H140	台紙・プリスター W99×D48×H272	台紙・プリスター W120×D70×H270
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W100×D29×H100 130g	W100×D29×H100 125g	W49×D13.5×H255 105g	W38×D33×H70 70g	W40×D39×H165 80g	W67×D61×H144 135g (充電ホルダーセット時) W59×D33×H143 90g (ライト部のみ)
本体価格		12,800円 (税込14,080円)	9,000円 (税込9,900円)	5,700円 (税込6,270円)	オープン価格	オープン価格	5,600円 (税込6,160円)
JANコード		4954849999000	4954849995002	4954849998003	4954849991509	4560226445024	4954849903007
電源		乾電池式 単3アルカリ乾電池 ×3本	乾電池式 単3アルカリ乾電池 ×3本	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-1100mAh	乾電池式 単4アルカリ乾電池 ×3本	乾電池式 単3アルカリ乾電池 ×3本	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時		330日 【1回3秒点滅時】	150日 【1回10秒点灯時】	60日 【1回15秒点灯時】	270日 【1回10秒点灯時】	200日 【1回30秒点灯時】	-
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式) ※満充電時		-	-	2.75時間	18時間	40時間	4.5時間 (懐中電灯) 10時間 (ナイトライト)
充電時間		-	-	-	-	-	40
電球	電球	0.35W	0.7W	1W	0.25W	0.2W	0.6W
	全光束 (ルーメン)	20	40	100	14.5	11.6	80
	電球色切替	-	-	-	-	-	-
	ライント可動角度	-	-	-	-	-	-
センサー	探知角度 (最大)	100°	100°	100°	100°	100°	100°
	探知距離 (最大)	3m	3m	3m	4m	4m	4m
	センサー可動角度	-	-	-	-	-	-
	点灯時間設定	3秒点滅/OFF	10秒/20秒/30秒	15秒/OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯	30秒/OFF/常時点灯	懐中電灯/ナイトライト/点滅灯/消灯
	点灯切替機能	明るくても暗くても	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー/あかりセンサー
モード切替	●センサーモード	●センサーモード	●センサーモード ●常時点灯	●センサーモード ●常時点灯	●センサーモード ●常時点灯	●センサーモード ●常時点灯	●センサーモード●懐中電灯 (常時点灯) ●ナイトライト (常時点灯) ●非常灯/点滅灯 (常時点灯)
取付方法	ネジ取付、マグネット、両面テープ	ネジ取付、両面テープ	マグネット、両面テープ	ネジ取付、マグネット、両面テープ、脱着式ホルダー	ネジ取付、脱着式ホルダー	専用無接点充電ホルダー	
防雨タイプ (保護等級)	-	-	-	-	-	-	
フラッシュ	●	-	-	-	-	-	
赤色点灯	-	-	-	-	-	-	
ゆっくり点灯・消灯	●	●	●	-	-	-	
プザ	●	-	-	-	-	-	
USB出力 (給電)	-	-	-	-	-	-	
無線	距離	10m	20m	-	-	-	-
	ペアリング可能台数	8	8	-	-	-	-

タイプ		ポータブルセンサーライト		
品番		AL-200	ASL-037	AL-201
品名		LED壁ホタル	センサー付きどこでも懐中電灯	バット点灯ライト
内箱入数/外箱入数		6/36	6/36	6/36
包装/パッケージサイズ (mm)		台紙・プリスター W120×D55×H220	化粧箱 W75×D65×H270	台紙・プリスター W120×D55×H220
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W57×D54×H112 100g (充電ホルダーセット時)	W55×D55×H220 120g	W57×D54×H112 100g (充電ホルダーセット時)
本体価格		4,000円 (税込4,400円)	オープン価格	オープン価格
JANコード		4954849902000	4954849990373	4954849902017
電源		充電式 (AC100V) ニッケル水素充電電池	乾電池式 単4アルカリ乾電池 ×3本	充電式 (AC100V) ニッケル水素充電電池
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時		-	140日 【1回10秒点灯時】	-
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式) ※満充電時		1時間 (懐中電灯)	9時間	1時間 (懐中電灯)
充電時間		15	-	15
電球	電球	0.6W	0.5W	0.6W
	全光束 (ルーメン)	20	50 (懐中電灯) / 40 (卓上ライト)	20 (懐中電灯)
	電球色切替	-	-	●高輝度白色LED×4灯 ●電球色LED
	ライント可動角度	-	-	-
センサー	探知角度 (最大)	100°	100°	-
	探知距離 (最大)	4m	4m	-
	センサー可動角度	-	-	-
	点灯時間設定	オン/オフ/自動	10秒/OFF/常時点灯	オン/オフ/自動
	点灯切替機能	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ
	探知方式	あかりセンサー	焦電型赤外線センサー	あかりセンサー
モード切替	●懐中電灯 (常時点灯) ●ナイトライト (常時点灯)	●センサーモード ●常時点灯	●懐中電灯 (常時点灯) ●ナイトライト (常時点灯)	
取付方法	専用無接点充電ホルダー	吊り下げ (ヒモ通し穴)	専用無接点充電ホルダー	
防雨タイプ (保護等級)	-	-	-	
フラッシュ	-	-	-	
赤色点灯	-	-	-	
ゆっくり点灯・消灯	-	●	-	
プザ	-	-	-	
USB出力 (給電)	-	-	-	
無線	距離	-	-	-
	ペアリング可能台数	-	-	-

タイプ		LED投光器・ワークライト	
品番		RWL-300	COB-WL005BK
品名		充電式3灯ワークライト	充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック
内箱入数/外箱入数		-/6	8/64
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W86×D81×H240	台紙・プリスター W72×D25×H138
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W82×D79×H211 665g	W45×D24×H72 45g
本体価格		18,600円 (税込20,460円)	5,000円 (税込5,500円)
JANコード		4954849992209	4954849992063
電源	電源	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-4000mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh
	電線仕様	-	-
	コード長	-	-
	プラグ	-	-
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時		-	-
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式) ※満充電時		-	1時間 (強) / 1.5時間 (中) 5時間 (弱) / 3時間 (点滅)
充電時間		3.5時間	2時間
電球	電球	9W×3	6W
	全光束 (ルーメン)	2000 (強) / 1200 (中) / 700 (弱)	600 (強) / 350 (中) / 100 (弱)
	電球色温度	白色 3900K / 昼光色 6400K	-
	演色性	Ra85	-
	電球色切替	昼光色 / 白色	-
	配光角度	-	-
角度調整		上下180° / 回転270°	-
モード切替		-	●常時点灯
取付方法		マグネット、フック、市販の三脚取り付け	マグネット、カラビナフック、クリップ
防雨タイプ (保護等級)		● (IP54)	● (IP65)
フラッシュ		-	●
赤色点灯		-	-
ゆっくり点灯・消灯		-	-
USB出力 (給電)		-	-

タイプ		LED・投光器・ワークライト					
品番	COB-WL006GB	COB-WL007R	COB-WL008KH	COB-WL009MB	COB-WL010PU	COB-WL011Y	
品名	充電式スーパーフラッシュライト 6W グレイッシュブルー	充電式スーパーフラッシュライト 6W レッド	充電式スーパーフラッシュライト 6W カーキ	充電式スーパーフラッシュライト 6W マリンブルー	充電式スーパーフラッシュライト 6W パープル	充電式スーパーフラッシュライト 6W イエロー	
内箱入数/外箱入数	6 / 72	6 / 72	6 / 72	6 / 72	6 / 72	6 / 72	
包装/パッケージサイズ (mm)	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	
本体サイズ (mm) / 重量 (g)	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	
本体価格	5,000円 (税込 5,500円)	5,000円 (税込 5,500円)	5,000円 (税込 5,500円)	5,000円 (税込 5,500円)	5,000円 (税込 5,500円)	5,000円 (税込 5,500円)	
JANコード	4954849992070	4954849992087	4954849992094	4954849992100	4954849992117	4954849992124	
電源	電 源	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh
	電 線 仕 様	-	-	-	-	-	-
	コ ー ド 長	-	-	-	-	-	-
	プ ラ グ	-	-	-	-	-	-
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時	電池寿命 (乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式) ※満充電時	1時間 (強) / 1.5時間 (中) / 5時間 (弱) / 3時間 (点滅)	1時間 (強) / 1.5時間 (中) / 5時間 (弱) / 3時間 (点滅)	1時間 (強) / 1.5時間 (中) / 5時間 (弱) / 3時間 (点滅)	1時間 (強) / 1.5時間 (中) / 5時間 (弱) / 3時間 (点滅)	1時間 (強) / 1.5時間 (中) / 5時間 (弱) / 3時間 (点滅)	1時間 (強) / 1.5時間 (中) / 5時間 (弱) / 3時間 (点滅)
	充 電 時 間	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間	2時間
電 球	電 球	6W	6W	6W	6W	6W	6W
	全光束 (ルーメン)	600 (強) / 350 (中) / 100 (弱)	600 (強) / 350 (中) / 100 (弱)	600 (強) / 350 (中) / 100 (弱)	600 (強) / 350 (中) / 100 (弱)	600 (強) / 350 (中) / 100 (弱)	600 (強) / 350 (中) / 100 (弱)
	電 球 色 温 度	-	-	-	-	-	-
	演 色 性	-	-	-	-	-	-
	電 球 色 切 替	-	-	-	-	-	-
配 光 角 度	-	-	-	-	-	-	
角 度 調 整	-	-	-	-	-	-	
モ ー ド 切 替	●常時点灯	●常時点灯	●常時点灯	●常時点灯	●常時点灯	●常時点灯	
取 付 方 法	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	
防 雨 タイ プ (保 護 等 級)	● (IP65)	● (IP65)	● (IP65)	● (IP65)	● (IP65)	● (IP65)	
フ ラ ッ シ ュ	●	●	●	●	●	●	
赤 色 点 灯	-	-	-	-	-	-	
ゆ っ く り 点 灯・消 灯	-	-	-	-	-	-	
USB 出 力 (給 電)	-	-	-	-	-	-	

LED・投光器・ワークライト						
品番	COB-WL001	COB-WL002	COB-WL004	WT-2500	WT-1000	
品名	充電式マルチLEDライト 6W 小型	充電式マルチLEDライト 5W 丸型	充電式マルチLEDライト 3W ボール型	全天候型LED作業灯 スカイライト 30W	LED x 3灯 スーパーワークライト	
内箱入数/外箱入数	12 / 144	8 / 64	4 / 48	- / 4	- / 6	
包装/パッケージサイズ (mm)	台紙 W72 x D25 x H138	台紙 W100 x D35 x H180	台紙・PPフィルム W100 x D70 x H180	化粧箱 W290 x D185 x H195	化粧箱 W260 x D120 x H260	
本体サイズ (mm) / 重量 (g)	W45 x D20 x H61 45g	W100 x D35 x H120 150g	W95 x D70 x H100 180g	W165 x D215 x H240 2500g	W240 x D103 x H235 1300g	
本体価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	45,800円 (税込 50,380円)	24,200円 (税込 26,620円)	
JANコード	4954849992018	4954849992025	4954849992049	4954849509254	4954849507007	
電源	電 源	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-1800mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	AC100V	AC100V
	電 線 仕 様	-	-	-	VCT0.75mm ² x 3	-
	コ ー ド 長	-	-	-	5m	5m
	プ ラ グ	-	-	-	2ピン、3ピン兼用プラグ アースクリップ付	2ピン
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時	電池寿命 (乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式) ※満充電時	1時間 (強) / 1.5時間 (中) / 3.5時間 (弱)	メインライト 2.5時間 (強) / 4.5時間 (弱) サブライト 8時間 (強) / 11時間 (弱)	3時間 (強) / 6時間 (弱)	-	-
	充 電 時 間	2時間	3.5時間	2時間	-	-
電 球	電 球	6W	5W (メインライト) / 1W (サブライト)	3W	30W	20W
	全光束 (ルーメン)	500 (強) / 350 (中) / 140 (弱)	メインライト 350 (強) / 100 (弱) サブライト 80 (強) / 20 (弱)	150 (強) / 60 (弱)	3500	1440
	電 球 色 温 度	-	-	-	昼白色 5000K	-
	演 色 性	-	-	-	Ra80	-
	電 球 色 切 替	-	-	-	-	-
配 光 角 度	-	-	-	120°	-	
角 度 調 整	-	-	190°	ライト部: 360°	ライト部: 前方45°、後方45° スタンド: 前方180°、後方180°	
モ ー ド 切 替	●常時点灯	●メインライト (常時点灯) ●サブライト (常時点灯)	●常時点灯	-	ON/OFF	
取 付 方 法	マグネット、カラビナフック、可動式スタンド	マグネット、カラビナフック、可動式スタンド	マグネット、可動式スタンド	パイプ付: 床置き※パイプ: 最大締め付け幅 100mm ※市販の三脚スタンドにも対応	マルチフレーム付: スタンド、手持ち、床置き、吊り下げ ※市販の投光器スタンドにも対応	
防 雨 タイ プ (保 護 等 級)	-	-	-	● (IP65)	● (IP65)	
フ ラ ッ シ ュ	●	●	●	-	-	
赤 色 点 灯	-	-	-	-	-	
ゆ っ く り 点 灯・消 灯	-	-	-	-	-	
USB 出 力 (給 電)	-	-	-	-	-	



 **musashi**

ホームページ <https://musashi.inc>

株式会社ムサシ

〒675-0003 加古川市神野町神野375-1
TEL: 079-429-5634 FAX: 079-438-0118
Eメール: info@634634.jp

製品のお求めは

