



# SENSOR LIGHT CATALOGUE 2026

## CONTENTS

p.2	カタログ・製品に関するご注意
p.3	目次
p.4	節電・防犯に、暮らしをまもるセンサーライト
pp.5-15	 コンセント式
pp.16-23	 ソーラー式
pp.24-25	 充電式
pp.26-28	 乾電池式
pp.29-32	 センサーカメラシリーズ
pp.33-35	 ワイヤレスセンサーライトシリーズ
pp.36-37	 取り付けパーツ
pp.38-49	 ポータブルセンサーライト
pp.50-59	 投光器・ワークライト
p.60	 アフターパーツ
pp.61-79	仕様一覧表

### カタログ・製品に関するご注意

- 製品の価格はすべて税抜価格となっております。
- このカタログに記載の製品は、国内一般家庭用です。
- 製品の色は印刷物の特性上、実際の色と若干異なる場合があります。
- サイズ、重量、コード長さ、調整角度、点灯時間は概略値となりますので、誤差がある場合があります。
- センサー探知範囲、電池寿命、ソーラーライトの点灯回数は、使用状況・環境により異なります。
- センサーライトは、本格的な防犯機器ではありません。探知範囲内に侵入する物(人、車等)に対して、注意を促しますが、盗難犯罪などの被害における責任は負いかねます。
- 防水や防塵の程度を示す保護等級 IP44 は、通常の雨、風には耐えますが、防水ではありませんので大量の水がかかる場所には設置しないでください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品改良のため、仕様・外観・包装は予告なしに変更することがあります。

# 節電・防犯に、暮らしをまもるセンサーライト


人に反応し、パッと点灯するセンサーライト。  
消し忘れもなく必要なときにつくので、便利でエコロジー。



## センサーライトの使用例

- 1 物置や屋外での作業
- 2 センサーつきLED電球、LEDポータブルセンサーライトで屋内も安全、便利、節電
- 3 玄関灯や常夜灯、防犯対策に
- 4 車庫入れも明るく、安全
- 5 電源のない場所にはソーラー、乾電池タイプを


## 点灯の仕組み

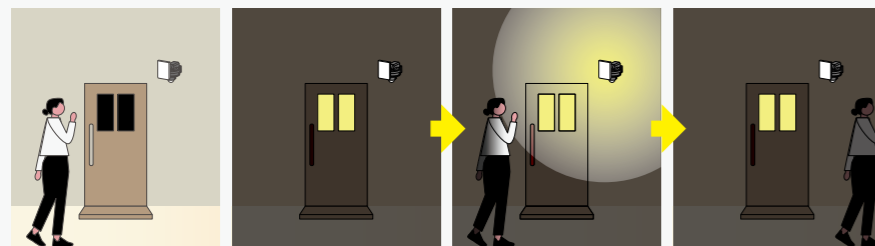

明るいときは電源が入っていても消灯  
暗くても人がいなければ消灯  
人が来ると自動で点灯  
人がいなくなると設定時間後に自動消灯

※センサーは人や車のような動く熱源に反応します。 ※「昼」モード(1日中点灯モード)にすれば、明るい間も点灯します。設置する際はテストモードとしてご使用ください。

## センサーの探知範囲

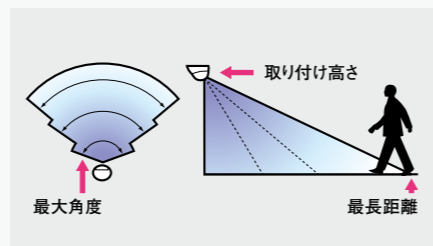

取り付け高さは2~2.5mが目安となります。商品記載ページには、最大値を記載しています。

## タイプ別解説

<b>コンセント式</b>	安定した電力供給により明るさ・機能性に優れています。	<b>ワイヤレスセンサーライトシリーズ</b>	無線で連動させることで、複数台を同時に点灯させることができます。
<b>ソーラー式</b>	太陽光発電により電気代は0円。電源がない場所でも設置できます。	<b>取り付けパーツ</b>	さまざまなシーンに対応できる、センサーライト専用パーツです。
<b>充電式</b>	バッテリー充電式のため、繰り返し使えて経済的です。	<b>ポータブルセンサーライト</b>	気軽に設置できる小型センサーライトシリーズです。
<b>乾電池式</b>	配線不要のため、電源がない場所でも設置できます。	<b>投光器・ワークライト</b>	明るさを必要とする作業灯として、さまざまなシーンで活躍します。
<b>センサーカメラシリーズ</b>	昼夜を問わず、人を検知して自動で録画します。	<b>アフターパーツ</b>	製品を長くお使いいただくためのアフターパーツです。

コンセント式

明るさ・機能重視

# 人の動きに合わせて 光が自動追尾

ライト面が人の方向に向く

移動した方向にライトがついていく

常夜灯機能つき

弱 100lm 中 200lm 強 300lm

多様な防犯機能

ライト上下は調整可能(手動) 正面基準で探知した方向に動く(左右60°) 24時間警戒灯

AC100V 探知範囲 240°/12m 点灯時間 5秒~5分 探知距離 約4m/約8m/約12m 点灯切替 1日中 or 夜のみ 常夜灯 明るさ 弱/中/強 赤色灯 24時間警戒 ネジ止め クランプ 別売 取付パーツ 対応 防水 IP65 3mコード ACタイプ

## LED-AC1017TA

18W ワイド 追尾式 LED センサーライト

人の動きに合わせて  
光が自動追尾

18w LED



### LED SENSOR LIGHT

本体価格	25,000円(税込27,500円)
本体サイズ(mm)	W133×D173×H205
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W210×D152×H193
内箱入数 外箱入数	- 6

※本体重量:920g



明るさ  
2000  
ルーメン

LED SENSOR LIGHT

# 大光量で多機能

スライド型 LED センサーライト

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー


取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

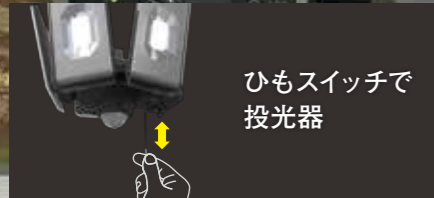

ひもスイッチで  
投光器

- AC 100V
- 検知範囲 140° 8m
- 点灯時間 5分~5分
- 点灯切替 1日中 or 夜のみ
- 常夜灯
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- 別売 取り付けパーツ 対応
- 防雨 IP44
- 25mコード ACタイプ
- ひもスイッチ 投光器

※クランプ別売



## 選べる明るさ



※白色のみ

※昼白色・白色・電球色

## 選べる点灯色

用途や雰囲気に合わせて点灯色を変えられます



昼白色

白色

電球色

## スライド型で自由な配光




真下を照らせる

両サイドを照らせる

片寄せできる

## 多様な機能

様々なシーンに対応する特徴的な機能が充実

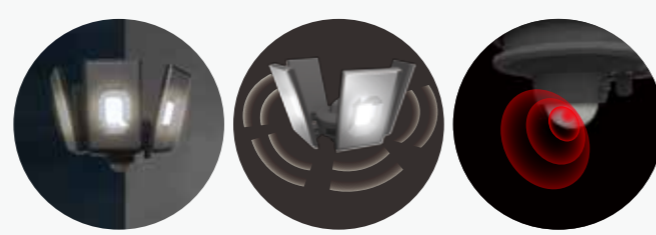

ほんのり常夜灯

フラッシュ発光モード

24時間警戒灯

別売の取り付けパーツに対応 (様々なシーンに対応できる6種類) ※取り付けパーツ一覧は pp.36-37 に掲載しています

## LED-AC2050

12.5W×2灯 スライド型  
LED センサーライト

投光器スイッチつき大光量  
両サイドを照らせる 2 灯



LED SENSOR LIGHT	
本体価格	16,900円(税込 18,590円)
本体サイズ(mm)	W171×D170×H173
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W177×D141×H184
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量: 580g

12.5w×2  
LED



明るさ  
**2500**  
ルーメン

## LED-AC3050

12.5W×3灯 スライド型  
LED センサーライト

投光器スイッチつき大光量  
全方向を照らせる 3 灯



LED SENSOR LIGHT	
本体価格	20,000円(税込 22,000円)
本体サイズ(mm)	W171×D170×H173
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W177×D176×H184
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量: 695g

12.5w×3  
LED



明るさ  
**3750**  
ルーメン

## LED-AC4000

12.5W×4灯 スライド型  
LED センサーライト

投光器スイッチつき大光量  
全方向を照らせる 4 灯



LED SENSOR LIGHT	
本体価格	23,200円(税込 25,520円)
本体サイズ(mm)	W171×D170×H173
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W185×D180×H184
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量: 825g

12.5w×4  
LED



明るさ  
**5000**  
ルーメン

LED SENSOR LIGHT

# コンパクト設計でシンプル機能

スライド型 LED センサーライト

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表




AC 100V 探知範囲 140° 8m 点灯時間 30秒 夜のみ点灯 ネジ止め 別売 取り付けパーツ 対応 防雨 IP44 18mコード ACタイプ ※クランプ別売



## スライド型で自由な配光

上下左右あらゆる方向を照らせる

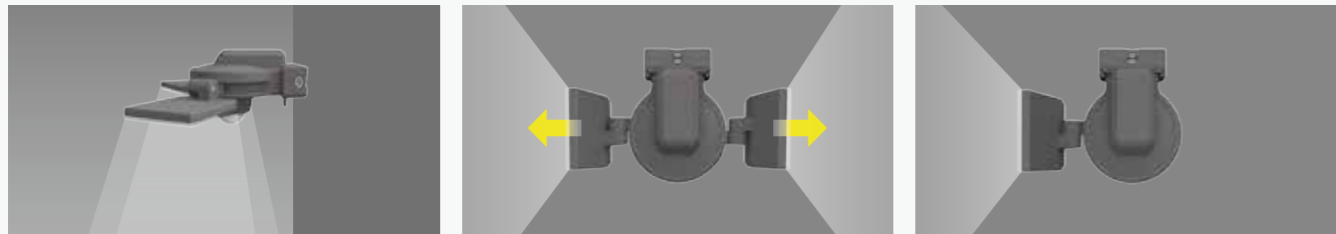

真下を照らせる


両端を照らせる

90°横を照らせる

## 点灯イメージ

7.5W×1 LEDの明るさ

7.5W×2 LEDの明るさ

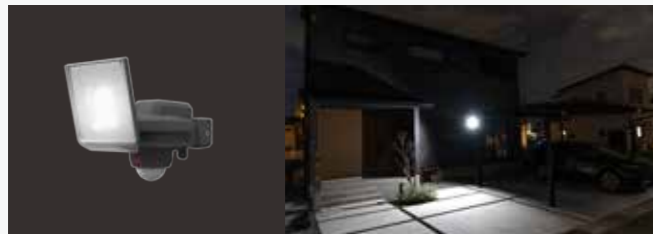

800 ルーメン



1600 ルーメン

別売の取り付けパーツに対応 (様々なシーンに対応できる6種類) ※取り付けパーツ一覧は pp.36-37 に掲載しています

## LED-AC1007

7.5W×1灯 スライド型 LED センサーライト

スライド式で自由な配光  
コンパクトな1灯

7.5W LED



LED SENSOR LIGHT

本体価格
8,400円(税込 9,240円)
本体サイズ(mm)
W136×D170×H128
包装
化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W177×D108×H144
内箱入数
外箱入数
- 12

※本体重量: 350g



明るさ  
800  
ルーメン

## LED-AC2014

7.5W×2灯 スライド型 LED センサーライト

スライド式で自由な配光  
両サイドを照らせる2灯

7.5W×2 LED



LED SENSOR LIGHT

本体価格
10,500円(税込 11,550円)
本体サイズ(mm)
W171×D170×H128
包装
化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W177×D141×H144
内箱入数
外箱入数
- 12

※本体重量: 425g



明るさ  
1600  
ルーメン

## LED-AC114

14W×1灯マルチアーム式  
LED センサーライト

基本性能を追求  
コンパクトな1灯

14w  
LED



販路限定製品

LED SENSOR LIGHT		
本体価格	内箱入数	外箱入数
11,600円(税込12,760円)	—	12
※本体重量: 420g		
本体サイズ(mm)	W80×D157×H139	
包装	化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W165×D110×H123	



AC 100v	探知範囲 140° 12m	点灯時間 5分~5分	点灯切替 1日中 or 夜のみ	常夜灯	赤色灯 24時間警戒	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44	3mコード ACタイプ	ひも スイッチ 投光器
---------	------------------	------------	-----------------	-----	------------	------	------	-------------	---------	-------------	-------------



明るさ  
1600  
ルーメン

## LED-AC228

14W×2灯マルチアーム式  
LED センサーライト

基本性能を追求  
両サイドを照らせる2灯

14w×2  
LED



販路限定製品

LED SENSOR LIGHT		
本体価格	内箱入数	外箱入数
13,700円(税込15,070円)	—	12
※本体重量: 510g		
本体サイズ(mm)	W218×D157×H139	
包装	化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W156×D148×H123	



AC 100v	探知範囲 140° 12m	点灯時間 5分~5分	点灯切替 1日中 or 夜のみ	常夜灯	赤色灯 24時間警戒	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44	3mコード ACタイプ	ひも スイッチ 投光器
---------	------------------	------------	-----------------	-----	------------	------	------	-------------	---------	-------------	-------------



明るさ  
3200  
ルーメン

## LED-AC342

14W×3灯マルチアーム式  
LED センサーライト

基本性能を追求  
全方向を照らせる3灯

14w×3  
LED



販路限定製品

LED SENSOR LIGHT		
本体価格	内箱入数	外箱入数
15,800円(税込17,380円)	—	12
※本体重量: 580g		
本体サイズ(mm)	W244×D157×H139	
包装	化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W184×D165×H123	



AC 100v	探知範囲 140° 12m	点灯時間 5分~5分	点灯切替 1日中 or 夜のみ	常夜灯	赤色灯 24時間警戒	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44	3mコード ACタイプ	ひも スイッチ 投光器
---------	------------------	------------	-----------------	-----	------------	------	------	-------------	---------	-------------	-------------



明るさ  
4800  
ルーメン

## ブザーと光の防犯

フリーアーム式 リモコン付  
大光量タイプ



白色 / 暖色 (100% / 40%)    フラッシュ&ブザー    ほんのり常夜灯    24時間警戒灯

AC 100v	探知範囲 180° 12m	点灯時間 10分/30分 5分/10分点滅	センサー感度 弱/中/強	点灯切替 昼夜/夕夜/夜	常夜灯 (4%の明るさ)	赤色灯 24時間警戒	フラッシング機能	投光器	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44	3mコード ACタイプ	リモコン	ブザー付
---------	------------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------	-----	------	------	-------------	---------	-------------	------	------



## LED-AC1015

12W×1灯 フリーアーム式  
LED センサーライト リモコン付

リモコン操作で多機能・ブザーつき  
コンパクトな1灯

12w  
LED



LED SENSOR LIGHT		
本体価格	パッケージサイズ(mm)	
15,300円(税込16,830円)	W160×D138×H150	
本体サイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
W105×D141×H127	—	6
包装	※本体重量: 710g	
化粧箱		



明るさ  
1000  
ルーメン

## LED-AC2030

12W×2灯 フリーアーム式  
LED センサーライト リモコン付

リモコン操作で多機能・ブザーつき  
両サイドを照らせる2灯

12w×2  
LED



LED SENSOR LIGHT		
本体価格	パッケージサイズ(mm)	
20,300円(税込22,330円)	W228×D138×H150	
本体サイズ(mm)	内箱入数	外箱入数
W325×D141×H127	—	6
包装	※本体重量: 1010g	
化粧箱		



明るさ  
2200  
ルーメン

# LED-AC3045

12W×3灯 フリーアーム式  
LED センサーライト リモコン付

リモコン操作で多機能・ブザーつき  
全方向を照らせる 3 灯



12w×3  
LED

LED SENSOR LIGHT		
本体価格	パッケージサイズ (mm)	
25,400円(税込 27,940円)	W228×D138×H150	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W325×D141×H127	-	6
包装	※本体重量: 1110g	
化粧箱		



AC 100v	探知範囲 180° 12m	点灯時間 10秒/30秒 5分/10秒点滅	センサー感度 弱/中/強	点灯切替 昼夜/夕夜/夜	常夜灯 (4%の明るさ)	赤色灯 24時間 警戒	フラッシング 機能
投光器	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44	3mコード ACタイプ	リモコン	ブザー付



明るさ  
3200  
ルーメン

# LED-AC1018

18Wワイド フリーアーム式  
LED センサーライト リモコン付

リモコン操作で多機能・小型  
照射範囲が広いワイド型



18w  
LED

LED SENSOR LIGHT		
本体価格	パッケージサイズ (mm)	
15,900円(税込 17,490円)	W160×D138×H150	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W152×D137×H126	-	6
包装	※本体重量: 690g	
化粧箱		



AC 100v	探知範囲 180° 12m	点灯時間 10秒/30秒 5分/10秒点滅	センサー感度 弱/中/強	点灯切替 昼夜/夕夜/夜	常夜灯 (4%の明るさ)	赤色灯 24時間 警戒	フラッシング 機能
投光器	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44	3mコード ACタイプ	リモコン	



明るさ  
1500  
ルーメン

# 14w シリーズ

フリーアーム式 LED センサーライト



AC 100v	探知範囲 140° 10m	点灯時間 5秒~5分	点灯切替 1日中 or 夜のみ	常夜灯 (10%の明るさ)	赤色灯 24時間 警戒	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	電球色レンズ SP-12 対応 (別売)	防雨 IP44	3mコード ACタイプ	ひも スイッチ 投光器	投光器 スタンド 取付パーツ
---------	---------------	------------	-----------------	---------------	-------------	------	------	-------------	----------------------	---------	-------------	-------------	----------------



# LED-AC2028

14W×2灯 フリーアーム式  
LED センサーライト

投光器スイッチつき大光量  
両サイドを照らせる 2 灯



14w×2  
LED

LED SENSOR LIGHT		
本体価格	パッケージサイズ (mm)	
20,700円(税込 22,770円)	W313×D125×H146	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W313×D125×H146	-	6
包装	※本体重量: 900g	
化粧箱		



GOOD DESIGN

明るさ  
3000  
ルーメン

# LED-AC3042

14W×3灯 フリーアーム式  
LED センサーライト

投光器スイッチつき大光量  
両サイドを照らせる 3 灯



14w×3  
LED

LED SENSOR LIGHT		
本体価格	パッケージサイズ (mm)	
25,400円(税込 27,940円)	W322×D125×H146	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W322×D125×H146	-	6
包装	※本体重量: 1040g	
化粧箱		




GOOD DESIGN

明るさ  
4000  
ルーメン

# 11w シリーズ シンプル機能

フリーアーム式 LED センサーライト

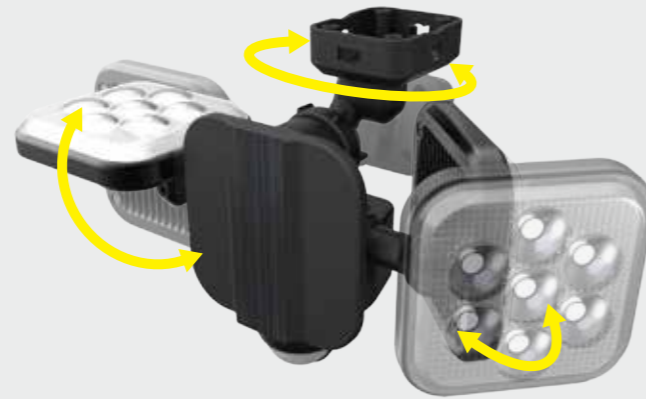

- AC 100v
- 探知範囲 140° 10m
- 点灯時間 5秒~5分
- 点灯切替 1日中 or 夜のみ
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間 警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 別売 取付パーツ 対応
- 電球色レンズ SP-8 対応 (別売)
- 防雨 IP44
- 3mコード ACタイプ



## LED-AC1011

11W×1灯 フリーアーム式  
LED センサーライト

明るいシンプル機能  
コンパクトな 1 灯

11w  
LED



GOOD  
DESIGN



明るさ  
1000  
ルーメン

## LED-AC2022

11W×2灯 フリーアーム式  
LED センサーライト

明るいシンプル機能  
両サイドを照らせる 2 灯

11w×2  
LED



GOOD  
DESIGN



明るさ  
2000  
ルーメン

## LED-AC315

7.5W×2灯  
LED センサーライト

ねらって照らす  
スタンダード機



LED SENSOR LIGHT

本体価格	内箱入数	外箱入数
16,900円(税込 18,590円)	—	12
本体サイズ(mm)	※本体重量: 650g	
W155×D115×H169		
包装	化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W180×D175×H135	

7.5w×2  
LED



明るさ  
1300  
ルーメン

- AC 100v
- 探知範囲 140° 8m
- 点灯時間 5秒~5分
- 点灯切替 1日中 or 夜のみ
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間 警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 別売 取付パーツ 対応
- 防雨 IP44
- 3mコード ACタイプ



## LED-AC103

4W×1灯  
LED センサーライト

目立たないコンパクト設計



4w  
LED

LED SENSOR LIGHT

本体価格	内箱入数	外箱入数
5,700円(税込 6,270円)	—	12
本体サイズ(mm)	※本体重量: 300g	
W70×D158×H90		
包装	化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W160×D103×H115	



明るさ  
300  
ルーメン

- AC 100v
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 30秒
- 夜のみ 点灯
- ネジ止め
- 別売 取付パーツ 対応
- 防雨 IP44
- 1.8mコード ACタイプ

※クランプ別売

## LED-AC206

5W×2灯  
LED センサーライト

明るいエコノミー機



5w×2  
LED

LED SENSOR LIGHT

本体価格	内箱入数	外箱入数
7,900円(税込 8,690円)	—	12
本体サイズ(mm)	※本体重量: 380g	
W188×D80×H107		
包装	化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W200×D103×H115	



明るさ  
900  
ルーメン

- AC 100v
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 30秒
- 夜のみ 点灯
- ネジ止め
- 別売 取付パーツ 対応
- 防雨 IP44
- 1.5mコード ACタイプ

※クランプ別売

LED SOLAR SENSOR LIGHT

# ソーラーなのに超明るい

スライド型 LED ソーラーセンサーライト

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表




ソーラー式で電気代0円

日照不足時はUSB Type-Cで充電できる

- ソーラータイプ
  - 探知範囲 140° 8m
  - 点灯時間 10秒
  - 点灯切替 1日中 or 夜のみ
  - 赤色灯 24時間警戒
  - ネジ止め
  - 別売 取付パーツ 対応
  - 防雨 IP44
- ※クランプ別売



## 自動省エネモード

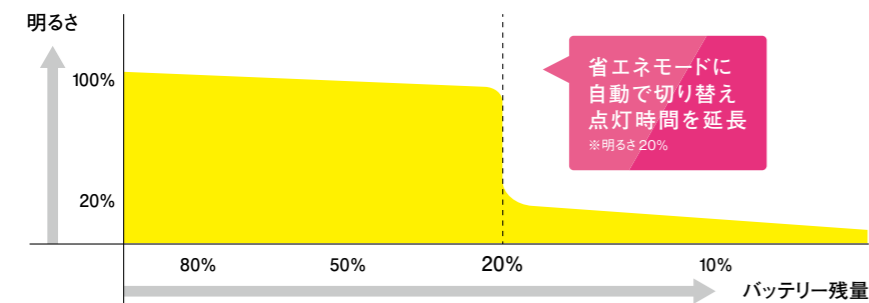


## 点灯モード




## 多様な機能

様々なシーンに対応する特徴的な機能が充実

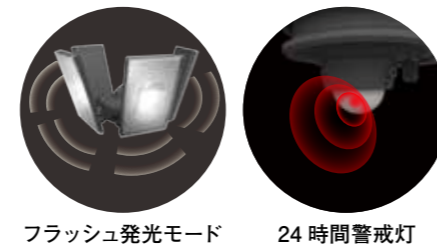

## スライド型で自由な配光

上下左右あらゆる方向を照らせる

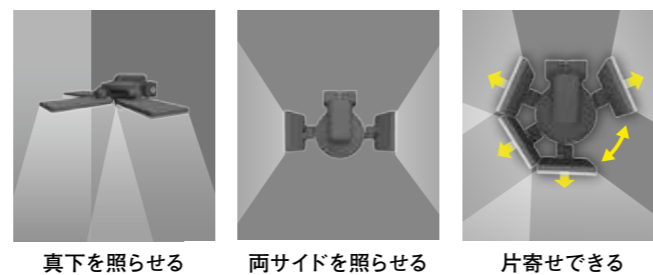

別売の取り付けパーツに対応 (様々なシーンに対応できる6種類) ※取り付けパーツ一覧は pp.36-37 に掲載しています

## S-240L

7.5W×2灯 スライド型 LED ソーラーセンサーライト

ソーラー式で経済的  
両サイドを照らせる 2 灯



LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	15,000円(税込 16,500円)		
本体サイズ(mm)	W171×D170×H128		
包装化粧箱	内蔵充電電池 3.6V/2400mAh		
パッケージサイズ(mm)	点灯回数		
W177×D141×H150	明るさ	満充電時	春夏秋(1日) 冬(1日)
内箱入数 外箱入数	100%	約370回	約60回 約40回
- 6	50%	約740回	約120回 約80回

※本体重量: 350g  
※ソーラーパネルサイズ/重量 W86×D50×H159 / 210g

7.5W×2 LED



明るさ 1200 ルーメン

## S-340L

7.5W×3灯 スライド型 LED ソーラーセンサーライト

ソーラー式で経済的  
全方向を照らせる 3 灯



LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	17,900円(税込 19,690円)		
本体サイズ(mm)	W171×D170×H128		
包装化粧箱	内蔵充電電池 3.6V/3600mAh		
パッケージサイズ(mm)	点灯回数		
W173×D176×H150	明るさ	満充電時	春夏秋(1日) 冬(1日)
内箱入数 外箱入数	100%	約340回	約50回 約35回
- 6	50%	約680回	約100回 約70回

※本体重量: 435g  
※ソーラーパネルサイズ/重量 W103×D50×H188 / 270g

7.5W×3 LED



明るさ 1800 ルーメン

## S-400L

7.5W×4灯 スライド型 LED ソーラーセンサーライト

ソーラー式で経済的  
全方向を照らせる 4 灯



LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	21,100円(税込 23,210円)		
本体サイズ(mm)	W171×D170×H128		
包装化粧箱	内蔵充電電池 3.6V/5400mAh		
パッケージサイズ(mm)	点灯回数		
W185×D185×H150	明るさ	満充電時	春夏秋(1日) 冬(1日)
内箱入数 外箱入数	100%	約430回	約75回 約50回
- 6	50%	約860回	約150回 約100回

※本体重量: 550g  
※ソーラーパネルサイズ/重量 W181×D50×H198 / 380g

7.5W×4 LED



明るさ 2400 ルーメン

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

# S-100L

3.5W×1灯マルチアーム式  
LEDソーラーセンサーライト

初の着脱パネル式  
コンパクトな1灯

3.5W  
LED



販路限定製品

LED SOLAR SENSOR LIGHT	
本体価格 9,500円(税込10,450円)	※本体重量: 215g ※ソーラーパネルサイズ/重量 W117×D49×H90 / 150g
本体サイズ(mm) W80×D157×H119	
包装 化粧箱	内蔵充電電池 3.7V/1200mAh
パッケージサイズ(mm) W165×D128×H132	点灯回数
内箱入数 外箱入数 - 12	明るさ 満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日) 100% 約440回 約90回 約60回 50% 約880回 約180回 約120回



ソーラータイプ	探知範囲 140° 8m	点灯時間 10分	点灯切替 1日中 or 夜のみ	赤色灯 24時間 警戒	ネジ止め	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44	ステンレス バンド 付属	※クランプ別売
---------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------	------	-------------------	------------	--------------------	---------

明るさ  
400  
ルーメン

# S-200L

3.5W×2灯マルチアーム式  
LEDソーラーセンサーライト

初の着脱パネル式  
両サイドを照らせる2灯

3.5W×2  
LED



販路限定製品

LED SOLAR SENSOR LIGHT	
本体価格 11,600円(税込12,760円)	※本体重量: 280g ※ソーラーパネルサイズ/重量 W117×D49×H90 / 150g
本体サイズ(mm) W218×D157×H119	
包装 化粧箱	内蔵充電電池 3.7V/1800mAh
パッケージサイズ(mm) W173×D150×H132	点灯回数
内箱入数 外箱入数 - 12	明るさ 満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日) 100% 約310回 約60回 約40回 50% 約620回 約120回 約80回



ソーラータイプ	探知範囲 140° 8m	点灯時間 10分	点灯切替 1日中 or 夜のみ	赤色灯 24時間 警戒	ネジ止め	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44	ステンレス バンド 付属	※クランプ別売
---------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------	------	-------------------	------------	--------------------	---------

明るさ  
800  
ルーメン

# S-300L

3.5W×3灯マルチアーム式  
LEDソーラーセンサーライト

初の着脱パネル式  
全方向を照らせる3灯

3.5W×3  
LED



販路限定製品

LED SOLAR SENSOR LIGHT	
本体価格 13,700円(税込15,070円)	※本体重量: 360g ※ソーラーパネルサイズ/重量 W143×D49×H107 / 200g
本体サイズ(mm) W244×D157×H119	
包装 化粧箱	内蔵充電電池 3.7V/2400mAh
パッケージサイズ(mm) W185×D185×H150	点灯回数
内箱入数 外箱入数 - 12	明るさ 満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日) 100% 約295回 約50回 約25回 50% 約590回 約100回 約50回




ソーラータイプ	探知範囲 140° 8m	点灯時間 10分	点灯切替 1日中 or 夜のみ	赤色灯 24時間 警戒	ネジ止め	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44	ステンレス バンド 付属	※クランプ別売
---------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------	------	-------------------	------------	--------------------	---------

明るさ  
1200  
ルーメン

# 自動省エネモード搭載

フリーアーム式 LED センサーライト

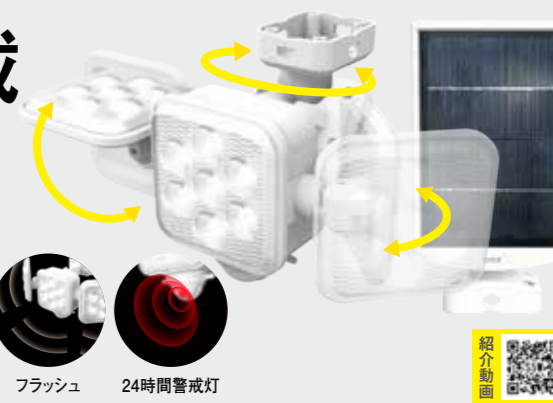

ソーラータイプ	探知範囲 180° 8m	点灯時間 10分	点灯切替 1日中 or 夜のみ	常夜灯	赤色灯 24時間 警戒
フラッシング機能	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44	



点灯切り替え (50%~100%)  
うっすら常夜灯  
フラッシュ  
24時間警戒灯



# S-110L

5W×1灯 フリーアーム式  
LED ソーラーセンサーライト

うっすら常夜灯機能つき  
コンパクトな1灯

5W  
LED



販路限定製品

LED SOLAR SENSOR LIGHT	
本体価格 13,700円(税込15,070円)	パッケージサイズ(mm) W200×D140×H145
本体サイズ(mm) W91×D124×H135	内箱入数 外箱入数 - 6
包装 化粧箱	※本体重量: 250g ※ソーラーパネルサイズ/重量 W86×D50×H159/210g

内蔵充電電池 3.6V/1200mAh
点灯回数
明るさ 満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日) 100% 約290回 約55回 約30回 50% 約580回 約115回 約65回



明るさ  
450  
ルーメン

※コード長さ 5m

# S-220L

5W×2灯 フリーアーム式  
LED ソーラーセンサーライト

うっすら常夜灯機能つき  
両サイドを照らせる2灯

5W×2  
LED



販路限定製品

LED SOLAR SENSOR LIGHT	
本体価格 15,900円(税込17,490円)	パッケージサイズ(mm) W213×D193×H145
本体サイズ(mm) W281×D124×H135	内箱入数 外箱入数 - 6
包装 化粧箱	※本体重量: 370g ※ソーラーパネルサイズ/重量 W86×D50×H159 / 210g

内蔵充電電池 3.6V/1800mAh
点灯回数
明るさ 満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日) 100% 約230回 約45回 約30回 50% 約460回 約95回 約60回



明るさ  
900  
ルーメン

※コード長さ 5m

# S-330L

5W×3灯 フリーアーム式  
LED ソーラーセンサーライト

うっすら常夜灯機能つき  
全方向を照らせる3灯

5W×3  
LED



販路限定製品

LED SOLAR SENSOR LIGHT	
本体価格 18,100円(税込19,910円)	パッケージサイズ(mm) W213×D193×H145
本体サイズ(mm) W281×D124×H135	内箱入数 外箱入数 - 6
包装 化粧箱	※本体重量: 450g ※ソーラーパネルサイズ/重量 W103×D50×H188 / 270g

内蔵充電電池 3.6V/3000mAh
点灯回数
明るさ 満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日) 100% 約260回 約50回 約35回 50% 約520回 約105回 約70回



明るさ  
1350  
ルーメン

※コード長さ 5m

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

投光器

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

投光器

アフターパーツ

仕様一覧表

# S-C1200L

ソーラー外壁・フェンスライト

あかりセンサーで  
夜になると自動点灯



0.6w  
LED



電球色

明るさ  
60  
ルーメン

白色

明るさ  
70  
ルーメン

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 610g
16,900円(税込18,590円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W313×D89×H100	3.2V/1800mAh
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W317×D95×H120	
内箱入数	外箱入数
—	6



# S-CY30

4.5W×1灯 LED ソーラー  
シンプルスタイルセンサーライト

見た目スッキリ  
建物に馴染むスタイリング



4.5w  
LED



※コード長さ 5m

明るさ  
260  
ルーメン

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 240g
9,100円(税込10,010円)	※ソーラーパネルサイズ / 重量
本体サイズ(mm)	W82×D50×H157 / 190g
包装化粧箱	内蔵充電電池
W80×D119×H152	3.7V/1200mAh
パッケージサイズ(mm)	点灯回数
W173×D144×H145	明るさ 満充電時: 春夏秋(1日): 冬(1日)
内箱入数	外箱入数
—	6



# S-CY60

4.5W×2灯 LED ソーラー  
シンプルスタイルセンサーライト

見た目スッキリ  
180° を照らせる 2 灯



4.5w×2  
LED



※コード長さ 5m

明るさ  
520  
ルーメン

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 320g
11,300円(税込12,430円)	※ソーラーパネルサイズ / 重量
本体サイズ(mm)	W82×D50×H157 / 190g
包装化粧箱	内蔵充電電池
W240×D119×H80	3.7V/1200mAh
パッケージサイズ(mm)	点灯回数
W258×D144×H145	明るさ 満充電時: 春夏秋(1日): 冬(1日)
内箱入数	外箱入数
—	6



# S-HB250

6.5W×2灯 フリーアーム式  
LED ハイブリッドソーラーライト


充電不足時  
乾電池に自動切り替え



6.5w×2  
LED HYBRID

LED HYBRID SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 490g
16,500円(税込18,150円)	※ソーラーパネルサイズ / 重量
本体サイズ(mm)	W103×D50×H188 / 270g
包装化粧箱	内蔵充電電池
W281×D134×H147	3.6V/3000mAh
パッケージサイズ(mm)	乾電池
W213×D193×H145	単 3 電池 × 3
内箱入数	外箱入数
—	6



GOOD DESIGN

明るさ  
1200  
ルーメン

# SWL-HB101

どこでもハイブリッド  
ソーラーライト 3W 角型

充電不足時  
乾電池に自動切り替え



3w  
LED HYBRID

LED HYBRID SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 255g
7,000円(税込7,700円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W110×D42×H160	3.7V/1500mAh
包装化粧箱	乾電池
台紙・プリスター	単 3 電池 × 3
パッケージサイズ(mm)	点灯回数
W142×D50×H260	充電電池使用時
内箱入数	外箱入数
—	12



明るさ  
250  
ルーメン

# SWL-HB102

どこでもハイブリッド  
ソーラーライト 3W 丸型

充電不足時  
乾電池に自動切り替え



3w  
LED HYBRID

LED HYBRID SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 265g
7,000円(税込7,700円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W155×D40×H155	3.7V/1500mAh
包装化粧箱	乾電池
台紙・プリスター	単 3 電池 × 3
パッケージサイズ(mm)	点灯回数
W177×D50×H260	充電電池使用時
内箱入数	外箱入数
—	12



明るさ  
250  
ルーメン

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

# GL-S100BK

ガーデンソーラーセンサーライト  
2W丸型ブラック

地面に設置する  
ガーデンライト


2w  
LED



電球色  
明るさ  
150  
ルーメン

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 620g
13,700円(税込 15,070円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W126×D126×H507	3.7V/1200mAh
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W130×D130×H515	
内箱入数	外箱入数
-	6



# GL-S110SV

ガーデンソーラーセンサーライト  
5W丸型シルバー

地面に設置する  
ガーデンライト


5w  
LED



電球色  
明るさ  
380  
ルーメン

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 725g
15,800円(税込 17,380円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W160×D160×H507	3.7V/1800mAh
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W165×D165×H515	
内箱入数	外箱入数
-	6



# GL-S100SV

ガーデンソーラーセンサーライト  
2W丸型シルバー

地面に設置する  
ガーデンライト


2w  
LED



電球色  
明るさ  
150  
ルーメン

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 605g
13,700円(税込 15,070円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W126×D126×H507	3.7V/1200mAh
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W130×D130×H515	
内箱入数	外箱入数
-	6



# GL-S120BK

ガーデンソーラーセンサーライト  
7.5W角型ブラック

地面に設置する  
ガーデンライト


7.5w  
LED



電球色  
明るさ  
600  
ルーメン

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 1060g
17,900円(税込 19,690円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W151×D151×H503	3.7V/2200mAh
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W155×D155×H515	
内箱入数	外箱入数
-	6



# GL-S110BK

ガーデンソーラーセンサーライト  
5W丸型ブラック

地面に設置する  
ガーデンライト

5w  
LED



電球色  
明るさ  
380  
ルーメン

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 755g
15,800円(税込 17,380円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W160×D160×H507	3.7V/1800mAh
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W165×D165×H515	
内箱入数	外箱入数
-	6



# GL-S130BK

ガーデンソーラーセンサーライト  
7.5W丸型ブラック

地面に設置する  
ガーデンライト


7.5w  
LED



電球色  
明るさ  
600  
ルーメン

LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量: 700g
17,900円(税込 19,690円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W160×D160×H503	3.7V/2200mAh
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W165×D165×H515	
内箱入数	外箱入数
-	6



コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

LED RECHARGEABLE SENSOR LIGHT

# 繰り返し使える充電式

スライド型 LED 充電式センサーライト

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表



着脱式  
バッテリー




USB Type-Cで  
充電できる

充電タイプ 140° 8m 点灯時間 10秒 点灯切替 1日中 or 夜のみ 赤色灯 24時間警戒 ネジ止め 別売 取付パーツ 対応 防雨 IP44 ※クランプ別売



## 自動省エネモード

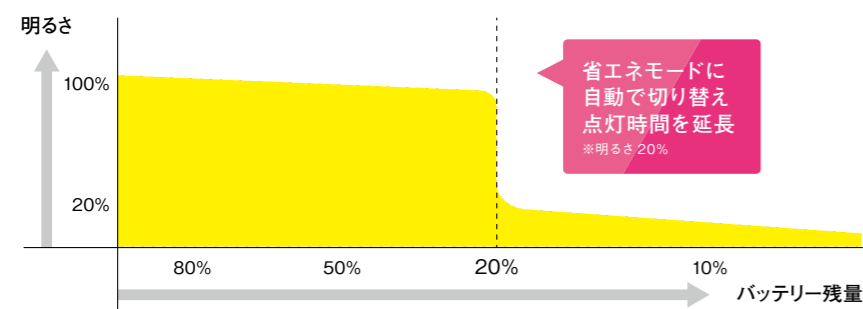


## 点灯モード




## 多様な機能

様々なシーンに対応する特徴的な機能が充実

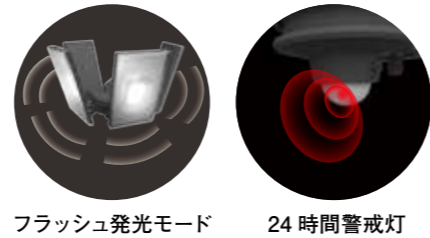

## スライド型で自由な配光

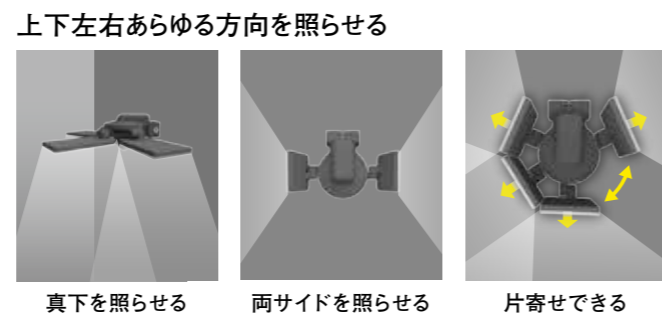

別売の取り付けパーツに対応 (様々なシーンに対応できる6種類) ※取り付けパーツ一覧は pp.36-37 に掲載しています

充電式

繰り返し使えて経済的

## LED-RC810

5W×1灯 スライド型  
LED充電式センサーライト

着脱式バッテリーで経済的  
コンパクトな1灯



5w  
LED

LED RECHARGEABLE SENSOR LIGHT	
本体価格	充電電池
10,500円(税込 11,550円)	3.6V/2400mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命
W136×D190×H131	明るさ 1日10回点灯時
包装	100%
化粧箱	50%
	90日
	135日
パッケージサイズ(mm)	
W196×D108×H144	
内箱入数	外箱入数
-	6
※本体重量: 305g (バッテリー含む)	



明るさ  
400  
ルーメン

## LED-RC820

5W×2灯 スライド型  
LED充電式センサーライト

着脱式バッテリーで経済的  
両サイドを照らせる2灯



5w×2  
LED

LED RECHARGEABLE SENSOR LIGHT	
本体価格	充電電池
12,700円(税込 13,970円)	3.6V/3600mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命
W171×D190×H131	明るさ 1日10回点灯時
包装	100%
化粧箱	50%
	75日
	120日
パッケージサイズ(mm)	
W177×D160×H144	
内箱入数	外箱入数
-	6
※本体重量: 390g (バッテリー含む)	



明るさ  
800  
ルーメン

## LED-RC830

5W×3灯 スライド型  
LED充電式センサーライト

着脱式バッテリーで経済的  
全方向を照らせる3灯



5w×3  
LED

LED RECHARGEABLE SENSOR LIGHT	
本体価格	充電電池
15,000円(税込 16,500円)	3.6V/5400mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命
W171×D190×H131	明るさ 1日10回点灯時
包装	100%
化粧箱	50%
	75日
	120日
パッケージサイズ(mm)	
W196×D177×H144	
内箱入数	外箱入数
-	6
※本体重量: 500g (バッテリー含む)	




明るさ  
1200  
ルーメン

# 乾電池式でどこでも設置

フリーアーム式 LED センサーライト

乾電池タイプ	探知範囲 180° 8m	点灯時間 10秒	点灯切替 1日中or 夜のみ	赤色灯 24時間 警戒
フラッシュ機能	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44

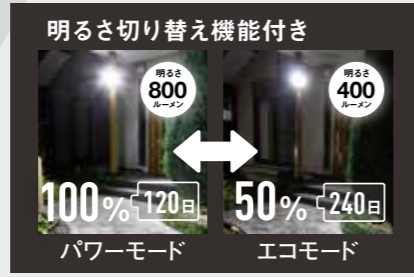

## LED-170

9W ワイド フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT	
本体価格	パッケージサイズ (mm)
10,000円(税込11,000円)	W155×D147×H145
本体サイズ (mm)	内箱入数 外箱入数
W152×D139×H144	— 6
包装	※本体重量: 380g
化粧箱	

フリーアーム式  
圧倒的自由度

9w  
LED

乾電池	単1電池×3
電池寿命	明るさ 1日10回点灯時
	100% 120日
	50% 240日



## LED-270

5W×2灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT	
本体価格	パッケージサイズ (mm)
11,400円(税込12,540円)	W213×D155×H145
本体サイズ (mm)	内箱入数 外箱入数
W281×D134×H145	— 6
包装	※本体重量: 390g
化粧箱	

明るさ切り替え機能つき  
両サイドを照らせる2灯

5w×2  
LED

乾電池	単1電池×3
電池寿命	明るさ 1日10回点灯時
	100% 135日
	50% 240日



## LED-320

5W×3灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT	
本体価格	パッケージサイズ (mm)
13,600円(税込14,960円)	W213×D155×H145
本体サイズ (mm)	内箱入数 外箱入数
W281×D134×H145	— 6
包装	※本体重量: 430g
化粧箱	

明るさ切り替え機能つき  
全方向を照らせる3灯

5w×3  
LED

乾電池	単1電池×3
電池寿命	明るさ 1日10回点灯時
	100% 90日
	50% 165日



## LED-CY130

4.5W×1灯 LED 乾電池 シンプルスタイルセンサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量: 255g
5,700円(税込6,270円)	
本体サイズ (mm)	
W80×D119×H152	
包装	乾電池
化粧箱	単1電池×3
パッケージサイズ (mm)	電池寿命
W158×D90×H145	明るさ 1日10回点灯時
内箱入数 外箱入数	100% 300日
— 12	50% 555日

見た目スッキリ  
建物に馴染むスタイリング

4.5w  
LED



乾電池タイプ	探知範囲 120° 8m	点灯時間 10秒	夜のみ 点灯	ネジ止め	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44
--------	--------------------	-------------	-----------	------	-------------------	------------

※クランプ別売



明るさ  
260  
ルーメン

## LED-CY260

4.5W×2灯 LED 乾電池 シンプルスタイルセンサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量: 330g
8,000円(税込8,800円)	
本体サイズ (mm)	
W240×D119×H80	
包装	乾電池
化粧箱	単1電池×3
パッケージサイズ (mm)	電池寿命
W248×D90×H145	明るさ 1日10回点灯時
内箱入数 外箱入数	100% 150日
— 12	50% 300日

見た目スッキリ  
180°を照らせる2灯

4.5w×2  
LED



乾電池タイプ	探知範囲 120° 8m	点灯時間 10秒	夜のみ 点灯	ネジ止め	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44
--------	--------------------	-------------	-----------	------	-------------------	------------

※クランプ別売



明るさ  
520  
ルーメン

## LED-150

4.5W ワイド フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト

LED BATTERY SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量: 450g
9,200円(税込10,120円)	
本体サイズ (mm)	
W152×D165×H153	
包装	乾電池
化粧箱	単1電池×3
パッケージサイズ (mm)	電池寿命
W180×D165×H145	電池寿命(5秒×10回/日)
内箱入数 外箱入数	660日
— 6	

電池が長寿命 660日  
広い範囲を照らすワイド型

4.5w  
LED



乾電池タイプ	探知範囲 140° 6m	点灯時間 5秒20秒 20秒連続	点灯切替 1日中or 夜のみ	赤色灯 24時間 警戒	フラッシュ 機能	ネジ止め	クランプ	別売 取付パーツ 対応	防雨 IP44
--------	--------------------	------------------------	----------------------	-------------------	-------------	------	------	-------------------	------------



明るさ  
400  
ルーメン

# LED-160

屋外用センサー  
シーリングライト

カーポート専用・屋外用シーリングライト  
探知センサーで 360° 照射




8.5w  
LED

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
9,100円(税込10,010円)	単1電池×3
本体サイズ(mm)	電池寿命(20秒×10回/日)
W175×D175×H80	135日
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W180×D90×H190	
内箱入数	外箱入数
-	12

※本体重量:330g

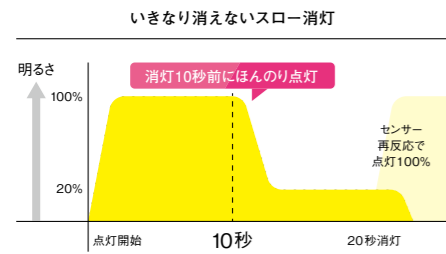

乾電池タイプ	探知範囲	点灯時間	夜のみ点灯	ゆっくり点灯	いきなり消えないスロー消灯	ネジ止め	ステンレスバンド付属	防雨
	360° 4m	20秒						IP44

明るさ  
480  
ルーメン

# LED-165

屋外用センサー  
シーリングライト リモコン付

リモコン操作で多機能・屋外用シーリングライト  
探知センサーで 360° 照射



8.5w  
LED

LED BATTERY SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
11,300円(税込12,430円)	単1電池×3
本体サイズ(mm)	電池寿命(5秒×10回/日)
W175×D175×H80	915日
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W180×D90×H190	
内箱入数	外箱入数
-	12

※本体重量:350g



乾電池タイプ	探知範囲	点灯時間	明るさ	点灯切替	ゆっくり点灯・消灯	投光器	ネジ止め	ステンレスバンド付属	マグネット付き	防雨	リモコン
	360° 4m	5秒/10秒 20秒/30秒	弱/中/強	昼夜/夕夜/夜/真・暗						IP44	

明るさ  
480  
ルーメン

# 人を追いかけて点灯・撮影 スマホ連動で安心

コンセント式

追尾式センサーライト Wi-Fi カメラ



AC	探知範囲	点灯時間	点灯切替	ネジ止め	ブラケット	別売	防水	画質	記録媒体	画素数	撮影範囲	撮影範囲
100v	240° 12m	15秒	昼/夕/夜/方 向き/夜/暗			取付パーツ 対応	IP65	画質 FULL HD フルハイビジョン	128GB ※microSD カード別売	200万 画素	水平 90°	垂直 50°

# C-AC1020TA

20W ワイド追尾式 LED  
センサーライト Wi-Fiカメラ

人の動きに合わせて  
カメラとライトが自動追尾

20w  
LED

LED SENSOR LIGHT Wi-Fi CAMERA

本体価格	カード容量	録画時間
63,000円(税込69,300円)	8GB	31.5時間
本体サイズ(mm)	16GB	63時間
W133×D183×H205	32GB	126時間
包装	64GB	252時間
化粧箱	128GB	504時間
パッケージサイズ(mm)		
W210×D152×H205		
内箱入数	外箱入数	
-	6	

※本体重量:950g

市販のマイクロ SD カードで可能な録画の目安です。  
※撮影内容(人や車などの動いているものの多さや音など)によって、録画時間が大きく変化します。また、カラー/モノクロによっても録画時間が大きく変化します。



明るさ  
2000  
ルーメン

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

センサーライト

投光器・

ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

センサーライト

投光器・

ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

# どこでも簡単取り付け スマホ連動センサーカメラ

どこでもセンサー Wi-Fi カメラ

充電式

人を探知して自動で録画

夜間は自動で赤外線撮影

リアルタイム表示 撮影 & 録画

通知設定によりスマホに通知

Wi-Fi / 携帯回線

Wi-Fi 接続  
※カメラ本体はホームルーターとの接続が必要です

360°回転

強力マグネットつきベース

自由に曲がるどこでもアーム

- 充電タイプ
- 画素数 200万画素
- 画質 FULL HD フルハイビジョン
- 記録媒体 128GBまで対応 (マイクロSDカード別売)
- 録画時間 約10秒~
- 探知範囲 100° 5m
- 撮影範囲 水平 90°
- 撮影範囲 垂直 50°
- ネジ止め
- マグネット付き
- 防水 IP65



# どこでも簡単取り付け 配線なしセンサーカメラ

どこでもセンサーカメラ

乾電池式

人を探知して自動で録画

夜間は自動で赤外線撮影

動画モード / 静止画モード 切り替え

記録はパソコン・スマホで簡単確認

強力マグネットつきベース

360°回転

自由に曲がるどこでもアーム

- 乾電池タイプ
- 画素数 92万画素
- 画質 HD ハイビジョン
- 記録媒体 128GBまで対応 (SDカード別売)
- 録画時間 約15秒~
- モード切替 動画/OFF/静止画
- 探知範囲 100° 5m
- 撮影範囲 水平 90°
- 撮影範囲 垂直 50°
- ネジ止め
- マグネット付き
- 防雨 IP44



## C-RC7200

充電式 どこでも  
センサー Wi-Fi カメラ

Wi-Fi 接続でアプリに連動  
どこからでも確認



DOKODEMO SENSOR Wi-Fi CAMERA

本体価格	内蔵充電電池	
30,000円(税込33,000円)	3.7V/4000mAh	
本体サイズ(mm)	電池寿命	
W52×D89×H85	90日(動画15秒×10回/日)	
包装	カード容量	録画時間
化粧箱	8GB	55時間
パッケージサイズ(mm)	16GB	110時間
W152×D85×H176	32GB	220時間
内箱入数	64GB	440時間
外箱入数	128GB	880時間
—	—	—

※本体重量:200g

市販のマイクロSDカードを使用した場合の目安です。  
※撮影内容(人や車などの動いているもの)の多さによって、録画時間が大きく変化します。また、カラー/モノクロによっても録画時間が大きく変化します。



## C-BT7000

乾電池式 どこでも  
センサーカメラ

配線不要  
どこでも簡単取り付け



DOKODEMO SENSOR CAMERA

本体価格	乾電池		
15,500円(税込17,050円)	単1電池×3		
本体サイズ(mm)	電池寿命		
W52×D122×H132	465日(動画15秒×10回/日)		
包装	555日(静止画3枚連写×10回/日)		
化粧箱	カード容量	録画時間	撮影枚数
パッケージサイズ(mm)	8GB	1時間	13,000枚
W152×D110×H176	16GB	2時間	26,000枚
内箱入数	32GB	4時間	52,000枚
外箱入数	64GB	8時間	104,000枚
—	128GB	16時間	208,000枚

※本体重量:260g

市販のマイクロSDカードを使用した場合の目安です。  
※撮影内容やカラー/モノクロなどによってもファイルのサイズが大きく変化します。



## C-BT7001

防犯カメラSDカード確認用  
カードリーダー

3WAY  
パソコン・スマホに対応



AFTERMARKET PARTS	
本体価格	※本体重量: 10g
オープン価格	
本体サイズ(mm)	対応メディア
W50×D11×H43	microSD/microSDHC/ microSDXC/ SD/SDHC/SDXC ※最大記録容量 256GB
包装	
台紙・袋	
パッケージサイズ(mm)	適合機種
W130×D15×H155	C-BT7000/C-AC8160



## C-RC7201

充電式カメラ用ACアダプター

充電式カメラ用  
ACアダプター



AFTERMARKET PARTS		
本体価格	※本体重量: 135g	
5,500円(税込 6,050円)		
本体サイズ(mm)		
W38×D22×H62		
包装		
化粧箱		
パッケージサイズ(mm)		
W70×D40×H176		
内箱入数	外箱入数	適合機種
6	24	C-RC7200



## C-RC7202

充電式カメラ用ソーラーパネル

充電式カメラ用  
ソーラーパネル



AFTERMARKET PARTS		
本体価格	※本体重量: 290g	
7,000円(税込 7,700円)		
本体サイズ(mm)		
W144×D51×H172		
包装		
化粧箱		
パッケージサイズ(mm)		
W148×D55×H176		
内箱入数	外箱入数	適合機種
6	12	C-RC7200



## C-RC7203

盗難防止ワイヤー

簡単取り付けで  
盗難対策



AFTERMARKET PARTS		
本体価格	※本体重量: 10g	
1,900円(税込 2,090円)		
本体サイズ(mm)		
500		
包装		
台紙・袋		
パッケージサイズ(mm)		
W100×D11×H160		
内箱入数	外箱入数	適合機種
6	48	C-RC7200/C-BT7000



# つながる!!

無線連動センサーライト



複数のセンサーライトがつながることで防犯効果を高めます



- ・帰宅時の灯り
- ・安全な経路の確保
- ・灯りの届きにくい場所
- ・不審者への防犯対策
- ・安全な経路の確保
- ・不審者への防犯対策
- ・灯りの届きにくい場所
- ・安全な経路の確保



## W-600

7W×1灯 無線連動  
センサーライト(送受信型)

コンセント式  
センサーライト (送受信型)



WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量: 620g
13,500円(税込 14,850円)	
本体サイズ(mm)	
W85×D150×H156	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W245×D125×H125	
内箱入数	外箱入数
-	6



GOOD DESIGN

明るさ  
600  
ルーメン

- AC 100v
- 探知範囲 180° 8m
- 点灯時間 5秒~5分
- 点灯切替 1日中 or 夜のみ
- 常夜灯
- ネジ止め
- 別売 取付パーツ 対応
- 防水 IP65
- 3mコード ACタイプ

※クランプ別売

## W-610

7W×2灯 無線連動  
センサーライト(送受信型)

コンセント式  
センサーライト (送受信型)



WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量: 640g
15,500円(税込 17,050円)	
本体サイズ(mm)	
W257×D83×H114	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W200×D125×H125	
内箱入数	外箱入数
-	6



GOOD DESIGN

明るさ  
1200  
ルーメン

- AC 100v
- 探知範囲 180° 8m
- 点灯時間 5秒~5分
- 点灯切替 1日中 or 夜のみ
- 常夜灯
- ネジ止め
- 別売 取付パーツ 対応
- 防水 IP65
- 3mコード ACタイプ

※クランプ別売

# W-620



3W×1灯 乾電池式 無線連動  
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量:270g
9,500円(税込10,450円)	
本体サイズ(mm)	
W85×D150×H156	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	乾電池
W200×D95×H125	単1電池×3
電池寿命	
内箱入数 外箱入数	約680日(5秒点灯を10回/日)
— 6	約210日(20秒点灯を10回/日)



明るさ  
300  
ルーメン

乾電池タイプ	探知範囲	点灯時間	点灯切替	別売	防水
	180° 8m	5秒/20秒 20秒未満	1日中 or 夜のみ	取付パーツ 対応	IP65

※クランプ別売

# W-650



乾電池式 無線連動  
チャイム&ライト (受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量:130g
8,500円(税込9,350円)	
本体サイズ(mm)	
W80×D39×H106	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	乾電池
W89×D48×H125	単3電池×3
電池寿命	
内箱入数 外箱入数	約300日(1日10回反応時)音(小のみ)
— 12	



明るさ  
100  
ルーメン

乾電池タイプ	点滅時間	点灯切替	赤色灯	ネジ止め	マグネット	防水
	10秒	1日中 or 夜のみ	24時間 警戒		付き	IP65

# W-630



3W×1灯 ソーラー式 無線連動  
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量:290g
15,500円(税込17,050円)	※ソーラーパネル サイズ/重量
本体サイズ(mm)	W89×D50×H168/185g
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	内蔵充電電池
W200×D125×H125	3.7V/1200mAh
電池寿命	
内箱入数 外箱入数	点灯回数
— 6	点灯時間 満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日)
	20秒 約250回 約70回 約45回
	5秒 約1000回 約280回 約180回



明るさ  
300  
ルーメン

ソーラータイプ	探知範囲	点灯時間	点灯切替	別売	防水
	180° 8m	5秒/20秒 20秒未満	1日中 or 夜のみ	取付パーツ 対応	IP65

※クランプは1セットのみ付属しています。  
ソーラーパネル、本体のいずれかでご使用ください。

# W-660



乾電池式 無線連動  
センサー (送信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量:160g
7,500円(税込8,250円)	
本体サイズ(mm)	
W86×D83×H114	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	乾電池
W94×D90×H125	単3電池×3
電池寿命	
内箱入数 外箱入数	約330日(1日10回反応時)
— 12	



乾電池タイプ	探知範囲	赤色灯	ネジ止め	防水
	180° 8m	24時間 警戒		IP65

# W-640



ソーラー式 無線連動 ガーデン  
センサーライト(送受信型)

WIRELESS SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量:545g
18,500円(税込20,350円)	
本体サイズ(mm)	
W100×D109×H500	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	内蔵充電電池
W430×D130×H90	3.7V/1200mAh
電池寿命	
内箱入数 外箱入数	点灯回数
— 6	常夜灯 満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日)
	なし 約1500回 約370回 約250回
	あり 約1300回 約150回 約35回



明るさ  
100  
ルーメン

ソーラータイプ	探知範囲	点灯時間	夜のみ	赤色灯	防水
	180° 6m	10秒	点灯	24時間 警戒	IP35

# W-670



乾電池式 無線連動  
チャイム&ライト (受信型) + センサー (送信型) セット

WIRELESS SENSOR LIGHT		
本体価格	内箱入数 外箱入数	
14,500円(税込15,950円)	— 6	
本体サイズ(mm)	※本体重量: W-650:130g W-660:160g	
W-650:W80×D39×H106 W-660:W86×D83×H114	チャイム&ライト	センサー
包装	乾電池	乾電池
化粧箱	単3電池×3	単3電池×3
パッケージサイズ(mm)	電池寿命	電池寿命
W135×D90×H125	約300日(1日10回反応時)音(小のみ)	約330日(1日10回反応時)



明るさ  
100  
ルーメン

共通	チャイム&ライト	センサー
乾電池タイプ	赤色灯	探知範囲
	24時間 警戒	180° 8m

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

センサーライト

投光器

ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

センサーライト

投光器

ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

# 取り付けパーツ

取り付け場所を選ばない

MOUNTING FIXTURE

クランプで挟む

バンドで巻く

磁石で吸着

サッシに挟む

フェンス・金網

大型クリップ



## SP-5

センサーライト用  
クランプセット

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ (mm)	
オープン価格	W110×D23×H280	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W100×D7×H205	6	36
クランプサイズ (mm)	※本体重量：120g	
W90×D20×H40		
包装		
台紙・袋		

太い柱  
厚い塀にも対応



**角柱**  
厚み 1.5~16cm 対応

**円柱**  
直径 3.0~8.5cm 対応

※壁と雨どいとの間隔が狭い場合、棒が壁に当たり、ライトを向きたい向きに取り付けできない場合がございます。

## SP-7

センサーライト用  
ステンレスバンド

MOUNTING FIXTURE

本体価格	※本体重量：40g	
オープン価格		
本体サイズ (mm)		
W900×D0.5×H10		
包装		
台紙・袋		
パッケージサイズ (mm)		
W125×D24×H240		
内箱入数	外箱入数	
6	36	

クランプやビスで  
取り付けできない場所に



**角柱**  
外周 80cm まで対応

**円柱**  
直径 26cm まで対応

# 取り付けパーツ

## SP-10

センサーライト用  
強力マグネットベース

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ (mm)	
オープン価格	W88×D16×H88	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W85×D14×H85	6	36
包装		
化粧箱		

※本体重量：75g

磁石で吸着



## SP-13

センサーライト用  
サッシ・薄板用ベース

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ (mm)	
オープン価格	W88×D69×H128	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W125×D79×H85	6	36
包装		
化粧箱		

※本体重量：180g

サッシ枠に固定



対応サイズ  
厚み 10cm

## SP-14


センサーライト用  
フェンス挟み込みベース

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ (mm)	
オープン価格	W88×D26×H143	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W140×D14×H85	6	36
包装		
化粧箱		

※本体重量：76g

フェンス・網に固定

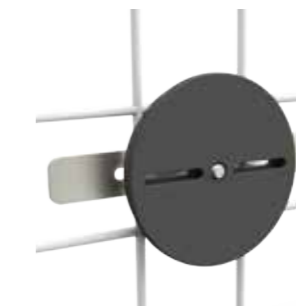

対応サイズ  
厚み 15cm

## SP-15

センサーライト用  
クリップベース

MOUNTING FIXTURE

本体価格	パッケージサイズ (mm)	
オープン価格	W132×D190×H155	
本体サイズ (mm)	内箱入数	外箱入数
W85×D129×H169	6	36
包装		
化粧箱		

※本体重量：300g

雨樋・柱に  
クリップで挟む



**角柱**  
厚み 50mm まで対応

**円柱**  
直径 60mm まで対応

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

投光器

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブル

投光器

アフターパーツ

仕様一覧表

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

# センサーライトは「ひかり」から「あかり」へ

屋内用充電式センサーライト




かげあかり

- 充電式タイプ
- ゆっくり点灯・消灯
- 演色性 Ra90
- マグネット式
- 金属ベース付き
- 石膏ボードピン付き
- 専用脱着工具付き
- 屋内用
- USBケーブル付き



## 照明設計士監修


陰影を生かす、美しい「あかり」

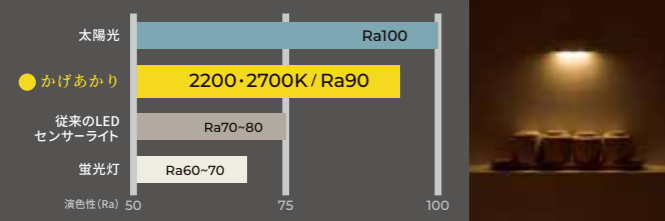

※演色性 (Ra) は、照明が物の色を自然光に近く見せる度合いを示す指標です。

## 誰でも簡単に取り付けできる

設置場所を選ばない、充電式センサーライト

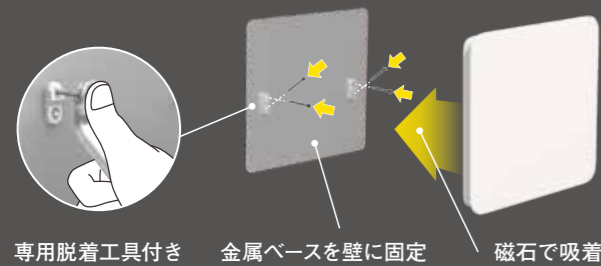

専用脱着工具付き 金属ベースを壁に固定 磁石で吸着

## 異物感のない美しい形状

器具感からの脱却、壁面との同化



人感センサーが外側から見えない美しいフラット形状

## 豊富なバリエーション

シーンに合わせて選べる6モデル/5カラー展開



カラー：白百合・白練・蕎麦切・灰白・梅墨

※05.06 モデルは2色（白練・梅墨）のみの展開になります。

## ポータブルセンサーライト


いつでも便利・いざという時も安心

### KA-01

かげあかり01

LED PORTABLE SENSOR LIGHT	
本体価格	内蔵充電電池
5,900円(税込6,490円)	3.7V/600mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命(1日10回点灯時)
W181×D9×H30	10秒モード 50秒モード
包装	140日 35日
化粧箱	色温度
	2700K
パッケージサイズ(mm)	
W225×D16×H105	
内箱入数	外箱入数
6	72

※本体重量：41g

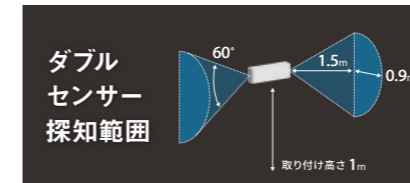

左右の動きに強い  
狭い通路に適したモデル

0.4w  
LED

### KA-01SY



### KA-01SN



### KA-01SK



### KA-01HH



### KA-01UZ




# KA-02

かげあかり02

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電電池
5,900円(税込6,490円)	3.7V/600mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命(1日10回点灯時)
W181×D15×H36	10秒モード 50秒モード
包装化粧箱	100日 20日
パッケージサイズ(mm)	色温度
W225×D20×H105	2700K
内箱入数	外箱入数
6	72

※本体重量:47g

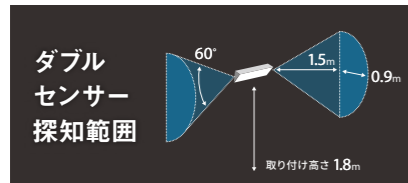

左右の動きに強い  
狭い通路に適したモデル

0.6w LED

## KA-02SY



電球色

明るさ  
**15**  
ルーメン

## KA-02SN



電球色

明るさ  
**15**  
ルーメン

## KA-02SK



電球色

明るさ  
**15**  
ルーメン

## KA-02HH



電球色

明るさ  
**15**  
ルーメン

## KA-02UZ



電球色

明るさ  
**15**  
ルーメン


# KA-03

かげあかり03

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電電池
6,300円(税込6,930円)	3.7V/1000mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命(1日10回点灯時)
W100×D10×H94	10秒モード 50秒モード
包装化粧箱	100日 20日
パッケージサイズ(mm)	色温度
W150×D18×H150	2200K
内箱入数	外箱入数
6	72

※本体重量:72g

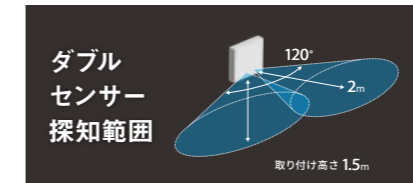

広範囲を探知  
玄関などに適したモデル

1w LED

## KA-03SY



電球色

明るさ  
**20**  
ルーメン

## KA-03SN



電球色

明るさ  
**20**  
ルーメン

## KA-03SK



電球色

明るさ  
**20**  
ルーメン

## KA-03HH



電球色

明るさ  
**20**  
ルーメン

## KA-03UZ



電球色

明るさ  
**20**  
ルーメン

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表


# KA-04

かげあかり04

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電電池
5,300円(税込5,830円)	3.7V/300mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命(1日10回点灯時)
W96×D9×H30	5秒モード 30秒モード
包装化粧箱	120日 30日
パッケージサイズ(mm)	色温度
W120×D16×H95	2700K
内箱入数	外箱入数
6	72

※本体重量:22g

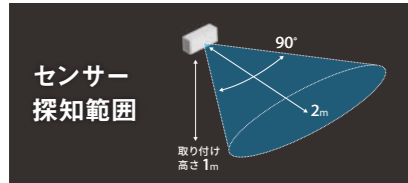

ピンポイントのあかりが  
欲しい場所に

0.3w  
LED

## KA-04SY



電球色

明るさ  
5  
ルーメン

## KA-04SN



電球色

明るさ  
5  
ルーメン

## KA-04SK



電球色

明るさ  
5  
ルーメン

## KA-04HH



電球色

明るさ  
5  
ルーメン

## KA-04UZ



電球色

明るさ  
5  
ルーメン


# KA-05

かげあかり05

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電電池
6,300円(税込6,930円)	3.7V/600mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命(1日10回点灯時)
W121×D10×H34	15秒モード 40秒モード
包装化粧箱	60日 25日
パッケージサイズ(mm)	色温度
W170×D16×H105	2700K
内箱入数	外箱入数
6	72

※本体重量:42g

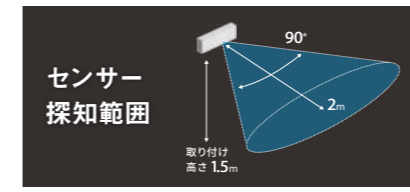

収納や物置など  
あたり一帯を照らす

0.6w  
LED

## KA-05SN



電球色

明るさ  
30  
ルーメン

## KA-05UZ



電球色

明るさ  
30  
ルーメン


# KA-06

かげあかり06

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電電池
7,400円(税込8,140円)	3.7V/680mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命(1日10回点灯時)
W22×D10×H241	15秒モード 40秒モード
包装化粧箱	50日 20日
パッケージサイズ(mm)	色温度
W80×D19×H305	2700K
内箱入数	外箱入数
6	72

※本体重量:60g

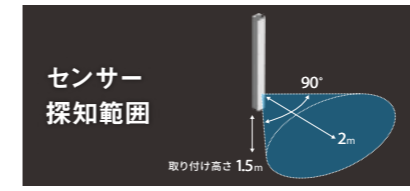

収納や物置など  
あたり一帯を明るく照らす

0.9w  
LED

## KA-06SN



電球色

明るさ  
40  
ルーメン

## KA-06UZ



電球色

明るさ  
40  
ルーメン

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

# ASC-801

充電式うすうす  
熱センサーライト

厚さ9mm 超薄型  
熱センサーで自動点灯

0.6w  
LED



LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電電池
4,200円(税込4,620円)	3.7V/500mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命
W203×D9×H40	充放電サイクル300回
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W90×D14×H283	
内箱入数	外箱入数
6	96

※本体重量：75g



明るさ  
50  
ルーメン

- 充電電池タイプ
- 探知範囲 100° 3m
- 点灯切替 常時点灯/OFF センサ-10秒
- ゆっくり点灯・消灯
- 金属プレート付き
- マグネット式
- USBケーブル付き
- 屋内用

# ASC-805

充電式うすうす  
タッチレスセンサーライト

厚さ7mm 超薄型  
手でかざすと点灯

0.6w  
LED



LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電電池
4,200円(税込4,620円)	3.7V/500mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命
W203×D7×H40	充放電サイクル300回
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W90×D14×H283	
内箱入数	外箱入数
6	96

※本体重量：75g



明るさ  
50  
ルーメン

- 充電電池タイプ
- 探知範囲 10° 5cm
- 点灯切替 収納/OFF タッチレス
- ゆっくり点灯・消灯
- 金属プレート付き
- マグネット式
- USBケーブル付き
- 屋内用

# ASC-900

充電式  
どこでもセンサーライト

自由に曲がる三脚で  
どこでも設置

1w  
LED



LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	内蔵充電電池
5,800円(税込6,380円)	3.7V/1500mAh
本体サイズ(mm)	電池寿命
W86×D80×H97	充放電サイクル500回
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W130×D85×H200	
内箱入数	外箱入数
6	24

※本体重量：140g



明るさ  
130  
ルーメン

- 充電電池タイプ
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯切替 常時点灯/OFF センサ-15秒
- ハンディライトモード
- ネジ止め
- マグネット付き
- 脱着式三脚付き
- 防水 IP65

# ASL-097

どこでも  
センサーライト300

どこでもセンサーライトの  
パワー3倍タイプ

3w  
LED



LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
8,000円(税込8,800円)	単1電池×3
本体サイズ(mm)	電池寿命(10秒×10回/日)
W108×D94×H140	1100日
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W150×D108×H230	
内箱入数	外箱入数
-	12

※本体重量：290g



電球色  
明るさ  
300  
ルーメン

- 乾電池タイプ
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯切替 常時点灯/OFF 10秒/30秒
- 明るさ 弱/中/強
- ゆっくり点灯・消灯
- ハンディライトモード
- ネジ止め
- マグネット付き
- 脱着式三脚付き
- 防雨 IP43

# ASL-092

どこでも  
センサーライトダブル

自由に曲がる三脚で  
どこでも設置 2 灯タイプ



## LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：200g
6,800円(税込7,480円)	
本体サイズ(mm)	
W90×D113×H102	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W130×D100×H200	
内箱入数	外箱入数
6	12
乾電池	
単 3 電池 ×3	
電池寿命 (10秒×10回/日)	
120日	

- 乾電池タイプ
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯切替 常時点灯/OFF センサ-10秒
- ハンディライトモード
- ネジ止め
- マグネット付き
- 脱着式三脚付き
- 防雨 IP43

明るさ  
170  
ルーメン

# ASL-093

どこでもセンサーライト  
ソーラー

自由に曲がる三脚で  
どこでも設置ソーラータイプ



## LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：250g
7,900円(税込8,690円)	
本体サイズ(mm)	
W82×D90×H132	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W130×D100×H200	
内箱入数	外箱入数
6	12
点灯回数 (点灯10秒設定時)	
満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日)	
約380回 約80回 約50回	
点灯時間 (常時点灯設定時)	
満充電時 春夏秋(1日) 冬(1日)	
約60分 約15分 約10分	

- ソーラータイプ
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯切替 常時点灯/OFF センサ-10秒
- ハンディライトモード
- ネジ止め
- マグネット付き
- 脱着式三脚付き
- 防雨 IP43

明るさ  
110  
ルーメン

# ASL-090

LED  
どこでもセンサーライト

自由に曲がる三脚で  
どこでも設置 1 灯タイプ



## LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	※本体重量：145g
5,300円(税込5,830円)	
本体サイズ(mm)	
W92×D80×H100	
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W130×D85×H200	
内箱入数	外箱入数
6	24
乾電池	
単 3 電池 ×3	
電池寿命 (10秒×10回/日)	
180日	

- 乾電池タイプ
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯切替 常時点灯/OFF センサ-10秒
- ハンディライトモード
- ネジ止め
- マグネット付き
- 脱着式三脚付き
- 防雨 IP43

明るさ  
110  
ルーメン

# DW-900

激突防止ライト  
ワイヤレス 2 台入

ワイヤレスで連動して警告  
光と音で事故防止



## LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
12,800円(税込14,080円)	単 3 電池 ×3
本体サイズ(mm)	電池寿命 (3秒×30回/日)
W100×D29×H100	330日
包装	
化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	
W110×D38×H215	
内箱入数	外箱入数
6	24

※本体重量：130g

どちら側でも送信機・受信機になる



人が近づくとセンサーが感知  
→ 向こう側に光とブザーでお知らせ



- 乾電池タイプ
- 探知範囲 100° 3m
- 点灯切替 OFF/3秒点滅
- 音量切替 OFF/40dB/70dB
- フラッシング機能
- ネジ止め
- マグネット付き
- 両面テープ付き
- 注意シール 蛍光シール付き
- ブザー付
- 屋内用

明るさ  
20  
ルーメン

# W-500

どこでもセンサーライト  
ワイヤレス 2 個入

1 台ついたら 2 台目も同時点灯  
電波でつながるセンサーライト




## LED PORTABLE SENSOR LIGHT

本体価格	乾電池
9,000円(税込9,900円)	単 3 電池 ×3
本体サイズ(mm)	電池寿命 (10秒×10回/日)
W100×D29×H100	150日
包装	
PPボックス	
パッケージサイズ(mm)	
W130×D100×H130	
内箱入数	外箱入数
6	12

※本体重量：125g

夜間の歩行をサポート

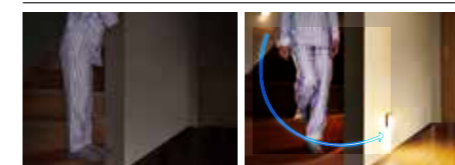

夜間、トイレに行く時足元が危ない  
→ 人センサーで自動点灯同時に光



- 乾電池タイプ
- 探知範囲 100° 3m
- 点灯切替 10秒/20秒/30秒
- ゆっくり点灯・消灯
- ネジ止め
- 両面テープ付き
- 屋内用

電球色  
明るさ  
40  
ルーメン

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルセンサーライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

# ASC-800

どこでもひっかけ  
薄型センサーライト

充電式でフックがけできる  
薄型で明るく全面発光



1w LED



LED PORTABLE SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量：105g
5,700円(税込6,270円)	
本体サイズ(mm)	
W49×D13.5×H255	
包装	
台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	内蔵充電電池
W120×D39×H270	3.7V/1100mAh
内箱入数	外箱入数
6	36
	電池寿命
	充放電サイクル 500回



- 充電電池タイプ
- 探知範囲 100° 3m
- 点灯切替 常時点灯/OFF センサ15秒
- ゆっくり点灯・消灯
- 両面テープ付き
- マグネット付き
- USBケーブル付き
- 屋内用



電球色  
明るさ  
100  
ルーメン

# AL-300

LED  
壁ホタル センサー

人が近づくと明るく自動点灯  
いざという時も安心



LED HOME LIGHT	
本体価格	※本体重量：135g
5,600円(税込6,160円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W67×D61×H144	リチウムイオン電池
包装	※充電ホルダーセット時
台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	
W120×D70×H270	
内箱入数	外箱入数
6	36



- 充電電池タイプ
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯切替 5種類
- あかりセンサー
- ハンディライトモード
- 白色LED
- 無接点充電ホルダー付き
- 屋内用



懐中電灯  
明るさ  
80  
ルーメン

# GS-150

どこでも  
miniセンサー

マグネットやフック・押しピンで  
ポンとお手軽設置



0.25w LED



LED PORTABLE SENSOR LIGHT	
本体価格	※本体重量：70g
オープン価格	
本体サイズ(mm)	信頼の日亜化学工業製
W38×D33×H70	
包装	
台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	乾電池
W100×D45×H140	単4電池×3
内箱入数	外箱入数
10	100
	電池寿命(10秒×10回/日)
	270日
	※常時点灯モード：18時間



- 乾電池タイプ
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯切替 常時点灯/OFF センサ10秒
- ハンディライトモード
- ネジ止め
- 両面テープ付き
- マグネット付き
- 脱着式ホルダー付き
- 屋内用



明るさ  
14.5  
ルーメン

# AL-200

LED  
壁ホタル

いつでも便利  
いざという時も安心



LED HOME LIGHT	
本体価格	※本体重量：100g
4,000円(税込4,400円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W57×D54×H112	ニッケル水素電池
包装	※充電ホルダーセット時
台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	
W120×D55×H220	
内箱入数	外箱入数
6	36




- 充電電池タイプ
- 点灯切替 ON/OFF/自動
- あかりセンサー
- ハンディライトモード
- 白色LED
- 無接点充電ホルダー付き
- 屋内用




懐中電灯  
明るさ  
20  
ルーメン

# 職人新定番 充電式3灯ワークライト

暗がりでの業務やアウトドア・災害時の便利灯

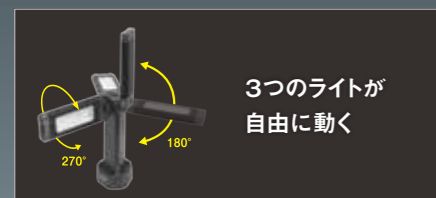

3つのライトが自由に動く

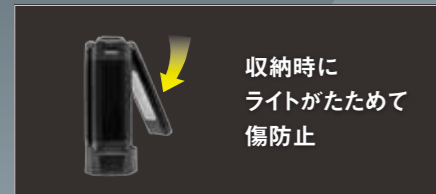


収納時にライトがたためて傷防止



大光量で明るい

フック・磁石

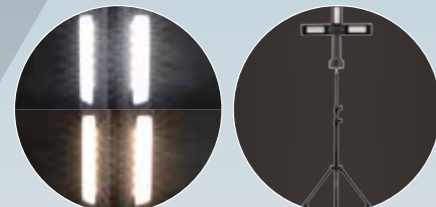

昼光色/白色

市販の三脚に対応

- 充電タイプ
- 明るさ 弱/中/強
- マグネット付き
- フック付き
- USBケーブル付き
- 防雨 IP54

## RWL-300

充電式 3灯ワークライト

3つのライトが自由に動く  
明るさ 3段階で選べる光色

9w×3 LED



LED WORK LIGHT	
本体価格	内蔵充電電池
18,600円(税込20,460円)	3.7V/4000mAh
本体サイズ(mm)	明るさ 連続点灯時間*
W82×D79×H211	強 2000lm 2h
包装	中 1200lm 4h
化粧箱	弱 700lm 10h
※使用環境により異なります	
パッケージサイズ(mm)	
W86×D81×H240	
内箱入数	外箱入数
-	6

※本体重量：665g



明るさ 2000ルーメン

## RWL-110

充電式マルチライト円柱型

現場で活躍  
いざという時の備えにも



LED WORK LIGHT	
本体価格	内蔵充電電池
5,300円(税込5,830円)	3.7V/1800mAh
本体サイズ(mm)	明るさ 電池寿命*
W153×D41×H38	強 300lm 2h
包装	中 180lm 3h
台紙	弱 75lm 7h
パッケージサイズ(mm)	懐中電灯
W164×D27×H150	懐中電灯 100lm 5h
内箱入数	SOS点滅
6	300/100lm (メインライト/懐中電灯) 4h/10h
外箱入数	フラッシュ
72	300/100lm (メインライト/懐中電灯) 4h/10h

※本体重量：155g

※使用環境により異なります

- 充電タイプ
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシュ機能
- SOS点滅
- マグネット付き
- フック付き
- USB給電
- バッテリー残量表示
- 防雨 IP44
- USBケーブル付き

4w LED



明るさ 300ルーメン

## RWL-120

充電式マルチライト  
折りたたみ型

現場で活躍  
コンパクトで大光量



LED WORK LIGHT		
本体価格	※本体重量：140g	
8,400円(税込9,240円)	内蔵充電電池	
本体サイズ(mm)	3.7V/2200mAh	
W45×D28×H141	明るさ 電池寿命*	
包装	白色光MAX 400lm 3.5h	
台紙	白色光MIN 30lm 28h	
パッケージサイズ(mm)	赤色光 10lm 18h	
W95×D34×H190	スポットライト 30lm 10h	
内箱入数	※使用環境により異なります	
12	48	

- 充電タイプ
- 明るさ調整
- 赤色点灯
- マグネット付き
- フック付き
- バッテリー残量表示
- 防雨 IPX4
- USBケーブル付き

5w LED



明るさ 400ルーメン

## RWL-130

充電式マルチライト  
投光器型

現場で活躍  
広い照射範囲で大光量



LED WORK LIGHT		
本体価格	※本体重量：245g	
6,300円(税込6,930円)	内蔵充電電池	
本体サイズ(mm)	3.7V/3000mAh	
W142×D30×H92	明るさ 電池寿命*	
包装	強 1000lm 約2h	
台紙	弱 600lm 約3.5h	
パッケージサイズ(mm)	SOS点滅 600lm 約6h	
W152×D34×H150	フラッシュ 600lm 約5h	
内箱入数	※使用環境により異なります	
8	48	

- 充電タイプ
- 明るさ 弱/強
- フラッシュ機能
- SOS点滅
- マグネット付き
- カラビナ付き
- USB給電
- バッテリー残量表示
- 防雨 IPX4
- USBケーブル付き

12w LED



明るさ 1000ルーメン

# 日常でも非常時でも

給電可能なランタン+懐中電灯



- 充電電池タイプ
- ハンドル付き
- USBケーブル付き
- USB給電
- 防雨 IP44



# 日常でも非常時でも

いつもの電球を替えるだけ

- 昼白色 R-LED60N
- 電球色 R-LED60L

口金を持つと点灯!

いつもの電球を替えるだけ

非常時 ← → 日常

- 充電電池タイプ
- フック付き

## RL-01

充電式ミニランタン  
プラス懐中電灯

日常/非常で使い分け  
コンパクトサイズ



LED WORK LIGHT	
本体価格	6,300円(税込6,930円)
内蔵充電電池	3.6V/3200mAh
本体サイズ(mm)	W46×D49×H124
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W46×D49×H173
内箱入数	6
外箱入数	24

- 2w LED
  - 3w LED
- ランタン 懐中電灯



- ランタン電球色 明るさ 180ルーメン
- 懐中電灯白色 明るさ 250ルーメン

## R-LED60L

LEDマルチ電球60形  
電球色

停電後も点灯  
点灯時間が長い電球色



LED WORK LIGHT	
本体価格	3,200円(税込3,520円)
内蔵充電電池	3.7V/2000mAh
本体サイズ(mm)	W70×D70×H135
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W75×D75×H142
内箱入数	6
外箱入数	36

- 9w LED



- 電球色 明るさ 850ルーメン

## RL-02

充電式ランタン  
プラス懐中電灯

日常/非常で使い分け  
超高機能付き



LED WORK LIGHT	
本体価格	8,000円(税込8,800円)
内蔵充電電池	3.7V/3500mAh
本体サイズ(mm)	W92×D92×H118
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W93×D93×H128
内箱入数	6
外箱入数	24

- 6w LED
  - 3w LED
- ランタン 懐中電灯



- ランタン電球色 明るさ 450ルーメン
- 懐中電灯白色 明るさ 250ルーメン
- ランタン白色 明るさ 500ルーメン

## R-LED60N

LEDマルチ電球60形  
昼白色

停電後も点灯  
くっきり昼白色



LED WORK LIGHT	
本体価格	3,200円(税込3,520円)
内蔵充電電池	3.7V/2000mAh
本体サイズ(mm)	W70×D70×H135
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W75×D75×H142
内箱入数	6
外箱入数	36

- 9w LED



- 昼白色 明るさ 810ルーメン

# 凄い明るさ Super Flashlight

MUSASHI オリジナル設計・デザイン



カラビナフックで  
ひっかけ可能



強力マグネット  
クリップ付き



USB 充電  
Type C



小さいのに高輝度    ポケットに    リュックに

充電タイプ	明るさ	フラッシング	ハンディ	マグネット	クリップ	USB	防水
タイプ	弱/中/強	機能	ライト	付き	付き	ケーブル	IP65
			モード			付き	



## COB-WL005BK

充電式スーパーフラッシュライト  
6W ブラック

小型なのに  
凄い明るさ

6w  
LED



LED WORK LIGHT	
本体価格	内蔵充電電池
5,000円(税込5,500円)	3.7V/500mAh
本体サイズ(mm)	明るさ 点灯時間
W45×D24×H72	強 600lm 1h
包装	中 350lm 1.5h
台紙・プリスター	弱 100lm 5h
パッケージサイズ(mm)	点滅機能
W72×D25×H138	- 3h
内箱入数 外箱入数	
8 64	

※満充電時

※本体重量：45g



明るさ  
600  
ルーメン

## COB-WL006GB

充電式スーパーフラッシュライト  
6W グレイッシュブルー

小型なのに  
凄い明るさ

6w  
LED



販路限定製品

LED WORK LIGHT	
本体価格	※本体重量：45g
5,000円(税込5,500円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W45×D24×H72	3.7V/500mAh
包装	明るさ 点灯時間
台紙・プリスター	強 600lm 1h
パッケージサイズ(mm)	中 350lm 1.5h
W72×D25×H138	弱 100lm 5h
内箱入数 外箱入数	点滅機能
6 72	- 3h

※満充電時

充電タイプ	明るさ	フラッシング	ハンディ	マグネット	クリップ	USB	防水
	弱/中/強	機能	ライト	付き	付き	ケーブル	IP65
			モード			付き	



明るさ  
600  
ルーメン

## COB-WL007R

充電式スーパーフラッシュライト  
6W レッド

小型なのに  
凄い明るさ

6w  
LED



販路限定製品

LED WORK LIGHT	
本体価格	※本体重量：45g
5,000円(税込5,500円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W45×D24×H72	3.7V/500mAh
包装	明るさ 点灯時間
台紙・プリスター	強 600lm 1h
パッケージサイズ(mm)	中 350lm 1.5h
W72×D25×H138	弱 100lm 5h
内箱入数 外箱入数	点滅機能
6 72	- 3h

※満充電時

充電タイプ	明るさ	フラッシング	ハンディ	マグネット	クリップ	USB	防水
	弱/中/強	機能	ライト	付き	付き	ケーブル	IP65
			モード			付き	



明るさ  
600  
ルーメン

## COB-WL008KH

充電式スーパーフラッシュライト  
6W カーキ

小型なのに  
凄い明るさ

6w  
LED



販路限定製品

LED WORK LIGHT	
本体価格	※本体重量：45g
5,000円(税込5,500円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W45×D24×H72	3.7V/500mAh
包装	明るさ 点灯時間
台紙・プリスター	強 600lm 1h
パッケージサイズ(mm)	中 350lm 1.5h
W72×D25×H138	弱 100lm 5h
内箱入数 外箱入数	点滅機能
6 72	- 3h

※満充電時

充電タイプ	明るさ	フラッシング	ハンディ	マグネット	クリップ	USB	防水
	弱/中/強	機能	ライト	付き	付き	ケーブル	IP65
			モード			付き	



明るさ  
600  
ルーメン

# COB-WL009MB

小型なのに  
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト  
6W マリンブルー



販路限定製品

LED WORK LIGHT

本体価格	※本体重量：45g
5,000円(税込5,500円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W45×D24×H72	3.7V/500mAh
包装	明るさ 点灯時間
台紙・プリスター	強 600lm 1h
パッケージサイズ(mm)	中 350lm 1.5h
W72×D25×H138	弱 100lm 5h
内箱入数 外箱入数	点滅機能 - 3h
6 72	※満充電時



# COB-WL010PU

小型なのに  
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト  
6W パープル



販路限定製品

LED WORK LIGHT

本体価格	※本体重量：45g
5,000円(税込5,500円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W45×D24×H72	3.7V/500mAh
包装	明るさ 点灯時間
台紙・プリスター	強 600lm 1h
パッケージサイズ(mm)	中 350lm 1.5h
W72×D25×H138	弱 100lm 5h
内箱入数 外箱入数	点滅機能 - 3h
6 72	※満充電時



# COB-WL011Y

小型なのに  
凄い明るさ

充電式スーパーフラッシュライト  
6W イエロー



販路限定製品

LED WORK LIGHT

本体価格	※本体重量：45g
5,000円(税込5,500円)	
本体サイズ(mm)	内蔵充電電池
W45×D24×H72	3.7V/500mAh
包装	明るさ 点灯時間
台紙・プリスター	強 600lm 1h
パッケージサイズ(mm)	中 350lm 1.5h
W72×D25×H138	弱 100lm 5h
内箱入数 外箱入数	点滅機能 - 3h
6 72	※満充電時



# オプションパーツ

スーパーフラッシュライト専用



キャンプ(暖色) WP-01L  
衣服につける WP-03CP  
作業灯(白色) WP-02N



## WP-01L

ランタンカバー  
暖色

眩しさをおさえて  
美しい光を表現



AFTERMARKET PARTS

本体価格	パッケージサイズ(mm)
オープン価格	W69×D42×H138
本体サイズ(mm)	内箱入数 外箱入数
W44×D41×H50	6 72
包装	※本体重量：23g
台紙・プリスター	

カチッと簡単装着



## WP-02N

ランタンカバー  
白色

眩しさをおさえて  
美しい光を表現



AFTERMARKET PARTS

本体価格	パッケージサイズ(mm)
オープン価格	W69×D42×H138
本体サイズ(mm)	内箱入数 外箱入数
W44×D41×H50	6 72
包装	※本体重量：23g
台紙・プリスター	

カチッと簡単装着



## WP-03CP

装着型  
フレキシブルクリップ

様々なシーンで  
活躍



AFTERMARKET PARTS

本体価格	パッケージサイズ(mm)
オープン価格	W69×D20×H137
本体サイズ(mm)	内箱入数 外箱入数
W28×D19×H51	6 72
包装	※本体重量：11g
台紙	



コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

# COB-WL001

充電式マルチLEDライト 6W小型

小型なのに  
凄い明るさ



## LED WORK LIGHT

本体価格	※本体重量：45g	
オープン価格		
本体サイズ (mm)	内蔵充電電池	
W45×D20×H61	3.7V/500mAh	
包装	明るさ	点灯時間*
台紙	強 500lm	1h
パッケージサイズ (mm)	中 350lm	1.5h
W72×D25×H138	弱 140lm	3.5h
内箱入数	外箱入数	フラッシュ
12	144	— 3h

※満充電時、使用環境により異なります



明るさ  
500  
ルーメン

- 充電電池タイプ
- 明るさ弱/中/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- マグネット付き
- USBケーブル付き
- 屋内用

# COB-WL002

充電式マルチLEDライト 5W丸型

使い分けできる  
2つのライト



## LED WORK LIGHT

本体価格	※本体重量：150g	
オープン価格		
本体サイズ (mm)	内蔵充電電池	
W100×D35×H120	3.7V/1800mAh	
包装	メインライト 明るさ	点灯時間*
台紙	強 350lm	2.5h
パッケージサイズ (mm)	弱 100lm	4.5h
W100×D35×H180	フラッシュ	— 3.5h
内箱入数	外箱入数	サブライト 明るさ
8	64	強 80lm
		弱 20lm

※満充電時、使用環境により異なります



明るさ  
350  
ルーメン

- 充電電池タイプ
- 明るさ弱/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- マグネット付き
- USBケーブル付き
- 屋内用

# COB-WL004

充電式マルチLEDライト  
3Wボール型

ライトの  
角度が自由



## LED WORK LIGHT

本体価格	※本体重量：180g	
オープン価格		
本体サイズ (mm)	内蔵充電電池	
W95×D70×H100	3.7V/1200mAh	
包装	明るさ	点灯時間*
台紙・PPフィルム	強 150lm	3h
パッケージサイズ (mm)	弱 60lm	6h
W100×D70×H180	赤色点滅	— 9h
内箱入数	外箱入数	
4	48	

※満充電時、使用環境により異なります



明るさ  
150  
ルーメン

- 充電電池タイプ
- 明るさ弱/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- マグネット付き
- USBケーブル付き
- 屋内用

# WT-2500

全天候型LED作業灯  
スカイライト 30W

衝撃に強く  
コンパクトで明るい



## SUPER WORKLIGHT

本体価格	※本体重量：2500g	
オープン価格	45,800円(税込50,380円)	
本体サイズ (mm)		
W165×D215×H240		
包装		
化粧箱		
パッケージサイズ (mm)		
W290×D185×H195		
内箱入数	外箱入数	
—	4	



明るさ  
3500  
ルーメン

- AC 100v
- 専用バース付属
- 防水 IP65
- 5mコード ACタイプ

# WT-1000

LED×3灯  
スーパーワークライト

20W ハイパワー LED で明るい  
3灯式で自由な配光



## SUPER WORKLIGHT

本体価格	※本体重量：1300g	
オープン価格	24,200円(税込26,620円)	
本体サイズ (mm)		
W240×D103×H235		
包装		
化粧箱		
パッケージサイズ (mm)		
W260×D120×H260		
内箱入数	外箱入数	
—	6	



明るさ  
1440  
ルーメン

- AC 100v
- ON/OFFスイッチ付き
- 防水 IP65
- 5mコード ACタイプ

# DS17-10

E17 LED 電球専用可変式ソケット

斜め付けダウンライトに  
LED電球が真下に取り付け可



## AFTERMARKET PARTS

本体価格	※本体重量：30g	
オープン価格		
本体サイズ (mm)		
W38×D30×H73		
包装		
台紙・プリスター		
パッケージサイズ (mm)		
W90×D40×H120		
内箱入数	外箱入数	
12	72	

- 屋内用



コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

充電式

乾電池式

センサーカメラ

ワイヤレスセンサー

取り付けパーツ

ポータブルライト

投光器・ワークライト

アフターパーツ

仕様一覧表

品番	S-10LB	S-30LB	S-65LB	S-HB250B	S-HB302	S-HB12
品名	S-10L用 替バッテリー	S-30L用 替バッテリー	S-65L用 替バッテリー	S-HB250用 替バッテリー	S-HB300用 替バッテリー	S-HB10/S-HB20用 替バッテリー
内箱入数/外箱入数	6/36	6/36	6/36	6/36	6/36	6/36
包装/パッケージ サイズ(mm)	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145
本体価格	3,300円 (税込3,630円)	3,700円 (税込4,070円)	4,600円 (税込5,060円)	4,000円 (税込4,400円)	4,000円 (税込4,400円)	3,000円 (税込3,300円)
JANコード						
適応機種 (品番)	S-10L、S-20L	S-30L	S-65L	S-HB250	S-HB300	S-HB10、S-HB20

品番	S-15LB	S-80LB	S-90LB	LED-RC810B	LED-RC820B	LED-RC830B
品名	S-15L/S-25L用 替バッテリー	S-80L用 替バッテリー	S-90L用 替バッテリー	LED-RC810用 替バッテリー	LED-RC820用 替バッテリー	LED-RC830用 替バッテリー
内箱入数/外箱入数	6/36	6/36	6/36	6/36	6/36	6/36
包装/パッケージ サイズ(mm)	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×145	台紙・袋 110×200	台紙・袋 110×200	台紙・袋 110×200
本体価格	4,400円 (税込4,840円)	7,500円 (税込8,250円)	6,900円 (税込7,590円)	3,200円 (税込3,520円)	4,200円 (税込4,620円)	5,300円 (税込5,830円)
JANコード						
適応機種 (品番)	S-15L、S-25L	S-80L、S-50L	S-90L	LED-RC810	LED-RC820	LED-RC830

タイプ		コンセント式 LED センサーライト					
品番		LED-AC1017TA	LED-AC2050	LED-AC3050	LED-AC4000	LED-AC1007	LED-AC2014
品名		18Wワイド追尾式 LEDセンサーライト	12.5W×2灯 スライド型 LEDセンサーライト	12.5W×3灯 スライド型 LEDセンサーライト	12.5W×4灯 スライド型 LEDセンサーライト	7.5W×1灯 スライド型 LEDセンサーライト	7.5W×2灯 スライド型 LEDセンサーライト
内箱入数/外箱入数		-/6	-/6	-/6	-/6	-/12	-/12
包装/パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W210×D152×H193	化粧箱 W177×D141×H184	化粧箱 W177×D176×H184	化粧箱 W185×D180×H184	化粧箱 W177×D108×H144	化粧箱 W177×D141×H144
本体サイズ(mm)/重量(g)		W133×D173×H205 920g	W171×D170×H173 580g	W171×D170×H173 695g	W171×D170×H173 825g	W136×D170×H128 350g	W171×D170×H128 425g
ソーラーパネルサイズ (mm)/重量(g)		-	-	-	-	-	-
本体価格		25,000円 (税込27,500円)	16,900円 (税込18,590円)	20,000円 (税込22,000円)	23,200円 (税込25,520円)	8,400円 (税込9,240円)	10,500円 (税込11,550円)
JANコード		4954849531170	4954849540035	4954849540042	4954849540059	4954849540011	4954849540028
電源		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		-	-	-	-	-	-
電球	電球	18W	12.5W×2	12.5W×3	12.5W×4	7.5W	7.5W×2
	全光束(ルーメン)	2000	2500(全灯)/1600(昼 白色・白色・電球色)	3750(全灯)/2400(昼 白色・白色・電球色)	5000(全灯)/3200(昼 白色・白色・電球色)	800	1600
	電球色切替	-	●	●	●	-	-
	明るさ切替	-	●	●	●	-	-
	ライト 可動 角度	-	-	-	-	-	-
センサー	探知角度(最大)	左右60°/上75°/下35°	左右240°/前90°/後35°	左右240°/前90°/後35°	左右240°/前90°/後35°	左右240°/前90°/後35°	左右240°/前90°/後35°
	探知距離(最大)	12m	8m	8m	8m	8m	8m
	センサー可動角度	-	左右160°	左右160°	左右160°	左右160°	左右160°
	点灯時間設定	5秒~5分	5秒~5分	5秒~5分	5秒~5分	30秒	30秒
	点灯切替機能	●(昼/夜)	●(昼/夜)	●(昼/夜)	●(昼/夜)	暗いときのみ	暗いときのみ
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	-	-	-	-	-	-
コード長(ソーラーコード長)	3m	2.5m	2.5m	2.5m	1.8m	1.8m	
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	●(1セット付属)	●(別売:SP-5対応)	●(別売:SP-5対応)	●(別売:SP-5対応)	●(別売:SP-5対応)	●(別売:SP-5対応)
付加機能	その他取り付けパーツ	●(別売:SP-7対応)	●(別売:SP-7/10/13/14/15対応)				
	防雨タイプ(保護等級)	●(IP65)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)
	自動省エネモード	-	-	-	-	-	-
	待機時赤色灯	●(センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	-	-
	フラッシュ	-	●	●	●	-	-
	ゆっくり点灯・消灯	-	-	-	-	-	-
	投光器モード	-	●	●	●	-	-
	常夜灯モード	●(OFF/100/200/ 300ルーメン)	●	●	●	-	-
	LEDが電池交換 時期をお知らせ	-	-	-	-	-	-
	LEDが充電不足を お知らせ	-	-	-	-	-	-
	リモコン	-	-	-	-	-	-
ブザー	-	-	-	-	-	-	
電球色レンズ	-	-	-	-	-	-	
無	距離	-	-	-	-	-	
線	ペアリング可能台数	-	-	-	-	-	

タイプ		コンセント式 LED センサーライト					
品番		LED-AC114	LED-AC228	LED-AC342	LED-AC1015	LED-AC2030	LED-AC3045
品名		14W×1灯 マルチアーム式 LEDセンサーライト	14W×2灯 マルチアーム式 LEDセンサーライト	14W×3灯 マルチアーム式 LEDセンサーライト	12W×1灯 フリーアーム式 LEDセンサーライト リモコン付	12W×2灯 フリーアーム式 LEDセンサーライト リモコン付	12W×3灯 フリーアーム式 LEDセンサーライト リモコン付
内箱入数/外箱入数		— / 12	— / 12	— / 12	— / 6	— / 6	— / 6
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W165×D110×H123	化粧箱 W156×D148×H123	化粧箱 W184×D165×H123	化粧箱 W160×D138×H150	化粧箱 W228×D138×H150	化粧箱 W228×D138×H150
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W80×D157×H139 420g	W218×D157×H139 510g	W244×D157×H139 580g	W105×D141×H127 710g	W325×D141×H127 1010g	W325×D141×H127 1110g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		—	—	—	—	—	—
本体価格		11,600円 (税込12,760円)	13,700円 (税込15,070円)	15,800円 (税込17,380円)	15,300円 (税込16,830円)	20,300円 (税込22,330円)	25,400円 (税込27,940円)
JANコード		4954849540448	4954849540455	4954849540462	4954849531132	4954849532306	4954849533457
電源		AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式) ※満充電時		—	—	—	—	—	—
電球	電球	14W	14W×2	14W×3	12W	12W×2	12W×3
	全光束 (ルーメン)	1600	3200	4800	1000 (全灯) 400 (電球色)	2200 (全灯) 880 (電球色)	3200 (全灯) 1280 (電球色)
	LED色切替	—	—	—	●	●	●
	明るさ切替	—	—	—	—	—	—
ライト可動角度	本体	左右各55°	左右各55°	左右各55°	左右180°/上下140°	左右180°/上下140°	左右180°/上下140°
	ライト	上75°/下55°	前後105°/上下各90°	前後120°/上下各90° (左右ライト) 上75°/下55° (中央ライト)	—	上90°/下180°/後150°	上90°/下180°/後150°
センサー	探知角度 (最大)	140°	140°	140°	180°	180°	180°
	探知距離 (最大)	12m	12m	12m	12m	12m	12m
	センサー可動角度	左右各90°	左右各90°	左右各90°	左右各160°/上下30°	左右各160°/上下30°	左右各160°/上下30°
	点灯時間設定	5秒~5分	5秒~5分	5秒~5分	10秒/30秒/5分	10秒/30秒/5分	10秒/30秒/5分
	点灯切替機能	●(昼/夜/常夜灯)	●(昼/夜/常夜灯)	●(昼/夜/常夜灯)	●(昼夜/夕夜/夜)	●(昼夜/夕夜/夜)	●(昼夜/夕夜/夜)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	—	—	—	●(強/中/弱)	●(強/中/弱)	●(強/中/弱)
コード長 (ソーラーコード長)	3m	3m	3m	3m	3m	3m	
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	●(別売:SP-5対応)	●(別売:SP-5対応)	●(別売:SP-5対応)	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)
その他取り付けパーツ		●(別売:SP-7/10/13/14/15対応)			●(別売:SP-5/7/10/13/14/15対応)		
付加機能	防雨タイプ(保護等級)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)
	自動省エネモード	—	—	—	—	—	—
	待機時赤色灯	●(センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	●(ライト/センサー部)	●(ライト/センサー部)	●(ライト/センサー部)
	フラッシュ	●	●	●	●	●	●
	ゆっくり点灯・消灯	—	—	—	—	—	—
	投光器モード	●(1200ルーメン)	●(2400ルーメン)	●(3600ルーメン)	●	●	●
	常夜灯モード	●(25ルーメン)	●(50ルーメン)	●(75ルーメン)	●	●	●
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—	—	—	—	—	—
	LEDが充電不足をお知らせ	—	—	—	—	—	—
	リモコン	—	—	—	●	●	●
	プザ	—	—	—	●	●	●
電球色レンズ	—	—	—	—	—	—	
無線	距離	—	—	—	—	—	—
	ペアリング可能台数	—	—	—	—	—	—

コンセント式 LED センサーライト								
品番								
品名								
内箱入数/外箱入数								
包装/パッケージサイズ (mm)								
本体サイズ (mm) / 重量 (g)								
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)								
本体価格								
JANコード								
電源								
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式) ※満充電時								
電球	電球	18W	14W×2	14W×3	11W	11W×2	7.5W×2	4W
	全光束 (ルーメン)	1500 (全灯) 600 (電球色)	3000	4000	1000	2000	1300	300
	LED色切替	●	—	—	—	—	—	—
	明るさ切替	—	—	—	—	—	—	—
ライト可動角度	本体	左右180°/上下140°	左右80°/上下80°	左右80°/上下80°	左右80°/上下80°	左右80°/上下80°	—	左右80°/上下80°
	ライト	—	上90°/下180°/前後150°	上90°/下180°/前後150°	—	上90°/下180°/前後150°	左右各90°/下45°	—
センサー	探知角度 (最大)	180°	140°	140°	140°	140°	140°	140°
	探知距離 (最大)	12m	10m	10m	10m	10m	8m	6m
	センサー可動角度	左右各160°/上下30°	左右各160°/上下30°	左右各160°/上下30°	左右各160°/上下30°	左右各160°/上下30°	左右各90°	—
	点灯時間設定	10秒/30秒/5分	5秒~5分 (無段階)	5秒~5分 (無段階)	5秒~5分 (無段階)	5秒~5分 (無段階)	5秒~5分 (無段階)	30秒
	点灯切替機能	●(昼夜/夕夜/夜)	●(昼/夜)	●(昼/夜)	●(昼/夜)	●(昼/夜)	●(昼/夜)	暗いときのみ
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	●(強/中/弱)	—	—	—	—	—	—
コード長 (ソーラーコード長)	3m	3m	3m	3m	3m	3m	1.8m	
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(1セット付属)	●(別売:SP-5対応)
その他取り付けパーツ		●(別売:SP-5/7/10/13/14/15対応)					●(別売:SP-7/10/13/14/15対応)	
付加機能	防雨タイプ(保護等級)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)	●(IP44)
	自動省エネモード	—	—	—	—	—	—	—
	待機時赤色灯	●(ライト/センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	●(センサー部)	—
	フラッシュ	●	—	—	—	—	—	—
	ゆっくり点灯・消灯	—	—	—	—	—	—	—
	投光器モード	●	●	●	—	—	—	—
	常夜灯モード	●	●	●	●	●	●	—
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—	—	—	—	—	—	—
	LEDが充電不足をお知らせ	—	—	—	—	—	—	—
	リモコン	—	—	—	—	—	—	—
	プザ	—	—	—	—	—	—	—
電球色レンズ	—	●(別売:SP-12対応)	●(別売:SP-12対応)	●(別売:SP-8対応)	●(別売:SP-8対応)	—	—	
無線	距離	—	—	—	—	—	—	
	ペアリング可能台数	—	—	—	—	—	—	

# 仕様一覧表

## LINE UP

タイプ		ソーラー式 LED センサーライト					
製品番号		LED-AC206	S-240L	S-340L	S-400L	S-100L	S-200L
品名		5W × 2 灯 LED センサーライト	7.5W × 2 灯 スライド型 LED ソーラーセンサーライト	7.5W × 3 灯 スライド型 LED ソーラーセンサーライト	7.5W × 4 灯 スライド型 LED ソーラーセンサーライト	3.5W × 1 灯 マルチアーム式 LED ソーラーセンサーライト	3.5W × 2 灯 マルチアーム式 LED ソーラーセンサーライト
内箱入数 / 外箱入数		- / 12	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12
包装 / パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W200 × D103 × H115	化粧箱 W177 × D141 × H150	化粧箱 W177 × D176 × H150	化粧箱 W185 × D185 × H150	化粧箱 W165 × D128 × H132	化粧箱 W173 × D150 × H132
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W188 × D80 × H107 380 g	W171 × D170 × H128 350g	W171 × D170 × H128 435g	W171 × D170 × H128 550g	W80 × D157 × H119 215g	W218 × D157 × H119 280 g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		-	W86 × D50 × H159 270g	W103 × D50 × H188 270g	W181 × D50 × H198 380g	W117 × D49 × H90 約 150g	W117 × D49 × H90 約 150g
本体価格		7,900 円 (税込 8,690 円)	15,000 円 (税込 16,500 円)	17,900 円 (税込 19,690 円)	21,100 円 (税込 23,210 円)	9,500 円 (税込 10,450 円)	11,600 円 (税込 12,760 円)
JANコード		4954849502064	4954849540097	4954849540103	4954849540110	4954849540479	4954849540486
電源		AC100V	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時		-	リチウムイオン充電電池 3.6V-2400mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-3600mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-5400mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-1800mAh
点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時		-	370 回 (100%) 740 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	340 回 (100%) 680 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	430 回 (100%) 860 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	440 回 (100%) 880 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】	310 回 (100%) 620 回 (50%) 【1 回 10 秒点灯時】
電球	電球	5W × 2	7.5W × 2	7.5W × 3	7.5W × 4	3.5W	3.5W × 2
	全光束 (ルーメン)	900	1200	1800	2400	400	800
	電球色切替	-	-	-	-	-	-
	明るさ切替	-	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)
ライト可動角度	本体	-	-	-	-	左右各 55°	左右各 55°
	ライト	左右各 90° / 上下各 90°	左右240°/前90°/後35°	左右240°/前90°/後35°	左右240°/前90°/後35°	上 75° / 下 55°	上 90°/下180°/前後105°
センサー	探知角度 (最大)	140°	140°	140°	140°	140°	140°
	探知距離 (最大)	6m	8m	8m	8m	8m	8m
	センサー可動角度	左右各 160°	左右 160°	左右 160°	左右 160°	左右各 90°	左右各 90°
	点灯時間設定	30 秒	10 秒	10 秒	10 秒	10 秒	10 秒
	点灯切替機能	暗いときのみ	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	-	-	-	-	-	-
コード長 (ソーラーコード長)	1.5m	(5m)	(5m)	(5m)	(約 2.5m)	(約 2.5m)	
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)
	その他取り付けパーツ	-	-	● (別売: SP-7/10/13/14/15 対応)	-	-	-
付加機能	防雨タイプ (保護等級)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)
	自動省エネモード	-	●	●	●	●	●
	待機時赤色灯	-	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)
	フラッシュ	-	●	●	●	●	●
	ゆっくり点灯・消灯	-	-	-	-	-	-
	投光器モード	-	-	-	-	-	-
	常夜灯モード	-	-	-	-	-	-
	LEDが電池交換時期をお知らせ	-	-	-	-	-	-
	LEDが充電不足をお知らせ	-	●	●	●	●	●
	リモコン	-	-	-	-	-	-
	プザ	-	-	-	-	-	-
	電球色レンズ	-	-	-	-	-	-
無線センサー	-	-	-	-	-	-	
線	-	-	-	-	-	-	
ヘアリング可能台数	-	-	-	-	-	-	

ソーラー式 LED センサーライト								
製品番号								
品名								
内箱入数 / 外箱入数								
包装 / パッケージサイズ (mm)								
本体サイズ (mm) / 重量 (g)								
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)								
本体価格								
JANコード								
電源								
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時								
点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時								
電球	電球	3.5W × 3	5W	5W × 2	5W × 3	0.6W	4.5W	4.5W × 2
	全光束 (ルーメン)	1200	450	900	1350	70 (白色) / 60 (電球色)	260	520
	電球色切替	-	-	-	-	●	-	-
	明るさ切替	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	-	● (100%/50%)	● (100%/50%)
ライト可動角度	本体	左右各 55°	左右 80° / 上下 80°	左右 80° / 上下 80°	左右 80° / 上下 80°	-	-	-
	ライト	上 90°/下180°/前後120° (左右ライト) 上 75°/下 55° (中央ライト)	-	上 90°/下180°/後150°	上 90°/下180°/後150°	360°	左 340°	左 340°
センサー	探知角度 (最大)	140°	180°	180°	180°	-	120°	120°
	探知距離 (最大)	8m	8m	8m	8m	-	8m	8m
	センサー可動角度	左右各 90°	左右各 90°	左右各 90°	左右各 90°	-	-	-
	点灯時間設定	10 秒	10 秒	10 秒	10 秒	-	10 秒	10 秒
	点灯切替機能	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	● (昼 / 夜)	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	-	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	-	-	-	-	-	-	-
コード長 (ソーラーコード長)	(約 2.5m)	(5m)	(5m)	(5m)	-	(5m)	(5m)	
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	● (別売: SP-5 対応)	● (2セット付属)	● (2セット付属)	● (2セット付属)	● (2セット付属)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)
	その他取り付けパーツ	● (別売: SP-7/10/13/14/15 対応)	● (別売: SP-5/7/10/13/14/15 対応)	● (別売: SP-5/7/10/13/14/15 対応)	● (別売: SP-5/7/10/13/14/15 対応)	● (フェンス用プレート、別売: SP-7 対応)	● (別売: SP-7/10/13/14/15 対応)	● (別売: SP-7/10/13/14/15 対応)
付加機能	防雨タイプ (保護等級)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP65)	● (IP44)	● (IP44)
	自動省エネモード	●	●	●	●	●	-	-
	待機時赤色灯	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	-	-	-
	フラッシュ	●	●	●	●	-	-	-
	ゆっくり点灯・消灯	-	-	-	-	-	-	-
	投光器モード	-	-	-	-	-	-	-
	常夜灯モード	-	● (6ルーメン)	● (6ルーメン)	● (6ルーメン)	●	-	-
	LEDが電池交換時期をお知らせ	-	-	-	-	-	-	-
	LEDが充電不足をお知らせ	●	●	●	●	●	●	●
	リモコン	-	-	-	-	-	-	-
	プザ	-	-	-	-	-	-	-
	電球色レンズ	-	-	-	-	-	-	-
無線センサー	-	-	-	-	-	-	-	
線	-	-	-	-	-	-	-	
ヘアリング可能台数	-	-	-	-	-	-	-	

# 仕様一覧表

## LINE UP

タイプ		ソーラー式LEDセンサーライト			ソーラー式ガーデンライト	
品番		S-HB250	SWL-HB101	SWL-HB102	GL-S100BK	GL-S100SV
品名		6.5W×2灯 フリーアーム式LED ハイブリッド ソーラーライト	どこでもハイブリッドソーラー ライト 3W丸型	どこでもハイブリッド ソーラーライト 3W丸型	ガーデンソーラー センサーライト 2W丸型ブラック	ガーデンソーラー センサーライト 2W丸型シルバー
内箱入数/外箱入数		- / 6	- / 12	- / 12	- / 6	- / 6
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W213×D193×H145	台紙・プリスター W142×D50×H260	台紙・プリスター W177×D50×H260	化粧箱 W130×D130×H515	化粧箱 W130×D130×H515
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W281×D134×H147 490g	W110×D42×H160 255g	W155×D40×H155 265g	W126×D126×H507 約620g	W126×D126×H507 約605g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		W103×D50×H188 270g	-	-	-	-
本体価格		16,500円 (税込18,150円)	7,000円 (税込7,700円)	7,000円 (税込7,700円)	13,700円 (税込15,070円)	13,700円 (税込15,070円)
JANコード		4954849532504	4954849990144	4954849990168	4954849540158	4954849540165
電源		ソーラー+乾電池式 リチウムイオン充電電池 3.6V-3000mAh 単3アルカリ乾電池×3本 替バッテリーS-HB250B	ソーラー+乾電池式 リチウムイオン充電電池 3.7V-1500mAh 単3アルカリ乾電池×3本	ソーラー+乾電池式 リチウムイオン充電電池 3.7V-1500mAh 単3アルカリ乾電池×3本	ソーラー式 リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	ソーラー式 リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時		400回 (乾電池) 300回 (ソーラー) 【1回10秒点灯時】	670回 (乾電池) 630回 (ソーラー) 【1回10秒点灯時】	670回 (乾電池) 630回 (ソーラー) 【1回10秒点灯時】	Cモード:470回 【1回25秒点灯時】	Cモード:470回 【1回25秒点灯時】
電球	電球	6.5W×2	3W	3W	2W	2W
	全光束 (ルーメン)	1200	250	250	150	150
	電球色切替	-	-	-	-	-
	明るさ切替	● (100%/50%)	-	-	● (A/B/C)	● (A/B/C)
ライト可動角度	本体	左右80° / 上下80°	-	-	-	-
	ライト	上90°/下180°/後150°	-	-	-	-
センサー	探知角度 (最大)	180°	100°	100°	110°	110°
	探知距離 (最大)	8m	4m	4m	6m	6m
	センサー可動角度	左右各90°	-	-	-	-
	点灯時間設定	10秒	-	-	25秒	25秒
	点灯切替機能	● (昼/夜)	-	-	● (A/B/C)	● (A/B/C)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	-	-	-	-	-
コード長 (ソーラーコード長)	(5m)	-	-	-	-	
取付方法	ネジ取り付け	●	●	●	●	●
	クランプ取り付け	● (2セット付属)	-	-	-	-
付加機能	その他取り付けパーツ	● (別売: SP-5 /7/10/13/14/15 対応)	● (ステンレスバンド付属)		● (ベグ付属)	
	防雨タイプ (保護等級)	● (IP44)	● (IP65)	● (IP65)	● (IP54)	● (IP54)
	自動省エネモード	●	-	-	-	-
	待機時赤色灯	● (センサー部)	-	-	-	-
	フラッシュ	●	-	-	-	-
	ゆっくり点灯・消灯	-	-	-	-	-
	投光器モード	-	-	-	-	-
	常夜灯モード	●	●	●	●	●
	LEDが電池交換時期をお知らせ	●	-	-	-	-
	LEDが充電不足をお知らせ	●	-	-	-	-
リモコン	-	-	-	-	-	
プザ	-	-	-	-	-	
電球色レンズ	-	-	-	-	-	
無線	-	-	-	-	-	
線	ベアリング可能台数	-	-	-	-	-

ソーラー式ガーデンライト				充電式LEDセンサーライト		
GL-S110BK	GL-S110SV	GL-S120BK	GL-S130BK	LED-RC810	LED-RC820	LED-RC830
ガーデンソーラー センサーライト 5W丸型ブラック	ガーデンソーラー センサーライト 5W丸型シルバー	ガーデンソーラー センサーライト 7.5W丸型ブラック	ガーデンソーラー センサーライト 7.5W丸型ブラック	5W×1灯 スライド型LED 充電式センサーライト	5W×2灯 スライド型LED 充電式センサーライト	5W×3灯 スライド型LED 充電式センサーライト
- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6
化粧箱 W165×D165×H515	化粧箱 W165×D165×H515	化粧箱 W155×D155×H515	化粧箱 W165×D165×H515	化粧箱 W196×D108×H144	化粧箱 W177×D160×H144	化粧箱 W196×D177×H144
W160×D160×H507 約755g	W160×D160×H507 約725g	W151×D151×H503 約1060g	W160×D160×H503 約700g	W136×D190×H131 305g	W171×D190×H131 390g	W171×D190×H131 500g
-	-	-	-	-	-	-
15,800円 (税込17,380円)	15,800円 (税込17,380円)	17,900円 (税込19,690円)	17,900円 (税込19,690円)	10,500円 (税込11,550円)	12,700円 (税込13,970円)	15,000円 (税込16,500円)
4954849540172	4954849540189	4954849540196	4954849540202	4954849540066	4954849540073	4954849540080
ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	ソーラー式	充電式 (AC100V)	充電式 (AC100V)	充電式 (AC100V)
リチウムイオン充電電池 3.7V-1800mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-1800mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-2200mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-2200mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-2400mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-3600mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-5400mAh
Cモード:460回 【1回25秒点灯時】	Cモード:460回 【1回25秒点灯時】	Cモード:380回 【1回25秒点灯時】	Cモード:380回 【1回25秒点灯時】	90日 (100%) 135日 (50%) 【1回10秒点灯時】	75日 (100%) 120日 (50%) 【1回10秒点灯時】	75日 (100%) 120日 (50%) 【1回10秒点灯時】
5W	5W	7.5W	7.5W	5W	5W×2	5W×3
380	380	600	600	400	800	1200
-	-	-	-	-	-	-
● (A/B/C)	● (A/B/C)	● (A/B/C)	● (A/B/C)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)
-	-	-	-	-	-	-
110°	110°	110°	110°	140°	140°	140°
6m	6m	6m	6m	8m	8m	8m
-	-	-	-	左右160°	左右160°	左右160°
25秒	25秒	25秒	25秒	10秒	10秒	10秒
● (A/B/C)	● (A/B/C)	● (A/B/C)	● (A/B/C)	● (昼/夜)	● (昼/夜)	● (昼/夜)
焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)
● (ベグ付属)				● (別売: SP-7/10/13/14/15 対応)		
● (IP54)	● (IP54)	● (IP54)	● (IP54)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)
-	-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)
-	-	-	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

タイプ		乾電池式 LED センサーライト				
品番		LED-170	LED-270	LED-320	LED-CY130	LED-CY260
品名		9W ワイド フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	5W × 2 灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	5W × 3 灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	4.5W × 1 灯 LED 乾電池シンプル スタイルセンサーライト	4.5W × 2 灯 LED 乾電池シンプル スタイルセンサーライト
内箱入数 / 外箱入数		- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12
包装 / パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W155 × D147 × H145	化粧箱 W213 × D155 × H145	化粧箱 W213 × D155 × H145	化粧箱 W158 × D90 × H145	化粧箱 W248 × D90 × H145
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W152 × D139 × H144 380g	W281 × D134 × H145 390g	W281 × D134 × H145 430g	W80 × D119 × H152 255g	W240 × D119 × H80 330g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		-	-	-	-	-
本体価格		10,000 円 (税込 11,000 円)	11,400 円 (税込 12,540 円)	13,600 円 (税込 14,960 円)	5,700 円 (税込 6,270 円)	8,000 円 (税込 8,800 円)
JANコード		4954849531705	4954849532702	4954849533204	4954849990083	4954849990090
電源		乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時		120日 (100%) 240日 (50%) 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時 [1回 10秒点灯時]	135日 (100%) 240日 (50%) [1回 10秒点灯時]	90日 (100%) 165日 (50%) [1回 10秒点灯時]	300日 (100%) 555日 (50%) [1回 10秒点灯時]	150日 (100%) 300日 (50%) [1回 10秒点灯時]
電球	電球	9W	5W × 2	5W × 3	4.5W	4.5W × 2
	全光束 (ルーメン)	800	900	1350	260	520
	電球色切替	-	-	-	-	-
	明るさ切替	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)	● (100%/50%)
ライト可動角度	本体	左右 80° / 上下 80°	左右 80° / 上下 80°	左右 80° / 上下 80°	-	-
	ライト	-	上 90° / 下 180° / 後 150°	上 90° / 下 180° / 後 150°	左 340°	340°
センサー	探知角度 (最大)	180°	180°	180°	120°	120°
	探知距離 (最大)	8m	8m	8m	8m	8m
	センサー可動角度	左右各 90°	左右各 90°	左右各 90°	-	-
	点灯時間設定	10秒	10秒	10秒	10秒	10秒
	点灯切替機能	● (昼/夜)	● (昼/夜)	● (昼/夜)	暗いときのみ	暗いときのみ
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	-	-	-	-	-
取付方法	コード長 (ソーラーコード長)	-	-	-	-	-
	ネジ取り付け クランプ取り付け その他取り付けパーツ	● ● (1セット付属)	● ● (1セット付属)	● ● (1セット付属)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)
付加機能	防雨タイプ (保護等級)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)
	自動省エネモード	-	-	-	-	-
	待機時赤色灯	● (センサー部)	● (センサー部)	● (センサー部)	-	-
	フラッシュ	●	●	●	-	-
	ゆっくり点灯・消灯	-	-	-	-	-
	投光器モード	-	-	-	-	-
	常夜灯モード	-	-	-	-	-
	LEDが電池交換時期をお知らせ	●	-	-	-	-
	LEDが充電不足をお知らせ	-	-	-	-	-
	リモコン	-	-	-	-	-
	ブザー	-	-	-	-	-
	電球色レンズ	-	-	-	-	-
	無線	-	-	-	-	-
線	ペアリング可能台数	-	-	-	-	-

タイプ		乾電池式 LED センサーライト		
品番		LED-150	LED-160	LED-165
品名		4.5W ワイド フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト	屋外用センサー シーリングライト	屋外用センサー シーリングライト リモコン付
内箱入数 / 外箱入数		- / 6	- / 12	- / 12
包装 / パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W180 × D165 × H145	化粧箱 W180 × D90 × H190	化粧箱 W180 × D90 × H190
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W152 × D165 × H153 450g	W175 × D175 × H80 330g	W175 × D175 × H80 350g
本体価格		9,200 円 (税込 10,120 円)	9,100 円 (税込 10,010 円)	11,300 円 (税込 12,430 円)
JANコード		4954849531507	4954849531606	4954849531651
電源		乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本	乾電池式 単1 アルカリ 乾電池×3本
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※満充電時、1日10回撮影時		660日 [1回 5秒点灯時]	135日 [1回 20秒点灯時]	510日 (強) / 675日 (中) / 915日 (弱) [1回 5秒点灯時]
電球	電球	4.5W	8.5W	8.5W
	全光束 (ルーメン)	400	480	480(強) / 320(中) / 160(弱)
	ライト可動角度	-	-	● (強 / 中 / 弱)
	探知角度 (最大)	左右 80° / 上下 80°	-	-
センサー	探知角度 (最大)	140°	360°	360°
	探知距離 (最大)	6m	半径 4m	半径 4m
	センサー可動角度	左右各 160° / 上下各 30°	-	-
	点灯時間設定	5秒 / 20秒 / 20秒の点滅	20秒	5秒 / 10秒 / 20秒 / 30秒
	点灯切替機能	● (昼/夜)	暗いときのみ	● (昼/夜/夜/真っ暗)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
	センサー感度調整	-	-	-
取付方法	コード長 (ソーラーコード長)	-	-	-
	ネジ取り付け クランプ取り付け その他取り付けパーツ	● ● (1セット付属)	● (別売: SP-5 / 7 / 10 / 13 / 14 / 15 対応)	● (ステンレスバンド付属) ● (IP44)
付加機能	防雨タイプ (保護等級)	● (IP44)	● (IP44)	● (IP44)
	自動省エネモード	-	-	-
	待機時赤色灯	● (センサー部)	-	● (センサー部)
	フラッシュ	●	-	-
	ゆっくり点灯・消灯	-	-	-
	投光器モード	-	-	-
	常夜灯モード	-	-	-
	LEDが電池交換時期をお知らせ	●	● (ライト部)	● (センサー部)
	LEDが充電不足をお知らせ	-	-	-
	リモコン	-	-	●
	ブザー	-	-	-
	電球色レンズ	-	-	-
	無線	-	-	-
線	ペアリング可能台数	-	-	


タイプ		センサーカメラシリーズ	
品番		C-AC1020TA	
品名		20W ワイド追尾式 LED センサーライト Wi-Fi カメラ	
内箱入数 / 外箱入数		- / 6	
包装 / パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W210 × D152 × H205	
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W133 × D183 × H205 950g	
本体価格		63,000 円 (税込 69,300 円)	
JANコード		4954849481208	
電源		AC100V	
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※満充電時、1日10回撮影時		-	
電球	電球	20W	
	全光束 (ルーメン)	2000	
	ライト可動角度	-	
	探知角度 (最大)	左右各 60° / 上 75° / 下 45°	
センサー	探知角度 (最大)	240°	
	探知距離 (最大)	12m	
	センサー可動角度	-	
	点灯時間設定	15秒	
有効画素数	点灯切替機能	● (昼/夕方/夕方過ぎ/夜/暗闇)	
	探知方式	焦電型赤外線センサー	
カメラ撮影範囲	有効画素数	200万画素フルHD (1920×1080) / 23万画素 (640×360)	
画像ファイル形式	カメラ撮影範囲	水平 90° / 垂直 50° (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)	
Wi-Fi環境	画像ファイル形式	-	
モバイル端末	Wi-Fi環境	●	
録画時間	モバイル端末	●	
記録媒体	録画時間	約 15秒~	
コード長 (ソーラーコード長)	記録媒体	8 ~ 128GB までのマイクロ SDHC または SDXC カード (別売)	
取付方法	コード長 (ソーラーコード長)	3m	
付加機能	取付方法	● (1セット付属)	
	防雨タイプ (保護等級)	● (IP65)	
	待機時灯	●	
	フラッシュ	-	
	投光器モード	-	
	常夜灯モード	●	
	追尾機能	●	
	盗難防止ワイヤー	-	
カメラ用ソーラーパネル	盗難防止ワイヤー	-	
カメラ用 ACアダプター	カメラ用ソーラーパネル	-	
	カメラ用 ACアダプター	-	









※ 1 使用環境により異なります。

# 仕様一覧表

## LINE UP

タイプ		センサーカメラシリーズ	
			
品番		C-RC7200	C-BT7000
品名		充電式どこでもセンサー Wi-Fi カメラ	乾電池式どこでもセンサーカメラ
内箱入数/外箱入数		- / 6	- / 6
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W152×D85×H176	化粧箱 W152×D110×H176
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W52×D89×H85 200g	W52×D122×H132 260g
本体価格		30,000円 (税込 33,000円)	15,500円 (税込 17,050円)
JANコード		4954849472008	4954849470004
電源		充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-4000mAh	乾電池式 単1アルカリ乾電池 ×3本 (別売)
電池寿命 (乾電池式・充電式)		90日/3か月 (15秒の動画を撮影した場合) ※1	動画モード: 465日/15.5か月 ※1 (15秒の動画を撮影した場合) / 静止画モード: 555日/18.5か月 ※1 (3枚の静止画を撮影した場合)
電球	電球	赤外線 LED × 6 (周囲が暗いときのみ点灯)	赤外線 LED × 6 (周囲が暗いときのみ点灯)
	全光束 (ルーメン)	-	-
ライト可動角度	本体	-	-
	ライト	-	-
センサー	探知角度 (最大)	100°	100°
	探知距離 (最大)	5m	5m
	センサー可動角度	-	-
	点灯時間設定	-	-
	点灯切替機能	-	-
探知方式		焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
有効画素数		200万画素フルHD (1920×1080) /92万画素HD (1280×720)	92万画素HD (1280×720)
カメラ撮影範囲		水平 90° / 垂直 50° (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)	
画像ファイル形式		-	AVI (音声なし) / 静止画: JPG
Wi-Fi環境		●	-
モバイル端末		●	-
録画時間		約 15 秒 ~	1 ファイルあたり 15 秒 ~ (探知時間が 60 秒を超えると 次のファイルを作成)
記録媒体		8 ~ 128GB までのマイクロ SDHC または SDXC カード (別売) ※空き容量がなくなった場合、日付の古いファイルから削除して、上書きします。	
コード長 (ソーラーコード長)		-	-
取付方法		ネジ取り付け、脱着式三脚、 マグネット	ネジ取り付け、脱着式三脚、 マグネット
	防雨タイプ (保護等級)	● (IP65)	● (IP44)
付加機能	待機時灯	●	-
	フラッシュ	-	-
	投光器モード	-	-
	常夜灯モード	-	-
	追尾機能	-	-
	盗難防止ワイヤー	● (別売: C-RC7203 対応)	● (別売: C-RC7203 対応)
	カメラ用ソーラーパネル	● (別売: C-RC7202 対応)	-
	カメラ用ACアダプター	● (別売: C-RC7201 対応)	-
	防雨タイプ (保護等級)	● (IP65)	● (IP44)
	待機時灯	●	-

タイプ		ワイヤレスセンサーライト
		
品番		W-600
品名		7W × 1 灯 無線運動センサーライト (送受信型)
内箱入数/外箱入数		- / 6
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W245×D125×H125
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W85 × D150 × H156 620g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		-
本体価格		13,500円 (税込 14,850円)
JANコード		4954849996009
電源		AC100V
電池寿命 (乾電池式・充電式)		-
電球	電球	7W
	全光束 (ルーメン)	600
電球色切替	本体	-
	ライト	-
明るさ切替	本体	-
	ライト	-
センサー	探知角度 (最大)	180°
	探知距離 (最大)	8m
	センサー可動角度	-
	点灯時間設定	5 秒 ~ 5 分
	点灯切替機能	● (昼/夜)
探知方式		焦電型赤外線センサー
センサー感度調整		-
コード長 (ソーラーコード長)		3m
取付方法	ネジ取り付け	●
	クランプ取り付け	● (別売: SP-5 対応)
その他取り付けパーツ		● (別売: SP-7 対応)
付加機能	防雨タイプ (保護等級)	● (IP65)
	自動省エネモード	-
	待機時赤色灯	-
	フラッシュ	●
	ゆっくり点灯・消灯	-
	投光器モード	-
	常夜灯モード	● (30 ルーメン)
	LEDが電池交換時期をお知らせ	-
	LEDが充電不足をお知らせ	-
	リモコン	-
ブザー	-	
電球色レンズ	-	
無		距離 20m
線		ペアリング可能台数 16台

ワイヤレスセンサーライト							
							
W-610	W-620	W-630	W-640	W-650	W-660	W-670	W-670
7W × 2 灯 無線運動センサーライト (送受信型)	3W × 1 灯 乾電池式 無線運動センサーライト (送受信型)	3W × 1 灯 ソーラー式 無線運動センサーライト (送受信型)	ソーラー式無線運動 ガーデンセンサーライト (送受信型)	乾電池式無線運動 チャイム&ライト (受信型)	乾電池式無線運動 センサー (送受信型)	乾電池式無線運動 チャイム&ライト (受信型) + センサー (送受信型) セット	乾電池式無線運動 センサー (送受信型) + センサー (送受信型) セット
- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12	- / 6	- / 6
化粧箱 W200×D125×H125 W85×D150×H156 640g	化粧箱 W200×D95×H125 W85×D150×H156 270g	化粧箱 W200×D125×H125 W85×D150×H156 290g	化粧箱 W430×D109×H90 W100×D130×H500 545g	化粧箱 W89×D48×H125 W80×D39×H106 130g	化粧箱 W94×D90×H125 W86×D83×H114 160g	化粧箱 W135×D90×H125 W80×D39×H106/130g: W-650 W86×D83×H114/160g: W-660	化粧箱 W135×D90×H125 W80×D39×H106/130g: W-650 W86×D83×H114/160g: W-660
15,500円 (税込 17,050円)	9,500円 (税込 10,450円)	15,500円 (税込 17,050円)	18,500円 (税込 20,350円)	8,500円 (税込 9,350円)	7,500円 (税込 8,250円)	14,500円 (税込 15,950円)	14,500円 (税込 15,950円)
4954849996108	4954849996207	4954849996306	4954849996405	4954849996504	4954849996603	4954849996702	4954849996702
AC100V	乾電池式	ソーラー式	ソーラー式	乾電池式	乾電池式	乾電池式	乾電池式
-	単1アルカリ乾電池 ×3本	リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	単3アルカリ乾電池 ×3本	単3アルカリ乾電池 ×3本	単3アルカリ乾電池 ×6本	単3アルカリ乾電池 ×6本
-	210日 【1回20秒点灯時】	1000回 【1回5秒点灯時】	1500回 (常夜灯なし) 1300回 (常夜灯あり) 【1回10秒点灯時】	300日 【1回10秒点灯時】	330日 【1回10秒反応時】	チャイム&ライト 300日 【1回10秒点灯時】 センサー 330日 【1回10秒反応時】	チャイム&ライト 300日 【1回10秒点灯時】 センサー 330日 【1回10秒反応時】
7W × 2	3W	3W	1W	1W	-	1W	1W
1200	300	300	100	100(100%)/50(50%)	-	100(100%)/50(50%)	100(100%)/50(50%)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	● (100%/50%)	-	● (100%/50%)	● (100%/50%)
上90°、下180°、後140°	-	-	-	-	-	-	-
180°	180°	180°	180°	-	180°	180°	180°
8m	8m	8m	6m	-	8m	8m	8m
-	-	-	-	-	-	-	-
5秒~5分	5秒/20秒/20秒フラッシュ	5秒/20秒/20秒フラッシュ	10秒	10秒	-	10秒	10秒
● (昼/夜)	● (昼/夜)	● (昼/夜)	暗いときのみ	● (昼/夜)	-	● (昼/夜)	● (昼/夜)
焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	-	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー
-	-	-	-	-	-	-	-
3m	-	(5m)	-	-	-	-	-
●	●	●	-	●	●	●	●
● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (1セット付属)	-	-	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)	● (別売: SP-5 対応)
● (別売: SP-7 対応)	● (別売: SP-7 対応)	-	-	-	-	-	-
● (IP65)	● (IP65)	● (IP65)	● (IP35)	● (IP65)	● (IP65)	● (IP65)	● (IP65)
-	-	●	●	-	-	-	-
-	-	-	● (センサー部)	● (ライト部)	● (センサー部)	● (ライト部/センサー部)	● (ライト部/センサー部)
●	●	●	-	●	-	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	● (10ルーメン)	-	-	-	-
-	-	-	-	●	-	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m	20m
16台	16台	16台	16台	16台	16台	16台	16台

タイプ		ポータブルセンサーライト		
品番		KA-01	KA-02	KA-03
品名		KA-01SY : かげあかり 01 白百合 (しろゆり) KA-01SN : かげあかり 01 白練 (しろねり) KA-01SK : かげあかり 01 蕎麦切 (そばぎり) KA-01HH : かげあかり 01 灰白 (はいはく) KA-01UZ : かげあかり 01 梅墨 (うめずみ)	KA-02SY : かげあかり 02 白百合 (しろゆり) KA-02SN : かげあかり 02 白練 (しろねり) KA-02SK : かげあかり 02 蕎麦切 (そばぎり) KA-02HH : かげあかり 02 灰白 (はいはく) KA-02UZ : かげあかり 02 梅墨 (うめずみ)	KA-03SY : かげあかり 03 白百合 (しろゆり) KA-03SN : かげあかり 03 白練 (しろねり) KA-03SK : かげあかり 03 蕎麦切 (そばぎり) KA-03HH : かげあかり 03 灰白 (はいはく) KA-03UZ : かげあかり 03 梅墨 (うめずみ)
内箱入数 / 外箱入数		6 / 72	6 / 72	6 / 72
包装 / パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W225 × D16 × H105	化粧箱 W225 × D20 × H105	化粧箱 W150 × D18 × H150
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W181 × D9 × H30 41g	W181 × D15 × H36 47g	W100 × D10 × H94 72g
本体価格		5,900円 (税込 6,490円)	5,900円 (税込 6,490円)	6,300円 (税込 6,930円)
JANコード		KA-01SY : 4954849540530 KA-01SN : 4954849540547 KA-01SK : 4954849540554 KA-01HH : 4954849540561 KA-01UZ : 4954849540578	KA-02SY : 4954849540585 KA-02SN : 4954849540592 KA-02SK : 4954849540608 KA-02HH : 4954849540615 KA-02UZ : 4954849540622	KA-03SY : 4954849540639 KA-03SN : 4954849540646 KA-03SK : 4954849540653 KA-03HH : 4954849540660 KA-03UZ : 4954849540677
電源		充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-600mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-600mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-1000mAh
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時		10秒モード 140日 50秒モード 35日	10秒モード 100日 50秒モード 20日	10秒モード 100日 50秒モード 20日
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式) ※満充電時		—	—	—
充電時間		2時間	2時間	3時間
電球	電球	0.4W	0.6W	1.0W
	全光束 (ルーメン)	15	15	20
	電球色切替	—	—	—
センサー	ライト角度	—	—	—
	探知角度 (最大)	水平 30° / 垂直 60°	水平 30° / 垂直 60°	水平 120° / 垂直 10°
	探知距離 (最大)	1.5m	1.5m	2m
	センサー可動角度	—	—	—
	点灯時間設定	10秒 / 50秒	10秒 / 50秒	10秒 / 50秒
	点灯切替機能	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ
探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	
モード切替	● (10秒 / OFF / 50秒)	● (10秒 / OFF / 50秒)	● (10秒 / OFF / 50秒)	
取付方法	金属ベース、マグネット	金属ベース、マグネット	金属ベース、マグネット	
防雨タイプ (保護等級)	—	—	—	
フラッシュ	—	—	—	
赤色点灯	—	—	—	
ゆっくり点灯・消灯	●	●	●	
プザ	—	—	—	
USB出力 (給電)	—	—	—	
無線	距離	—	—	—
	ペアリング可能台数	—	—	—

ポータブルセンサーライト						
品番		KA-04	KA-05	KA-06	ASC-801	ASC-805
品名		KA-04SY : かげあかり 04 白百合 (しろゆり) KA-04SN : かげあかり 04 白練 (しろねり) KA-04SK : かげあかり 04 蕎麦切 (そばぎり) KA-04HH : かげあかり 04 灰白 (はいはく) KA-04UZ : かげあかり 04 梅墨 (うめずみ)	KA-05SN : かげあかり 05 白練 (しろねり) KA-05UZ : かげあかり 05 梅墨 (うめずみ)	KA-06SN : かげあかり 06 白練 (しろねり) KA-06UZ : かげあかり 06 梅墨 (うめずみ)	充電式うすうす 熱センサーライト	充電式うすうす タッチレス センサーライト
内箱入数 / 外箱入数		6 / 72	6 / 72	6 / 72	6 / 96	6 / 96
包装 / パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W120 × D16 × H95	化粧箱 W170 × D16 × H105	化粧箱 W80 × D19 × H305	化粧箱 W90 × D14 × H283	化粧箱 W90 × D14 × H283
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W96 × D9 × H30 22g	W121 × D10 × H10 42g	W22 × D10 × H241 60g	W203 × D9 × H40 75g	W203 × D7 × H40 75g
本体価格		5,300円 (税込 5,830円)	6,300円 (税込 6,930円)	7,400円 (税込 8,140円)	4,200円 (税込 4,620円)	4,200円 (税込 4,620円)
JANコード		KA-04SY : 4954849540684 KA-04SN : 4954849540691 KA-04SK : 4954849540707 KA-04HH : 4954849540714 KA-04UZ : 4954849540721	KA-05SN : 4954849540738 KA-05UZ : 4954849540745	KA-06SN : 4954849540752 KA-06UZ : 4954849540769	4954849540363	4954849540370
電源		充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-300mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-600mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-680mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時		5秒モード 120日 30秒モード 30日	15秒モード 60日 40秒モード 25日	15秒モード 50日 40秒モード 20日	熱センサーモード 60日	—
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式) ※満充電時		—	—	—	連続点灯 3時間	連続点灯 3時間(100%点灯時) 30時間(10%点灯時)
充電時間		2時間	2時間	2時間	2時間	2時間
電球	電球	0.3W	0.6W	0.9W	0.6W	0.6W
	全光束 (ルーメン)	5	30	40	50	50
	電球色切替	—	—	—	—	—
センサー	ライト角度	—	—	—	—	—
	探知角度 (最大)	水平 90° / 垂直 10°	水平 90° / 垂直 10°	水平 90° / 垂直 10°	水平 100° / 垂直 50°	—
	探知距離 (最大)	2m	2m	2m	3m	5cm
	センサー可動角度	—	—	—	—	—
	点灯時間設定	5秒 / 30秒	15秒 / 40秒	15秒 / 40秒	10秒	—
	点灯切替機能	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	—
探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	反射型フォトセンサー	
モード切替	● (5秒 / OFF / 30秒)	● (15秒 / OFF / 40秒)	● (15秒 / OFF / 40秒)	● (熱センサー / OFF / 常時点灯)	● (タッチレスモード / OFF / 収納モード)	
取付方法	金属ベース、マグネット	金属ベース、マグネット	金属ベース、マグネット	金属プレート	金属プレート	
防雨タイプ (保護等級)	—	—	—	—	—	
フラッシュ	—	—	—	—	—	
赤色点灯	—	—	—	—	—	
ゆっくり点灯・消灯	●	●	●	●	●	
プザ	—	—	—	—	—	
USB出力 (給電)	—	—	—	—	—	
無線	距離	—	—	—	—	—
	ペアリング可能台数	—	—	—	—	—

タイプ		ポータブルセンサーライト				
品番		ASC-900	ASL-097	ASL-092	ASL-093	ASL-090
品名		充電式どこでもセンサーライト	どこでもセンサーライト 300	どこでもセンサーライトダブル	どこでもセンサーライトソーラー	LEDどこでもセンサーライト
内箱入数/外箱入数		6/24	-/12	6/12	6/12	6/24
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W130×D85×H200	化粧箱 W150×D108×H230	化粧箱 W130×D100×H200	化粧箱 W130×D100×H200	化粧箱 W130×D85×H200
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W86×D80×H97 140g	W108×D94×H140 290g	W90×D113×H102 200g	W82×D90×H132 250g	W92×D80×H100 145g
本体価格		5,800円 (税込6,380円)	8,000円 (税込8,800円)	6,800円 (税込7,480円)	7,900円 (税込8,690円)	5,300円 (税込5,830円)
JANコード		4954849999017	4954849999077	4954849999022	4954849999039	4954849999098
電源		充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-1500mAh	乾電池式 単1アルカリ乾電池 ×3本	乾電池式 単3アルカリ乾電池 ×3本	ソーラー式 ニッケル水素充電電池 3.6V-500mAh	乾電池式 単3アルカリ乾電池 ×3本
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時		90日 【1回10秒点灯時】	500日 (強) 860日 (中) 1100日 (弱) 【1回10秒点灯時】	120日 【1回10秒点灯時】	380回 【1回10秒点灯時】	180日 【1回10秒点灯時】
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式) ※満充電時		3.5時間	16時間 (強) 32時間 (中) 54時間 (弱)	4.5時間	1時間	7時間
充電時間		5	-	-	-	-
電球	電球	1W	3W	0.75W×2	1W	1W
	全光束 (ルーメン)	130	300 (強)/175 (中)/110 (弱)	170	110	110
	電球色切替 ライアント 可動角度	-	-	-	-	-
センサー	探知角度 (最大)	100°	100°	100°	100°	100°
	探知距離 (最大)	4m	4m	4m	4m	4m
	センサー可動角度	-	-	上90°/下30°	-	-
	点灯時間設定	OFF/AUTO (15秒点灯) / ON (常時点灯)	10秒/30秒 / OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯
点灯切替機能	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	
探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	
モード切替	●センサーモード ●常時点灯モード	●センサーモード ●常時点灯モード	●センサーモード ●常時点灯モード	●センサーモード ●常時点灯モード	●センサーモード ●常時点灯モード	
取付方法	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	ネジ取り付け、 脱着式三脚、マグネット	
防雨タイプ (保護等級)	● (IP65)	● (IP43)	● (IP43)	● (IP43)	● (IP43)	
フラッシュ	-	-	-	-	-	
赤色点灯	-	-	-	-	-	
ゆっくり点灯・消灯	-	●	-	-	-	
ブザー	-	-	-	-	-	
USB出力 (給電)	-	-	-	-	-	
無線	距離	-	-	-	-	-
	ペアリング可能台数	-	-	-	-	-

ポータブルセンサーライト							
品番		DW-900	W-500	ASC-800	GS-150	AL-300	AL-200
品名		激突防止ライト ワイヤレス 2台入	どこでもセンサーライト ワイヤレス 2個入	どこでもひっかけ 薄型センサーライト	どこでも mini センサー	LED 壁ホルタルセンサー	LED 壁ホルタル
内箱入数/外箱入数		6/24	6/12	6/36	10/100	6/36	6/36
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W110×D38×H215	PPボックス W130×D100×H130	台紙・プリスター W120×D39×H270	台紙・プリスター W100×D45×H140	台紙・プリスター W120×D70×H270	台紙・プリスター W120×D55×H220
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W100×D29×H100 130g	W100×D29×H100 125g	W49×D13.5×H255 105g	W38×D33×H70 70g	W67×D61×H144 135g (充電ホルダーセット時)	W57×D54×H112 100g (充電ホルダーセット時)
本体価格		12,800円 (税込14,080円)	9,000円 (税込9,900円)	5,700円 (税込6,270円)	オープン価格	5,600円 (税込6,160円)	4,000円 (税込4,400円)
JANコード		4954849999000	4954849995002	4954849998003	4954849991509	4954849903007	4954849902000
電源		乾電池式 単3アルカリ乾電池 ×3本	乾電池式 単3アルカリ乾電池 ×3本	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-1100mAh	乾電池式 単4アルカリ乾電池 ×3本	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池	充電式 (AC100V) ニッケル水素充電電池
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日3秒点滅時		330日 【1回3秒点滅時】	150日 【1回10秒点灯時】	60日 【1回15秒点灯時】	270日 【1回10秒点灯時】	-	-
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (懐中電灯) ※満充電時		-	-	2.75時間	18時間	4.5時間 (懐中電灯) 10時間 (ナイトライト)	1時間 (懐中電灯)
充電時間		-	-	-	-	40	15
電球	電球	0.35W	0.7W	1W	0.25W	0.6W	0.6W
	全光束 (ルーメン)	20	40	100	14.5	80	20
	電球色切替 ライアント 可動角度	-	-	-	-	-	-
センサー	探知角度 (最大)	100°	100°	100°	100°	100°	100°
	探知距離 (最大)	3m	3m	3m	4m	4m	4m
	センサー可動角度	-	-	-	-	-	-
	点灯時間設定	3秒点滅/OFF	10秒/20秒/30秒	15秒/OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯	懐中電灯/ナイトライト /点滅灯/消灯	オン/オフ/自動
点灯切替機能	明るくても暗くても	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	暗いときのみ	
探知方式	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー /あかりセンサー	あかりセンサー	
モード切替	●センサーモード	●センサーモード	●センサーモード ●常時点灯	●センサーモード ●常時点灯	●センサーモード ●懐中電灯 (常時点灯) ●ナイトライト (常時点灯) ●非常灯/点滅灯 (常時点灯) ●懐中電灯 (常時点灯) ●ナイトライト (常時点灯)		
取付方法	ネジ取付、 マグネット、両面テープ	ネジ取付、 両面テープ	マグネット、 両面テープ	ネジ取付、マグネット、 両面テープ、脱着式ホルダー	専用無接点充電ホルダー	専用無接点充電ホルダー	
防雨タイプ (保護等級)	-	-	-	-	-	-	
フラッシュ	●	-	-	-	-	-	
赤色点灯	-	-	-	-	-	-	
ゆっくり点灯・消灯	-	●	●	-	-	-	
ブザー	●	-	-	-	-	-	
USB出力 (給電)	-	-	-	-	-	-	
無線	距離	10m	20m	-	-	-	-
	ペアリング可能台数	8	8	-	-	-	-

# 仕様一覧表

## LINE UP

タイプ		LED 投光器・ワークライト				
品番	RWL-300	RWL-110	RWL-120	RWL-130	RL-01	
品名	充電式3灯ワークライト	充電式マルチライト円柱型	充電式マルチライト折りたたみ型	充電式マルチライト投光器型	充電式ミニランタンプラス懐中電灯	
内箱入数/外箱入数	- / 6	6 / 72	12 / 48	8 / 48	6 / 24	
包装/パッケージサイズ (mm)	化粧箱 W86 × D81 × H240	台紙 W164 × D27 × H150	台紙 W95 × D34 × H190	台紙 W152 × D34 × H150	化粧箱 W46 × D49 × H173	
本体サイズ (mm) / 重量 (g)	W82 × D79 × H211 665g	W153 × D41 × H38 155g	W45 × D28 × H141 140g	W142 × D30 × H92 245g	W46 × D49 × H124 135g	
本体価格	18,600円 (税込20,460円)	5,300円 (税込5,830円)	8,400円 (税込9,240円)	6,300円 (税込6,930円)	6,300円 (税込6,930円)	
JANコード	4954849992209	4954849540387	4954849540394	4954849540400	4954849540417	
電源	電 源	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-4000mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-1800mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-2200mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-3000mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.6V-3200mAh
	電 線 仕 様	-	-	-	-	-
	コ ー ド 長	-	-	-	-	-
	プ ラ グ	-	-	-	-	-
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時	-	-	-	-	-	
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式) ※満充電時	-	2時間 (メインライト強) / 3時間 (メインライト中) / 7時間 (メインライト弱) / 5時間 (懐中電灯) / 4時間 (メインライトフラッシュ・SOS点滅) / 10時間 (懐中電灯フラッシュ・SOS点滅)	3.5時間 (白色明るさ 400lm) / 18時間 (赤色) / 10時間 (スポットライト)	2時間 (強) / 3.5時間 (弱) / 6時間 (点滅) / 5時間 (フラッシュ)	8.5時間 (懐中電灯) / 10時間 (ランタン) / 40時間 (ランタン赤色) ※いずれも明るさがMAXの場合	
充 電 時 間	3.5時間	3時間	3.5時間	5時間	3時間	
電 球	電 球	9W × 3	メインライト 4W 懐中電灯 1W	メインライト 5W スポットライト 0.4W	12W	ランタン 2W 懐中電灯 3W
	全光束 (ルーメン)	2000 (強) / 1200 (中) / 700 (弱)	メインライト 300 (強) / 180 (中) / 75 (弱) 懐中電灯 100	メインライト白色 400 ~ 30 / メインライト赤色 10 / スポットライト 30	1000 (強) / 600 (弱・SOS点滅・フラッシュ)	ランタン 180 ~ 3 懐中電灯 250 ~ 5
	電 球 色 温 度	白色 3900K / 昼光色 6400K	-	-	-	-
	演 色 性	Ra85	-	-	-	-
	電 球 色 切 替	昼光色 / 白色	-	白色 / 赤色	-	ランタン: 電球色 / 懐中電灯: 白色
配 光 角 度	-	-	-	-	-	
角 度 調 整	上下 180° / 回転 270°	回転 140°	上下 180° / 回転 180°	スタンド 180°	-	
モ ー ド 切 替	-	●メインライト (強 / 中 / 弱 / SOS点滅) ●懐中電灯 (ライトモード / SOS点滅)	●メインライト (白色 / 赤色) ●スポットライト	●強●弱●SOS点滅	●ランタン ●懐中電灯	
取 付 方 法	マグネット、フック、市販の三脚取り付け	マグネット、付属両面テープ付き金属プレート	-	マグネット、カラビナ、可動式スタンド、市販の三脚取り付け	-	
防 雨 タ イ プ (保 護 等 級)	● (IP54)	● (IP44)	● (IPX4)	● (IPX4)	● (IP44)	
フ ラ ッ シ ュ	-	●	-	●	-	
赤 色 点 灯	-	-	●	-	-	
ゆ っ く り 点 灯・消 灯	-	-	-	-	-	
USB 出 力 ( 給 電 )	-	●	-	●	●	

LED 投光器・ワークライト							
品番	RL-02	R-LED60L	R-LED60N	COB-WL005BK	COB-WL006GB	COB-WL007R	
品名	充電式ランタンプラス懐中電灯	LEDマルチ電球 60形 電球色	LEDマルチ電球 60形 昼白色	充電式スーパーフラッシュライト 6W ブラック	充電式スーパーフラッシュライト 6W グレイッシュブルー	充電式スーパーフラッシュライト 6W レッド	
内箱入数/外箱入数	6 / 24	6 / 36	6 / 36	8 / 64	6 / 72	6 / 72	
包装/パッケージサイズ (mm)	化粧箱 W93 × D93 × H128	化粧箱 W75 × D75 × H142	化粧箱 W75 × D75 × H142	台紙・プリスター W72 × D25 × H138	台紙・プリスター W72 × D25 × H138	台紙・プリスター W72 × D25 × H138	
本体サイズ (mm) / 重量 (g)	W92 × D92 × H118 ~ 186 315g	W70 × D70 × H135 110g (電球) 10g (フック付きソケット)	W70 × D70 × H135 110g (電球) 10g (フック付きソケット)	W45 × D24 × H72 45g	W45 × D24 × H72 45g	W45 × D24 × H72 45g	
本体価格	8,000円 (税込8,800円)	3,200円 (税込3,520円)	3,200円 (税込3,520円)	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	
JANコード	4954849540424	4954849540523	4954849540516	4954849992063	4954849992070	4954849992087	
電源	電 源	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-3500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-2000mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-2000mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	
	電 線 仕 様	-	-	-	-	-	
	コ ー ド 長	-	-	-	-	-	
	プ ラ グ	-	-	-	-	-	
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時	-	-	-	-	-	-	
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式) ※満充電時	5時間 (懐中電灯) / 3時間 (ランタン白色・電球色) / 40時間 (ランタン赤色) ※いずれも明るさがMAXの場合	停電時連続点灯時間 4時間	停電時連続点灯時間 2時間	1時間 (強) / 1.5時間 (中) / 5時間 (弱) / 3時間 (点滅)	1時間 (強) / 1.5時間 (中) / 5時間 (弱) / 3時間 (点滅)	1時間 (強) / 1.5時間 (中) / 5時間 (弱) / 3時間 (点滅)	
充 電 時 間	5.5時間	-	-	2時間	2時間	2時間	
電 球	電 球	懐中電灯 3W (白色) / ランタン 6W (白色) / 6W (電球色) / 0.3W (赤色)	9W	9W	6W	6W	
	全光束 (ルーメン)	懐中電灯 250 ~ 5 / ランタン白色 500 ~ 10 / ランタン赤色 25 ~ 1	通常時 850 停電時 220	通常時 810 停電時 500	600 (強) / 350 (中) / 100 (弱)	600 (強) / 350 (中) / 100 (弱)	600 (強) / 350 (中) / 100 (弱)
	電 球 色 温 度	-	-	-	-	-	
	演 色 性	-	-	-	-	-	
	電 球 色 切 替	白色 / 電球色 / 赤色	-	-	-	-	
配 光 角 度	-	-	-	-	-		
角 度 調 整	-	-	-	-	-		
モ ー ド 切 替	●ランタン ●懐中電灯	●通常時 ●停電時	●通常時 ●停電時	●常時点灯	●常時点灯	●常時点灯	
取 付 方 法	-	E26口金電球ソケット、付属フック付きソケット	E26口金電球ソケット、付属フック付きソケット	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	
防 雨 タ イ プ (保 護 等 級)	● (IP44)	-	-	● (IP65)	● (IP65)	● (IP65)	
フ ラ ッ シ ュ	-	-	-	●	●	●	
赤 色 点 灯	●	-	-	-	-	-	
ゆ っ く り 点 灯・消 灯	-	-	-	-	-	-	
USB 出 力 ( 給 電 )	●	-	-	-	-	-	

タイプ		LED・投光器・ワークライト				
		販路限定製品	販路限定製品	販路限定製品	販路限定製品	
品番	品名	COB-WL008KH	COB-WL009MB	COB-WL010PU	COB-WL011Y	COB-WL001
内箱入数/外箱入数		6 / 72	6 / 72	6 / 72	6 / 72	12 / 144
包装/パッケージサイズ (mm)		台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙・プリスター W72 x D25 x H138	台紙 W72 x D25 x H138
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D20 x H61 45g
本体価格		5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	オープン価格
JANコード		4954849992094	4954849992100	4954849992117	4954849992124	4954849992018
電源	電 源	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-500mAh
	電 線 仕 様	—	—	—	—	—
	コ ー ド 長	—	—	—	—	—
	プ ラ グ	—	—	—	—	—
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式) ※満充電時		—	—	—	—	—
電池寿命(乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式)※満充電時		1時間(強)/1.5時間(中)/5時間(弱)/3時間(点滅)	1時間(強)/1.5時間(中)/5時間(弱)/3時間(点滅)	1時間(強)/1.5時間(中)/5時間(弱)/3時間(点滅)	1時間(強)/1.5時間(中)/5時間(弱)/3時間(点滅)	1時間(強)/1.5時間(中) 3.5時間(弱)
充 電 時 間		2時間	2時間	2時間	2時間	2時間
電 球	電 球	6W	6W	6W	6W	6W
	全光束 (ルーメン)	600(強) / 350(中) / 100(弱)	600(強) / 350(中) / 100(弱)	600(強) / 350(中) / 100(弱)	600(強) / 350(中) / 100(弱)	500(強) / 350(中) / 140(弱)
	電 球 色 温 度	—	—	—	—	—
	演 色 性	—	—	—	—	—
	電 球 色 切 替	—	—	—	—	—
配 光 角 度		—	—	—	—	—
角 度 調 整		—	—	—	—	—
モ ー ド 切 替		●常時点灯	●常時点灯	●常時点灯	●常時点灯	●常時点灯
取 付 方 法		マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、クリップ	マグネット、カラビナフック、可動式スタンド
防雨タイプ(保護等級)		●(IP65)	●(IP65)	●(IP65)	●(IP65)	—
フ ラ ッ シ ュ		●	●	●	●	●
赤 色 点 灯		—	—	—	—	—
ゆ っ く り 点 灯・消 灯		—	—	—	—	—
USB 出 力 ( 給 電 )		—	—	—	—	—

LED・投光器・ワークライト						
品番	品名	COB-WL002	COB-WL004	WT-2500	WT-1000	DS17-10
内箱入数/外箱入数		8 / 64	4 / 48	— / 4	— / 6	12 / 72
包装/パッケージサイズ (mm)		台紙 W100 x D35 x H180	台紙・PPフィルム W100 x D70 x H180	化粧箱 W290 x D185 x H195	化粧箱 W260 x D120 x H260	台紙・プリスター W90 x D40 x H120
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W100 x D35 x H120 150g	W95 x D70 x H100 180g	W165 x D215 x H240 2500g	W240 x D103 x H235 1300g	W38 x D30 x H73 30g
本体価格		オープン価格	オープン価格	45,800円 (税込50,380円)	24,200円 (税込26,620円)	オープン価格
JANコード		4954849992025	4954849992049	4954849509254	4954849507007	4954849517105
電源	電 源	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-1800mAh	充電式 (AC100V) リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	AC100V	AC100V	AC100V
	電 線 仕 様	—	—	VCT0.75mm <sup>2</sup> × 3	—	—
	コ ー ド 長	—	—	5m	5m	—
	プ ラ グ	—	—	2ピン、3ピン兼用プラグ アースクリップ付	2ピン	—
電池寿命(乾電池式・充電式) ※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式) ※満充電時		—	—	—	—	—
電池寿命(乾電池式・充電式) ※常時点灯時 点灯時間 (ソーラー式)※満充電時		2.5時間(強)/4.5時間(弱) サブライト 8時間(強)/11時間(弱)	3時間(強)/6時間(弱)	—	—	—
充 電 時 間		3.5時間	2時間	—	—	—
電 球	電 球	5W(メインライト) /1W(サブライト)	3W	30W	20W	—
	全光束 (ルーメン)	メインライト 350(強)/100(弱) サブライト 80(強)/20(弱)	150(強)/60(弱)	3500	1440	—
	電 球 色 温 度	—	—	昼白色 5000K	—	—
	演 色 性	—	—	Ra80	—	—
	電 球 色 切 替	—	—	—	—	—
配 光 角 度		—	—	120°	—	—
角 度 調 整		—	190°	ライト部: 360°	ライト部: 前方45°、後方45° スタンド: 前方180°、後方180°	首振り30°、横回転330°
モ ー ド 切 替		●メインライト(常時点灯) ●サブライト(常時点灯)	●常時点灯	—	ON/OFF	—
取 付 方 法		マグネット、カラビナフック、 可動式スタンド	マグネット、可動式スタンド	バイス付: 床置き※バイス: 最大 締め付け幅 100mm ※市販の三脚スタンドにも対応	マルチフレーム付: スタンド、 手持ち、床置き、吊り下げ ※市販の投光器スタンドにも対応	—
防雨タイプ(保護等級)		—	—	●(IP65)	●(IP65)	—
フ ラ ッ シ ュ		●	●	—	—	—
赤 色 点 灯		—	—	—	—	—
ゆ っ く り 点 灯・消 灯		—	—	—	—	—
USB 出 力 ( 給 電 )		—	—	—	—	—



 **musashi**

ホームページ <https://musashi.inc>

株式会社ムサシ

〒675-0003 加古川市神野町神野375-1  
TEL: 079-429-5634 FAX: 079-438-0118  
Eメール: info@634634.jp

製品のお求めは

