



QP-172

おてがる2WAYバリカン専用生垣替刃

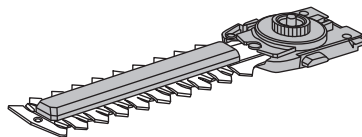

QP-173

おてがる2WAYバリカン専用芝生替刃

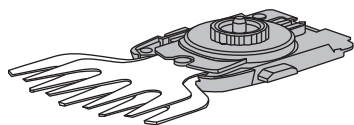

① 可動刃の取り付け、取り外し

⚠ 注意

可動刃の取り付け、取り外しの際は絶対に動作させないように注意して作業してください。また安全のため必ず可動刃カバーを付けてください。

■可動刃の取り付け

- ・本機下部の溝に①の向きで差し込み、そのまま②の方向に回転させて取り付けてください。確実にロックするとカチッと音がします。
- ・取り付けにくい場合は前後に揺らしながら取り付けてください。

■可動刃の取り外し

- ・可動刃取り外しボタンを押さえながら、取り付け時と反対の②→①の手順で取り外してください。

