

LEDマルチ電球60形 昼白色

取扱説明書

保証書

この度は、LEDマルチ電球60形をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

1. 安全上の注意



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

- 布や紙をかぶせたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。(火災の原因)
- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- ランプ(電球)を取り付けるときや、取り外すときは必ず電源を切ってから行ってください。(感電の原因)
- 調光機能の付いた電球機器や回路、非常用照明器具、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- 外観に破損があった場合は、使用を中止してください。




注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。


- 器具で指定されたワット数以下のランプ(電球)を使用してください。(短寿命の原因)
- ランプ(電球)はソケットに確実に取り付けてください。(火災・落下の原因)
- 点灯中や消灯直後はランプ(電球)が熱いため触れないでください。(ヤケドの原因)
- 酸、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ(温泉地など)では使用しないでください。(漏電・落下・口金腐食の原因)
- リモコンが付いた照明器具や回路で 사용되는場合、正常に作動しないことがあります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離して使用してください。雑音が入ったり誤作動したりする場合があります。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 配線状況や壁スイッチの種類によっては、点灯もしくは消灯しない場合があります。
- 確認表示灯の回路で使用した場合、パイロットランプが点滅することがありますが異常ではありません。
- 水洗いや分解、改造はしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- 点灯中のランプ(電球)を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- LED光源にはバラツキがあるため、同じ品番の製品であっても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ランプ(電球)には、充電電池が内蔵されています。処分の際は自治体へご確認ください。処分が難しい場合は当社までご連絡ください。

2. 各部の説明

本体

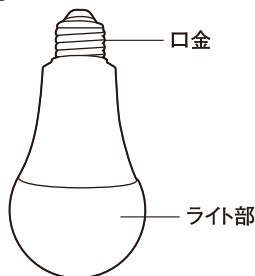


付属 フック付きソケット

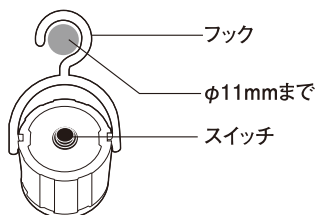

3. 使用方法


通常時

電源を入ると点灯し、切ると消灯します。




停電時

点灯中、災害などで停電が発生しても、停電を感知して内蔵充電電池で自動点灯します。消灯していた場合、停電後でも、照明器具のスイッチを入ると点灯します。




フック付きソケットに取り付けて点灯させる方法

付属のフック付きソケットを、ランプ本体（電球）に取り付けます。
「カチッ」と音が鳴るまで、スイッチを押すと点灯します。もう一度押すと、消灯します。

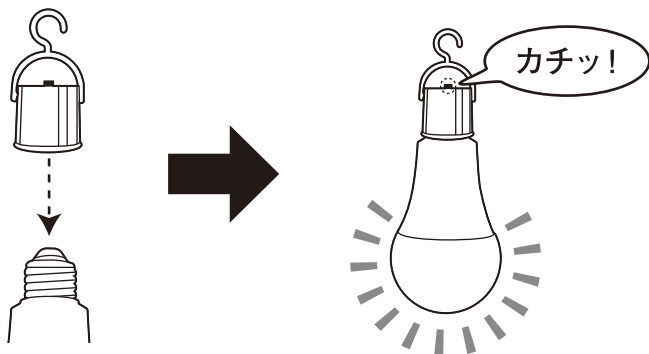


手でつまんで点灯させる方法

口金の天面と側面をつまむだけでも点灯します。
指が乾燥していると点灯しない場合があります。
その場合は、付属のフック付きソケットをご使用ください。



充電方法

内蔵充電電池は、通常点灯時に自動で充電されます。
※消灯している状態では、充電されません。

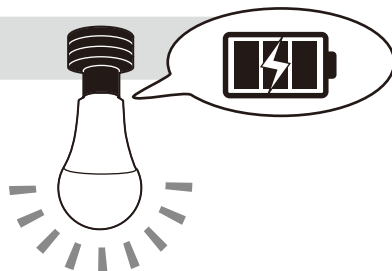

4. 仕様

LEDマルチ電球60形 昼白色		
全光束	通常時	810 ルーメン
	停電時	500 ルーメン
停電時連続点灯時間		2時間
定格寿命		50000時間
定格電圧		AC100V 50/60Hz
定格消費電力		9W
内蔵充電池		Li-ion 3.7V 2000mAh
口金		E26
サイズ		外径φ70×全長135mm (電球)、 外径φ36×全長66mm (フック付きソケット)
重量		110g (電球)、10g (フック付きソケット)

- ・ 定格寿命は設計値であり、保証値ではありません。
- ・ 本製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。
- ・ また、アフターサービスも利用できません。
- ・ 製品改良のため、仕様や外観が予告なしに変更することがあります。

保証書

持込修理

この製品は優れた技術と部品で製造され、厳密な検査をへて出荷されたことを証明し、下記の規約により小売店から購入した日から1年間、その品質を保証します。

- 通常使用により欠陥が生じた場合は、無償で新品と交換または修理いたします。ただし、以下の理由は免責といたします。
 - 取扱い上の不注意、誤った使用方法。
 - 天災・火災等。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等。
 - 保存上の不備。
 - 小社以外による修理または改造。
 - 本製品本来の使用目的以外の使用。
- 使用に伴う部品の消耗に保証は適用はされません。
- 運送料および梱包料等の費用は、お客様でご負担ください。※販売店名、ご購入年月日のないものは無効となります。
- 保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします。
- 一切の工事費用は、お客様の負担となります。
- 本証は、再発行いたしません。
- 反社会的及び社会通念上相当な範囲を超える行為（威迫行為や過剰なサービス提供の要求等）があったと小社が判断した場合、交換または修理をお断りさせていただく場合がございます。

購入品名	LEDマルチ電球60形 昼白色			品番	R-LED60N
購入年月日	年	月	日	購入年月日、販売店名のないものは無効となりますのでご注意ください。	
住所	〒	市	区	番	名
TEL					
販売店名	故障状況				

musashi

株式会社ムサン
〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里 551-1
Eメール: info@634634.jp
https://musashi.inc

お客様相談窓口 **0570-033-634**
平日 AM10:00～PM5:00

IP電話からは **050-3503-6345**

上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、ご購入年月日、店名等を証明するものを貼ってください。