

musashi

LiB-40


40VMAX用

バッテリー

40VMAX Li-ion
2000mAh



バッテリー残量の確認

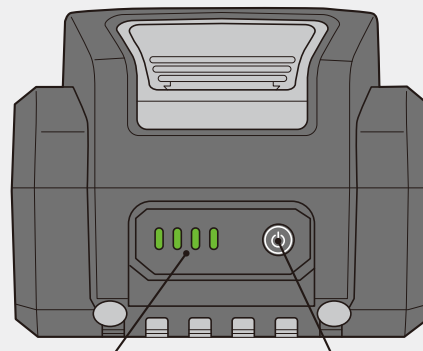

バッテリー表示ランプ 残量ボタン

残量ボタンを押したとき

表示	バッテリー状態
■ ■ ■ ■	残量約 80%~100%
□ ■ ■ ■	残量約 60%~80%
□ □ ■ ■	残量約 30%~60%
□ □ □ ■	残量約 0%~30%
□ □ □ ■ ■ ■ ■ ■	電圧低下
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	温度異常

■ 点灯 □ 点滅 □ 消灯

⚠ 使用上の注意

○雨中で使用しないでください○子供だけで使わせしないでください○バッテリーを火中に投入しないでください○バッテリーの端子を短絡させしないでください○バッテリー液が目に入ったら直ちにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください○周囲の温度 10度未満、または 40度以上は充電しないでください○バッテリーを本体にさし込む前に本体のスイッチが切れているか確認してください。

仕様

電池	リチウムイオン電池
電圧	直流 36V (40VMAX)
容量	2000mAh
重量	約 710g

※40VMAXは満充電時のバッテリー電圧を表しています。

対応機種は
こちら ▶



※詳しい内容については、取扱説明書をご覧ください。

musashi

株式会社ムサシ
〒675-1232 兵庫県加古川市平荘町里551-1

お客様
相談窓口 0570-033-634

平日AM10:00~PM5:00

<https://musashi.inc>

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

Manufactured in China under quality control of MUSASHI Inc.



Li-ion

リチウムイオン電池
継ぎ足し充電可能
未使用時の放電が少ない



箱



内袋



Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



4 954849 450075

Li-ion40VMAX
バッテリー 2000mAh

品番: LiB-40

2312