

## カタログ・製品に関するご注意

- 製品の価格はすべて税抜き価格となっております。
- このカタログに記載の製品は、国内一般家庭用です。
- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
- サイズ、重量、コード長さ、調整角度、点灯時間は概略値となりますので、誤差がある場合があります。
- センサー探知範囲、電池寿命、ソーラーライトの点灯回数は、使用状況・環境により異なります。
- センサーライトは、本格的な防犯機器ではありません。探知範囲内に侵入する物(人、車等)に対して、注意を促しますが、盗難犯罪などの被害における責任は負いかねます。
- 防雨構造は、IP44電気機械器具の保護等級について許可を受けた規格です。通常の雨、風には耐えますが、防水ではありませんので大量の水がかかる場所には設置しないでください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品改良のため、仕様・外観・包装は予告なしに変更することがあります。

## C o n t e n t s

### センサーライト カatalog 目次


P 2	……………	カタログ・製品に関するご注意
P 3	……………	目次
P 4	……………	節電・防犯に、暮らしをまもるセンサーライト
P 5	……………	フリーアーム式センサーライトの特徴
P 6-8	……………	ワイヤレスセンサーライトシリーズ
P 9-17	……………	コンセント式
P 18-21	……………	ソーラー式
P 22-23	……………	ハイブリッドソーラー式
P 24-28	……………	乾電池式
P 29-32	……………	センサーカメラシリーズ
P 33-42	……………	LEDポータブルセンサーライト
P 43-49	……………	LED投光器・ワークライト
P 50-51	……………	取り付け金具
P 52	……………	アフターパーツ
P 53-66	……………	仕様一覧表



# 節電・防犯に、暮らしをまもるセンサーライト


人に反応し、パッと点灯するセンサーライト。消し忘れも無く必要な時につくので、便利でエコロジー。

## ○センサーライトの使用例

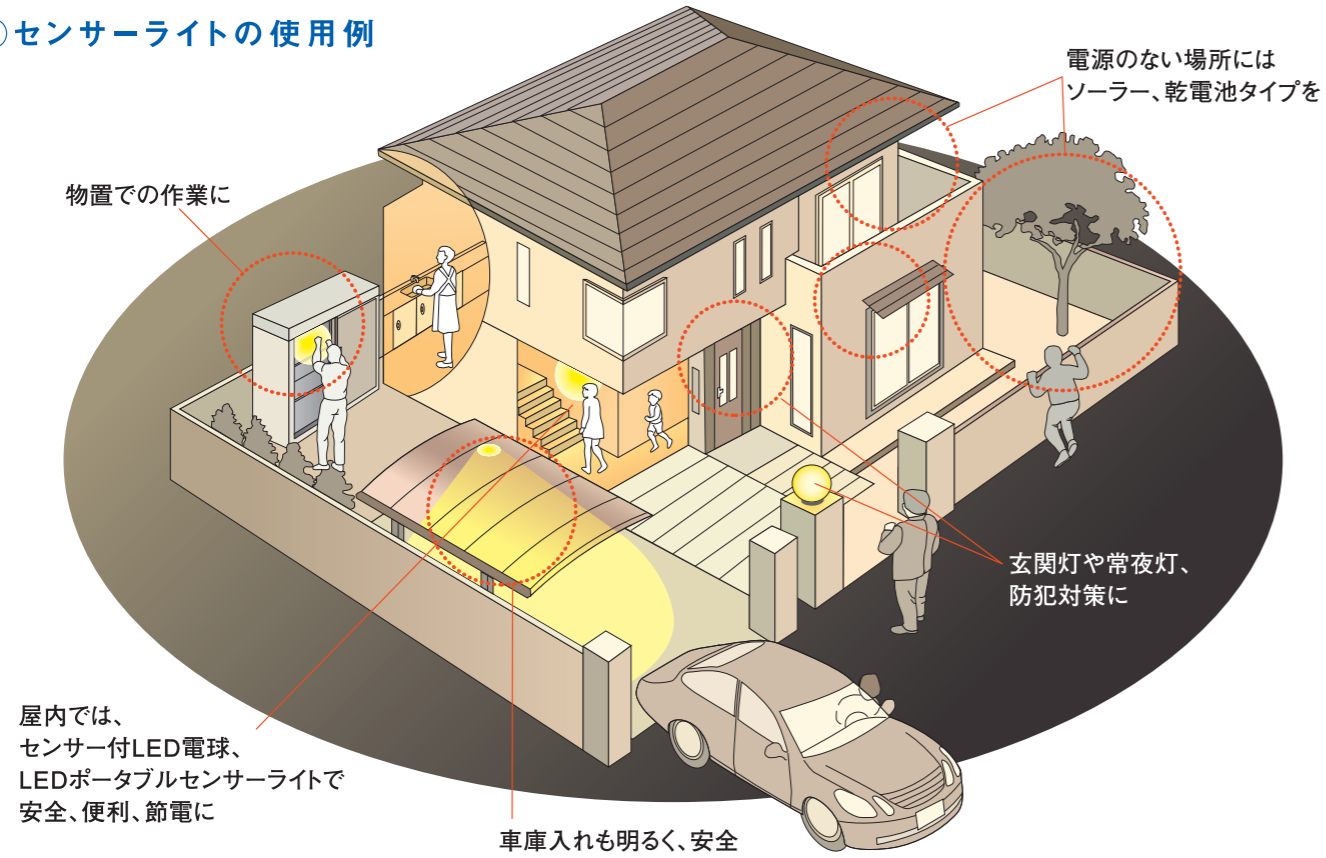

## ○センサーライトについて

### センサーライトの点灯の仕組み

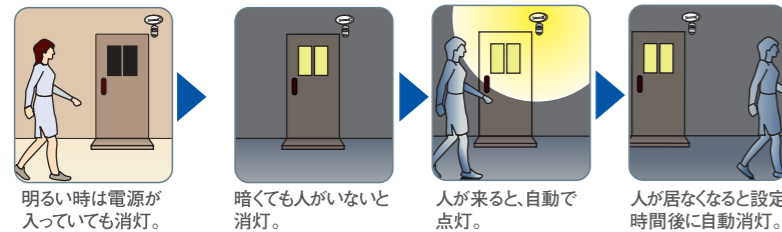

※センサーは人や車の様な動く熱源に反応します。※「昼」モード(1日中点灯モード)にすれば、明るい間も点灯します。設置する際のテストモードとしてご使用ください。

### 点灯時間の設定

スイッチが段階式・無段階式と2種類あります。お好みの点灯時間に設定し、お使いください。  
※機種により点灯時間が変えられない商品もあります。



### センサーの探知範囲



取り付け高さは2~2.5mが目安となります。商品記載ページには、最大値を記載しています。

## センサーライトタイプ別解説


<b>ワイヤレスセンサーライトシリーズ</b>	製品同士が無線でつながるセンサーライトです。複数台を同時に点灯させたり、音の出る製品とつながったり、防犯効果をさらに高め、暮らしを便利にします。	<b>センサーカメラシリーズ</b>	昼夜問わず、人を探知して自動録画します。防犯対策に適したカメラです。
<b>コンセント式</b>	コンセント式のセンサーライトです。安定した電源供給で、明るくメンテナンス不要。省電力で節電にも通じています。	<b>LEDポータブルセンサーライト</b>	ハンディライトにもなるポータブルセンサーライトです。屋内用のセンサーライト、防災時の非常灯に便利です。
<b>ソーラー式</b>	太陽光発電で電気代¥0。LEDで省エネ・エコロジーなセンサーライトです。ソーラータイプなので、電源がない場所でも設置できます。	<b>LED投光器・ワークライト</b>	LEDによりコンパクトで大量光を実現。明るさを必要とする屋内・屋外さまざまなシーンで活躍します。
<b>ハイブリッドソーラー式</b>	ソーラー発電と乾電池の両方を利用したハイブリッドタイプのセンサーライトです。天候が悪く、ソーラー発電量が不十分な場合、電源を乾電池へ自動切替します。	<b>取り付け金具</b>	さまざまなシーンに対応できるセンサーライト専用金具です。
<b>乾電池式</b>	配線不要で電源がない場所でも設置できます。LEDで省エネ・エコロジーなセンサーライトです。	<b>アフターパーツ</b>	替球や替バッテリー、ACアダプターなど、製品を長く使っていただくためのアフターパーツです。

## フリーアーム式センサーライトの特徴

# もはや死角なし!

本体・左右のライト・センサーが自由に可動する新構造

これによるメリット

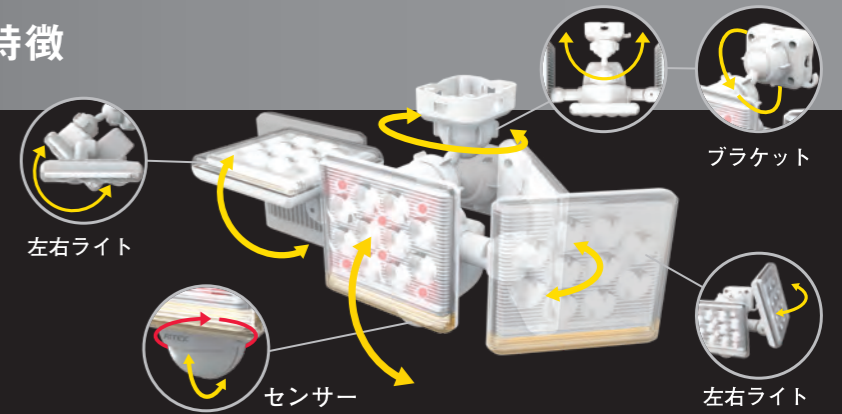

### 3方向を同時照射



### 玄関↔車庫



### コーナー



### 天井付け



### 狭い通路





WIRELESS SENSOR LIGHT  
**つながる!**  
無線連動センサーライト



**自由に無線連動**  
複数台がつながり同時点灯



※W-650 はセンサーが搭載されておりません



無線連動シリーズは、その名の通り、複数のセンサーライトが無線でつながる新しい照明。複数台を同時に点灯させたり、音の出る製品とつながることにより、訪問者を音で知らせることができます。



**ワイヤレスの連動設定は簡単シンプル**  
「ワイヤレスの連動設定は難しそう...」と思った方もご安心ください。連動したい製品の裏面にある4つのスイッチを同じ形に合わせるだけ。パソコンもスマホも必要ありません。



連動はチャンネルを合わせるだけ  
(最大16台16チャンネル)

防犯効果を高め暮らしをもさらに便利に



- ・帰宅時の灯り
- ・安全な経路の確保
- ・灯りの届きにくい場所
- ・不審者への防犯対策
- ・安全な経路の確保
- ・不審者への防犯対策
- ・安全な経路の確保

**光だけじゃない  
チャイム(音)タイプもラインナップ**



光と音がつながることで使い方が広がる  
屋内外のセンサーライトと連動させれば、どこで何が起きているか知ることができます。

**W-600** **NEW**  
コンセント式  
センサーライト(送受信型)

本体価格 13,500円(税込14,850円)	本体サイズ(mm) W85×D150×H156	包装化粧箱	パッケージサイズ(mm) W245×D125×H125	内箱入数 外箱入数 — 6
----------------------------	----------------------------	-------	--------------------------------	------------------

※本体重量: 620g

AC 100V 探知範囲 180° 8m 点灯時間 5秒~5分 1日中or夜のみ点灯切替 常夜灯 ネジ止め 市販バンド対応 IP65防水タイプ 3mコード ACタイプ ※クランプ別売

明るさ **600** ルーメン

**W-610** **NEW**  
コンセント式  
センサーライト(送受信型)

本体価格 15,500円(税込17,050円)	本体サイズ(mm) W257×D83×H114	包装化粧箱	パッケージサイズ(mm) W200×D125×H125	内箱入数 外箱入数 — 6
----------------------------	----------------------------	-------	--------------------------------	------------------

※本体重量: 640g

AC 100V 探知範囲 180° 8m 点灯時間 5秒~5分 1日中or夜のみ点灯切替 常夜灯 ネジ止め 市販バンド対応 IP65防水タイプ 3mコード ACタイプ ※クランプ別売

明るさ **1200** ルーメン

**W-620** **NEW**  
乾電池式  
センサーライト(送受信型)

本体価格 9,500円(税込10,450円)	本体サイズ(mm) W85×D150×H156	包装化粧箱	パッケージサイズ(mm) W200×D95×H125	内箱入数 外箱入数 — 6
---------------------------	----------------------------	-------	-------------------------------	------------------

※本体重量: 270g

乾電池 探知範囲 180° 8m 点灯時間 5秒/20秒減 1日中or夜のみ点灯切替 ネジ止め 市販バンド対応 IP65防水タイプ ※クランプ別売

長寿命タイプ 単1×3 電池寿命 680日 (5秒点灯を10回/日) 210日 (20秒点灯を10回/日)

明るさ **300** ルーメン

**W-630** **NEW**  
ソーラー式  
センサーライト(送受信型)

本体価格 15,500円(税込17,050円)	本体サイズ(mm) W85×D150×H156	包装化粧箱	パッケージサイズ(mm) W200×D125×H125	内箱入数 外箱入数 — 6
----------------------------	----------------------------	-------	--------------------------------	------------------

※本体重量: 290g  
ソーラーパネルサイズ: W89×D50×H168 185g

点灯回数	点灯時間	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
20秒	約250回	約70回	約45回	
5秒	約1000回	約280回	約180回	

3.7V 1200mAh 電池内蔵 蓄電式

※コード長さ5m

※クランプは1セットのみ付属しています。ソーラーパネル、本体のいずれかでご使用ください。

明るさ **300** ルーメン



**W-640** **NEW** ソーラー式  
ソーラー式無線連動ガーデン  
センサーライト(送受信型)  
WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格  
18,500円(税込20,350円)  
本体サイズ(mm)  
W100×D130×H500  
パッケージサイズ(mm)  
W430×D109×H90  
内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量: 545g

点灯回数	常夜灯 なし	満充電時 約1500回	春夏秋(1日) 約370回	冬(1日) 約250回
常夜灯つき	あり	約1300回	約150回	約35回

- ソーラータイプ
- 探知範囲 180° 6m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- 赤色灯 24時間 警戒
- 常夜灯
- ペグ付
- 防雨タイプ

3.7V  
1200mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式

明るさ  
**100**  
ルーメン

**W-650** **NEW** 乾電池式  
乾電池式無線連動  
チャイム&ライト(受信型)  
WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格  
8,500円(税込9,350円)  
本体サイズ(mm)  
W80×D39×H106  
パッケージサイズ(mm)  
W89×D48×H125  
内箱入数 外箱入数  
— 12



※本体重量: 130g

- 乾電池
- 点灯時間 10秒 固定
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 赤色灯 24時間 警戒
- ネジ止め
- マグネット付
- IP65 防水タイプ

単3  
×3  
電池寿命  
**300**日  
(1日10回反応時)  
音(小のみ)

明るさ  
**100**  
ルーメン

**W-660** **NEW** 乾電池式  
乾電池式無線連動センサー  
センサー(送信型)  
WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格  
7,500円(税込8,250円)  
本体サイズ(mm)  
W86×D83×H114  
パッケージサイズ(mm)  
W94×D90×H125  
内箱入数 外箱入数  
— 12



※本体重量: 160g

- 乾電池
- 探知範囲 180° 8m
- 赤色灯 24時間 警戒
- ネジ止め
- IP65 防水タイプ

単3  
×3  
電池寿命  
**330**日  
(1日10回反応時)

**W-670** **NEW** 乾電池式  
乾電池式無線連動チャイム&ライト  
(受信型)+センサー(送信型)セット  
WIRELESS SENSOR LIGHT

本体価格  
14,500円(税込15,950円)  
本体サイズ(mm)  
W-650:W80×D39×H106  
W-660:W86×D83×H114  
パッケージサイズ(mm)  
W135×D90×H125  
内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量: W-650: 130g  
W-660: 160g

- 共通
- 乾電池
- 赤色灯 24時間 警戒
- ネジ止め
- IP65 防水タイプ
- チャイム&ライト
- 点灯時間 10秒 固定
- 1日中or夜のみ点灯切替
- マグネット付
- センサー
- 探知範囲 180° 8m

チャイムアラーム 送信機  
単3 ×3  
電池寿命 **300**日  
(1日10回反応時)  
音(小のみ)

明るさ  
**100**  
ルーメン

人の動きに合わせて  
**光が自動追尾!**

探知方向に自動で動く





防犯対策に

1 ライト面が  
人の方向に向く



2 移動した方向に  
ライトがついていく

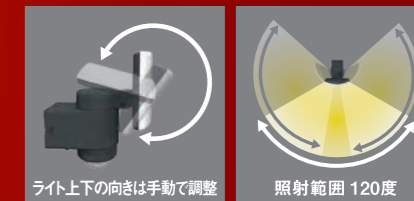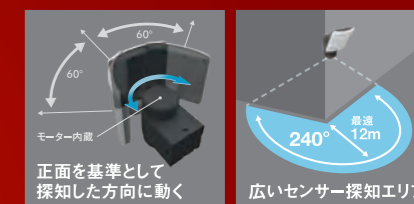

**LED-AC1017TA** **NEW**  
18W ワイド 追尾式  
LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

人の動きに合わせて  
光が自動追尾

本体価格  
25,000円(税込27,500円)  
本体サイズ(mm)  
W133×D173×H205  
パッケージサイズ(mm)  
W210×D152×H193  
内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量: 920g

- AC 100v
- 探知範囲 240° 12m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 常夜灯 明るさ弱/中/強
- 赤色灯 24時間 警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- IP65 防水タイプ
- 3mコード ACタイプ

明るさ  
**2000**  
ルーメン





フリーアーム式 リモコンつき

# ブザーと光の防犯 大音量タイプ



ブザーつき



様々な設定を遠隔操作できる  
ブザーつきセンサーライト



センサーライト



強力な防犯



投光器としても



さらに...



- AC 100V
- 探知範囲 180° 12m
- 点灯時間 10秒/30秒 5分/10秒点滅
- センサー感度 弱/中/強
- 昼夜・夕夜・夜 点灯切替
- 常夜灯 (4%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒ライト(センサー部)
- フラッシング機能
- 投光器
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- リモコン
- ブザーつき

## LED-AC1015

12W LED

12W×1灯フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・ブザーつき  
コンパクトな1灯

本体価格 15,300円 (税込16,830円)	4 954849 531132
本体サイズ(mm) W105×D141×H127	※本体重量: 710g
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm) W160×D138×H150	
内箱入数 外箱入数 - 6	



明るさ  
1000  
ルーメン

## LED-AC2030

12W×2 LED

12W×2灯フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・ブザーつき  
両サイドを照らせる2灯

本体価格 20,300円 (税込22,330円)	4 954849 532306
本体サイズ(mm) W325×D141×H127	※本体重量: 1010g
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm) W228×D138×H150	
内箱入数 外箱入数 - 6	



明るさ  
2200  
ルーメン

## LED-AC3045

12W×3 LED

12W×3灯フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・ブザーつき  
全方向を照らせる3灯

本体価格 25,400円 (税込27,940円)	4 954849 533457
本体サイズ(mm) W325×D141×H127	※本体重量: 1110g
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm) W228×D138×H150	
内箱入数 外箱入数 - 6	



明るさ  
3200  
ルーメン



フリーアーム式 リモコンつき  
小型・光の防犯



様々な設定を遠隔操作できる  
センサーライト



センサーライト



強力な防犯



リモコンつき小型シリーズ  
ブザー機能はありません

投光器としても



さらに…



- AC 100V
- 探知範囲 180° 12m
- 点灯時間 10秒/30秒 5分/10秒点滅
- センサー感度 弱/中/強
- 昼夜・夕夜・夜 点灯切替
- 常夜灯 (4%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒 (ライトセンサー部)
- フラッシング機能
- 投光器
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- リモコン

LED-AC1018

18W LED

18Wワイド フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・小型  
照射範囲が広いワイド

本体価格	15,900円 (税込17,490円)
本体サイズ(mm)	W152×D137×H126
包装化粧箱	—
パッケージサイズ(mm)	W160×D138×H150
内箱入数	外箱入数
—	6



※本体重量: 690g



明るさ  
1500  
ルーメン

LED-AC1009

9W LED

9W×1灯 フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・小型  
超コンパクトな1灯

本体価格	13,600円 (税込14,960円)
本体サイズ(mm)	W73×D141×H126
包装化粧箱	—
パッケージサイズ(mm)	W150×D138×H150
内箱入数	外箱入数
—	6



※本体重量: 590g



明るさ  
750  
ルーメン

LED-AC2018

9W×2 LED

9W×2灯 フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・小型  
両サイドを照らせる2灯

本体価格	17,000円 (税込18,700円)
本体サイズ(mm)	W230×D141×H126
包装化粧箱	—
パッケージサイズ(mm)	W206×D138×H150
内箱入数	外箱入数
—	6



※本体重量: 730g



明るさ  
1500  
ルーメン

LED-AC3027

9W×3 LED

9W×3灯 フリーアーム式  
LEDセンサーライトリモコン付  
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・小型  
全方向を照らせる3灯

本体価格	20,300円 (税込22,330円)
本体サイズ(mm)	W230×D141×H126
包装化粧箱	—
パッケージサイズ(mm)	W206×D138×H150
内箱入数	外箱入数
—	6



※本体重量: 760g



明るさ  
2200  
ルーメン



# 14wシリーズ

常夜灯モード

常夜灯  
10%点灯



人が近づくと100%点灯



取り付けパーツ  
付属

投光器スタンドを黒色に  
取り付け可能

投光器になる!  
センサー → 投光器

光量  
UP

- AC 100V
- 探知範囲 140° 10m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみの点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 電球色レンズ SP-12 (別売) 対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- ひもスイッチ 投光器
- 投光器 スタンド 取付パーツ



## LED-AC2028

14W×2 LED

14W×2灯 フリーアーム式 LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

本体価格	20,700円 (税込22,770円)
本体サイズ(mm)	W313×D125×H146
包装化粧箱	—
パッケージサイズ(mm)	W230×D150×H135
内箱入数	6

投光器スイッチつき大光量  
両サイドを照らせる2灯



明るさ  
3000  
ルーメン



## LED-AC3042

14W×3 LED

14W×3灯 フリーアーム式 LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

本体価格	25,400円 (税込27,940円)
本体サイズ(mm)	W322×D125×H146
包装化粧箱	—
パッケージサイズ(mm)	W230×D150×H135
内箱入数	6

投光器スイッチつき大光量  
全方向を照らせる3灯



明るさ  
4000  
ルーメン



## フリーアーム式 11wシリーズ

- AC 100V
- 探知範囲 140° 10m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみの点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 電球色レンズ SP-8 (別売) 対応
- 防雨タイプ



## LED-AC1011

11W×1灯 フリーアーム式 LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

本体価格	13,400円 (税込14,740円)
本体サイズ(mm)	W95×D125×H146
包装化粧箱	—
パッケージサイズ(mm)	W160×D130×H135
内箱入数	6

11W LED  
明るいシンプル機能  
コンパクトな1灯



明るさ  
1000  
ルーメン



## LED-AC2022

11W×2 LED

11W×2灯 フリーアーム式 LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

本体価格	18,000円 (税込19,800円)
本体サイズ(mm)	W295×D125×H146
包装化粧箱	—
パッケージサイズ(mm)	W230×D150×H135
内箱入数	6

明るいシンプル機能  
両サイドを照らせる2灯



明るさ  
2000  
ルーメン



### センサーライト用電球色レンズ

#### SP-12

センサーライト用電球色レンズ  
SP-12  
AFTER PARTS

本体価格	オープン価格
本体サイズ(mm)	W110×D27×H97
包装	台紙・袋
パッケージサイズ(mm)	W130×D28×H170
内箱入数	12



※本体重量: 22g



適合機種  
コンセント式 LED-AC1012・LED-AC2024  
LED-AC2028・LED-AC3036  
LED-AC3042

1個入

#### SP-8

センサーライト用電球色レンズ  
SP-8  
AFTER PARTS

本体価格	オープン価格
本体サイズ(mm)	W100×D27×H97
包装	台紙・袋
パッケージサイズ(mm)	W130×D28×H170
内箱入数	12



※本体重量: 18g



適合機種  
ソーラ発電式 S-90L

コンセント式 LED-AC1008・LED-AC1011  
LED-AC2016・LED-AC2022  
LED-AC3024・C-AC8160

1個入



# LED-AC1027

27W LED

27W ワイド フリーアーム式 LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

投光器スイッチつき  
照射範囲が広いワイド型



本体価格  
18,100円 (税込19,910円)



本体サイズ(mm)  
W204×D151×H145

※本体重量: 910g

包装: 化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W220×D180×H135

内箱入数 外箱入数  
— 6



明るさ  
2200  
ルーメン

- AC 100v
- 探知範囲 360° 8m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- ひもスイッチ 投光器
- 紹介動画

# LED-AC309

9W LED

9W ワイド LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

ふんわり照らす  
スタンダード機



本体価格  
11,300円 (税込12,430円)



本体サイズ(mm)  
W128×D118×H175

※本体重量: 550g

包装: 化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W190×D150×H135

内箱入数 外箱入数  
— 12



明るさ  
650  
ルーメン

- AC 100v
- 探知範囲 140° 8m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- 紹介動画

# LED-AC315

7.5W×2 LED

7.5W×2灯 LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

ねらって照らす  
スタンダード機



本体価格  
16,900円 (税込18,590円)



本体サイズ(mm)  
W155×D115×H169

※本体重量: 650g

包装: 化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W180×D175×H135

内箱入数 外箱入数  
— 12



明るさ  
1300  
ルーメン

- AC 100v
- 探知範囲 140° 8m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- 紹介動画

# LED-AC105

5W LED

5W ワイド LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

シンプル機能の広角



本体価格  
7,500円 (税込8,250円)



本体サイズ(mm)  
W160×D106×H166

※本体重量: 420g

包装: 化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W180×D175×H115

内箱入数 外箱入数  
— 12



- AC 100v
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 30秒
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 1.8mコード ACタイプ
- 紹介動画

明るさ  
400  
ルーメン

※クランプ別売

# LED-AC103

4W LED

4W×1灯 LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

目立たないコンパクト設計



本体価格  
5,700円 (税込6,270円)



本体サイズ(mm)  
W70×D158×H90

※本体重量: 300g

包装: 化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W160×D103×H115

内箱入数 外箱入数  
— 12



- AC 100v
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 30秒
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 1.8mコード ACタイプ
- 紹介動画

明るさ  
300  
ルーメン

※クランプ別売

# LED-AC206

5W×2 LED

5W×2灯 LED センサーライト  
LED SENSOR LIGHT

明るいエコノミー機



本体価格  
7,900円 (税込8,690円)



本体サイズ(mm)  
W188×D80×H107

※本体重量: 380g

包装: 化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W200×D103×H115

内箱入数 外箱入数  
— 12



- AC 100v
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 30秒
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 1.5mコード ACタイプ
- 紹介動画

明るさ  
900  
ルーメン

※クランプ別売



フリーアーム式

自動省エネモード搭載

# メンテナンスフリー

S-110L / S-220L / S-330L



ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータル  
センサーライト


LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表


## バッテリー切れ防止 自動省エネモード

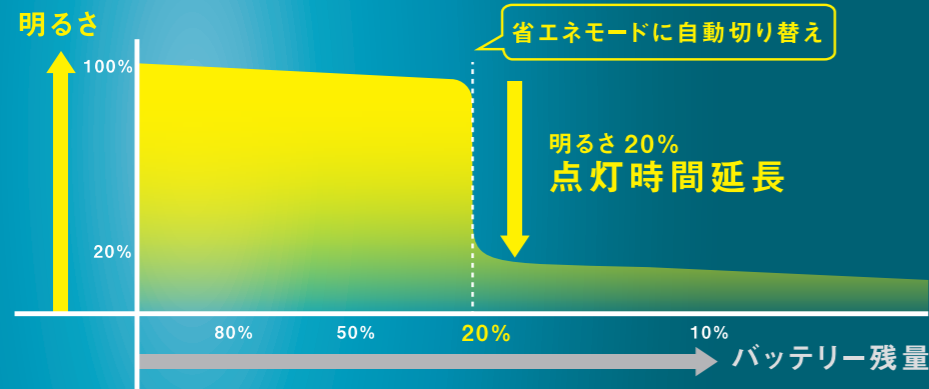

100%点灯・  
50%点灯切り替え



## ソーラー初の常夜灯!

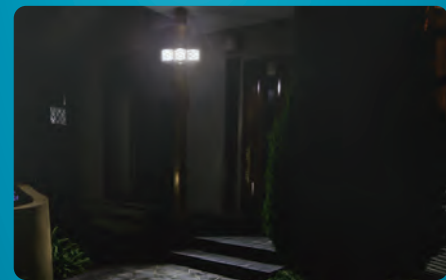

さらに…



24 時間警戒灯



フラッシング

- ソーラータイプ
- 探知範囲 180° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 常夜灯
- 赤色灯 24時間警戒
- フラッシング機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 紹介動画



## S-110L

5w LED

5W×1灯 フリーアーム式  
LED ソーラーセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

うっすら常夜灯機能つき  
コンパクトな1灯

本体価格  
13,700円(税込15,070円)

本体サイズ(mm)  
W91×D124×H135

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W200×D140×H145

内箱入数 外箱入数  
- 6

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)		冬(1日)	
			約290回	約55回	約30回	約30回
	100%					
	50%		約590回	約115回	約65回	約65回



※本体重量: 250g  
ソーラーパネルサイズ:  
W86×D50×H159  
210g



※コード長さ5m



3.6V  
1200mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式



GOOD DESIGN

明るさ  
450  
ルーメン

## S-220L

5w×2 LED

5W×2灯 フリーアーム式  
LED ソーラーセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

うっすら常夜灯機能つき  
両サイドを照らせる2灯

本体価格  
15,900円(税込17,490円)

本体サイズ(mm)  
W281×D124×H135

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W213×D193×H145

内箱入数 外箱入数  
- 6

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)		冬(1日)	
			約230回	約45回	約30回	約30回
	100%					
	50%		約460回	約95回	約60回	約60回



※本体重量: 370g  
ソーラーパネルサイズ:  
W86×D50×H159  
210g



※コード長さ5m



3.6V  
1800mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式



GOOD DESIGN

明るさ  
900  
ルーメン

## S-330L

5w×3 LED

5W×3灯 フリーアーム式  
LED ソーラーセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

うっすら常夜灯機能つき  
全方向を照らせる3灯

本体価格  
18,100円(税込19,910円)

本体サイズ(mm)  
W281×D124×H135

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W213×D193×H145

内箱入数 外箱入数  
- 6

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)		冬(1日)	
			約260回	約50回	約35回	約35回
	100%					
	50%		約520回	約105回	約70回	約70回



※本体重量: 450g  
ソーラーパネルサイズ:  
W103×D50×H188  
270g



※コード長さ5m



3.6V  
3000mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式



GOOD DESIGN

明るさ  
1350  
ルーメン



ワイヤレスセンサー  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
LEDポータル  
センサーライト  
LEDポータル  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表

ワイヤレスセンサー  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
LEDポータル  
センサーライト  
LEDポータル  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表

## S-CY30

4.5W×1灯 LED ソーラー  
シンプルスタイルセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

4.5W×1 LED

見た目スッキリ

本体価格 9,100円 (税込10,010円)	内箱入数 -	外箱入数 6
本体サイズ(mm) W80×D119×H152	※本体重量: 240g ソーラーパネルサイズ: W82×D50×H157 190g	
パッケージサイズ(mm) W173×D144×H145	※ソーラーパネルサイズ: W82×D50×H157 190g	

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	100%	約340回	約90回	約60回
50%	約685回	約180回	約120回	



明るさ 260 ルーメン

探知範囲 120° 8m

点灯時間 10秒 固定

夜のみ点灯

ネジ止め

市販バンド対応

防雨タイプ

紹介動画

※クランプ別売

## S-CY60

4.5W×2灯 LED ソーラー  
シンプルスタイルセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

4.5W×2 LED

見た目スッキリ

180°を照らせる2灯

本体価格 11,300円 (税込12,430円)	内箱入数 -	外箱入数 6
本体サイズ(mm) W240×D119×H80	※本体重量: 320g ソーラーパネルサイズ: W82×D50×H157 190g	
パッケージサイズ(mm) W258×D144×H145	※ソーラーパネルサイズ: W82×D50×H157 190g	

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	100%	約170回	約45回	約30回
50%	約340回	約90回	約60回	



明るさ 520 ルーメン

探知範囲 120° 8m

点灯時間 10秒 固定

夜のみ点灯

ネジ止め

市販バンド対応

防雨タイプ

紹介動画

※クランプ別売



本体価格 28,300円 (税込31,130円)	内箱入数 -	外箱入数 6
本体サイズ(mm) W295×D125×H146	※本体重量: 650g ソーラーパネルサイズ: W176×D50×H211 400g	
パッケージサイズ(mm) W230×D195×H180	※ソーラーパネルサイズ: W176×D50×H211 400g	

点灯回数	時間設定	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	点灯20秒	約125回	約35回	約25回
点灯5秒	約500回	約140回	約100回	

明るさ 1400 ルーメン

探知範囲 140° 8m

点灯時間 5秒/20秒/20秒点滅

1日中or夜のみ点灯切替

赤色灯 24時間警戒

フラッシング機能

ネジ止め

クランプ

市販バンド対応

電球色レンズ SP-8 (別売) 対応

防雨タイプ

紹介動画

※1 当社従来品 S-80L 比較

## S-50L

5W ワイドフリーアーム式  
LEDソーラーセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

5W LED

昼白色⇔電球色  
切り替えできる

本体価格 13,100円 (税込14,410円)	内箱入数 -	外箱入数 6
本体サイズ(mm) W160×D152×H135	※本体重量: 440g ソーラーパネルサイズ: W100×D50×H191 220g	
パッケージサイズ(mm) W190×D210×H145	※ソーラーパネルサイズ: W100×D50×H191 220g	

点灯回数	時間設定	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	点灯20秒	約130回	約40回	約25回
点灯5秒	約520回	約160回	約100回	

明るさ 400 ルーメン (昼白色時)

明るさ 320 ルーメン (電球色時)

探知範囲 140° 6m

点灯時間 5秒/20秒/20秒点滅

1日中or夜のみ点灯切替

赤色灯 24時間警戒

フラッシング機能

白色/電球色切り替え

ネジ止め

クランプ

市販バンド対応

防雨タイプ

紹介動画

※コード長さ5m

## S-25L

1.3W×2灯 フリーアーム式  
LEDソーラーセンサーライト  
LED SOLAR SENSOR LIGHT

1.3W×2 LED

照射方向・取り付け自由自在  
両サイドを照らせる2灯

本体価格 12,500円 (税込13,750円)	内箱入数 -	外箱入数 6
本体サイズ(mm) W242×D156×H135	※本体重量: 400g ソーラーパネルサイズ: W100×D50×H191 220g	
パッケージサイズ(mm) W250×D165×H145	※ソーラーパネルサイズ: W100×D50×H191 220g	

点灯回数	時間設定	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	点灯10秒	約300回	約80回	約50回

明るさ 220 ルーメン

探知範囲 140° 6m

点灯時間 10秒 固定

夜のみ点灯

赤色灯 24時間警戒

ネジ止め

市販バンド対応

防雨タイプ

紹介動画


※コード長さ5m

※クランプ別売





# 日照不足に負けない ハイブリッド式 ダブル W電源

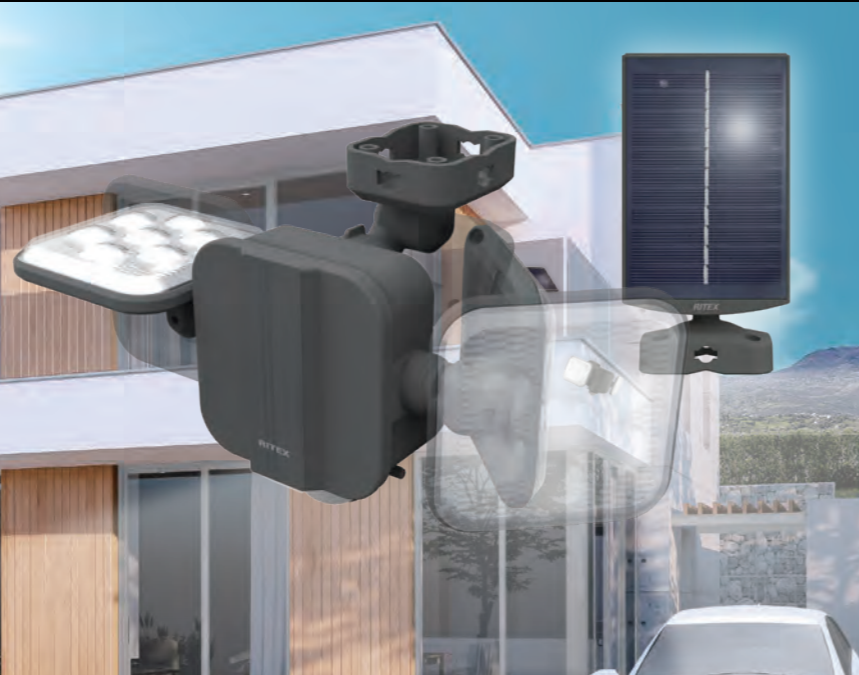

## S-HB250

6.5W×2灯 フリーアーム式  
LEDハイブリッドソーラーライト  
LED HYBRID SOLAR LIGHT

電源を自動切替  
**HYBRID** **NEW**

充電不足時  
乾電池に自動切り替え

3.6V  
3000mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式  
単3  
×3  
**GOOD DESIGN**

本体価格  
16,500円 (税込18,150円)  
本体サイズ(mm)  
W281×D134×H147  
包装:化粧箱  
パッケージサイズ(mm)  
W213×D193×H145  
内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量:490g  
ソーラーパネルサイズ:  
W103×D50×H188 270g

点灯回数	充電電池使用時			乾電池使用時
	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	合計回数
常夜灯なし	約300回	約60回	約40回	約400回
常夜灯あり	約300回	約60回	約40回	約400回

※電池の性質により異なります。

- ハイブリッド(ソーラー+乾電池)
- 探知範囲 180° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 赤色灯 24時間 警戒
- フラッシング機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ



明るさ  
**1200**  
ルーメン

## S-HB20

1W×2 LED ハイブリッド  
ソーラーライト  
LED HYBRID SOLAR LIGHT

電源を自動切替  
**HYBRID**

充電不足時  
乾電池に自動切り替え

3.6V  
400mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式  
単3  
×3

本体価格  
15,500円 (税込17,050円)  
本体サイズ(mm)  
W155×D110×H167  
包装:化粧箱  
パッケージサイズ(mm)  
W198×D176×H122  
内箱入数 外箱入数  
— 6



※本体重量:330g  
ソーラーパネルサイズ:  
W67×D50×H145 150g

点灯回数	充電電池使用時			乾電池使用時
	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	合計回数
常夜灯なし	約150回	約35回	約25回	約400回
常夜灯あり	約150回	約35回	約25回	約400回

※電池の性質により異なります。

- ハイブリッド(ソーラー+乾電池)
- 探知範囲 140° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 赤色灯 24時間 警戒



※コード長さ5m

明るさ  
**180**  
ルーメン

※クランプは1セットのみ付属しています。ソーラーパネル、本体のいずれかでご使用ください。

## SWL-HB101

どこでもハイブリッド  
ソーラーライト3W 角型  
LED HYBRID SOLAR LIGHT

電源を自動切替  
**HYBRID** **NEW**

充電不足時  
乾電池に自動切り替え

本体価格  
7,000円 (税込7,700円)  
本体サイズ(mm)  
W110×D42×H160  
包装:台紙・プリスター  
パッケージサイズ(mm)  
W142×D50×H260  
内箱入数 外箱入数  
— 12



※本体重量:255g



専用ブラケット(付属) ネジ止めで固定 本体は脱着できる  
ステンレスバンド(付属) しっかり固定できる

点灯回数	充電電池使用時			乾電池使用時
	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	合計回数
常夜灯なし	約630回	約90回	約60回	約670回
常夜灯あり	約580回	約55回	約25回	約670回

※電池の性質により異なります。

- ハイブリッド(ソーラー+乾電池)
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- ステンレスバンド付
- 常夜灯
- IP65 防水タイプ



3.7V  
1500mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式  
単3  
×3



明るさ  
**250**  
ルーメン

## SWL-HB102

どこでもハイブリッド  
ソーラーライト3W 丸型  
LED HYBRID SOLAR LIGHT

電源を自動切替  
**HYBRID** **NEW**

充電不足時  
乾電池に自動切り替え

本体価格  
7,000円 (税込7,700円)  
本体サイズ(mm)  
W155×D40×H155  
包装:台紙・プリスター  
パッケージサイズ(mm)  
W177×D50×H260  
内箱入数 外箱入数  
— 12



※本体重量:265g



専用ブラケット(付属) ネジ止めで固定 本体は脱着できる  
ステンレスバンド(付属) しっかり固定できる

点灯回数	充電電池使用時			乾電池使用時
	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	合計回数
常夜灯なし	約630回	約90回	約60回	約670回
常夜灯あり	約580回	約55回	約25回	約670回

※電池の性質により異なります。

- ハイブリッド(ソーラー+乾電池)
- 探知範囲 100° 4m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- ステンレスバンド付
- 常夜灯
- IP65 防水タイプ



3.7V  
1500mAh  
バッテリー内蔵  
蓄電式  
単3  
×3



明るさ  
**250**  
ルーメン

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

ワイヤレスセンサー  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



フリーアーム式

明るさ切りかえ機能つき

# 乾電池式でどこでも設置

LED-170 / LED-270 / LED-320



100%点灯・50%点灯切り替え



フリーアーム式 圧倒的自由度



- 乾電池
- 探知範囲 180° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 1日中or 夜のみ 点灯切替
- 赤色灯 24時間 警戒
- フラッシング 機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販 バンド 対応
- 防雨 タイプ

## LED-170

9w LED **NEW**

9Wワイド フリーアーム式 LED乾電池センサーライト

フリーアーム式 圧倒的自由度

本体価格	10,000円 (税込11,000円)
本体サイズ(mm)	W152×D139×H144
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W155×D147×H145
内箱入数	外箱入数
-	6



※本体重量: 380g



単1 ×3  
電池寿命  
240日  
(50%点灯を10回/日)  
120日  
(100%点灯を10回/日)

明るさ  
**800**  
ルーメン

## LED-270

5W×2 LED

5W×2灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト

明るさ切り替え機能つき  
両サイドを照らせる2灯

本体価格	11,400円 (税込12,540円)
本体サイズ(mm)	W281×D134×H145
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W213×D155×H145
内箱入数	外箱入数
-	6



※本体重量: 390g



単1 ×3  
電池寿命  
240日  
(50%点灯を10回/日)  
135日  
(100%点灯を10回/日)

明るさ  
**900**  
ルーメン



## LED-320

5W×3 LED

5W×3灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト

明るさ切り替え機能つき  
全方向を照らせる3灯

本体価格	13,600円 (税込14,960円)
本体サイズ(mm)	W281×D134×H145
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W213×D155×H145
内箱入数	外箱入数
-	6



※本体重量: 430g



単1 ×3  
電池寿命  
165日  
(50%点灯を10回/日)  
90日  
(100%点灯を10回/日)

明るさ  
**1350**  
ルーメン





# LED-CY130

4.5Wx1 LED

4.5W×1灯 LED 乾電池  
シンプルスタイルセンサーライト  
LED BATTERY SENSOR LIGHT

見た目スッキリ

長寿命タイプ  
単1×3  
電池寿命  
555日  
(50%点灯を10回/日)  
300日  
(100%点灯を10回/日)

本体価格	5,700円 (税込6,270円)	内箱入数	-	外箱入数	12	※本体重量: 255g 紹介動画
本体サイズ(mm)	W80×D119×H152	4 954849 990083				
パッケージサイズ(mm)	W158×D90×H145					
包装化粧箱						

100%点灯・50%点灯切り替え



- 乾電池
- 探知範囲 120° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ

明るさ 260 ルーメン

# LED-CY260

4.5Wx2 LED

4.5W×2灯 LED 乾電池  
シンプルスタイルセンサーライト  
LED BATTERY SENSOR LIGHT

見た目スッキリ  
180°を照らせる2灯

長寿命タイプ  
単1×3  
電池寿命  
300日  
(50%点灯を10回/日)  
150日  
(100%点灯を10回/日)

本体価格	8,000円 (税込8,800円)	内箱入数	-	外箱入数	12	※本体重量: 330g 紹介動画
本体サイズ(mm)	W240×D119×H80	4 954849 990090				
パッケージサイズ(mm)	W248×D90×H145					
包装化粧箱						

※本体重量: 330g



- 乾電池
- 探知範囲 120° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ

明るさ 520 ルーメン

# LED-160

8.5W LED

屋外用センサー  
シーリングライト  
LED BATTERY SENSOR LIGHT

カーポート専用・屋外用シーリングライト  
探知センサーで 360°照射


単1×3  
電池寿命  
135日  
(20秒×10回/日)

本体価格	9,100円 (税込10,010円)	内箱入数	-	外箱入数	12
本体サイズ(mm)	W175×D175×H80	4 954849 531606			
パッケージサイズ(mm)	W180×D90×H190				
包装化粧箱					



- 乾電池
- 探知範囲 360° 4m
- 点灯時間 20秒 固定
- 夜のみ点灯
- ゆっくり点灯・消灯
- いきなり消えないスロー消灯
- ネジ止め
- 防雨タイプ
- ステンレスバンド付

※本体重量: 330g  
紹介動画

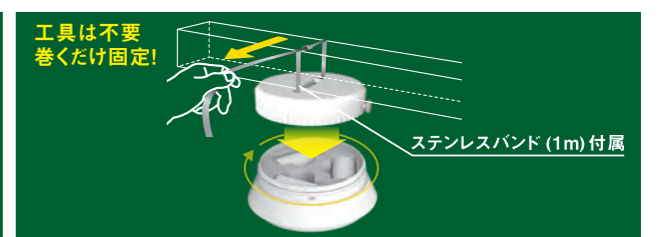

明るさ 480 ルーメン

# LED-165

8.5W LED

屋外用センサー  
シーリングライトリモコン付  
LED BATTERY SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・屋外用シーリングライト  
探知センサーで 360°照射


長寿命タイプ  
単1×3  
電池寿命  
915日  
(5秒×10回/日)  
投光器モード  
弱: 8.5時間

本体価格	11,300円 (税込12,430円)	内箱入数	-	外箱入数	12
本体サイズ(mm)	W175×D175×H80	4 954849 531651			
パッケージサイズ(mm)	W180×D90×H190				
包装化粧箱					



※本体重量: 350g  
紹介動画

明るさ 3段階 電池寿命重視 ↔ 明るさ重視を選べる

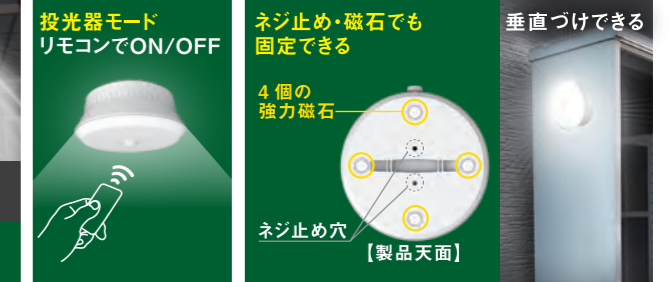

明るさ 480 ルーメン



# LED-150

4.5W LED

4.5W ワイドフリーアーム式 LED 乾電池センサーライト  
LED BATTERY SENSOR LIGHT

電池が長寿命 660日  
広い範囲を照らすワイド型

長寿命タイプ  
単1×3  
電池寿命  
**660日**  
(5秒×10回/日)

本体価格	9,200円 (税込10,120円)
本体サイズ(mm)	W152×D165×H153
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W180×D165×H145
内箱入数	外箱入数
—	6
※本体重量: 450g	



ワイド照射



明るさ  
**400**  
ルーメン

- 乾電池
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 5秒/20秒/20秒点滅
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 赤色灯 24時間警戒
- フラッシング機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ



# LED-265

3.5W×2 LED

3.5W×2灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト  
LED BATTERY SENSOR LIGHT

フラッシング機能つき  
両サイドを照らせる2灯

長寿命タイプ  
単1×3  
電池寿命  
**420日**  
(5秒×10回/日)

本体価格	10,200円 (税込11,220円)
本体サイズ(mm)	W280×D176×H153
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W290×D145×H145
内箱入数	外箱入数
—	6
※本体重量: 530g	



明るさ  
**600**  
ルーメン

- 乾電池
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 5秒/20秒/20秒点滅
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 赤色灯 24時間警戒
- フラッシング機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ



# どこでも簡単取り付け スマホ連動センサーカメラ



強力マグネットつきベース

360°回転  
マグネット

自由に曲がる  
どこでもアーム

Wi-Fi / 携帯回線

Wi-Fi接続

※カメラ本体はホームルーターとの接続が必要です



無料アプリ

## 撮影・録画

<p><b>1 センサー自動撮影</b> 連続録画もできる 【探知範囲と撮影範囲】 取り付け高さ1.5m~2m</p>	<p><b>2 リアルタイム表示</b> 撮影ボタンを押せばいつでも録画を開始</p>	<p><b>3 記録データの確認</b> 左右のスクロールで確認したい日時までひたひた</p>	<p><b>4 スマホに通知</b> 通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知</p>												
<p>こんな使い方に</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>防犯対策 証拠の撮影</li> <li>害獣確認 夜間の撮影</li> <li>ペット・子供見守り 気になる時にサッと確認できる</li> </ul>	<p>録画・記録</p> <p>記録時間</p> <table border="1"> <tr><th>カード容量</th><td>8GB</td><td>16GB</td><td>32GB</td><td>64GB</td><td>128GB</td></tr> <tr><th>時間</th><td>55時間</td><td>110時間</td><td>220時間</td><td>440時間</td><td>880時間</td></tr> </table> <p>市販のマイクロSDカードで可能な録画の目安です。 ※撮影内容(人や車などの動いているものの多さなど)によって、録画時間が大きく変化します。また、カラーとモノクロによっても録画時間が大きく変化します。</p>	カード容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB	時間	55時間	110時間	220時間	440時間	880時間	<p>夜間は赤外線撮影</p>	<p>記録はスマホで簡単確認</p> <p>アプリから確認</p>
カード容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB										
時間	55時間	110時間	220時間	440時間	880時間										
			<p>使用時間*</p> <p><b>90日</b> (15秒の動画を1日/10回撮影した場合)</p> <p>※使用環境により異なります。</p>												

# C-RC7200

充電式 どこでもセンサー Wi-Fi カメラ  
DOKODEMO SENSOR WI-FI CAMERA

NEW

WiFi 接続でアプリに連動  
どこからでも確認

本体価格	30,000円 (税込33,000円)
本体サイズ(mm)	W52×D89×H85
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W152×D85×H176
内箱入数	外箱入数
—	6



※本体重量: 200g



充電式

- リチウムイオン電池
- 画素数 200万画素
- 画質 FULLHD フルハイビジョン
- 記録媒体 最大 128GB (※SDカード(別売))
- 録画時間 約 10秒~
- 探知範囲 100° 5m
- 撮影範囲 水平90° 垂直50°
- ネジ止め
- マグネット付
- IP65 防水タイプ





どこでも簡単取り付け

# 配線なしセンサーカメラ



## 撮影・録画


動画モード 静止画モード 夜間は自動で赤外線撮影



解像度	1280×720	AVI形式	15秒～	解像度	1280×720	JPG形式	3枚連写
カード容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB		
時間	1時間	2時間	4時間	8時間	16時間		
枚数	13,000枚	26,000枚	52,000枚	104,000枚	208,000枚		

市販のマイクロSDカードで可能な録画の目安です。  
※撮影内容やカラー/モノクロなどによってファイルのサイズは大きく変化します。

記録はパソコン・スマホで簡単確認



フェンスに絡めて

足場の悪い場所 柱に巻き付け

長寿命タイプ  
電池寿命  
動画 465日 (15秒×10回/日)  
静止画 555日 (3枚連写×10回/日)

## C-BT7000

NEW

乾電池式 どこでも  
センサーカメラ  
DOKODEMO SENSOR CAMERA

配線不要  
どこでも簡単取り付け

本体価格	15,500円 (税込17,050円)
本体サイズ(mm)	W52×D122×H132
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W152×D110×H176
内箱入数	外箱入数
—	6

- 乾電池
- 画素数 92万画素
- 画質 HDハイビジョン
- 記録媒体 最大128GB
- 録画時間 15秒～
- 動画モード/ OFF/ 静止画モード
- 探知範囲 100°
- 撮影範囲 水平90°
- 撮影範囲 垂直50°
- ネジ止め
- マグネット付
- 防雨タイプ

長寿命タイプ  
単1×3  
電池寿命  
465日 (動画15秒×10回/日)  
555日 (静止画3枚連写×10回/日)

## C-BT7001

NEW

防犯カメラSDカード確認用  
カードリーダー  
AFTERMARKET PARTS

3WAY

パソコン・スマホに対応

本体価格	オープン価格
本体サイズ(mm)	W50×D11×H43
包装	台紙・袋
パッケージサイズ(mm)	W130×D15×H155



※本体重量: 10g



使用方法



パソコン・スマホで使える!



対応メディア  
microSD/microSDHC/  
microSDXC/  
SD/SDHC/SDXC  
※最大認識容量 256GB



適合機種  
乾電池式 C-BT7000  
コンセント式 C-AC8160

## C-RC7201

NEW


充電式カメラ用 ACアダプター  
AFTERMARKET PARTS

充電式カメラ用  
ACアダプター

本体価格	5,500円 (税込6,050円)
本体サイズ(mm)	W38×D22×H62
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W70×D40×H176
内箱入数	外箱入数
6	24



※本体重量: 135g

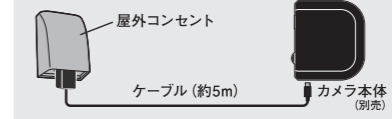

適合機種  
充電式 C-RC7200

## C-RC7202

NEW

充電式カメラ用 ソーラーパネル  
AFTERMARKET PARTS

充電式カメラ用  
ソーラーパネル

本体価格	7,000円 (税込7,700円)
本体サイズ(mm)	W144×D51×H172
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W148×D55×H176
内箱入数	外箱入数
6	12



※本体重量: 290g



適合機種  
充電式 C-RC7200

## C-RC7203

NEW

盗難防止ワイヤー  
AFTERMARKET PARTS

簡単取り付けで  
盗難対策

本体価格	1,900円 (税込2,090円)
本体サイズ(mm)	500
包装	台紙・袋
パッケージサイズ(mm)	W100×D11×H160
内箱入数	外箱入数
6	48



※本体重量: 10g



適合機種  
充電式 C-RC7200  
乾電池式 C-BT7000



# センサーライト × 防犯カメラ



## ライトで威嚇・カメラで記録

HD 92万画素

カメラ・ライトの方向が自由自在



## 設置簡単!すぐ使える・お手軽に防犯



# C-AC8160

8W×2 LED

LED センサーライト  
防犯カメラ 8W×2灯  
LED SENSOR LIGHT

防犯カメラ搭載  
ライトで威嚇



本体価格 44,800円 (税込49,280円)	内箱入数 -	外箱入数 6
本体サイズ(mm) W295×D132×H146	包装:化粧箱	
パッケージサイズ(mm) W230×D150×H145	※本体重量:860g	



センサーライト				録画機能			
AC 100V	探知範囲 140° 8m	点灯時間 15秒~5分	1日中or夜のみ 点灯切替	赤色灯 24時間 警戒	常夜灯 モード	画素数 92万画素	画質 HD ハイビジョン
ネジ止め	クランプ	市販バンド 対応	電球色レンズ SP-8(別売) 対応	防雨 タイプ	3mコード ACタイプ	記録媒体 8GB 対応SD付属	録画時間 15秒~
						最大録画時間 15時間	撮影範囲 水平 65°
							撮影範囲 6m



明るさ 1500ルーメン

# ASC-900

1w LED NEW

充電式  
どこでもセンサーライト  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

自由に曲がる三脚で  
様々な場所に取り付け可能

本体価格 5,800円 (税込6,380円)
本体サイズ(mm) W86×D80×H97
包装:化粧箱
パッケージサイズ(mm) W130×D85×H200
内箱入数 外箱入数 6 24



リチウムイオン電池	探知範囲 100° 4m	常時点灯 OFF/センサー15秒	ネジ止め
ハンディライトモード	IP65 防水タイプ	脱着式三脚付	マグネット付



※本体重量:140g



リチウムイオン電池  
充電式  
明るさ 130ルーメン

# ASC-930

3w LED NEW

充電式どこでも  
センサーライト300  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

自由に曲がる三脚で  
様々な場所に取り付け可能

本体価格 8,800円 (税込9,680円)
本体サイズ(mm) W101×D95×H112
包装:化粧箱
パッケージサイズ(mm) W150×D108×H230
内箱入数 外箱入数 - 12



リチウムイオン電池	探知範囲 100° 4m	常時点灯 OFF/センサー15秒	ネジ止め
ハンディライトモード	IP65 防水タイプ	脱着式三脚付	マグネット付



※本体重量:180g



リチウムイオン電池  
充電式  
明るさ 300ルーメン  
調光機能付き



# ASL-097

3W LED

どこでもセンサーライト300

パワー3倍  
明るさ・点灯時間が調整可能

長寿命タイプ  
単1×3  
電池寿命  
1100日  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
約54時間

本体価格  
8,000円(税込8,800円)  
本体サイズ(mm)  
W108×D94×H140  
パッケージサイズ(mm)  
W150×D108×H230  
内箱入数 外箱入数  
12

明るさ3段階 「超」寿命 ⇄ 明るさ重視を選べる

明るさ	110ルーメン	175ルーメン	300ルーメン
電池寿命	1100日	860日	500日

※センサー 10秒×10回点灯の場合

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯/OFF 10秒/30秒
- ゆっくり点灯・消灯
- 明るさ 弱/中/強
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 防雨タイプ
- 脱着式三脚付
- マグネット付



電球色  
明るさ 300ルーメン



※本体重量: 290g

# ASL-092

0.75W×2 LED

どこでもセンサーライトダブル

どこでも設置  
ライトの方向自由自在

単3×3  
電池寿命  
120日  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
約4.5時間

本体価格  
6,800円(税込7,480円)  
本体サイズ(mm)  
W90×D113×H102  
パッケージサイズ(mm)  
W130×D100×H200  
内箱入数 外箱入数  
6 12



これまでにない自由な配光

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯/OFF センサー10秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 防雨タイプ
- 脱着式三脚付
- マグネット付



明るさ 170ルーメン



※本体重量: 200g

# ASL-093

1W LED

どこでもセンサーライト

ソーラー発電式  
電気代0円

本体価格  
7,900円(税込8,690円)  
本体サイズ(mm)  
W82×D90×H132  
パッケージサイズ(mm)  
W130×D100×H200  
内箱入数 外箱入数  
6 12



ライト・ソーラーが独立で330°回転  
太陽に向けて効率よく発電

時間設定	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	
点灯回数	点灯10秒	約380回	約80回	約50回
点灯時間	常時点灯	約60分	約15分	約10分

- ソーラータイプ
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯/OFF/センサー10秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 防雨タイプ
- 脱着式三脚付
- マグネット付



明るさ 110ルーメン



※本体重量: 250g

# ASL-090

1W LED

LEDどこでもセンサーライト

自由に曲がる三脚で  
様々な場所に取り付け可能

単3×3  
電池寿命  
180日  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
約7時間

本体価格  
5,300円(税込5,830円)  
本体サイズ(mm)  
W92×D80×H100  
パッケージサイズ(mm)  
W130×D85×H200  
内箱入数 外箱入数  
6 24



360°回転

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯/OFF/センサー10秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 防雨タイプ
- 脱着式三脚付
- マグネット付



明るさ 110ルーメン



※本体重量: 145g



# DW-900

0.35w LED

単3×3  
電池寿命  
330日  
(3秒点滅×30回/日)

激突防止ライト  
ワイヤレス2台入  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

ワイヤレスで連動して警告  
光と音で事故防止

本体価格	12,800円 (税込14,080円)
本体サイズ(mm)	W100×D29×H100
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W110×D38×H215
内箱入数	6
外箱入数	24



※本体重量: 130g

- 1 人が近づくとセンサーが感知
  - 2 向こう側に光とブザーでお知らせ
- どちら側でも送信機・受信機になる

ドア用 (2枚) 曲がり角用 (2枚) 視認性効果アップ  
2種の注意シール (2枚×2) と 蛍光シール (2セット)

- 乾電池
- 探知範囲 100° 3m
- 点灯時間 OFF 3秒点滅
- 音量切替 OFF 40dB/70dB
- フラッシング機能
- ネジ止め
- 両面テープ付
- マグネット付
- 注意シール 蛍光シール付
- ブザー
- 屋内用



明るさ  
20  
ルーメン

# W-500

0.7w LED

単3×3  
電池寿命  
150日  
(10秒×10回/日)

どこでもセンサーライト  
ワイヤレス2個入  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

1台ついたら2台目も同時点灯  
電波でつながるセンサーライト

本体価格	9,000円 (税込9,900円)
本体サイズ(mm)	W100×D29×H100
包装PPボックス	
パッケージサイズ(mm)	W130×D100×H130
内箱入数	6
外箱入数	12



※本体重量: 125g



- 乾電池
- 探知範囲 100° 3m
- センサ-10秒/センサ-20秒/センサ-30秒
- ネジ止め
- ゆっくり点灯・消灯
- 両面テープ付
- 屋内用



電球色  
明るさ  
40  
ルーメン

# ASC-800

1w LED

どこでもひっかけ  
薄型センサーライト  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

充電式でフックがけできる超薄型  
明るい全面発光

本体価格	5,700円 (税込6,270円)
本体サイズ(mm)	W49×D13.5×H255
包装: 台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	W120×D39×H270
内箱入数	6
外箱入数	36



- リチウムイオン電池
- 探知範囲 100° 3m
- 常時点灯 OFF/センサー15秒
- ゆっくり点灯・消灯
- 両面テープ付
- USBケーブル付
- マグネット付
- 屋内用



充電式

電球色

明るさ  
100  
ルーメン

# ASL-035

0.5w LED

どこでもセンサーライト  
おかえりプラス懐中電灯  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

懐中電灯+卓上ライト  
使用シーンに合わせて形を変える

本体価格	4,600円 (税込5,060円)
本体サイズ(mm)	W55×D55×H220
包装: 化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W75×D65×H270
内箱入数	6
外箱入数	36



- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF/センサー10秒
- ハンディライトモード
- ゆっくり点灯・消灯
- 屋内用

単4×3  
電池寿命  
140日  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
9時間

電球色

卓上ライト  
明るさ  
30  
ルーメン

懐中電灯  
明るさ  
40  
ルーメン

# ASL-025

0.3w×2 LED

どこでもスリムセンサーライト  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

照射方向が変えられる  
マグネット台で簡単固定

本体価格	4,000円 (税込4,400円)
本体サイズ(mm)	W35×D41×H185
包装: 台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	W100×D43×H270
内箱入数	6
外箱入数	36



- 乾電池
- 探知範囲 100° 3m
- 常時点灯 OFF/センサー10秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- マグネット付
- 両面テープ付
- 屋内用

単4×3  
電池寿命  
100日  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
7.5時間

電球色

明るさ  
30  
ルーメン



# ASL-010

0.1w LED

## LEDマイクロセンサーライト

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

超小型で携帯性バツグン  
防雨タイプで屋外でも

単5  
×3  
電池寿命  
120日  
(20秒×10回/日)  
常時点灯モード  
30時間

本体価格	2,900円(税込3,190円)
本体サイズ(mm)	W45×D34×H68
包装	台紙・プリスター
パッケージサイズ(mm)	W100×D55×H145
内箱入数	12
外箱入数	120



※本体重量: 50g  
信賴の LED 日亜化学工業製



- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF/センサー20秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 脱着式ホルダー付
- 防雨タイプ

明るさ  
5.8  
ルーメン

# ASL-020

0.2w LED

## LEDセンサースリム

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

スリム管で明るく美しい  
玄関、廊下、クローゼットなどに

単3  
×3  
電池寿命  
200日  
(30秒×10回/日)  
常時点灯モード  
40時間

本体価格	オープン価格
本体サイズ(mm)	W40×D39×H165
包装	台紙・プリスター
パッケージサイズ(mm)	W99×D48×H272
内箱入数	10
外箱入数	100



センサーモード

常時点灯モード

※本体重量: 80g  
信賴の LED 日亜化学工業製

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF/センサー30秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 脱着式ホルダー付
- 屋内用

明るさ  
11.6  
ルーメン

# GS-150

0.25w LED

## どこでもminiセンサー

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

マグネットやフック・押しピンで  
ポンとお手軽設置!

単4  
×3  
電池寿命  
270日  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
18時間

本体価格	オープン価格
本体サイズ(mm)	W38×D33×H70
包装	台紙・プリスター
パッケージサイズ(mm)	W100×D45×H140
内箱入数	10
外箱入数	100



※本体重量: 70g  
信賴の LED 日亜化学工業製



- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF/センサー10秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 脱着式ホルダー付
- マグネット付
- 両面テープ付
- 屋内用

明るさ  
14.5  
ルーメン

# ASL-030

0.2w LED

## 懐中電灯付 LEDセンサースリム

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

懐中電灯が付いて  
便利な1台3役


単3  
×3  
電池寿命  
300日  
(20秒×10回/日)  
常時点灯モード  
卓上ライト25時間  
懐中電灯35時間

本体価格	3,800円(税込4,180円)
本体サイズ(mm)	W45×D45×H195
包装	台紙・プリスター
パッケージサイズ(mm)	W120×D55×H272
内箱入数	10
外箱入数	40

センサーライト

卓上ライト

懐中電灯

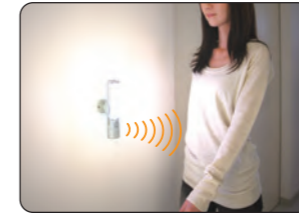

玄関・廊下に

ちょっとした灯りに

夜間の散歩や非常灯に



※本体重量: 130g  
信賴の LED 日亜化学工業製

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF/センサー20秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 脱着式ホルダー付
- 屋内用

スリム管  
明るさ  
11.6  
ルーメン



### AL-300

LED 壁ホタル センサー  
LED HOME LIGHT

人が近づくと明るく自動点灯  
いざという時も安心

本体価格  
5,600円 (税込6,160円)

本体サイズ(mm)  
W67×D61×H144  
充電ホルダーセット時

包装：台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W120×D70×H270



※本体重量：135g

内箱入数 外箱入数  
6 36



人感センサー  
置くだけ充電



リチウムイオン電池 探知範囲 100° 4m

選べる5種類のモード

あかりセンサー

ハンディライトモード

白色LED

無線点充電ホルダー付

屋内用

### AL-200

LED 壁ホタル  
LED HOME LIGHT

いつでも便利  
いざという時も安心

本体価格  
4,000円 (税込4,400円)

本体サイズ(mm)  
W57×D54×H112  
充電ホルダーセット時

包装：台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W120×D55×H220




※本体重量：100g

内箱入数 外箱入数  
6 36



置くだけ充電

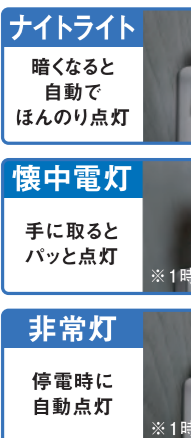

ニッケル水素電池 オン/オフ自動

あかりセンサー

ハンディライトモード

白色LED

無線点充電ホルダー付

屋内用

# 日常 災害

いつでも便利 いざという時も安心

自動で点灯 / 消灯  
停電時も安心のセンサーライト



### ASL-096

1W LED

センサー付き  
どこでもランタン  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

取り付け自由自在  
あらゆる環境に対応

本体価格  
オープン価格

本体サイズ(mm)  
W92×D80×H100

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)  
W130×D85×H200

内箱入数 外箱入数  
6 24

※本体重量：145g



単3×3  
電池寿命  
180日  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
30時間

取り付け自由自在



フェンス 物干し竿 柱 マグネット

乾電池 探知範囲 100° 4m

常時点灯 OFF/センサー10秒

ネジ止め

ハンディライトモード

防雨タイプ

脱着式三脚付

マグネット付

センサー  
明るさ  
110  
ルーメン

常時点灯  
明るさ  
35  
ルーメン



# ASL-037

0.5w LED

センサー付き  
どこでも懐中電灯  
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

懐中電灯+卓上ライト

使用シーンに合わせて形を変える

単4  
×3  
電池寿命  
140日  
(10秒×10回/日)  
常時点灯モード  
9時間




本体価格 オープン価格
本体サイズ(mm) W55×D55×H220
包装 化粧箱
パッケージサイズ(mm) W75×D65×H270
内箱入数 外箱入数 6 36

## 日常



## 災害




避難場所での照明に テント生活でのランタン 必要なところだけを灯す



※本体重量: 120g

4 type

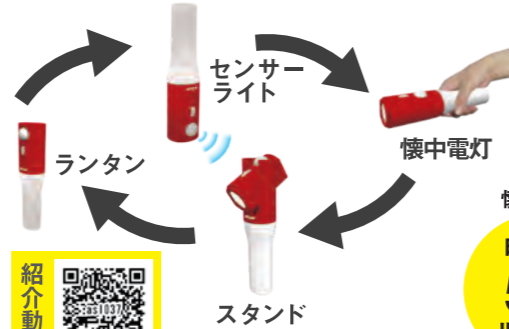

懐中電灯  
明るさ  
50  
ルーメン

卓上ライト  
明るさ  
40  
ルーメン

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯/ OFF センサー10秒
- ハンディライトモード
- ゆっくり点灯・消灯 センサーモード
- 屋内用



# AL-201

0.6w LED

パッと点灯ライト

LED HOME LIGHT

停電時に自動点灯  
充電式で電池いらず

置くだけ充電



## 日常



## 災害



停電時は自動点灯 手に取るとパッと点灯

本体価格 オープン価格
本体サイズ(mm) W57×D54×H112 充電ホルダーセット時
包装 台紙・プリスター
パッケージサイズ(mm) W120×D55×H220
内箱入数 外箱入数 6 36



※本体重量: 100g

- ニッケル水素電池
- オン/オフ/自動
- あかりセンサー
- ハンディライトモード
- 白色LED
- 電球色LED
- 無接点充電ホルダー付
- 屋内用

充電後 60分間点灯

充電式  
懐中電灯  
明るさ  
20  
ルーメン

凄い明るさ

# Super Flashlight

MUSASHI オリジナル設計・デザイン

Japan



USB充電  
Type C

夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯・暗がりでの業務など  
さまざまな用途で使用できます



# COB-WL005BK

6w LED NEW

充電式 スーパーフラッシュライト  
6W ブラック  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格 5,000円(税込5,500円)
本体サイズ(mm) W45×D24×H72
包装: 台紙・プリスター
パッケージサイズ(mm) W72×D25×H138
内箱入数 外箱入数 8 64



※本体重量: 45g

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命※	1h	1.5h	5h	3h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシング機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65 防水タイプ



充電式  
明るさ  
600  
ルーメン





# COB-WL006GB

6W LED

**NEW** 販路限定製品

充電式スーパーフラッシュライト  
6W グレイッシュブルー  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格  
5,000円(税込5,500円)



※本体重量: 45g

本体サイズ(mm)  
W45×D24×H72

包装: 台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W72×D25×H138

内箱入数 外箱入数  
6 72

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命*	1 h	1.5 h	5 h	3 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ



明るさ  
**600**  
ルーメン

# COB-WL009MB

6W LED

**NEW** 販路限定製品

充電式スーパーフラッシュライト  
6W マリンブルー  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格  
5,000円(税込5,500円)



※本体重量: 45g

本体サイズ(mm)  
W45×D24×H72

包装: 台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W72×D25×H138

内箱入数 外箱入数  
6 72

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命*	1 h	1.5 h	5 h	3 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ



明るさ  
**600**  
ルーメン

# COB-WL007R

6W LED

**NEW** 販路限定製品

充電式スーパーフラッシュライト  
6W レッド  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格  
5,000円(税込5,500円)



※本体重量: 45g

本体サイズ(mm)  
W45×D24×H72

包装: 台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W72 x D25 x H138

内箱入数 外箱入数  
6 72

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命*	1 h	1.5 h	5 h	3 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ



明るさ  
**600**  
ルーメン

# COB-WL010PU

6W LED

**NEW** 販路限定製品

充電式スーパーフラッシュライト  
6W パープル  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格  
5,000円(税込5,500円)



※本体重量: 45g

本体サイズ(mm)  
W45×D24×H72

包装: 台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W72×D25×H138

内箱入数 外箱入数  
6 72

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命*	1 h	1.5 h	5 h	3 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ



明るさ  
**600**  
ルーメン

# COB-WL008KH

6W LED

**NEW** 販路限定製品

充電式スーパーフラッシュライト  
6W カーキ  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格  
5,000円(税込5,500円)



※本体重量: 45g

本体サイズ(mm)  
W45×D24×H72

包装: 台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W72×D25×H138

内箱入数 外箱入数  
6 72

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命*	1 h	1.5 h	5 h	3 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ



明るさ  
**600**  
ルーメン

# COB-WL011Y

6W LED

**NEW** 販路限定製品

充電式スーパーフラッシュライト  
6W イエロー  
LED WORK LIGHT

小型なのに  
凄い明るさ

本体価格  
5,000円(税込5,500円)



※本体重量: 45g

本体サイズ(mm)  
W45×D24×H72

包装: 台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)  
W72×D25×H138

内箱入数 外箱入数  
6 72

	強	中	弱	点滅機能
明るさ	600 lm	350 lm	100 lm	—
電池寿命*	1 h	1.5 h	5 h	3 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- クリップ付
- IP65防水タイプ



明るさ  
**600**  
ルーメン

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



# COB-WL001

6W LED

充電式マルチLEDライト  
6W小型  
LED WORK LIGHT

小型なのに凄い明るい

本体価格 オープン価格
本体サイズ(mm) W45×D20×H61
包装 台紙
パッケージサイズ(mm) W72×D25×H138
内箱入数 外箱入数 12 144



※本体重量: 45g



	強 長押し	中	弱	フラッシュ
明るさ	500 lm	350 lm	140 lm	—
電池寿命*	1 h	1.5 h	3.5 h	3 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/中/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- 屋内用



充電式

明るさ  
500  
ルーメン



# COB-WL003

5W LED

充電式マルチLEDライト  
5W角型  
LED WORK LIGHT

使い分けできる2つのライト

本体価格 オープン価格
本体サイズ(mm) W100×D30×H65
包装 台紙
パッケージサイズ(mm) W100×D37×H180
内箱入数 外箱入数 8 64



※本体重量: 150g



メインライト	強	弱	フラッシュ	サブライト	強	弱
明るさ	250 lm	80 lm	—	明るさ	70 lm	20 lm
電池寿命*	3.5 h	5 h	3.5 h	電池寿命*	8 h	12 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- 屋内用



充電式

明るさ  
250  
ルーメン



# COB-WL002

5W LED

充電式マルチLEDライト  
5W丸型  
LED WORK LIGHT

使い分けできる2つのライト

本体価格 オープン価格
本体サイズ(mm) W100×D35×H120
包装 台紙
パッケージサイズ(mm) W100×D35×H180
内箱入数 外箱入数 8 64



※本体重量: 150g



メインライト	強	弱	フラッシュ	サブライト	強	弱
明るさ	350 lm	100 lm	—	明るさ	80 lm	20 lm
電池寿命*	2.5 h	4.5 h	3.5 h	電池寿命*	8 h	11 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- 屋内用



充電式

明るさ  
350  
ルーメン



# COB-WL004

3W LED

充電式マルチLEDライト  
3Wボール型  
LED WORK LIGHT

ライトの角度が自由

本体価格 オープン価格
本体サイズ(mm) W95×D70×H100
包装 台紙・PPフィルム
パッケージサイズ(mm) W100×D70×H180
内箱入数 外箱入数 4 48



※本体重量: 180g



メインライト	強	弱	赤色点滅
明るさ	150 lm	60 lm	—
電池寿命*	3 h	6 h	9 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 明るさ 弱/強
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- 屋内用



充電式

明るさ  
150  
ルーメン



ワイヤレスセンサー

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド

乾電池式

センサーカメラ

LEDポータブル

ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

ワイヤレスセンサー

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド

乾電池式

センサーカメラ

LEDポータブル

ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



# WT-5000

60w LED

全天候型LED作業灯  
スカイライト 60W  
SUPER WORKLIGHT

衝撃に強く  
コンパクトで大光量


本体価格	64,800円 (税込71,280円)
本体サイズ (mm)	W185×D250×H270
包装:化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	W295×D210×H195
内箱入数 外箱入数	— 4



※本体重量: 3200g



AC 100v IP65 防水 タイプ 専用 ハイス 付属 5mコード ACタイプ

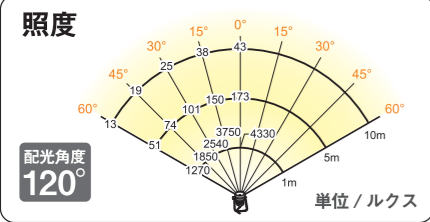

# WT-2500

30w LED

全天候型LED作業灯  
スカイライト 30W  
SUPER WORKLIGHT

衝撃に強く  
コンパクトで明るい


本体価格	45,800円 (税込50,380円)
本体サイズ (mm)	W165×D215×H240
包装:化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	W290×D185×H195
内箱入数 外箱入数	— 4



※本体重量: 2500g



AC 100v IP65 防水 タイプ 専用 ハイス 付属 5mコード ACタイプ

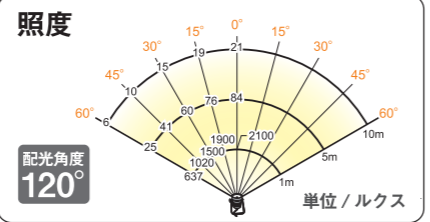

## WT-5000/2500 共通機能

マルチに使える 多彩な設置方法



広く照らす



高演色




360°可動 まわしやすい しめつけやすい 雨につよい 衝撃につよい 2ピン・3ピン 兼用プラグ

アースピンが倒れる  
どちらのコンセントにも対応

アルミダイキャストボディ

IP65 屋内/屋外兼用 防水規格 IP65 準拠

現場で活躍

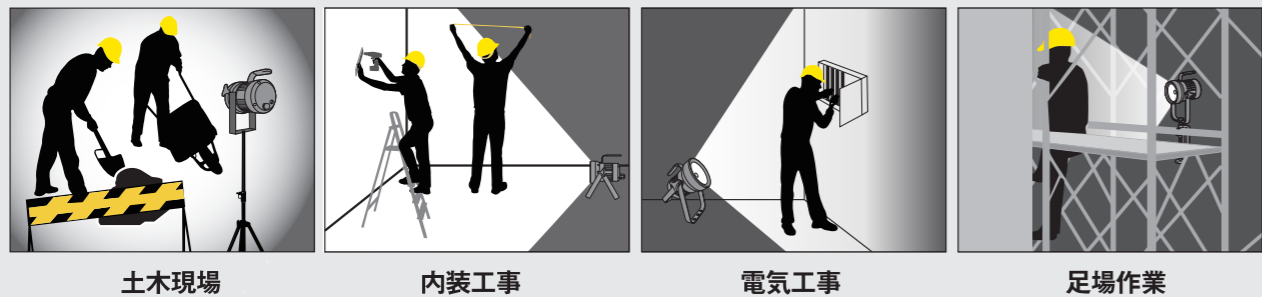

20w LED

# WT-1000

LED×3灯 スーパーワークライト  
SUPER WORKLIGHT

20WハイパワーLEDで明るい  
3灯式で自由な配光!

内箱入数 外箱入数	— 6
本体価格	24,200円 (税込26,620円)
本体サイズ (mm)	W240×D103×H235
包装:化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	W260×D120×H260

※本体重量: 1300g

AC 100v IP65 防水 タイプ ON/OFF スイッチ付 5mコード ACタイプ

ライトが可動、自由な配光



持ち運び・収納しやすいコンパクト設計



明るさ 1440ルーメン

倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に



マルチフレームで自由な使用方法



# LB-6N

LED電球6W (昼白色相当)  
LEDクリップランプ (WT-600) 替りに  
LED BULB

省エネで、経済的!

本体価格	オープン価格
本体サイズ (mm)	外径62×全長117
包装:化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	W70×D70×H130
内箱入数 外箱入数	6 36



※本体重量: 145g

AC 100v 消費電力 6w 昼白色相当 E26 口金 屋内用



明るさ 485ルーメン



# DS17-10


E17 LED 電球専用 可変式ソケット

E17 socket

斜め付けダウンライトに!  
LED 電球が下向きに取り付けできる


本体価格 オープン価格
本体サイズ (mm) W38×D30×H73
包装: 台紙・プラスチック
パッケージサイズ (mm) W90×D40×H120
内箱入数 外箱入数 12 72

電球をそのまま付けると 可変式ソケットを使う

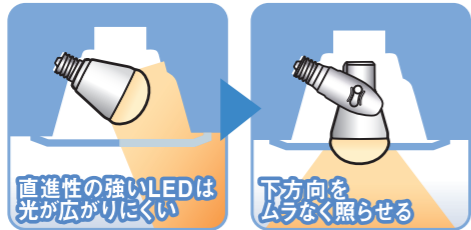

直進性の強いLEDは  
光が広がりにくい

下方向を  
ムラなく照らせる

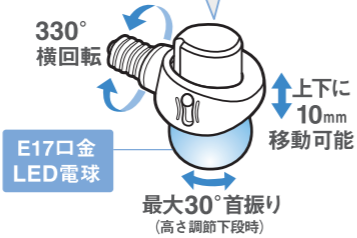

- AC 100V
- 可変式 (回転/上下左右)
- E17 口金
- E17 LED電球専用
- 屋内用



※本体重量: 30g

# SP-5

センサーライト用  
クランプセット  
MOUNTING FIXTURE

太い柱  
厚い塀にも対応

本体価格 オープン価格
本体サイズ (mm) W100×D7×H205
包装: 台紙・袋
パッケージサイズ (mm) W110×D23×H280
内箱入数 外箱入数 6 36

- 円柱 直径 3.0~8.5cm 対応
- 角柱 直径 1.5~16cm 対応

	従来品	本品	ステンレスバンド
太い柱 160mmまで	×	○	○
雨どい 85mmまで	○	○※1	○
厚い壁・塀 160mmまで	×	○	×

※1 壁と雨どいとの距離が狭い場合、棒が壁に当たり、ライトを向けたい向きに取り付けできない場合がございます。



太い柱・  
厚い塀にも対応

従来品 届かない



※本体重量: 120g  
クランプサイズ: W90×D20×H40

# SP-7

センサーライト用  
ステンレスバンド  
MOUNTING FIXTURE

クランプやビスで  
取り付けできない場所に

本体価格 オープン価格
バンドサイズ (mm) W900×D0.5×H10
包装: 台紙・袋
パッケージサイズ (mm) W125×D24×H240
内箱入数 外箱入数 6 36

- 円柱 直径 26cm まで対応
- 角柱 外周 80cm まで対応

	SP-5 クランプセット	本品
柱 200mm角まで	×	○
雨どい・パイプ 260mmまで	×	○
壁・塀	○	×



※本体重量: 40g



# SP-9

センサーライト用  
マグネット  
MOUNTING FIXTURE

強力磁石で  
あらゆる鉄部へ

本体価格 オープン価格
本体サイズ (mm) W90×D15×H90
包装: 台紙・袋
パッケージサイズ (mm) W120×D24×H170
内箱入数 外箱入数 6 36

※本体重量: 130g  
ステンレスバンド(2本付属): W300×H4



当社RITEXシリーズのクランプ取り付け  
対応機種に適合します。  
※取り付け可能重量1kgまで





ワイヤレスセンサー  
コンセント式  
ソーラー式

品番	R-111	SC-15L	S-61	PN-101
品名	R-110用替え球100W	ハロゲン電球15W	ハロゲン球6V・6W	ハロゲン球6V・10W
内箱/外箱入数	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36
包装パッケージサイズ(mm)	台紙・プリスター/116×60	台紙・プリスター/116×60	台紙・プリスター/116×60	台紙・プリスター/116×60
本体価格	1,700円(税込1,870円)	1,300円(税込1,430円)	1,300円(税込1,430円)	1,000円(税込1,100円)
JANコード				
適応機種(品番)	R-100N、R-200N、R-110H、R-210H/M-2100、M-2200/V-1100、V-1200/G-5200/PA-510、PA-520/PZ-710、PZ-720、PZ-820	SC-15	S-60、S-120/PX-950	PN-100

ハイブリッド  
ソーラー式

品番	SA-151	V-1301	S-62	S-72	SC-15B	S-10LB
品名	SA-150用ハロゲン球150W	ハロゲン球300W	S-60用替バッテリー	3WLED/ソーラーライト専用バッテリー	SC-15用替バッテリー	S-10L用替バッテリー3.6V・600mAh
内箱/外箱入数	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36
包装パッケージサイズ(mm)	台紙・プリスター/183×50	台紙・プリスター/183×50	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145
本体価格	1,700円(税込1,870円)	1,100円(税込1,210円)	5,800円(税込6,380円)	3,200円(税込3,520円)	4,500円(税込4,950円)	3,300円(税込3,630円)
JANコード						
適応機種(品番)	R-150N、R-170H、R-320/B-6150、B-6500、B-7150、B-7150C、B-150DX/M-2150/V-1150/G-5150/W-820、W-830/C-150/PA-515/PZ-715、PZ-815/PX-910、PX-920、PX-930	V-1300	S-60、S-120/PN-100/PX-950	S-70	SC-15	S-10L、S-20L

乾電池式  
センサーカメラ

品番	S-30LB	S-65LB	S-HB250B	S-HB302	S-HB12	S-15LB
品名	S-30L用替バッテリー	S-65L用替バッテリー	S-HB250用替バッテリー	S-HB300用替バッテリー	S-HB10/S-HB20用替バッテリー	S-15L/S-25L用替バッテリー
内箱/外箱入数	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36
包装パッケージサイズ(mm)	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145
本体価格	3,700円(税込4,070円)	4,600円(税込5,060円)	4,000円(税込4,400円)	4,000円(税込4,400円)	3,000円(税込3,300円)	4,400円(税込4,840円)
JANコード						
適応機種(品番)	S-30L	S-65L	S-HB250	S-HB300	S-HB10、S-HB20	S-15L、S-25L

LEDポータル  
センサーライト

品番	S-80LB	S-90LB	GS-101
品名	S-80L用替バッテリー	S-90L用替バッテリー	インテリアLEDセンサーライト用ACアダプター
内箱/外箱入数	6 / 36	6 / 36	10 / 100
包装パッケージサイズ(mm)	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・プリスター/120×100
本体価格	7,500円(税込8,250円)	6,900円(税込7,590円)	2,000円(税込2,200円)
JANコード			
適応機種(品番)	S-80L、S-50L	S-90L	ASL-080/GS-100

LED投光器・ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

	ライテックス							
	無線連動LEDライト							
品番	W-600	W-610	W-620	W-630	W-640	W-650	W-660	
品名	7W×1灯無線連動センサーライト(送受信型)	7W×2灯無線連動センサーライト(送受信型)	3W×1灯乾電池式無線連動センサーライト(送受信型)	3W×1灯ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型)	ソーラー式無線連動ガーデンセンサーライト(送受信型)	乾電池式無線連動チャイム&ライト(受信型)	乾電池無線連動センサー(送信型)	
内箱入数/外箱入数	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12	
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W245×D125×H125	化粧箱 W200×D125×H125	化粧箱 W200×D95×H125	化粧箱 W200×D125×H125	化粧箱 W430×D109×H90	化粧箱 W89×D48×H125	化粧箱 W94×D90×H125	
本体サイズ(mm)/重量(g)	W85×D150×H156 620g	W85×D150×H156 640g	W85×D150×H156 270g	W85×D150×H156 290g	W100×D130×H500 545g	W106×D80×H39 130g	W86×D83×H114 160g	
ソーラーパネルサイズ(mm)/重量(g)	-	-	-	W89×D50×H168 185g	-	-	-	
本体価格	13,500円(税込14,850円)	15,500円(税込17,050円)	9,500円(税込10,450円)	15,500円(税込17,050円)	18,500円(税込20,350円)	8,500円(税込9,350円)	7,500円(税込8,250円)	
JANコード	49548499960009	4954849996108	4954849996207	4954849996306	4954849996405	4954849996504	4954849996603	
電源	AC100V		乾電池式	ソーラー式		乾電池式		
電池寿命(乾電池式)*1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)*満充電時	-		単1アルカリ乾電池 ×3本 210日 【1回20秒点灯時】	リチウムイオン充電電池 3.7V・1200mAh 1000回 【1回5秒点灯時】		1500回(常夜灯なし) 1300回(常夜灯あり) 【1回10秒点灯時】	単3アルカリ乾電池 ×3本 300日 【1回10秒点灯時】	
電球	電球	7W	7W×2	3W	3W	1W	1W	
	全光束(ルーメン)	600	1200	300	300	100	100(100%点灯) 50(50%点灯)	
電球色切替	電球色切替	-						
	明るさ切替	-					●(100%/50%)	-
ライト本体	ライト本体	-						
	可動角度	-	上90°、下180°、後140°	-				-
センサー	探知角度(最大)	180°					-	180°
	探知距離(最大)	8m				6m	-	8m
センサー	センサー可動角度	-						
	点灯時間調整機能	5秒~5分		5秒/20秒/20秒フラッシュ		10秒		
センサー	点灯切替機能	●(昼/夜)					暗い時のみ	●(昼/夜)
	探知方式	焦電型赤外線センサー						焦電型赤外線センサー
センサー	センサー感度	-						
	コード長(ソーラーコード長)	3m		-	(5m)		-	
取り付け方法	ネジ取り付け	●					-	●
	クランプ取り付け	●(別売:SP-5対応)			●(Lボルト1本式)			
取り付け方法	ステンレスバンド対応	●(別売:SP-7対応)						
	防雨タイプ	●(IP65)			●(IP35)		●(IP65)	
付加機能	自動省エネモード	-						
	待機時赤色灯	-				●(センサー部)		●(センサー部)
付加機能	フラッシュ発光	●					-	
	ゆっくり点灯・消灯	-						
付加機能	常時点灯・投光器モード	-						
	常夜灯モード	●(30ルーメン)	●(60ルーメン)	-		●(10ルーメン)	-	
付加機能	LEDが電池交換時期をお知らせ	-						
	LEDが充電不足をお知らせ	-					●	-
付加機能	リモコン	-						
	ブザー	-						
付加機能	電球色レンズ	-						
	別売チャイム・アラーム対応	-						

ワイヤレスセンサー  
コンセント式  
ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ

LEDポータル  
センサーライト

LED投光器・ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



# 仕様一覧表

LINE UP

## ライテックス

### コンセント式LEDライト

タイプ	コンセント式LEDライト														
品番	LED-AC1017TA	LED-AC1015	LED-AC2030	LED-AC3045	LED-AC1018	LED-AC1009	LED-AC2018	LED-AC3027	LED-AC2028	LED-AC3042	LED-AC1011	LED-AC2022	LED-AC1027	LED-AC309	LED-AC315
品名	18Wワイド追尾式LEDセンサーライト	12W×1灯フリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付	12W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付	12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付	18Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付	9W×1灯フリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付	9W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付	9W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライトリモコン付	14W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト	14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト	11W×1灯フリーアーム式LEDセンサーライト	11W×2灯フリーアーム式LEDセンサーライト	27Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト	9WワイドLEDセンサーライト	7.5W×2灯LEDセンサーライト
内箱入数/外箱入数	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W210×D152×H193	化粧箱 W160×D138×H150	化粧箱 W228×D138×H150	化粧箱 W228×D138×H150	化粧箱 W160×D138×H150	化粧箱 W150×D138×H150	化粧箱 W206×D138×H150	化粧箱 W206×D138×H150	化粧箱 W230×D150×H135	化粧箱 W230×D150×H135	化粧箱 W160×D130×H135	化粧箱 W230×D150×H135	化粧箱 W220×D180×H135	化粧箱 W190×D150×H135	化粧箱 W180×D175×H135
本体サイズ(mm)/重量(g)	W133×D173×H205 920g	W105×D141×H127 710g	W325×D141×H127 1010g	W325×D141×H127 1110g	W152×D137×H126 690g	W73×D141×H126 590g	W230×D141×H126 730g	W230×D141×H126 760g	W313×D125×H146 900g	W322×D125×H146 1040g	W95×D125×H146 630g	W295×D125×H146 850g	W204×D151×H145 910g	W128×D118×H175 550g	W155×D115×H169 650g
本体価格	25,000円 (税込27,500円)	15,300円 (税込16,830円)	20,300円 (税込22,330円)	25,400円 (税込27,940円)	15,900円 (税込17,490円)	13,600円 (税込14,960円)	17,000円 (税込18,700円)	20,300円 (税込22,330円)	20,700円 (税込22,770円)	25,400円 (税込27,940円)	13,400円 (税込14,740円)	18,000円 (税込19,800円)	18,100円 (税込19,910円)	11,300円 (税込12,430円)	16,900円 (税込18,590円)
JANコード	4954849531170	4954849531132	4954849532306	4954849533457	4954849531187	4954849531095	4954849532184	4954849533273	4954849532283	4954849533426	4954849531118	4954849532221	4954849531255	4954849530392	495484953153
電源	AC100V								AC100V						
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	—														
電球	18W	12W	12W×2	12W×3	18W	9W	9W×2	9W×3	14W×2	14W×3	11W	11W×2	27W	9W	7.5W×2
全光束(ルーメン)	2000	1000(全灯) 400(電球色)	2200(全灯) 880(電球色)	3200(全灯) 1280(電球色)	1500(白色) 600(電球色)	750(白色) 300(電球色)	1500(白色) 600(電球色)	2200(白色) 880(電球色)	3000	4000	1000	2000	2200	650	1300
電球色切替	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
明るさ切替	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ライト本体 可動角度	左右180°、上下140°				左右180°、上下140°				左右80°、上下80°						
ライト	左右60°、上75°、下35°	—	上90°、下180°、後150°	—	上90°、下180°、後150°	—	上90°、下180°、後150°	上90°、下180°、前後150°	—	上90°、下180°、前後150°	—	上90°、下180°、前後150°	—	左右各90°、下40°	左右各90°、下45°
探知角度(最大)	240°	—	180°	—	180°	—	180°	140°	—	140°	—	360°	—	140°	—
探知距離(最大)	—	—	12m	—	12m	—	12m	10m	—	10m	—	8m	—	8m	—
センサー可動角度	—	—	左右各160°、上下30°	—	左右各160°、上下30°	—	左右各160°、上下30°	左右各160°、上下30°	—	左右各160°、上下30°	—	左右320°、上下60°	—	左右各90°	—
点灯時間調整機能	5秒~5分	—	10秒/30秒/5分	—	10秒/30秒/5分	—	10秒/30秒/5分	5秒~5分(無段階)	—	5秒~5分(無段階)	—	5秒~5分(無段階)	—	5秒~5分(無段階)	—
点灯切替機能	●(昼/夜)	—	●(昼夜/夕夜/夜)	—	●(昼夜/夕夜/夜)	—	●(昼夜/夕夜/夜)	●(昼/夜)	—	●(昼/夜)	—	●(昼/夜)	—	●(昼/夜)	—
探知方式	焦電型赤外線センサー								焦電型赤外線センサー						
センサー感度	—	—	●(強/中/弱)	—	●(強/中/弱)	—	●(強/中/弱)	—	—	—	—	—	—	—	—
コード長(ソーラーコード長)	3m								3m						
取付方法	ネジ取付	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●
クランプ取付	—	—	●(Lボルト1本式)	—	●(Lボルト1本式)	—	●(Lボルト1本式)	—	●(Lボルト1本式)	—	●(Lボルト1本式)	—	●(Lボルト1本式)	—	●(Lボルト1本式)
ステンレスバンド対応	—	—	●(別売:SP-7対応)	—	●(別売:SP-7対応)	—	●(別売:SP-7対応)	—	●(別売:SP-7対応)	—	●(別売:SP-7対応)	—	●(別売:SP-7対応)	—	●(別売:SP-7対応)
防雨タイプ	●(IP65)	—	●(IP44)	—	●(IP44)	—	●(IP44)	—	●(IP44)	—	●(IP44)	—	●(IP44)	—	●(IP44)
自動省エネモード	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
待機時赤色灯	●(センサー部)	—	●(ライト/センサー部)	—	●(ライト/センサー部)	—	●(ライト/センサー部)	—	●(ライト/センサー部)	—	●(センサー部)	—	●(センサー部)	—	●(センサー部)
フラッシュ発光	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ゆっくり点灯・消灯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
常時点灯・投光器モード	—	—	●(投光器モード)	—	●(投光器モード)	—	●(投光器モード)	—	●(投光器モード)	—	—	—	●(投光器モード)	—	—
常夜灯モード	●(OFF/100/ 200/300ルーメン)	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—
LEDが電池交換時期をお知らせ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LEDが充電不足をお知らせ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リモコン	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
プザ	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
電球色レンズ	—	—	—	—	—	—	—	—	●(別売:SP-12対応)	—	●(別売:SP-8対応)	—	—	—	—
別売チャイム・アラーム適応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ワイヤレスセンサー  
コンセント式  
ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポタブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

ワイヤレスセンサー  
コンセント式  
ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポタブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



# 仕様一覧表

LINE UP

		ライテックス		
タイプ		コンセント式LEDライト		
品番		LED-AC105	LED-AC103	LED-AC206
品名		5W ワイド LED センサーライト	4W×1灯 LED センサーライト	5W×2 LED センサーライト
内箱入数 / 外箱入数		— / 12	— / 12	— / 12
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W180×D175×H115	化粧箱 W160×D103×H115	化粧箱 W200×D103×H115
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W160×D106×H166 420g	W70×D158×H90 300g	W188×D80×H107 380g
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		—	—	—
本体価格		7,500円 (税込8,250円)	5,700円 (税込6,270円)	7,900円 (税込8,690円)
JANコード		4954849501050	4954849501036	4954849502064
電源		AC100V		
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		—		
電球	電球	5W	4W	5W×2
	全光束 (ルーメン)	400	300	900
	電球色切替	—		
	明るさ切替	—		
	ライト本体 可動角度 ライト	—	左右80°上下80°	—
センサー	探知角度 (最大)	140°		
	探知距離 (最大)	8m	6m	
	センサー可動角度	左右各160°上下各30°	—	左右各160°
	点灯時間調整機能	30秒		
	点灯切替機能	暗い時のみ		
探知方式	焦電型赤外線センサー			
センサー感度	—			
コード長 (ソーラーコード長)		1.8m	1.5m	
取付方法	ネジ取り付け	●		
	クランプ取り付け	● (別売:SP-5対応)		
	ステンレスバンド対応	● (別売:SP-7対応)		
付加機能	防雨タイプ	● (IP44)		
	自動省エネモード	—		
	待機時赤色灯	—		
	フラッシュ発光	—		
	ゆっくり点灯・消灯	—		
	常時点灯・投光器モード	—		
	常夜灯モード	—		
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—		
	LEDが充電不足をお知らせ	—		
	リモコン ブザー	—		
電球色レンズ	—			
別売チャイム・アラーム適応	—			

		ライテックス						
タイプ		ソーラー式LEDセンサーライト						
品番		S-110L	S-220L	S-330L	S-CY30	S-CY60	S-90L	
品名		5W×1灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	5W×2灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	5W×3灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	4.5W×1灯 LEDソーラー シンプルスタイル センサーライト	4.5W×2灯 LEDソーラー シンプルスタイル センサーライト	5W×3灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	
内箱入数 / 外箱入数		— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W200×D140×H145	化粧箱 W213×D193×H145	化粧箱 W213×D193×H145	化粧箱 W173×D144×H145	化粧箱 W258×D144×H145	化粧箱 W230×D195×H180	
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W91×D124×H135 250g	W281×D124×H135 370g	W281×D124×H135 450g	W80×D119×H152 240g	W240×D119×H80 320g	W295×D125×H146 650g	
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		W86×D50×H159 210g	W86×D50×H159 210g	W103×D50×H188 270g	W82×D50×H157 190g	W82×D50×H157 190g	W176×D50×H211 400g	
本体価格		13,700円 (税込15,070円)	15,900円 (税込17,490円)	18,100円 (税込19,910円)	9,100円 (税込10,010円)	11,300円 (税込12,430円)	28,300円 (税込31,130円)	
JANコード		4954849531101	4954849532207	4954849533303	4954849990069	4954849990076	4954849530906	
電源		ソーラー式						
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		リチウムイオン充電電池 3.6V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-1800mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-3000mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-3600mAh 替バッテリー S-90LB	
電球	電球	290回 (100%) 590回 (50%) 【1回10秒点灯時】	230回 (100%) 460回 (50%) 【1回10秒点灯時】	260回 (100%) 520回 (50%) 【1回10秒点灯時】	340回 (100%) 685回 (50%) 【1回10秒点灯時】	170回 (100%) 340回 (50%) 【1回10秒点灯時】	500回 【1回5秒点灯時】	
	全光束 (ルーメン)	450	900	1350	260	520	1400	
	電球色切替	—						
	明るさ切替	● (100%/50%)						
	ライト本体 可動角度 ライト	—	左右80°、上下80°	—	—	—	左右80°、上下80°	
センサー	探知角度 (最大)	180°		120°		140°		
	探知距離 (最大)	8m						
	センサー可動角度	左右各90°			—	左右各160°上下各30°		
	点灯時間調整機能	10秒			5秒/20秒/20秒の点滅			
	点灯切替機能	● (昼/夜)			暗い時のみ		● (昼/夜)	
探知方式	焦電型赤外線センサー							
センサー感度	—							
コード長 (ソーラーコード長)		(5m)						
取付方法	ネジ取り付け	●						
	クランプ取り付け	● (Lボルト1本式)			● (別売:SP-5対応)		● (Lボルト1本式)	
	ステンレスバンド対応	● (別売:SP-7対応)						
付加機能	防雨タイプ	● (IP44)						
	自動省エネモード	●			—			
	待機時赤色灯	● (センサー部)			—		● (センサー部)	
	フラッシュ発光	●			—		●	
	ゆっくり点灯・消灯	—						
	常時点灯・投光器モード	—						
	常夜灯モード	● (6ルーメン)			—			
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—						
	LEDが充電不足をお知らせ	●			—		●	
	リモコン ブザー	—						
電球色レンズ	—							
別売チャイム・アラーム適応	—							



# 仕様一覧表

LINEUP



## ライテックス

タイプ		ソーラー式LEDセンサーライト				ハイブリッド式LEDセンサーライト		乾電池式LEDセンサーライト											
品番		S-50L	S-25L	S-HB250	S-HB20	SWL-HB101	SWL-HB102	LED-170	LED-270	LED-320	LED-CY130	LED-CY260	LED-160	LED-165	LED-150	LED-265			
品名		5Wワイド フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	1.3W×2灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	6.5W×2灯 フリーアーム式LED ハイブリッドソーラーライト	1W×2 LED ハイブリッド ソーラーライト	どこでもハイブリッド ソーラーライト 3W角型	どこでもハイブリッド ソーラーライト 3W丸型	9Wワイド フリーアーム式LED 乾電池センサーライト	5W×2灯 フリーアーム式LED 乾電池センサーライト	5W×3灯 フリーアーム式LED 乾電池センサーライト	4.5W×1灯 LED乾電池 シンプルスタイル センサーライト	4.5W×2灯 LED乾電池 シンプルスタイル センサーライト	屋外用センサー シーリングライト	屋外用センサー シーリングライト リモコン付	4.5Wワイド フリーアーム式LED 乾電池センサーライト	3.5W×2灯 フリーアーム式LED 乾電池センサーライト			
内箱入数/外箱入数		- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12	- / 12	- / 12	- / 6	- / 6			
包装/パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W190×D210×H145	化粧箱 W250×D165×H145	化粧箱 W213×D193×H145	化粧箱 W198×D176×H122	台紙・プリスター W142×D50×H260	台紙・プリスター W177×D50×H260	化粧箱 W155×D147×H145	化粧箱 W213×D155×H145	化粧箱 W213×D155×H145	化粧箱 W158×D90×H145	化粧箱 W248×D90×H145	化粧箱 W180×D90×H190	化粧箱 W180×D90×H190	化粧箱 W180×D165×H145	化粧箱 W290×D145×H145			
本体サイズ(mm)/重量(g)		W160×D152×H135 440g	W242×D156×H135 400g	W281×D134×H147 490g	W155×D110×H167 330g	W110×D42×H160 255g	W155×D40×H155 265g	W152×D139×H144 380g	W281×D134×H145 390g	W281×D134×H145 430g	W80×D119×H152 255g	W240×D119×H80 330g	W175×D175×H80 330g	W175×D175×H80 350g	W152×D165×H153 450g	W280×D176×H153 530g			
ソーラーパネルサイズ(mm)/重量(g)		W100×D50×H191 220g	W100×D50×H191 220g	W103×D50×H188 270g	W67×D50×H145 150g	—		—											
本体価格		13,100円 (税込14,410円)	12,500円 (税込13,750円)	16,500円 (税込18,150円)	15,500円 (税込17,050円)	7,000円 (税込7,700円)	7,000円 (税込7,700円)	10,000円 (税込11,000円)	11,400円 (税込12,540円)	13,600円 (税込14,960円)	5,700円 (税込6,270円)	8,000円 (税込8,800円)	9,100円 (税込10,010円)	11,300円 (税込12,430円)	9,200円 (税込10,120円)	10,200円 (税込11,220円)			
JANコード		4954849530500	4954849530258	4954849532504	4954849503207	4954849990144	4954849990168	4954849531705	4954849532702	4954849533204	4954849990083	4954849990090	4954849531606	4954849531651	4954849531507	4954849532658			
電源		ソーラー式 ニッケル水素充電電池 1.2V-1800mAh×3本 替バッテリー S-80LB		ソーラー+乾電池式 リチウムイオン充電電池 3.6V-3000mAh 単3アルカリ乾電池×3本 替バッテリー S-HB250B	ソーラー+乾電池式 ニッケル充電電池 3.6V-400mAh 単3アルカリ乾電池×3本 替バッテリー S-HB12	ソーラー+乾電池式 リチウムイオン充電電池 3.7V-1500mAh 単3アルカリ乾電池×3本		乾電池式 単1アルカリ乾電池 ×3本			乾電池式 単1アルカリ乾電池 ×3本								
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		520回 【1回5秒点灯時】	300回 【1回10秒点灯時】	400回(乾電池) 300回(ソーラー) 【1回10秒点灯時】	400回(乾電池) 150回(ソーラー) 【1回10秒点灯時】	670回(乾電池) 630回(ソーラー) 【1回10秒点灯時】		120日(100%) 240日(50%) 【1回10秒点灯時】	135日(100%) 240日(50%) 【1回10秒点灯時】	90日(100%) 165日(50%) 【1回10秒点灯時】	300回(100%) 555回(50%) 【1回10秒点灯時】	150回(100%) 300回(50%) 【1回10秒点灯時】	135日 【1回20秒点灯時】	510日(強) 675日(中) 915日(弱) 【1回5秒点灯時】	660日 【1回5秒点灯時】	420日 【1回5秒点灯時】			
電球		5W	1.3W×2	6.5W×2	1W×2	3W		9W×1	5W×2	5W×3	4.5W×1	4.5W×2	8.5W		4.5W	3.5W×2			
全光束(ルーメン)		400(昼白色) 320(電球色)	220	1200	180	250		800	900	1350	260	520	480	480(強) 320(中) 160(弱)	400	600			
電球色切替		●	—																
明るさ切替		—			●(100%/50%)		—			●			●(100%/50%)		—		●(強/中/弱)		
ライト本体 可動角度		左右80°、上下80°				—		左右80°、上下80°		左右80°、上下80°			—		左右80°、上下80°				
ライト		—		上下270°、前後各140°		上90°、下180°、後150°		左90°、右90°、下45°		—		上90°、下180°、後150°		左340°		340°		—	
探知角度(最大)		140°		180°		140°		100°		180°		180°		120°		360°		140°	
探知距離(最大)		6m		8m		4m		8m		8m		8m		半径4m		6m		6m	
センサー可動角度		左右各160°		左右各160°、上下各30°		左右各90°		左右各80°		—		左右各90°		左右各90°		—		左右各160°、上下各30°	
点灯時間調整機能		5秒/20秒/20秒の点滅		10秒		—		10秒		10秒		10秒		20秒		5秒/10秒/20秒/30秒		5秒/20秒/20秒の点滅	
点灯切替機能		●(昼/夜)		暗い時のみ		●(昼/夜)		暗い時のみ		—		●(昼/夜)		●(昼/夜)		暗い時のみ		●(昼/夜)	
探知方式		焦電型赤外線センサー																	
センサー感度		—																	
コード長(ソーラーコード長)		(5m)				—		—											
取付方法		ネジ取り付け		●		●		●		●		●		●		●		●	
クランプ取り付け		●(Lボルト1本式)		●(別売:SP-5対応)		●(Lボルト1本式)		—		●(Lボルト1本式)		●(Lボルト1本式)		●(別売:SP-5対応)		—		●(Lボルト1本式)	
ステンレスバンド対応		—		●(別売:SP-7対応)		—		●(ステンレスバンド付属)		●(別売:SP-7対応)		●(別売:SP-7対応)		—		●(ステンレスバンド付属)		●(別売:SP-7対応)	
防雨タイプ		—		●(IP44)		—		●(IP65)		●(IP44)		—		●(IP44)		—		—	
自動省エネモード		—		●		—		—		—		—		—		—		—	
待機時赤色灯		—		●(センサー部)		—		—		●(センサー部)		●(センサー部)		—		—		●(センサー部)	
フラッシュ発光		●		—		●		—		●		●		—		—		●	
ゆっくり点灯・消灯		—		—		—		—		—		—		—		●		—	
常時点灯・投光器モード		—		—		—		—		—		—		—		●		—	
常夜灯モード		—		—		●		—		—		—		—		—		—	
LEDが電池交換時期をお知らせ		—		—		●		—		●		—		—		●(ライト部)		●(センサー部)	
LEDが充電不足をお知らせ		—		●		—		—		—		—		—		—		—	
リモコン		—		—		—		—		—		—		—		●		—	
ブザー		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
電球色レンズ		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
別売チャイム・アラーム対応		—		—		—		—		—		—		—		—		—	

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



# 仕様一覧表

LINEUP



タイプ		ライテックス	
タイプ		センサーカメラシリーズ	
品番		C-RC7200	C-BT7000
品名		充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ	乾電池式どこでもセンサーカメラ
内箱入数/外箱入数		- / 6	- / 6
包装/パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W152×D85×H176	化粧箱 W152×D110×H176
本体サイズ(mm)/重量(g)		W52×D89×H85 200g	W52×D122×H132 260g
本体価格		30,000円(税込33,000円)	15,500円(税込17,050円)
JANコード		4954849472008	4954849470004
電源		充電式 (AC100V) リチウムイオン電池 3.7V/4000mAh	乾電池式 単1アルカリ乾電池×3本(別売)
電池寿命(乾電池式)※1日10回撮影時撮影回数(充電式)※満充電時		90日/3か月(15秒の動画を撮影した場合)※1	動画モード:465日/15.5か月※1(15秒の動画を撮影した場合)/静止画モード:555日/18.5か月※1(3枚の静止画を撮影した場合)
電球容量	電球容量	赤外線LED×6(周囲が暗いときのみ点灯)	
	全光束	—	
球体可動角度	ライト本体	—	
	ライト	—	
センサー	探知角度(最大)	100°	140°
	探知距離(最大)	5m	8m
センサー	センサー可動角度	—	左右各160°、上下各30°
	点灯時間調整機能	—	15秒~5分(無段階)
センサー	点灯切替機能	—	●(昼/夜)
	探知方式	焦電型赤外線センサー	
有効画素数		200万画素フルHD(1920×1080)/92万画素HD(1280×720)	92万画素HD(1280×720)
カメラ撮影範囲		水平90° 垂直50° (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)	水平65° 最遠6m (昼夜関係なく、センサーが反応すると撮影開始)
画像ファイル形式		—	AVI(音声なし)/静止画:JPG
録画時間		約10秒~	1ファイルあたり最大60秒 (探知時間が60秒を超えると、次のファイルを作成)
記録媒体		8~128GBまでのマイクロSDHCまたはSDXCカード(別売) ※空き容量がなくなった場合、日付の古いファイルから削除して、上書きします。	SDHCカード 4GB~32GB対応 FAT32フォーマット
付属カード		—	マイクロSDHCカード 8GB (マイクロSDカードアダプター付属) <sup>※2</sup> 連続再生時間 1.5時間記録可能 <sup>※3</sup> (60秒動画データ×90回分) ※連続使用でファイルは古い順に上書きされます
コード長(ソーラーコード長)		—	3m
取付方法	ネジ取り付け	●	—
	クランプ取り付け	—	●(Lボルト1本式)
	ステンレスバンド対応	—	●(別売:SP-7対応)
付加機能	防雨タイプ	●(IP65)	●(IP44)
	自動省エネモード	—	—
機能	待機時灯	●	●
	フラッシュ発光	—	—
	常時点灯・投光器モード	—	—
	常夜灯モード	—	●
電球色レンズ		—	●(別売:SP-8対応)
盗難防止ワイヤー		●(別売:C-RC7203対応)	—

タイプ		ライテックス					
タイプ		LEDポータブルセンサーライト					
品番		ASC-900	ASC-930	ASL-097	ASL-092	ASL-093	ASL-090
品名		充電式どこでもセンサーライト	充電式どこでもセンサーライト300	どこでもセンサーライト300	どこでもセンサーライトダブル	どこでもセンサーライトソーラー	LEDどこでもセンサーライト
内箱入数/外箱入数		6 / 24	- / 12	- / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 24
包装/パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W130×D85×H200	化粧箱 W150×D108×H230	化粧箱 W150×D108×H230	化粧箱 W130×D100×H200	化粧箱 W130×D100×H200	化粧箱 W130×D85×H200
本体サイズ(mm)/重量(g)		W86×D80×H97 140g	W101×D95×H112 180g	W108×D94×H140 290g	W90×D113×H102 200g	W82×D90×H132 250g	W92×D80×H100 145g
本体価格		5,800円 (税込6,380円)	8,800円 (税込9,680円)	8,000円 (税込8,800円)	6,800円 (税込7,480円)	7,900円 (税込8,690円)	5,300円 (税込5,830円)
JANコード		4954849999017	4954849999307	4954849990977	4954849990922	4954849990939	4954849990908
電源		充電式 (AC100V) リチウムイオン電池 3.7V /1500mAh	乾電池式 リチウムイオン電池 3.7V /1800mAh	乾電池式 単1アルカリ乾電池×3本	乾電池式 単3アルカリ乾電池×3本	ソーラー式 ニッケル水素充電電池 3.6V-500mAh	乾電池式 単3アルカリ乾電池×3本
電池寿命(乾電池式・充電式)※1日10回点灯時点灯回数(ソーラー式)※満充電時	電池寿命(乾電池式・充電式)※1日10回点灯時点灯回数(ソーラー式)※満充電時	90日 【1回10秒点灯時】	45日(最大) 720日(最小) 【1回10秒点灯時】	500日(強) 860日(中) 1100日(弱) 【1回10秒点灯時】	120日 【1回10秒点灯時】	380回 【1回10秒点灯時】	180日 【1回10秒点灯時】
	電池寿命(乾電池式・充電式)※常時点灯点灯時間(ソーラー式)※満充電時	3.5時間	1.75時間(最大) 65時間(最小)	16時間(強) 32時間(中) 54時間(弱)	—	1時間	7時間
電球	電球容量	1W	3W	3W	0.75W×2	1W	
	電球色切替	—					
球	全光束(ルーメン)	130	300(最大)~4(最小)	300(強)/175(中)/110(弱)	170	110	
	ライト可動角度	360°			上90°、下30°/ライト部 前後180°、上90°、下180°	左右330°	360°
センサー	探知角度(最大)	100°					
	探知距離(最大)	4m					
センサー	センサー可動角度	—					
	点灯時間調整機能	OFF/AUTO(15秒点灯)/ON(常時点灯)	10秒/30秒/ OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯			
センサー	探知方式	焦電型赤外線センサー					
	点灯切替機能	暗い時のみ					
モード切替		●センサーモード ●常時点灯モード					
取付方法		ネジ取り付け、脱着式三脚、マグネット					
防雨タイプ		●(IP65)			●(IP44)		
フラッシュ発光		—					
ゆっくり点灯・消灯		—	●	—			
ブザー		—					

※1 使用環境により異なります。※2 マイクロSDカード→SDカード変換アダプターです。※3 撮影内容や時間帯によって、録画ファイルのサイズは大きく変化します。



# 仕様一覧表

LINEUP

## ライテックス

タイプ		LEDポータブルセンサーライト														
品番		DW-900	W-500	ASC-800	ASL-035	ASL-025	ASL-010	GS-150	ASL-020	ASL-030	AL-300	AL-200				
品名		激突防止ライトワイヤレス2台入	どこでもセンサーライトワイヤレス2個入	どこでもひっかけ薄型センサーライト	どこでもセンサーライトおかけりプラス懐中電灯	どこでもスリムセンサーライト	LED マイクロセンサーライト	どこでも mini センサー	LED センサー スリム	懐中電灯付 LED センサー スリム	LED壁ホタルセンサー	LED壁ホタル				
内箱入数 / 外箱入数		6 / 24	6 / 12	6 / 36	6 / 36	6 / 36	12 / 120	10 / 100	10 / 100	10 / 40	6 / 36	6 / 36				
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W110×D38×H215	PPボックス W130×D100×H130	台紙・プリスター W120×D39×H270	化粧箱 W75×D65×H270	台紙・プリスター W100×D43×H270	台紙・プリスター W100×D55×H145	台紙・プリスター W100×D45×H140	台紙・プリスター W99×D48×H272	台紙・プリスター W120×D55×H272	台紙・プリスター W120×D70×H270	台紙・プリスター W120×D55×H220				
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W100×D29×H100 130g	W100×D29×H100 125g	W49×D13.5×H255 105g	W55×D55×H220 120g	W35×D41×H185 70g	W45×D34×H68 50g	W38×H70×D33 70g	W40×D39×H165 80g	W45×D45×H195 130g	W67×D61×H144 135g (充電ホルダーセット時) W59×D33×H143 90g (ライト部のみ)	W57×D54×H112 100g (充電ホルダーセット時) W51×D24×H111 60g (ライト部のみ)				
本体価格		12,800円 (税込14,080円)	9,000円 (税込9,900円)	5,700円 (税込6,270円)	4,600円 (税込5,060円)	4,000円 (税込4,400円)	2,900円 (税込3,190円)	オープン価格	オープン価格	3,800円 (税込4,180円)	5,600円 (税込6,160円)	4,000円 (税込4,400円)				
J A N コ ー ド		4954849999000	4954849995002	4954849998003	4954849990311	4954849990267	4954849590108	4954849991509	4560226445024	4954849990304	4954849903007	4954849902000				
電源		乾電池式 単3アルカリ乾電池×3本		充電式(AC100V) リチウムイオン電池 3.7V-1100mAh	乾電池式 単4アルカリ乾電池×3本	乾電池式 単5アルカリ乾電池×3本	乾電池式 単4アルカリ乾電池×3本	乾電池式 単3アルカリ乾電池×3本	乾電池式 単3アルカリ乾電池×3本	乾電池式 単3アルカリ乾電池×3本	乾電池式 リチウムイオン電池 充電時間:40時間	乾電池式 ニッケル水素電池 充電時間:15時間				
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		330日 【1回3秒点滅時】	150日 【1回10秒点灯時】	60日 【1回15秒点灯時】	140日 【1回10秒点灯時】	100日 【1回10秒点灯時】	120日 【1回20秒点灯時】	270日 【1回10秒点灯時】	200日 【1回30秒点灯時】	300日 【1回20秒点灯時】	—					
電池寿命(乾電池式・充電式)※常時点灯 点灯時間(ソーラー式)※満充電時		—		2.75時間	9時間	7.5時間	30時間	18時間	40時間	25時間(卓上ライト) 35時間(懐中電灯)	4.5時間(懐中電灯) 10時間(ナイトライト)	1時間(懐中電灯)				
電球	電球	0.35W	0.7W	1W	0.5W	0.3W×2	0.1W	0.25W	0.2W	0.2W(卓上ライト) 0.1W(懐中電灯)	0.6W					
	電球色切替	—														
球	全光束 (ルーメン)	20	40	100	40(懐中電灯) 30(卓上ライト)	30	5.8	14.5	11.6	11.6(スリム管)	80	20				
	ライト可動角度	—				左右60°	下方向に120°	—								
センサー	探知角度(最大)	100°						100°								
	探知距離(最大)	3m				4m				4m						
センサー	センサー可動角度	—				左右60°	—									
	点灯時間調整機能	3秒点滅/OFF	10秒/20秒/30秒	15秒/OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯	20秒/OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯	30秒/OFF/常時点灯	20秒/OFF/常時点灯	懐中電灯/ナイトライト/ 点滅灯/消灯		オン/オフ/自動				
センサー	探知方式	焦電型赤外線センサー						焦電型赤外線センサー			焦電型赤外線センサー/ あかりセンサー	あかりセンサー				
	点灯切替機能	明るくても暗くても	暗い時のみ									暗い時のみ				
モード切替		●センサーモード			●センサー ●常時点灯								●センサー ●常時点灯 ●卓上ライト(常時点灯) ●懐中電灯(常時点灯)		●センサー ●懐中電灯(常時点灯) ●懐中電灯(常時点灯) ●ナイトライト(常時点灯) ●非常灯点滅灯(常時点灯)	
取付方法		ネジ取付、マグネット、 両面テープ	ネジ取付、 両面テープ	マグネット、 両面テープ	吊り下げ(ヒモ通し 穴)	ネジ取付、マグネット、 両面テープ	ネジ取付、 脱着式ホルダー	ネジ取付、マグネット、 両面テープ、脱着式 ホルダー	ネジ取付、脱着ホルダー			専用無接点充電ホルダー				
防雨タイプ		—						●(IP44)	—							
フラッシュ発光		●	—									—				
ゆっくり点灯・消灯		●			—											
プザ		●	—									—				

ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド  
ソーラー式

乾電池式

センサーカメラ  
シリーズ

LEDポータブル  
センサーライト

LED投光器・  
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



# 仕様一覧表

L I N E U P

## ライテックス

タイプ	LEDポータブルセンサーライト・防災ライト			LED投光器・ワークライト			LEDポータブルセンサーライト・防災ライト			LED投光器・ワークライト			LEDポータブルセンサーライト・防災ライト			LED投光器・ワークライト		
品番	ASL-096	ASL-037	AL-201	COB-WL005BK	COB-WL006GB	COB-WL007R	COB-WL008KH	COB-WL009MB	COB-WL010PU	COB-WL011Y	COB-WL001	COB-WL002	COB-WL003	COB-WL004				
品名	センサー付きどこでもランタン	センサー付きどこでも懐中電灯	パッと点灯ライト	充電式スーパーフラッシュライト6Wブラック	充電式スーパーフラッシュライト6Wグレイッシュブルー	充電式スーパーフラッシュライト6Wレッド	充電式スーパーフラッシュライト6Wカーキ	充電式スーパーフラッシュライト6Wマリンブルー	充電式スーパーフラッシュライト6Wパープル	充電式スーパーフラッシュライト6Wイエロー	充電式マルチLEDライト6W小型	充電式マルチLEDライト5W丸型	充電式マルチLEDライト5W角型	充電式マルチLEDライト3Wボール型				
内箱入数/外箱入数	6 / 24	6 / 36	6 / 36	8 / 64	6 / 72	6 / 72	6 / 72	6 / 72	6 / 72	6 / 72	12 / 144	8 / 64	8 / 64	4 / 48				
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W130×D85×H200	化粧箱 W75×D65×H270	台紙・プリスター W120×D55×H220	台紙・プリスター W72×D25×H138	台紙・プリスター W72×D25×H138	台紙・プリスター W72×D25×H138	台紙・プリスター W72×D25×H138	台紙・プリスター W72×D25×H138	台紙・プリスター W72×D25×H138	台紙・プリスター W72×D25×H138	台紙 W72×D25×H138	台紙 W100×D35×H180	台紙 W100×D37×H180	台紙・PPフィルム W100×D70×H180				
本体サイズ(mm)/重量(g)	W92×D80×H100 145g	W55×D55×H220 120g	W57×D54×H112 100g(充電ホルダーセット時) W51×D24×H111 60g(ライト部のみ)	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45 x D24 x H72 45g	W45×D20×H61 45g	W100×D35×H120 150g	W100×D30×H65 150g	W95×D70×H100 180g				
本体価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	5,000円 (税込5,500円)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格				
JANコード	4954849990960	4954849990373	4954849902017	4954849992063	4954849992070	4954849992087	4954849992094	4954849992100	4954849992117	4954849992124	4954849992018	4954849992025	4954849992032	4954849992049				
電源	乾電池式		充電式(AC100V)	充電式(AC100V)			充電式(AC100V)			充電式(AC100V)			充電式(AC100V)					
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	180日 【1回10秒点灯時】	140日 【1回10秒点灯時】	—	—			—			—			—					
電池寿命(乾電池式・充電式)※常時点灯 点灯時間(ソーラー式)※満充電時	30時間	9時間	1時間※懐中電灯	1時間(強)/1.5時間(中) 5時間(弱)/3時間(点滅)			1時間(強)/1.5時間(中) 5時間(弱)/3時間(点滅)			1時間(強)/1.5時間(中) 3.5時間(弱)			メインライト 2.5時間(強)/4.5時間(弱) サブライト 8時間(強)/11時間(弱)		メインライト 3.5時間(強)/5時間(弱) サブライト 8時間(強)/12時間(弱)		3時間(強)/6時間(弱)	
電球	1W	0.5W	0.6W	6W			6W			6W	5W(メインライト)/1W(サブライト)		3W					
電球色切替	—		●高輝度白色LED×4灯 ●電球色LED	—			—			—		—						
全光束(ルーメン)	110(センサー) /35(常時点灯)	50(懐中電灯) /40(卓上ライト)	20(懐中電灯)	600(強)/350(中)/100(弱)			600(強)/350(中)/100(弱)			500(強)/350(中)/140(弱)		メインライト 350(強)/100(弱) サブライト 80(強)/20(弱)		メインライト 250(強)/80(弱) サブライト 70(強)/20(弱)		150(強)/60(弱)		
ライト可動角度	360°	—			—			—			—		190°					
探知角度(最大)	100°		—			—			—			—						
探知距離(最大)	4m		—			—			—			—						
センサー可動角度	—			—			—			—			—					
点灯時間調整機能	10秒/OFF/常時点灯		オン/オフ/自動	OFF/常時点灯/点滅			OFF/常時点灯/点滅			OFF/常時点灯/点滅			OFF/常時点灯/点滅					
探知方式	焦電型赤外線センサー		あかりセンサー	—			—			—			—					
点灯切替機能	暗い時のみ			—			—			—			—					
モード切替	●センサーモード ●常時点灯モード		●懐中電灯(常時点灯) ●ナイトライト(常時点灯)	●常時点灯			●常時点灯			●常時点灯		●メインライト(常時点灯) ●サブライト(常時点灯)		●常時点灯				
取付方法	ネジ取付、 脱着式三脚、 マグネット	吊り下げ (ヒモ通し穴)	専用無接点 充電ホルダー	マグネット、カラビナフック、クリップ			マグネット、カラビナフック、クリップ			可動式スタンド、マグネット、カラビナフック		可動式スタンド、マグネット						
防雨タイプ	●(IP44)		—			●(IP65)			●(IP65)			—						
フラッシュ発光	—		●			—			●			—						
ゆっくり点灯・消灯	—		●			—			—			—						
ブザー	—			—			—			—			—					




ワイヤレスセンサー  
ライトシリーズ  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
LEDポータブル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ  
仕様一覧表



# 仕様一覧表

L I N E U P

## ライテックス

タイプ		LED投光器・ワークライト		
				
品番		WT-1000	WT-2500	WT-5000
品名		LED×3灯 スーパーワークライト	全天候型LED作業灯 スカイライト30W	全天候型LED作業灯 スカイライト60W
内箱入数/外箱入数		- / 6	- / 4	- / 4
包装/パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W260×D120×H260	化粧箱 W290×D185×H195	化粧箱 W295×D210×H195
本体サイズ(mm)/重量(g)		W240×D103×H235 1300g	W165×D215×H240 2500g	W185×D250×H270 3200g
本体価格		24,200円(税込26,620円)	45,800円(税込50,380円)	64,800円(税込71,280円)
JANコード		4954849507007	4954849509254	4954849509506
電源	電源	AC100V		
	消費電力	20W	30W	60W
	電線仕様	— VCT 0.75mm <sup>2</sup> ×3		
	コード長	5m		
	プラグ	2ピン		
電球	全光束(ルーメン)	1440	3500	6300
	電球色温度	— 昼白色 5000K		
	演色性	— Ra80		
	配光角度	— 120°		
	口金	—		
替球品番	—			
角度調整		ライト部:前方45°、後方45° スタンド:前方180°、後方180°	ライト部:360°	
切替スイッチ		ON/OFF	—	
取付方法		マルチフレーム付: スタンド、手持ち、床置き、吊り下げ ※市販の投光器スタンドにも対応	バイス付:床置き ※市販の三脚スタンドにも対応	
バイス		—	最大締め付け幅:100mm	
防雨タイプ		● (IP65)		
使用場所		屋内/屋外兼用		
使用可能温度		0°C~40°C	-10°C~40°C	

ライテックス		LB-6N	
品番		LB-6N	
品名		LED電球6W(昼白色相当)	
内箱入数/外箱入数		6 / 36	
包装/パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W70×D70×H130	
本体サイズ(mm)/重量(g)		外径62×全長117 145g	
本体価格		オープン価格	
JANコード		4954849596063	
電源		AC100V	
電球	消費電力	6W	
	口金	E26	
	全光束(ルーメン)	485	
	電球色	昼白色相当	
	LED設計寿命	40000時間 ※1	

ライテックス		DS17-10	
品番		DS17-10	
品名		E17 LED電球専用可変式ソケット	
内箱入数/外箱入数		12 / 72	
包装/パッケージサイズ(mm)		台紙・プリスター W90×D40×H120	
本体サイズ(mm)/重量(g)		W38×H73×D30 30g	
本体価格		オープン価格	
JANコード		4954849517105	
電源		AC100V	
口金/受金		E17	
使用電球		E17口金LED電球専用	

※1 LED設計寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

ワイヤレスセンサー  
コンセント式  
ソーラー式  
ハイブリッド  
ソーラー式  
乾電池式  
センサーカメラ  
シリーズ  
LEDポータブル  
センサーライト  
LED投光器・  
ワークライト  
取り付け金具  
アフターパーツ

仕様一覧表